

Заказчик - АО «Невский экологический оператор»

Комплекс по переработке отходов «Новоселки»

Производственный корпус.
Участок приема ТКО.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Конструкции железобетонные.
Фундаменты каркаса.

КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Заместитель генерального директора
по направлению генерации

Главный инженер проекта



В.С. Кучанов

А.В. Рябич

Рев.1

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта			
Лист		Наименование	Примечание
Формат А4х4	1	Общие данные	
	2	Схема расположения растбверкоб в осях 21-2/А4-П4	
	3	Монолитный фундамент Ф11. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	4	Монолитный фундамент Ф12. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	5	Монолитный фундамент Ф13. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	6	Монолитный фундамент Ф14. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	7	Монолитный фундамент Ф15. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	8	Монолитный фундамент Ф16. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	9	Монолитный фундамент Ф17. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	10	Монолитный фундамент Ф18. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	11	Монолитный фундамент Ф19. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	12	Монолитный фундамент Ф110. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	13	Монолитный фундамент Ф111. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	14	Монолитный фундамент Ф112 на отм.+3.300. Монолитный фундамент Ф112 на отм. -0.500. Разрезы 1-1...7-7. Узлы А. И.	
	15	Схема верхнего и нижнего армирования, схема раскладки каркасов, схема арматурных выпусков фундаментной плиты Ф112 низ на отм. -1.900	
Согласовано	16	Разрезы 1-1 , 2-2	
	17	Разрез 3-3	
	18	Разрез 4-4	
	19	Разрез 5-5	
	20	Разрез 6-6	
	21	Спецификация элементов и материалов на схему армирования фундамента Ф112	
	22	Ведомость деталей на схему армирования фундамента Ф112. Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф112	
	23	Монолитный фундамент Ф113. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	24	Монолитный фундамент Ф114. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
	25	Монолитный фундамент Ф115. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.	
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ1	Анкерный блок АБ1	
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ2	Анкерный блок АБ2	
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ3	Анкерный блок АБ3	
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ4	Анкерный блок АБ4	
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ5	Анкерный блок АБ5	
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ6	Анкерный блок АБ6	
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ7	Анкерный блок АБ7	
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-КР1	Каркас КР1	
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-Кр1	Каркас Кр1	

Ведомость спецификаций		
Лист	Наименование	Примечание
2	Спецификация к схеме расположения растбверкоб в осях 21-2/А4-П4	
3	Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.1 (1шт.)	
4	Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.2 (1 шт.)	
5	Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.3 (1 шт.)	
6	Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.4 (1 шт.)	
7	Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.5 (1 шт.)	
8	Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.6 (1 шт.)	
9	Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.7 (1 шт.)	
10	Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.8 (1 шт.)	
11	Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.9 (1 шт.)	
12	Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.10 (1шт)	
13	Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.11 (1 шт.)	
14	Спецификация элементов и материалов на схему армирования фундамента Ф1.12 (1шт.)	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей		
Обозначение	Наименование	Примечание
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1	Конструкции железобетонные. Фундаменты каркаса.	
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ2	Конструкции железобетонные. Пандус.	
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ3	Конструкции железобетонные. Силовые плиты.	
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КМ1	Конструкции металлические. Каркас.	


Общие данные		
1. Основанием для разработки рабочей документации является Техническое задание на выполнение проектных работ по объекту "Комплекс по переработке отходов "Нобоселки".		
2. Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РФ и предусматривает технические решения, обеспечивающие безопасность объекта при соблюдении установленных рабочими чертежами мероприятий.		
3. Проект разработан для производства работ в летний период, при выполнении в зимний период (при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 С и минимальной суточной температуре ниже 0 С), необходимо руководствоваться требованиями п.5.11 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".		
4. При проектировании приняты следующие исходные данные: -Район строительства-2 Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Левашова, Горское шоссе, земельный участок 1п с кадастровым номером 78.36.00134.04.1361 - Климатический район согласно СП 131.3330.2025 "Строительная климатология"-IIВ - Расчетная температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 по СП 131.3330.2025- минус 31 ОС - Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли для I/района согласно СП 20.1330.2017 "Нагрузки и воздействия". Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85"- 200кг/м2 - Нормативное значение ветрового давления до 5м над поверхностью земли для III района согласно СП 20.13330.2017-30кг/м2 - Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92-минус 24ОС - Зона влажности по СП 50.13330.2024 "Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" -1 (влажный) 4.1 Уровень ответственности-2 (нормальный) см.Статья 16 п.7 "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 23. декабря 2009г №384-ФЗ) 4.2 За относительно отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 10,55. 4.3 Сейсмичность площадки согласно карте ОСР-2015 СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81**"- менее 6 баллов по шкале MSK-64 4.4 Инженерно-геологические условия приняты согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий КПЭИ.1070/2.2-ИГИ. -Грунты на площадке строительства обладают различной степенью агрессивности к бетону нормальной проницаемости: от неагрессивной до среднеагрессивной согласно табл.В1 СП 28.13330.2017, к стали-от низкой коррозионной агрессивности до высокой. -Участок работ характеризуется наличием горизонта грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченных к насыпным грунтам ИГ'З5, 1а и ИГ'З5, 5а. По отношению к бетону нормальной проницаемости грунтовые воды со свободной поверхностью слабоагрессивны. 5. До начала земляных работ должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных разделами проектной документации, в том числе ПОС и ППР с учетом режима подземных вод. 5.1 Грунты в период строительства следует предохранять от замачивания и промерзания. 6. Материал конструкций 6.1 Для армирования железобетонных конструкций применять арматуру класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Все арматурные изделия должны отвечать требованиям ГОСТ 57997-2017. 6.2 Проектное положение арматурных стержней обеспечить при помощи фиксаторов, а также поддерживающих каркасов/стержней . При сборке соблюдать: -минимальное расстояние между торцом элемента и концами стержней -25мм -минимальное расстояние между боковой гранью элемента и боковой гранью стержня-40мм 6.3 Сетки и каркасы собирать из отдельных стержней с помощью вязальной проволоки по ГОСТ 3282-74 в каждой точке пересечения стержней. 6.4 Соединение стержней между собой выполнять brazdeжкy. Стыки стержней располагать в шахматном порядке (не более 50% стыковых элементов). Величину разбежки принять не менее 1,3L (длины анкеровки). Расстояние между стыковыми стержнями принять не более 4d. 6.5 При попадании арматурных стержней друг на друга допускается их сдвинуть на диаметр. 6.6 Отклонение арматурных изделий и конструкций в целом от проектных размеров не более указанных в табл.5.10, 5.11 СП 70.13330.2012 6.7 Бетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 26633-2015 и ГОСТ 74.73-2010 "Смеси бетонные. Технические условия" . Бетон для железобетонных конструкции-тяжелый на гранитном щебне. Марка бетона по прочности, по морозостойкости и по водонепроницаемости приведена в спецификациях на железобетонные конструкции. 6.8 Бетонную смесь следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов. 6.9 Уплотнение бетона при укладке вести вибраторами. Опираие вибраторов на арматуру не допускается. 6.10 В начальный период твердения бетон необходимо защищать от атмосферных осадков или потерь влаги. В последующем -поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона. Требования к укладке и уплотнению бетонной смеси приведены в табл. 5.2 СП 70.13330.2012. В процессе укладки бетонной смеси необходимо следить за засотанием форм опалубки и поддерживающих подмостей. При обнаружении деформаций или смещение отдельных элементов опалубки, следует приостановить работы на этом участке и принять меры к их устранению. 6.11 Распалубку железобетонных конструкций производить после набора прочности бетоном не менее 70% от проектной. Исключить складирование строительных материалов на конструкциях до набора бетоном прочности 90% от проектной. 6.12 Рабочие швы выполнять согласно п.п.5.3 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" 6.13 Для обеспечения прочного и плотного сцепления бетонного основания со свежесуложенным бетоном требуется: -удалить поверхностную цементную пленку со всей площади бетонирования -срубить наплывы бетона и участки нарушенной структуры -очистить поверхность бетона от мусора и пыли, а перед началом бетонирования поверхность старого бетона продуть струей сжатого воздуха.		

6.14 Прочность бетонного основания при очистке от цементной пленки должна составлять не менее: -0,3МПа- при очистке водной или воздушной струей -1,5 МПа-при очистке механической металлической щеткой -5,0 МПа- при очистке гидродескоструйной или механической фрезой. Прочность бетона основания определяется по ГОСТ 22690-2015 . 7. Антикоррозионная защита 7.1 Все работы по антикоррозионной защите проводить в соответствии с требованиями проекта и СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" 7.2 Для обеспечения гидроизоляционной защиты железобетонных конструкций используются повышенные марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 с обязательным обеспечением защитных слоев арматуры. 8 Обратную засыпку конструкций фундамента производить послойно песком ср.крупности по ГОСТ 8736-2025 с обязательным уплотнением до коэффициента уплотнения не менее 0,95 при оптимальной влажности. Работы по выполнению обратных засыпок при отрицательных температурах производить в соответствии с требованиями п.п.7.26 СП 45.13330.2017 9 Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с: -СП 4.5.13330.2017 " Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" -СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии" -СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" -СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции" -ППР -СП 12-135-2021 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" -СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" 10.Работы, подлежащие освидетельствованию актом скрытых работ: -Акт освидетельствования котлована/траншеи -Акт устройства основания под фундамент -Акт на установку закладных деталей -Установка опалубки -Арматурные работы -Бетонные работы -Гидроизоляционные работы			
--	--	--	--

КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1					
Комплекс: по переработке отходов «Нобоселки»					
				Стадия	Лист
				Р	1
				Листов	25
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.	Галкина			<i>Галкина</i>	15.07.26
Проверил	Красильникова			<i>Красильникова</i>	15.07.26
Нач. отд.	Романов			<i>Романов</i>	15.07.26
Н. контр.	Маслова			<i>Маслова</i>	15.07.26
ГИП	Рябич			<i>Рябич</i>	15.07.26
Общие данные. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.					

Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Масса, т	Примечание
Ф11	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л3	Монолитный фундамент Ф11	16		
Ф12	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л4	Монолитный фундамент Ф12	7		
Ф13	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л5	Монолитный фундамент Ф13	1		
Ф14	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л6	Монолитный фундамент Ф14	8		
Ф15	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л7	Монолитный фундамент Ф15	1		
Ф16	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л8	Монолитный фундамент Ф16	1		
Ф17	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л9	Монолитный фундамент Ф17	1		
Ф18	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л10	Монолитный фундамент Ф18	1		
Ф19	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л11	Монолитный фундамент Ф19	1		
Ф110	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л12	Монолитный фундамент Ф110	1		
Ф111	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л13	Монолитный фундамент Ф111	1		
Ф112 Фундаментная плита	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л14	Монолитный фундамент Ф112	1		
Ф113	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л23	Монолитный фундамент Ф113	1		
Ф114	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л24	Монолитный фундамент Ф114	1		
Ф115	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1 л25	Монолитный фундамент Ф115	1		

Схема расположения ростверков в осях 21-2/А4-П4

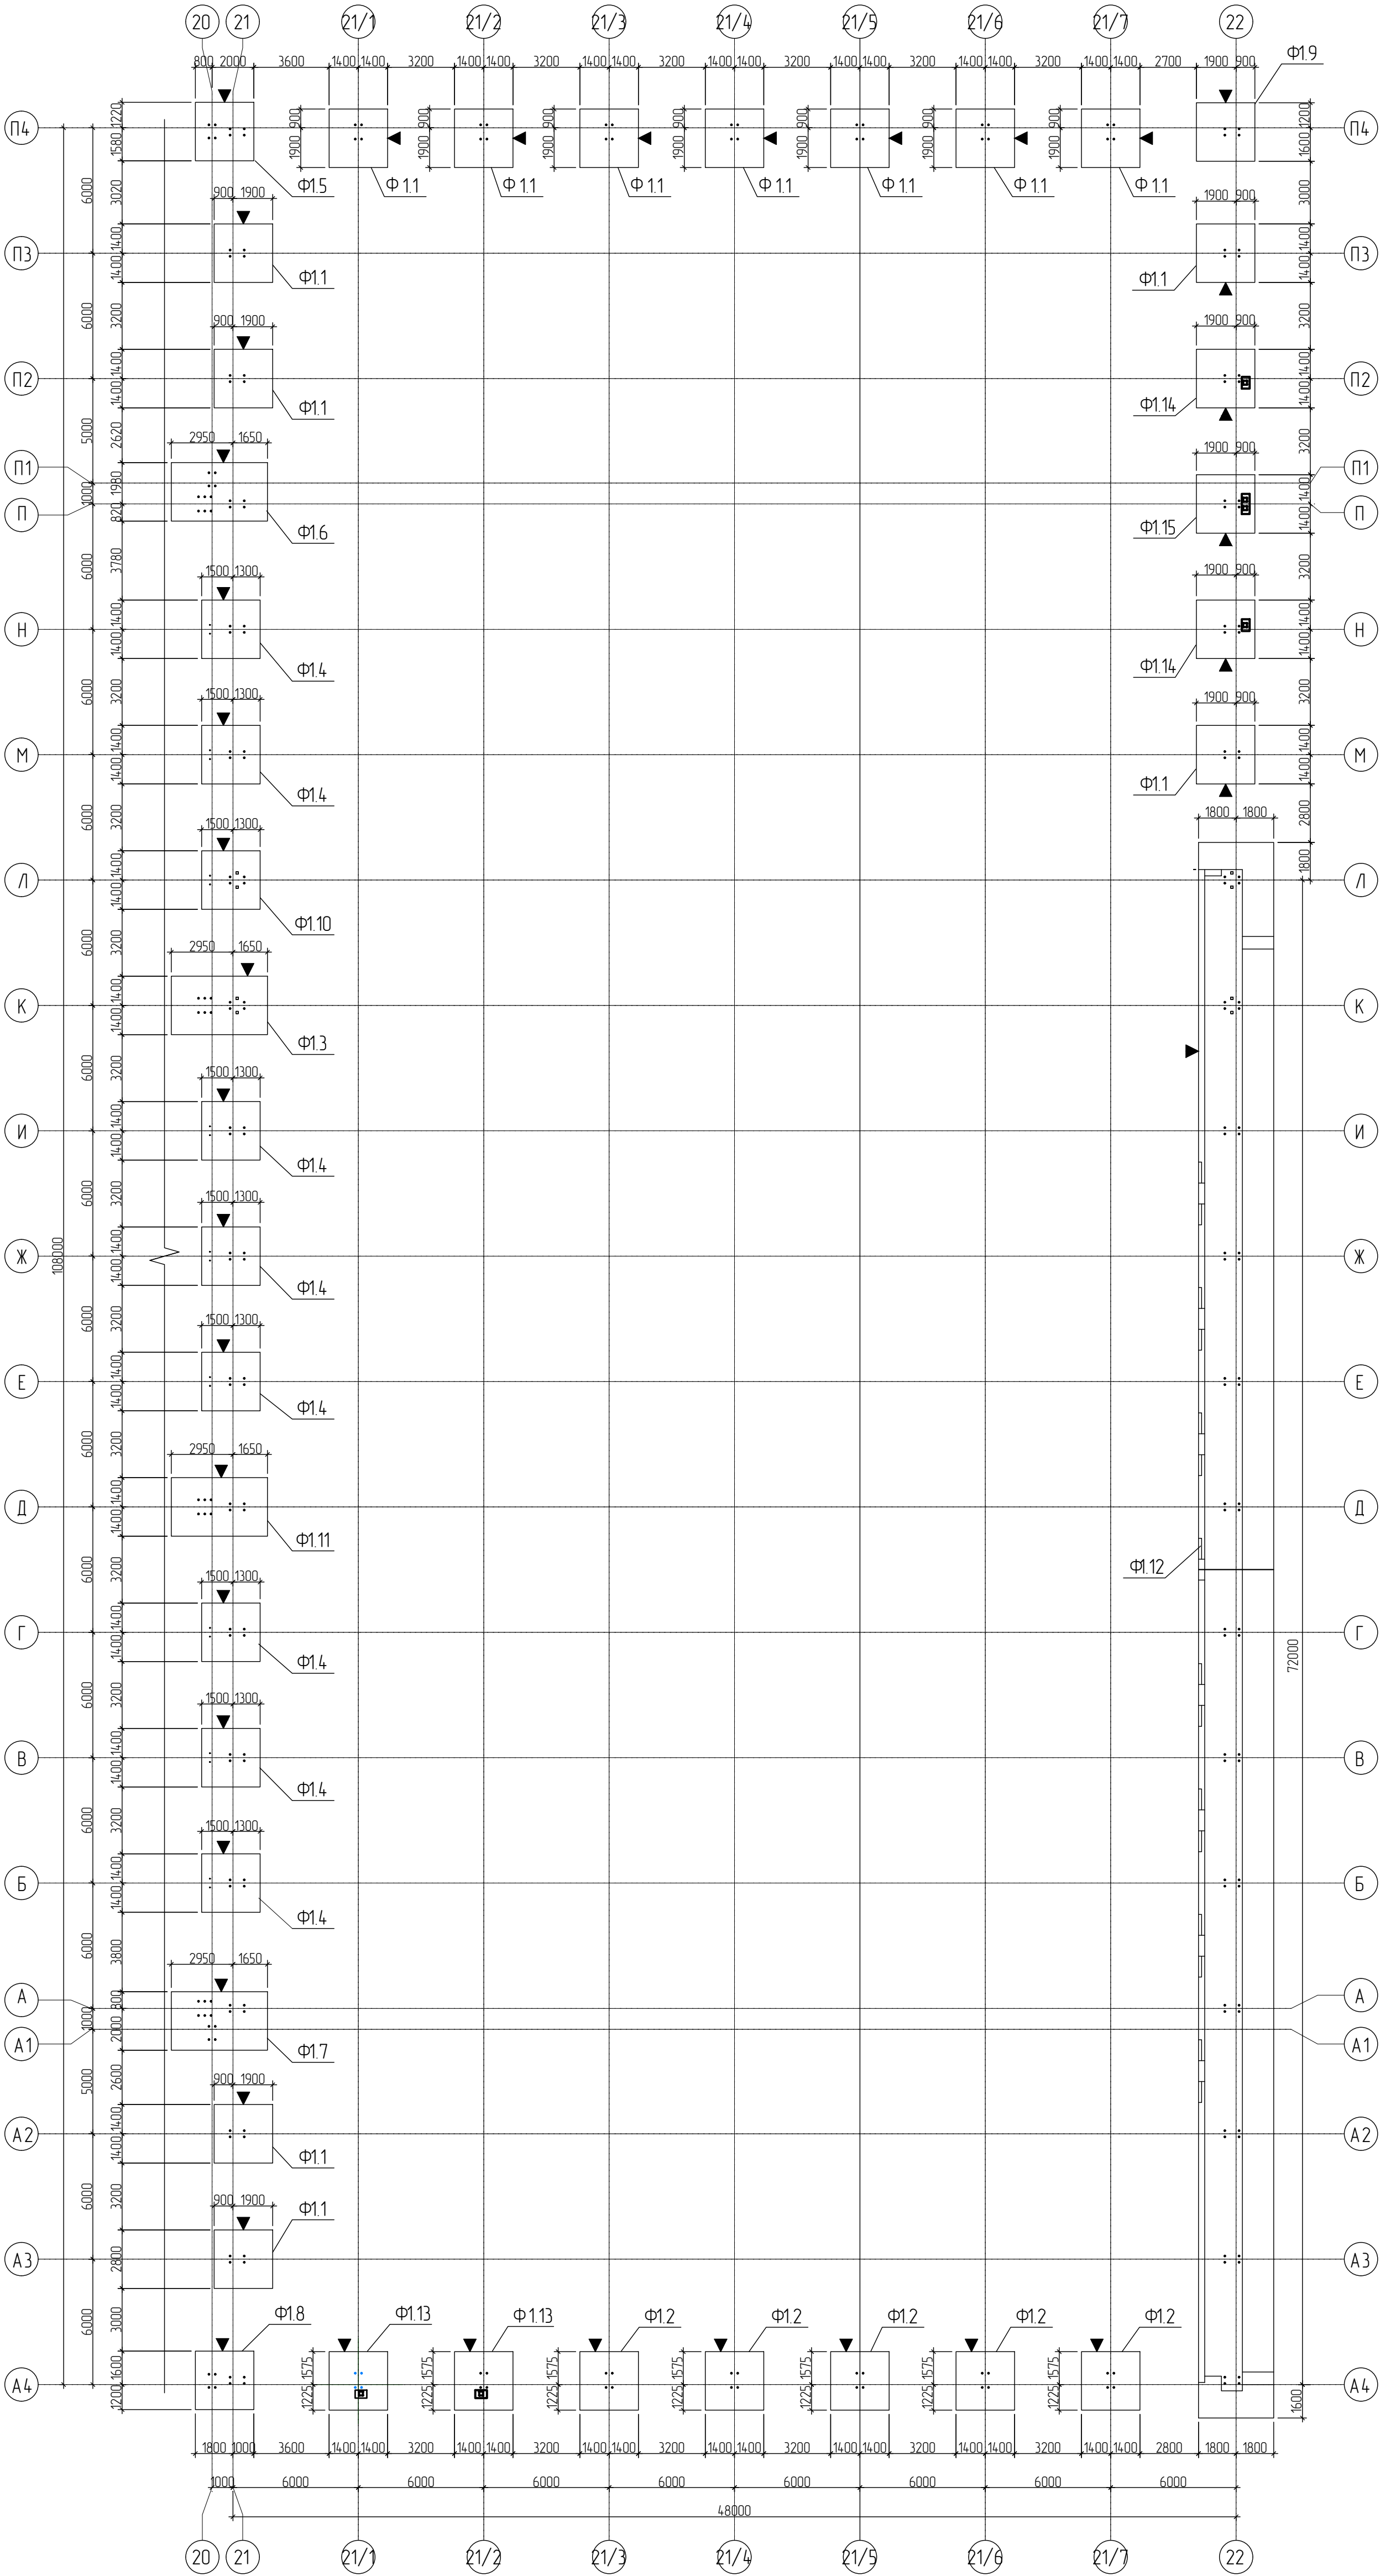

- Бетонную подготовку из бетона В7,5 выполнять по песчаной подушке из песка с крупности ГОСТ 8736-2025 толщиной не менее 300мм с обязательным уплотнением с доведением коэффициента уплотнения не менее k=0,95. Объем песка с учетом уплотнения составит 137м³куб. Окончательный объем песка подлежит уточнению по фактически выполненным работам.
- Пред устройством песчаных подушек необходимо выполнить следующие мероприятия:
 - проверить соответствие вида и характеристик вскрытого грунта согласно техническому отчету КПЭИ.1070/2.2-ИГИ
 - удалить верхний разуплотненный слой грунта
 - выровнять поверхность естественного грунтаУстройство подушек выполнять на не промерзших грунтах, уплотненных ручными трамбовками. При устройстве монолитных ростверков, соблюдать минимальное расстояние в свету от дуранодвиной сваи до края ростверка не менее 100мм. Если при этом меняются габариты ростверков, обратиться в проектную организацию для согласования.

КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1					
Комплекс по переработке отходов «Новоселки»					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Галкина	15.07.26			
Проверил	Красильникова	15.07.26			
Участок приемки ТКО				Стандия	Лист
				Р	2
Нач. отд.	Романов	15.07.26			
Н. контр.	Маслова	15.07.26			
ГИП	Радич	15.07.26			
Схема расположения ростверков в осях 21-2/А4-П4					

Фундамент Ф1.1 (Опалубка)

Фундамент Ф1.1 (Верхнее армирование)

Фундамент Ф1.1 (Нижнее армирование)

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Разрез 1 – 1
Опалубка

Разрез 1-1
Армирование

Разрез 2 – 2
Опалубка

Разрез 2-2
Армирование

Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.1 (1шт.)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме-чание
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	28	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	28	6.78	
Сборочные единицы					
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-Кр1	Каркас Кр1	5.5	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
Ф1.1 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			5.88 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			0.9 м³

Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.1, кг

Марка элемента	Изделя арматурные					Всего	Изделя закладные			
	Арматура класса А500С						Всего	Прокат марки С255	Всего	
	ГОСТ 34028-2016							ГОСТ 27772-2021		
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого			35х3		Итого
	Ф1.1	12.39	120.73	121.52	189.84			444.48		444.48

1. Общие указания см. лист 1.

2. Схему расположения конструкций см. лист 2.

3. Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.

Расход:

- Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 3,3 кг ;

- Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 4,5 кг.

4. После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-1-КМ1.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Галкина	04.03.26			
Проверил	Красильникова	04.03.26			
Нач. отд.	Менх	04.03.26			
Н.контр.	Маслова	04.03.26			
ГИП	Рябич	04.03.26			

КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1

Комплекс по переработке отходов "Новоселки"

Участок приемки ТК0

Р





3

Листов



Монолитный фундамент Ф1.1. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.

Формат А2


Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

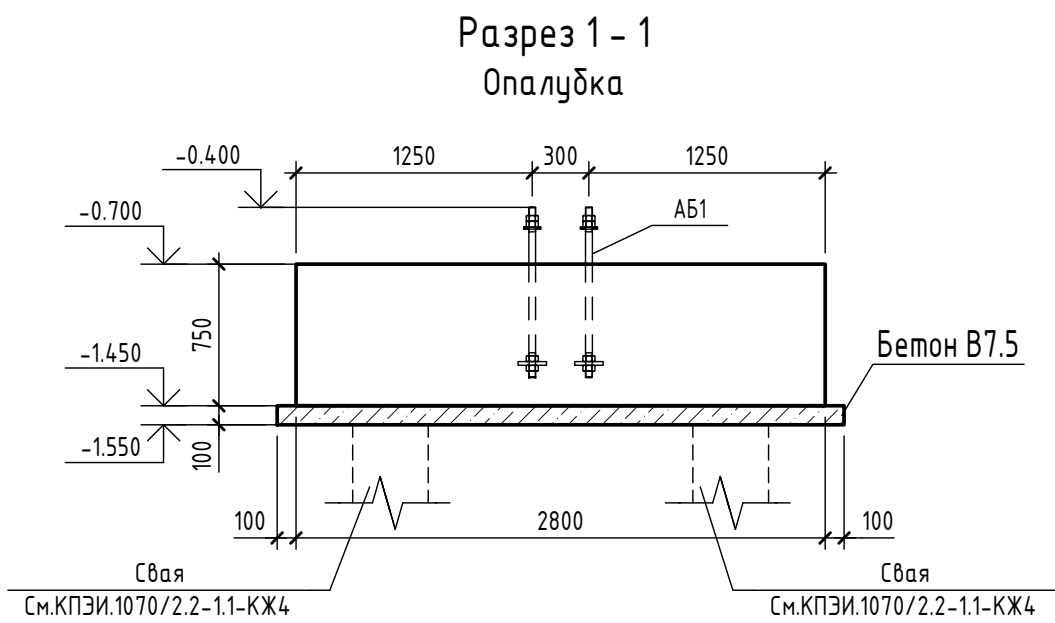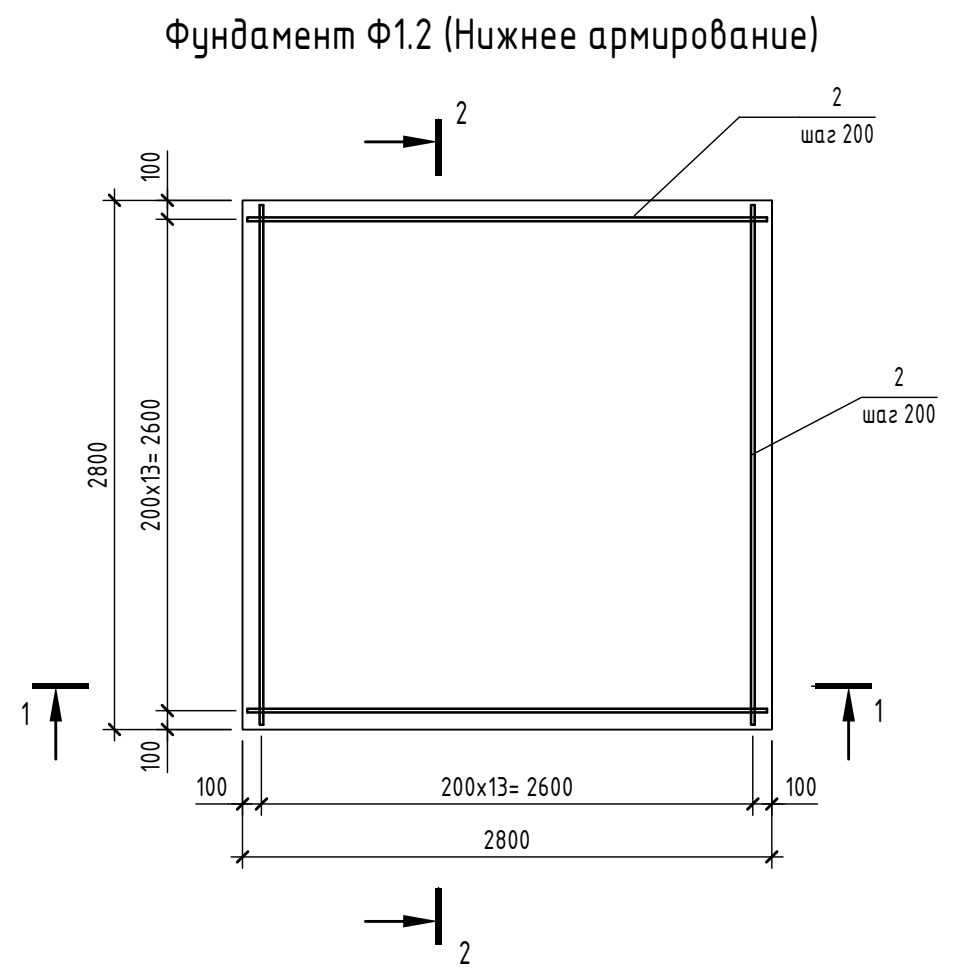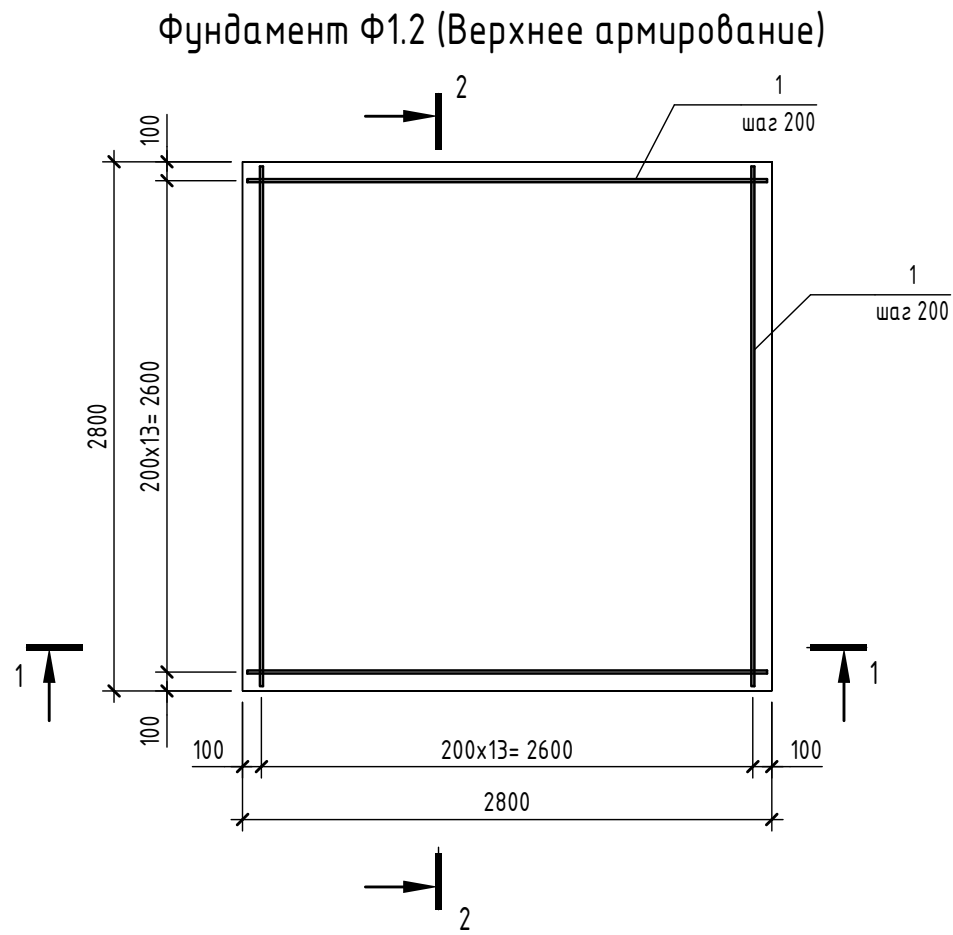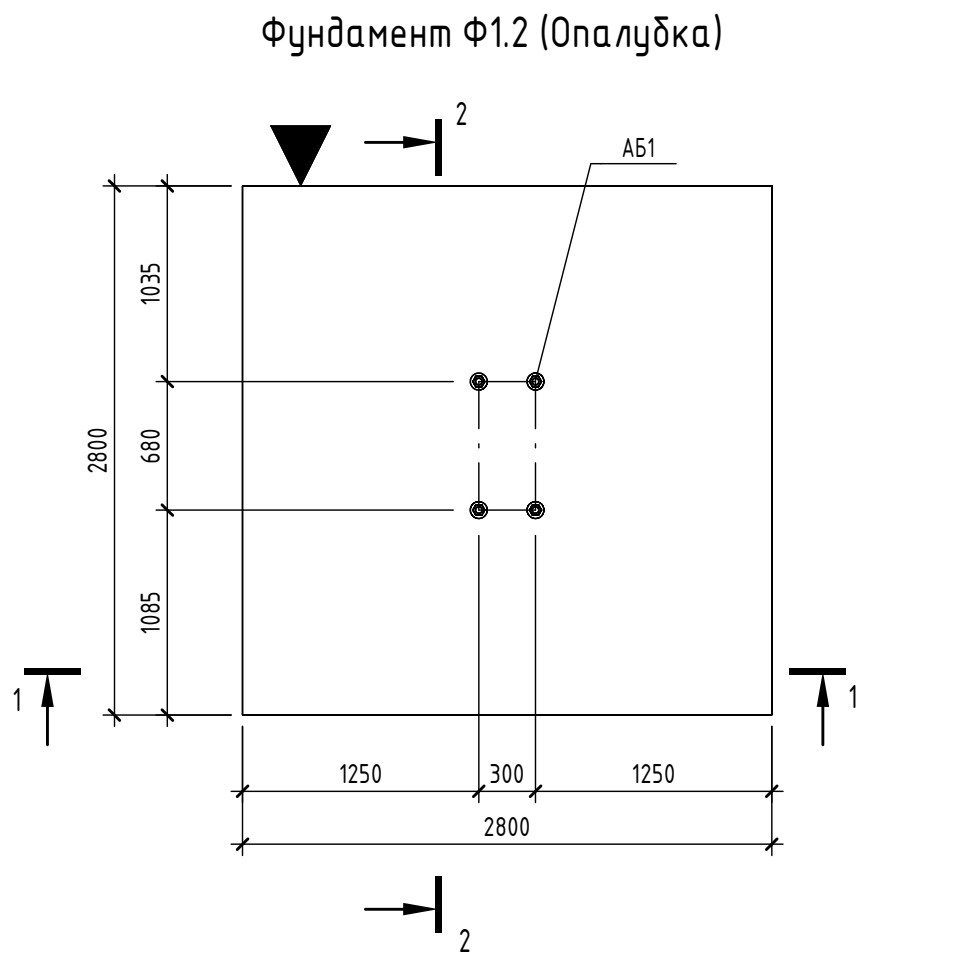

Разрез 1-1
Армирование

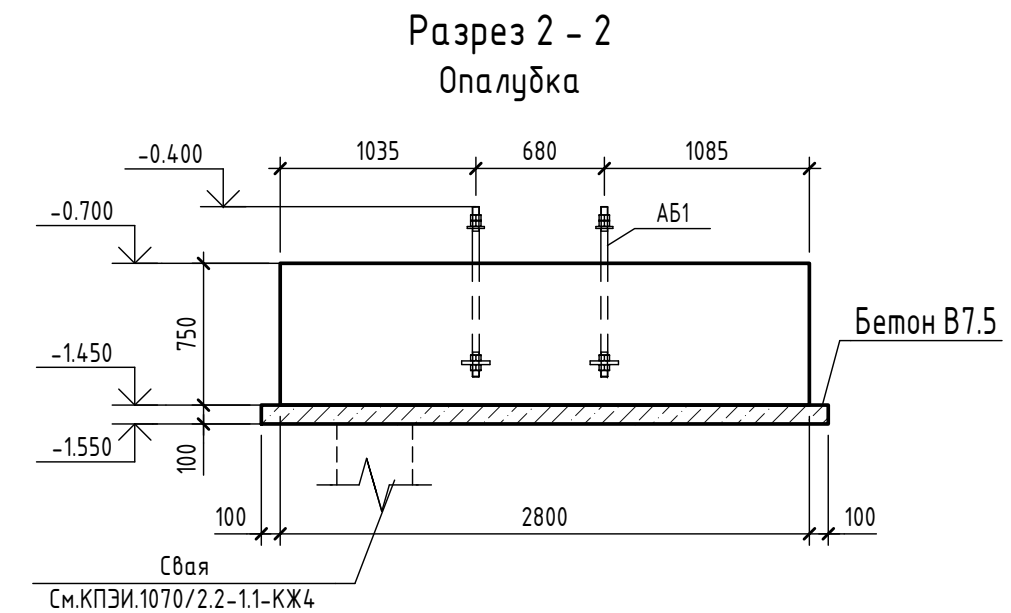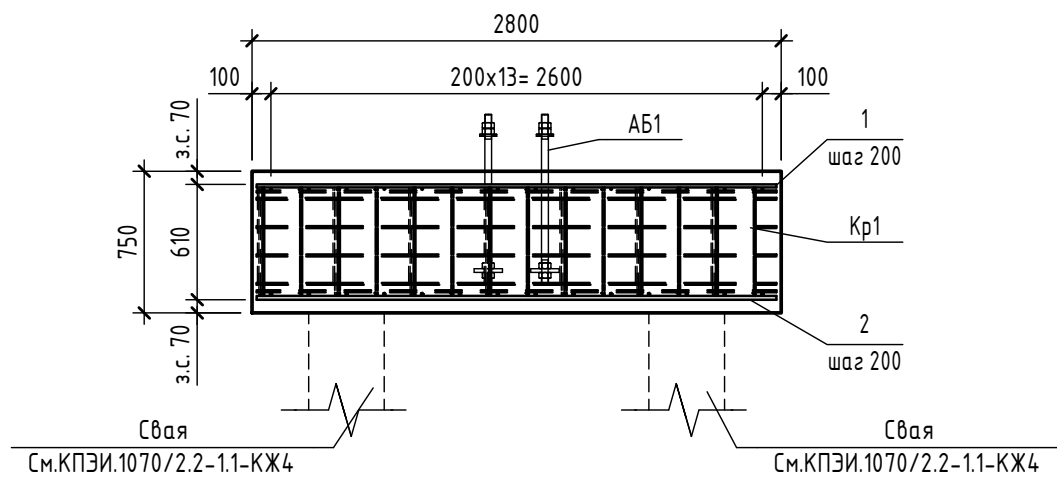

Разрез 2-2
Армирование

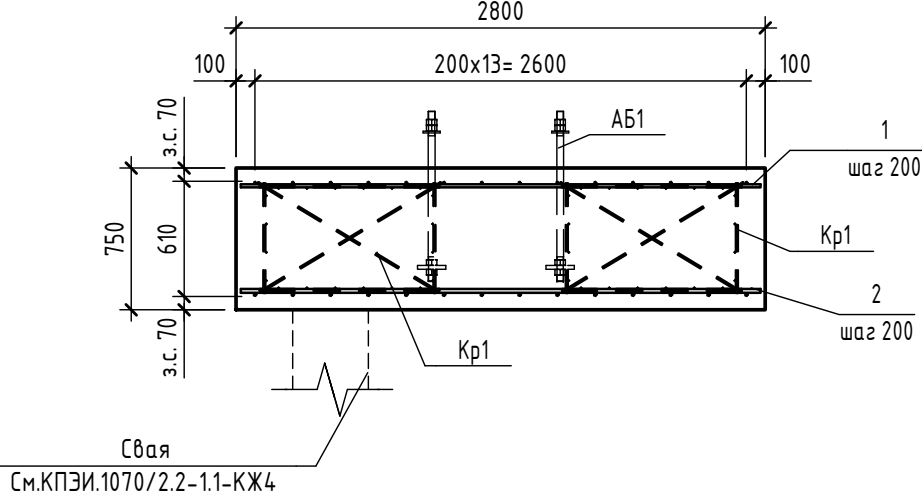

Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.2 (1 шт.)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	28	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	28	6.78	
Сборочные единицы					
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1	Каркас Кр1	5.5	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
Ф1.2 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			5.88 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			0.9 м³


Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.2, кг									
Марка элемента	Изделия арматурные					Всего	Изделия закладные		
	Арматура класса						Прокат марки		Всего
	А500С						С255		
	ГОСТ 34028-2016						ГОСТ 27772-2021		
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35х3	Итого	
Ф1.2	12.39	120.73	121.52	189.84	444.48	444.48	7.96	7.96	7.96

- Общие указания см. лист 1.
- Схему расположения конструкций см. лист 2.
- Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход:
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 3,3 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 4,5 кг.
- После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-1-КМ1.


						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1		
						Комплекс по переработке отходов "Новоселки"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Участок приемки ТК0	Стадия	Лист
Разработал	Галкина	04.03.26					Р	4
Проверил	Красильникова	04.03.26						
Нач. отд.	Менх	04.03.26				Монолитный фундамент Ф1.2. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.		КПЭИ ЭВ групп
Н.контр.	Маслова	04.03.26						
ГИП	Рябич	04.03.26						

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		


Фундамент Ф1.3 (Опалубка)

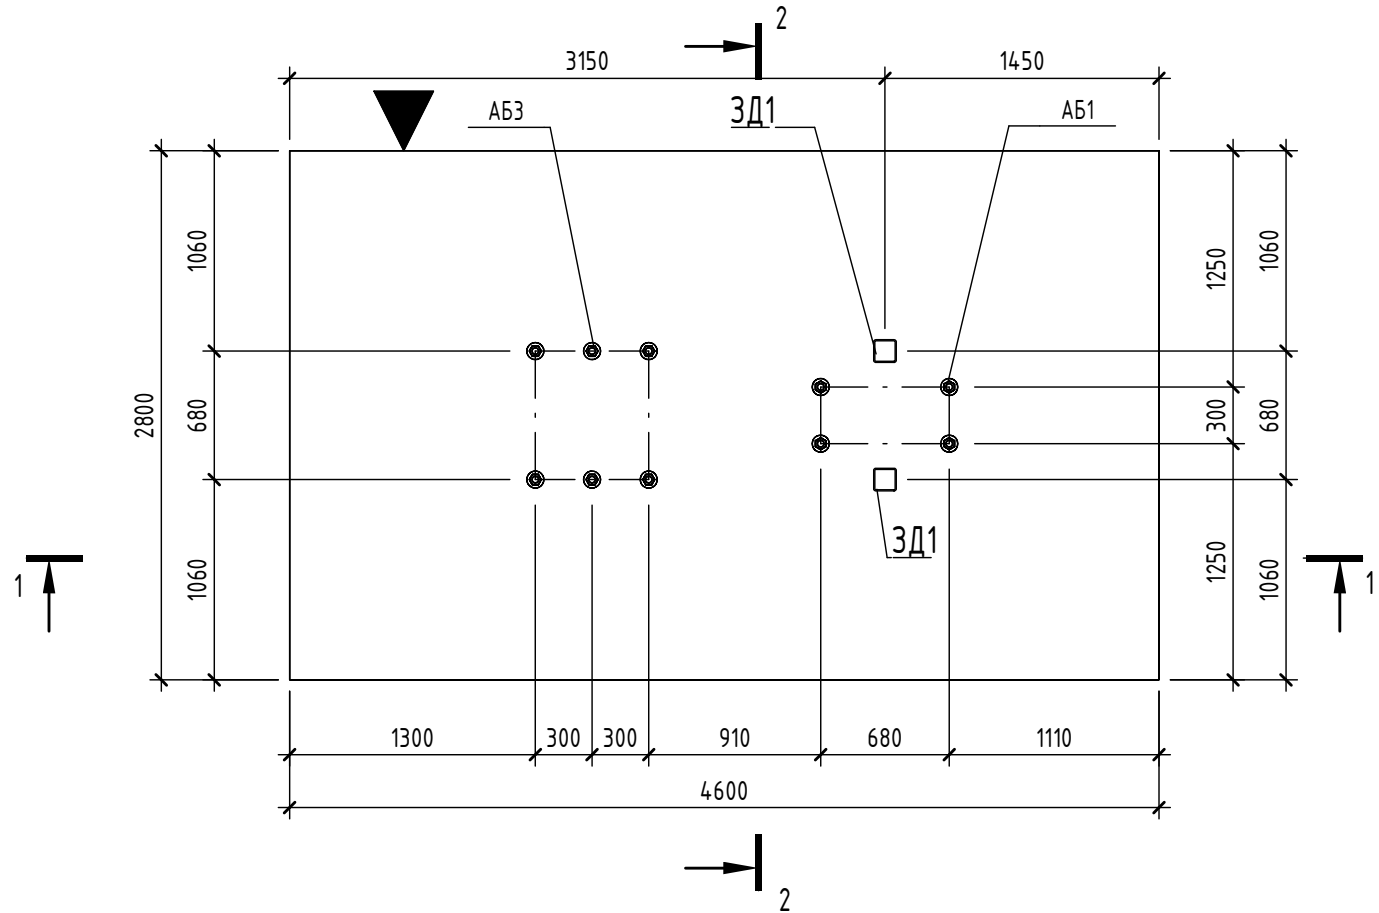


Фундамент Ф1.3 (Верхнее армирование)

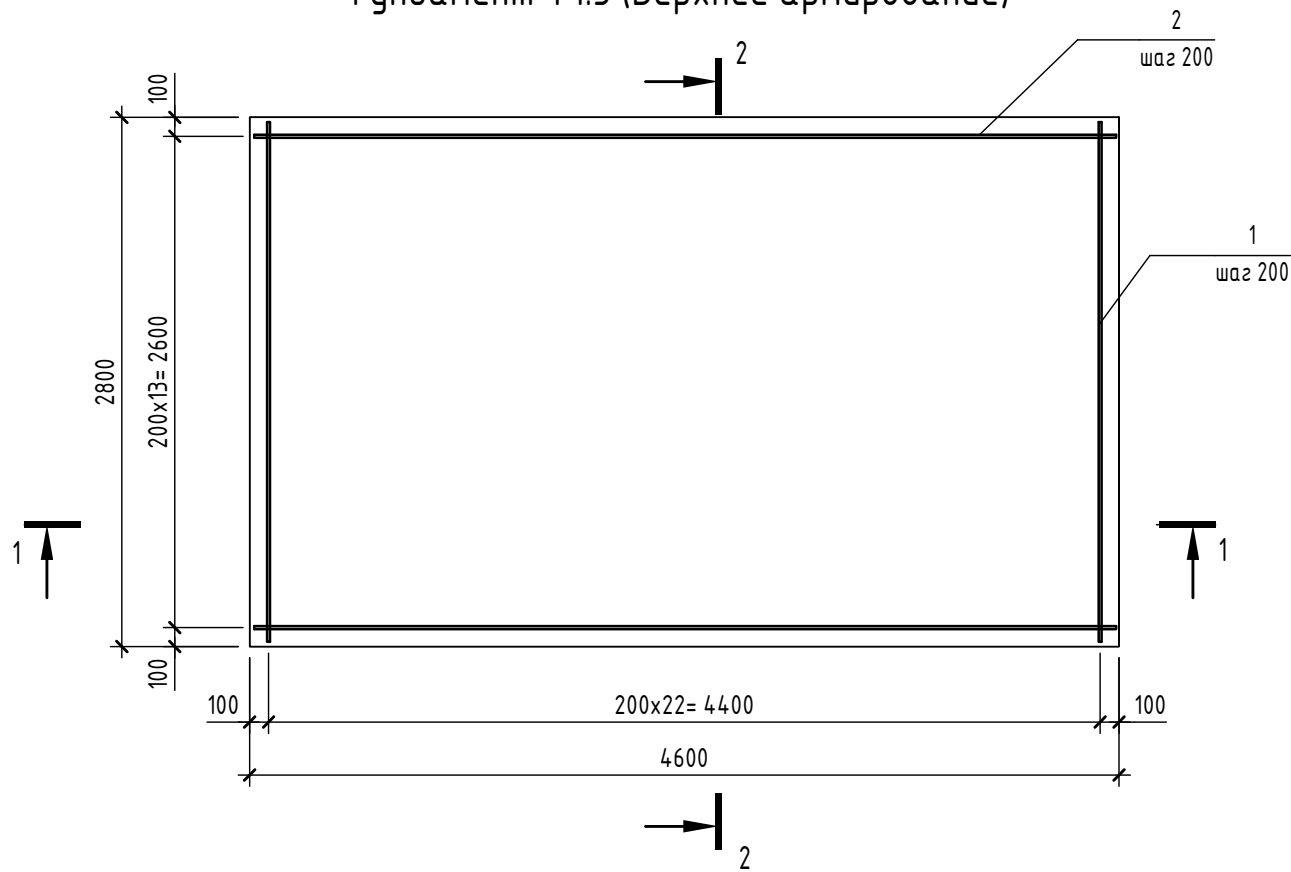


Фундамент Ф1.3 (Нижнее армирование)

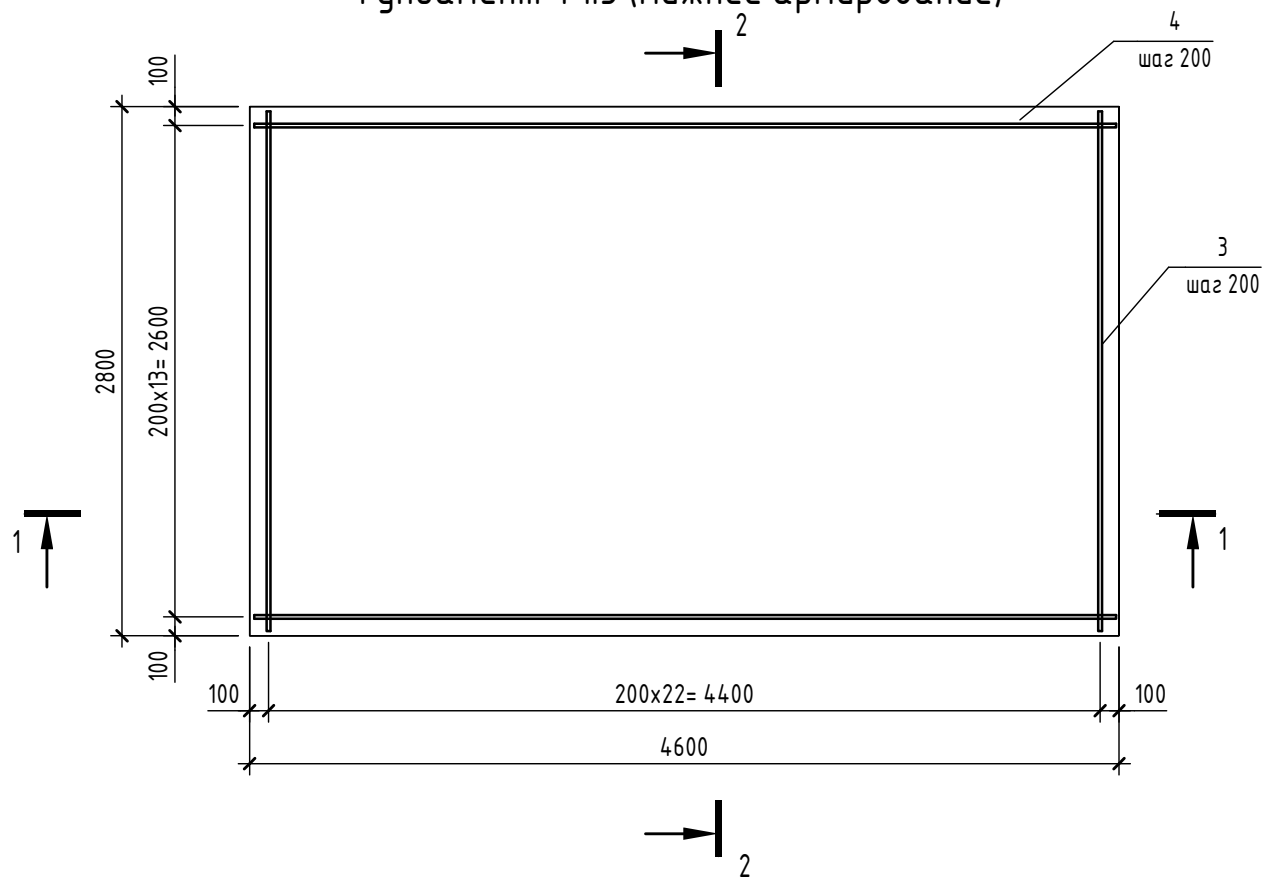


Разрез 1 - 1
Опалубка

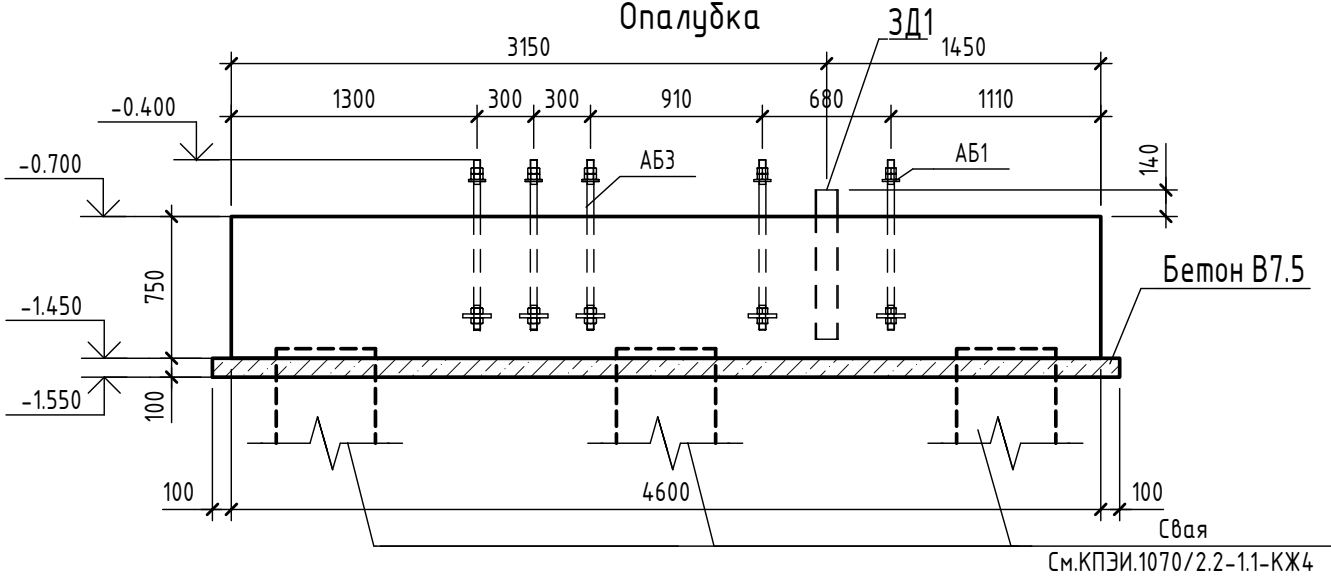


Разрез 1-1
Армирование

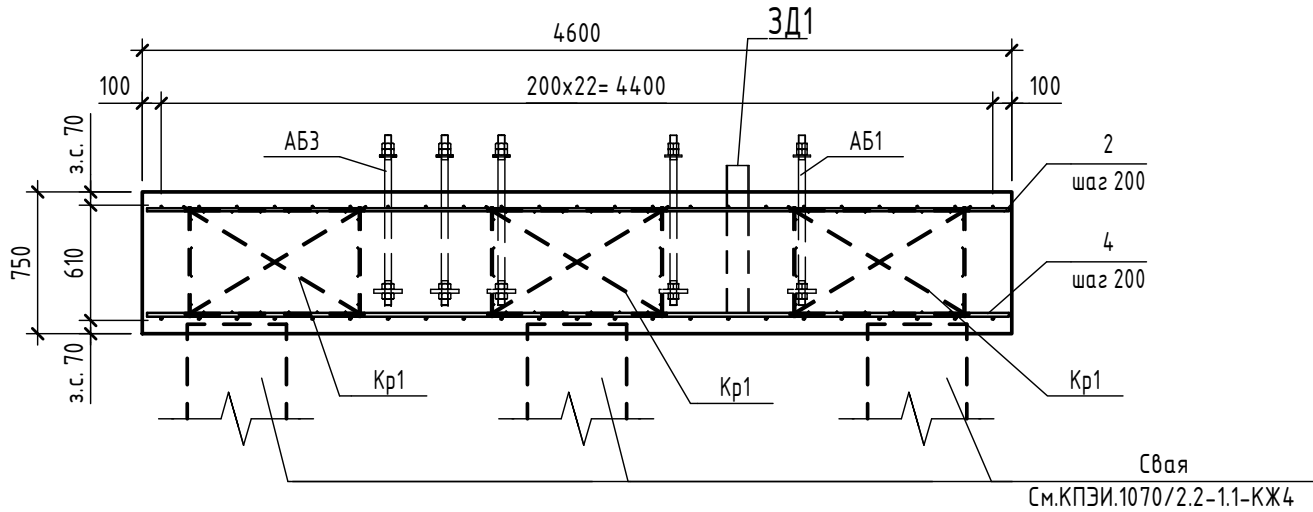

Разрез 2 - 2
Опалубка

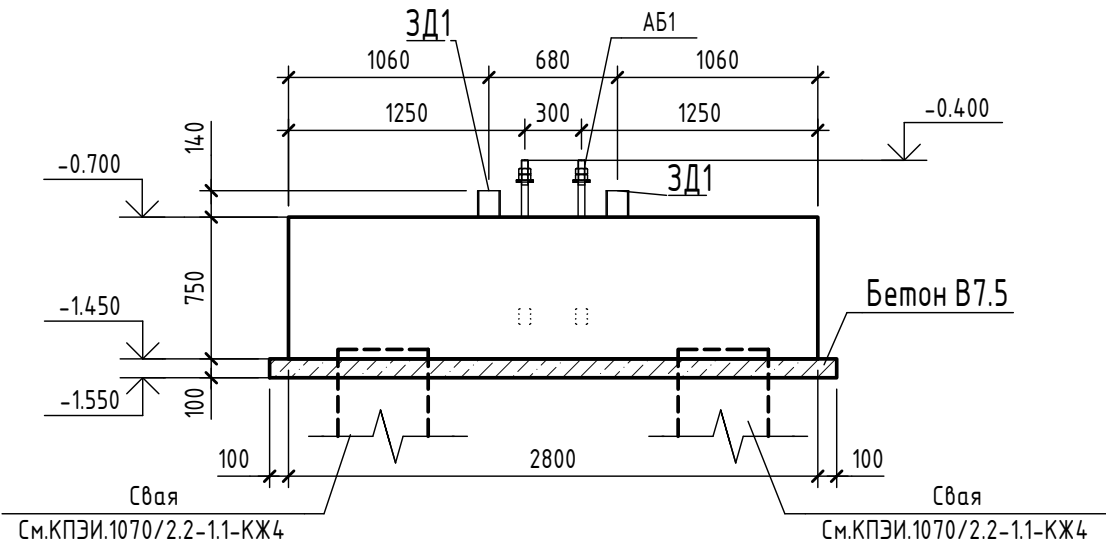

Разрез 2-2
Армирование

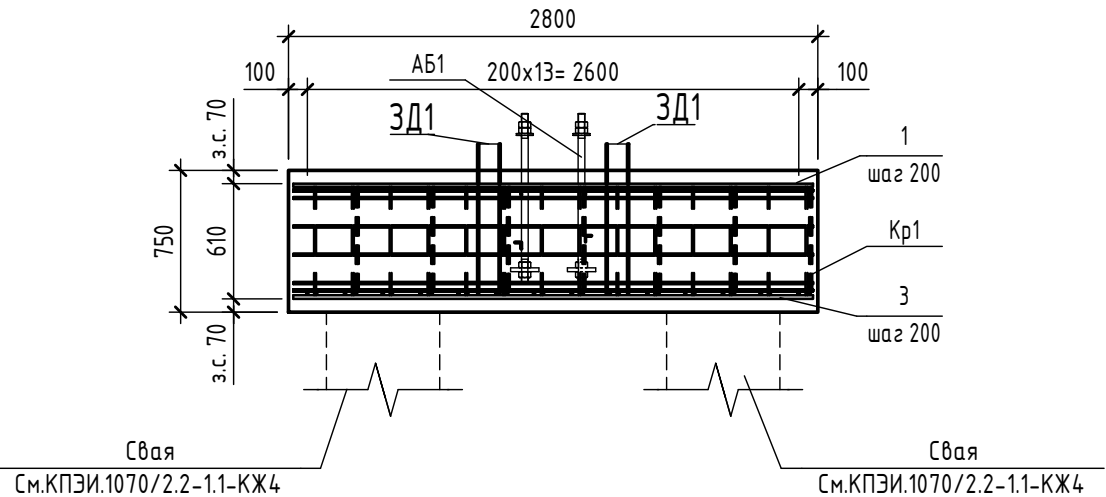

Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.3 (1 шт.)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	23	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 4560	14	7.2	
3	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	23	6.78	
4	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 4560	14	11.25	
Сборочные единицы					
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-Кр1	Каркас Кр1	8.25	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
АБ3	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ3	Анкерный блок АБ3	1	86.82	
ЗД1		П 120х120х6 L= 790	2	16.39	С255
Ф1.3 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			9.66 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			144 м³








Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.3, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					Всего	Изделия закладные			Всего
	Арматура класса						Прокат марки			
	А500С						С255			
	ГОСТ 34028-2016						ГОСТ 27772-2021			
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35х3	ПК 120х6	Итого	
Ф1.3	18.58	181.1	200.62	313.44	713.74	713.74	20.44	32.78	53.22	53.22

- Общие указания см. лист 1.
- Схему расположения конструкций см. лист 2.
- Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход:
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 5,5 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 7,0 кг.
- После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-1-КМ1.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов "Новоселки"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Участок приемки ТК0			
Разработал	Галкина	04.03.26							
Проверил	Красильникова	04.03.26				Монолитный фундамент Ф1.3. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.			
Нач. отд.	Менх	04.03.26							
Н.контр.	Маслова	04.03.26				Формат А2			
ГИП	Рябич	04.03.26							

Согласовано		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

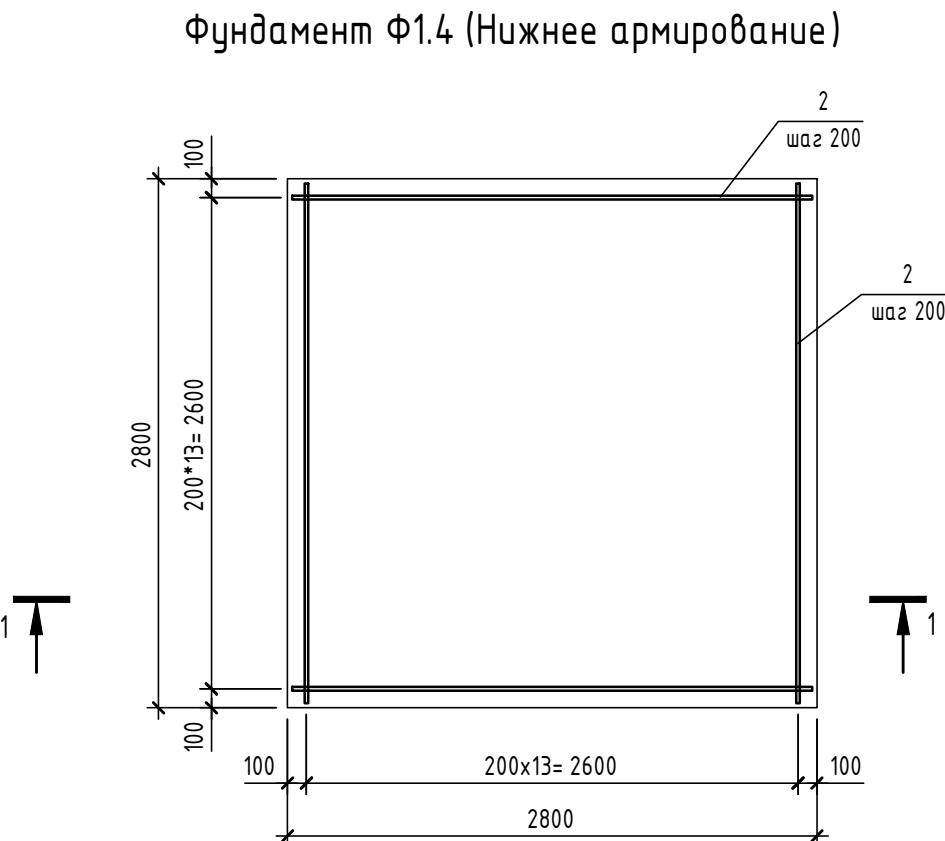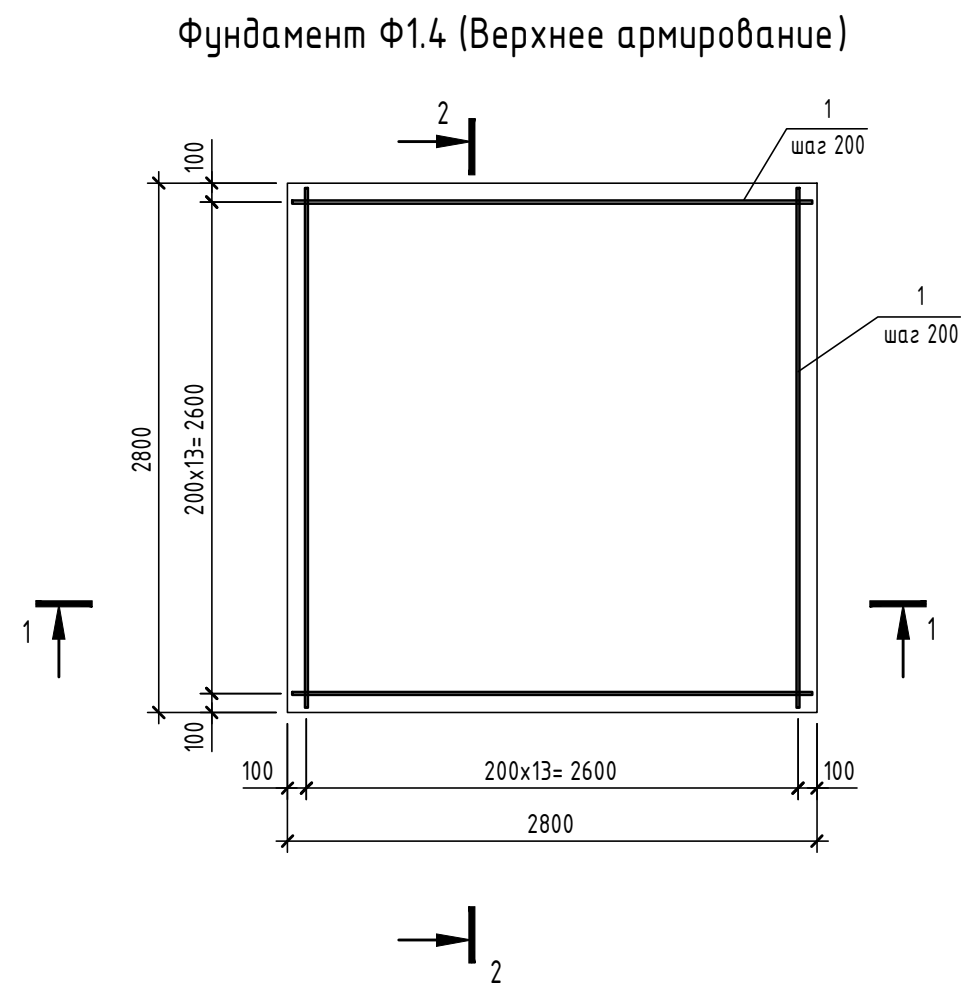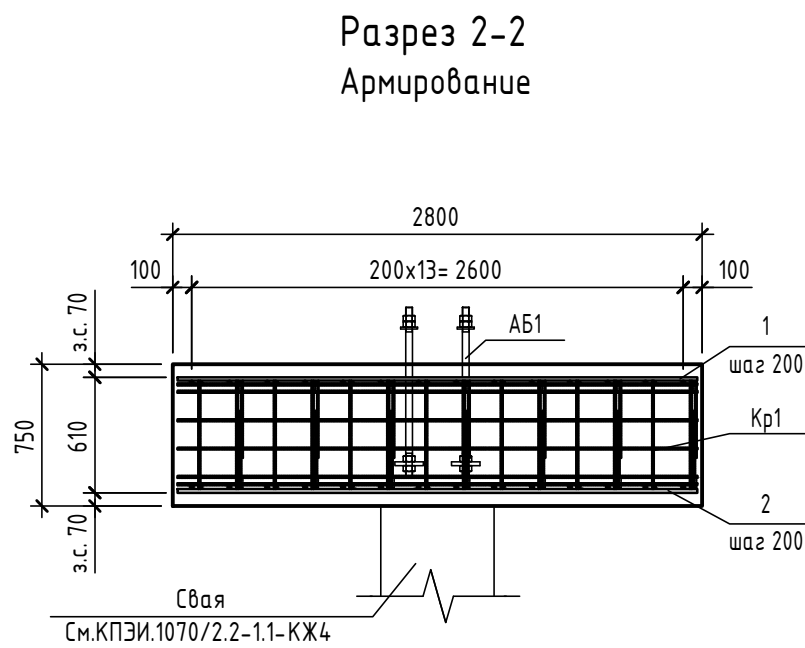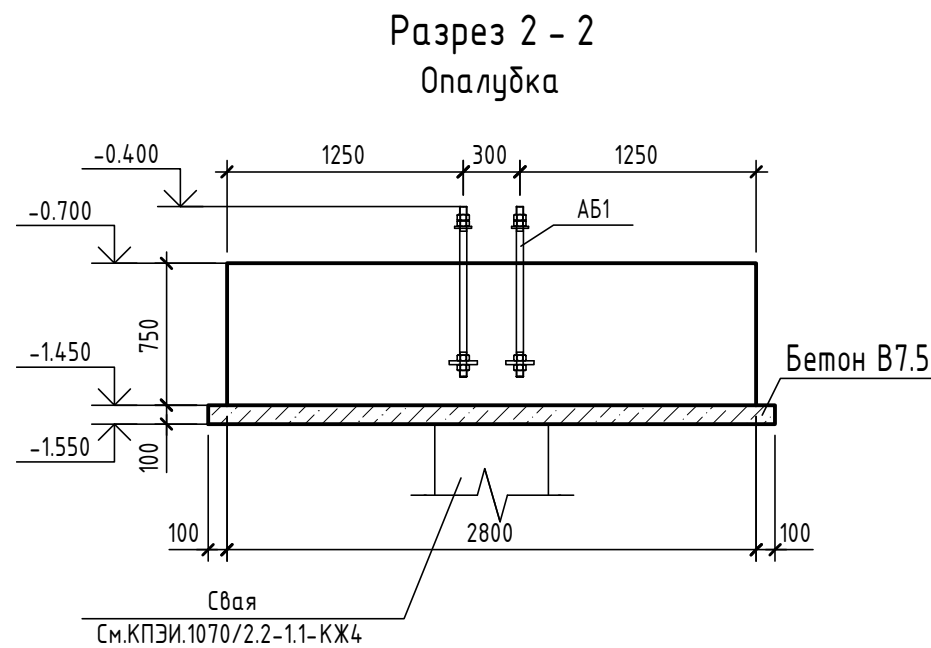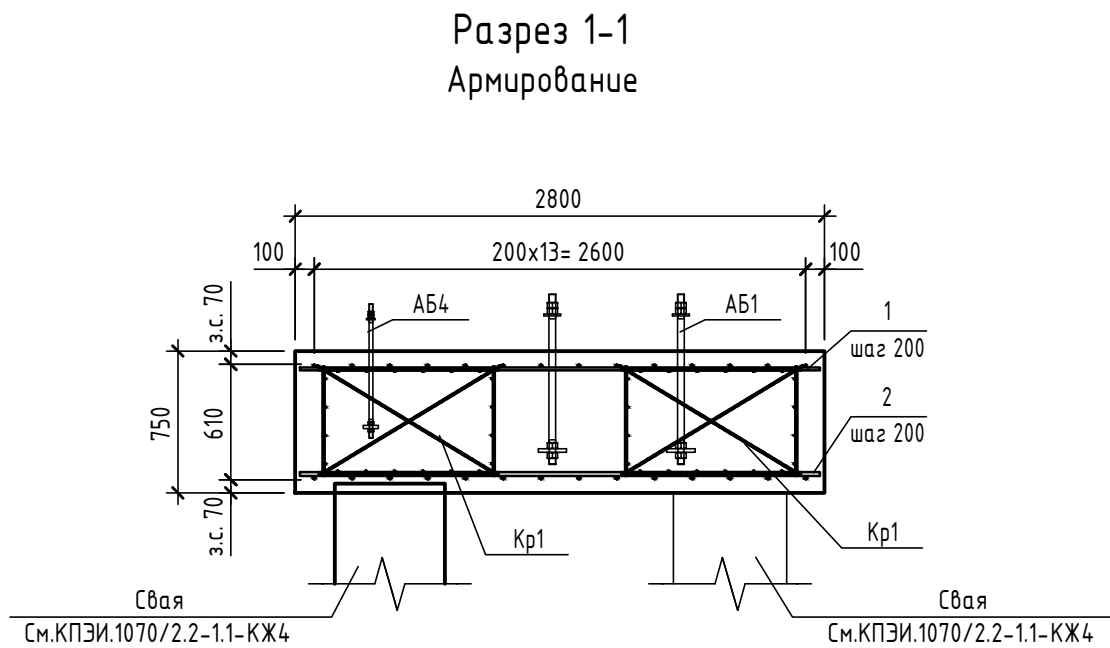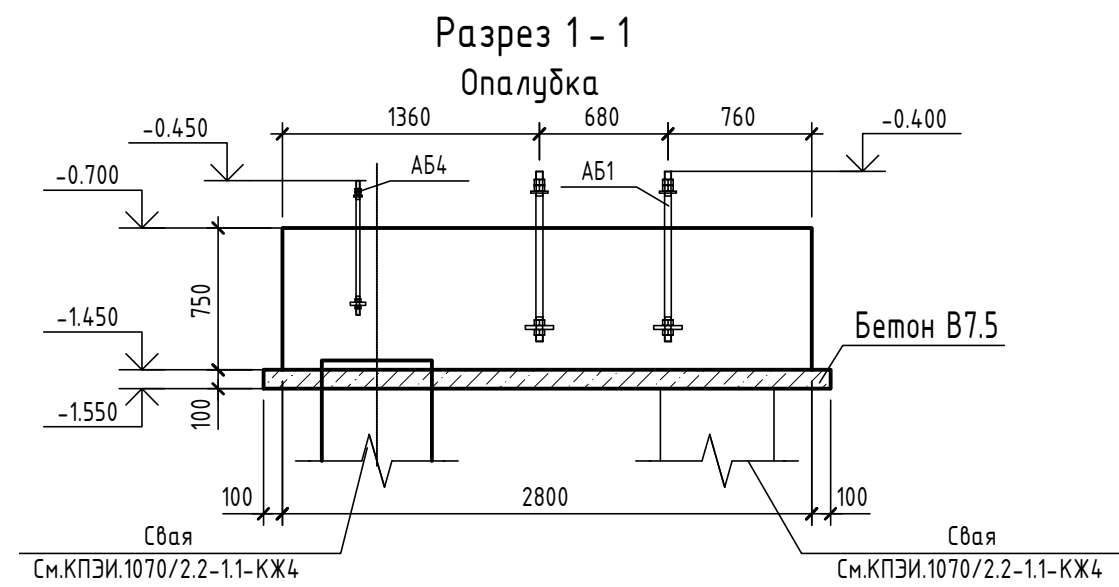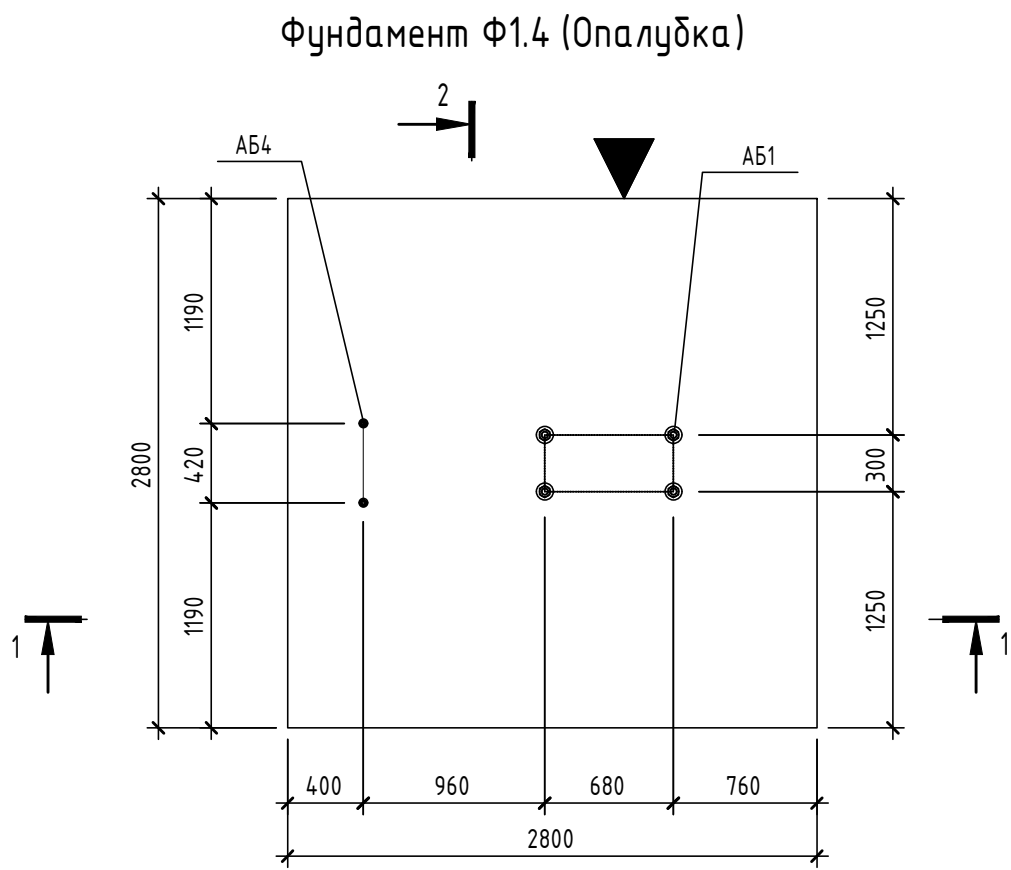








Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.4 (1 шт.)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
Д е т а л и					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	28	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	28	6.78	
С б о р о ч н ы е е д и н и ц ы					
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-Кр1	Каркас Кр1	5.5	24.2	м.п.
АЕ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АЕ1	Анкерный блок АЕ1	1	57.52	
АЕ4	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АЕ4	Анкерный блок АЕ4	1	7.34	
Ф1.4 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			5.88 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			0.9 м³

Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.4, кг									
Марка элемента	Изделия арматурные					Всего	Изделия закладные		
	Арматура класса						Прокат марки		Всего
	А500С						С255		
	ГОСТ 34028-2016						ГОСТ 27772-2021		
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35х3	Итого	
Ф1.4	12.39	120.73	121.52	189.84	444.48	444.48	9.66	9.66	9.66

- Общие указания см. лист 1.
- Схему расположения конструкций см. лист 2.
- Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход :
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 3,3 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 4,5 кг.
- После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-1-КМ1.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов "Новоселки"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Участок приемки ТК0	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Галкина			<i>Галкина</i>	04.03.26		Р	6	
Проверил	Красильникова			<i>Красильникова</i>	04.03.26	Монолитный фундамент Ф1.4. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.		КПЭИ ЭВ групп	
Нач. отд.	Менх			<i>Менх</i>	04.03.26				
Н.контр.	Маслова			<i>Маслова</i>	04.03.26				
ГИП	Рябич			<i>Рябич</i>	04.03.26				

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

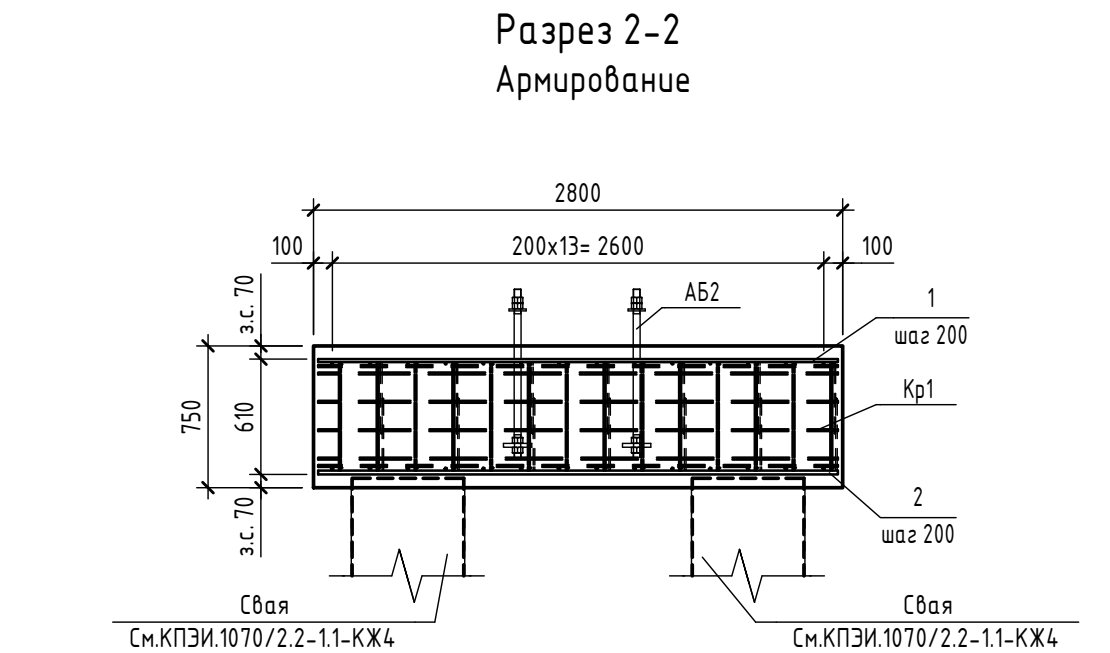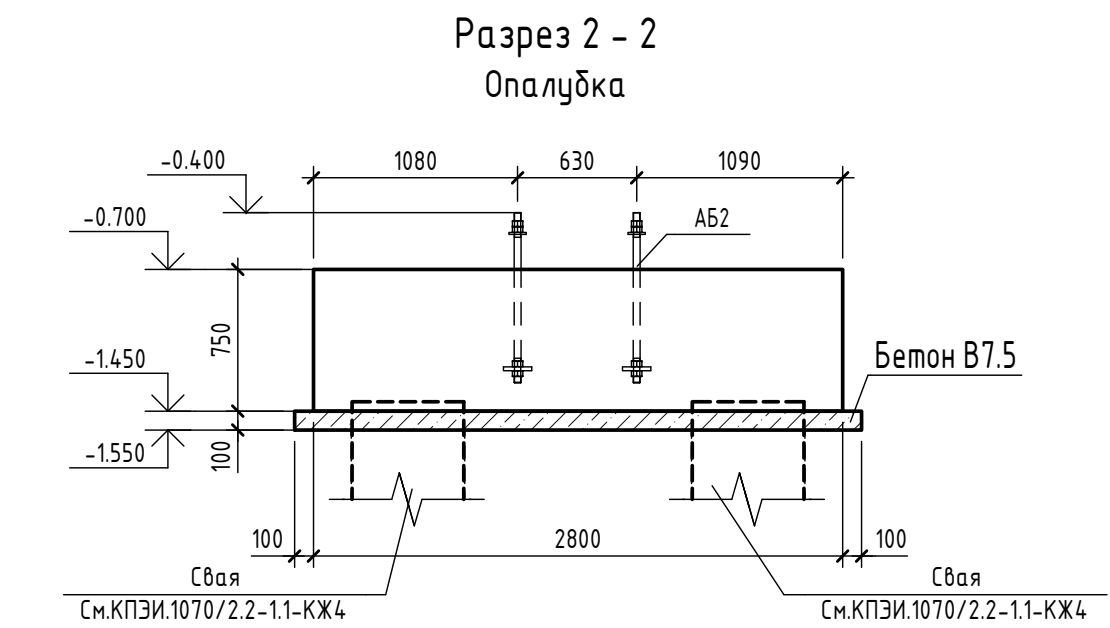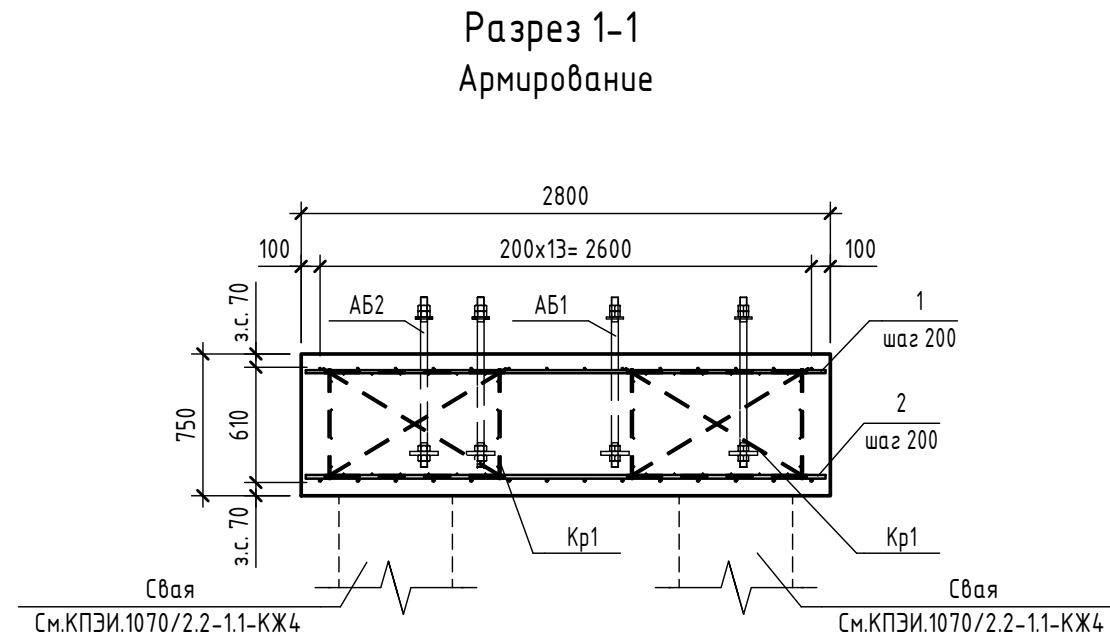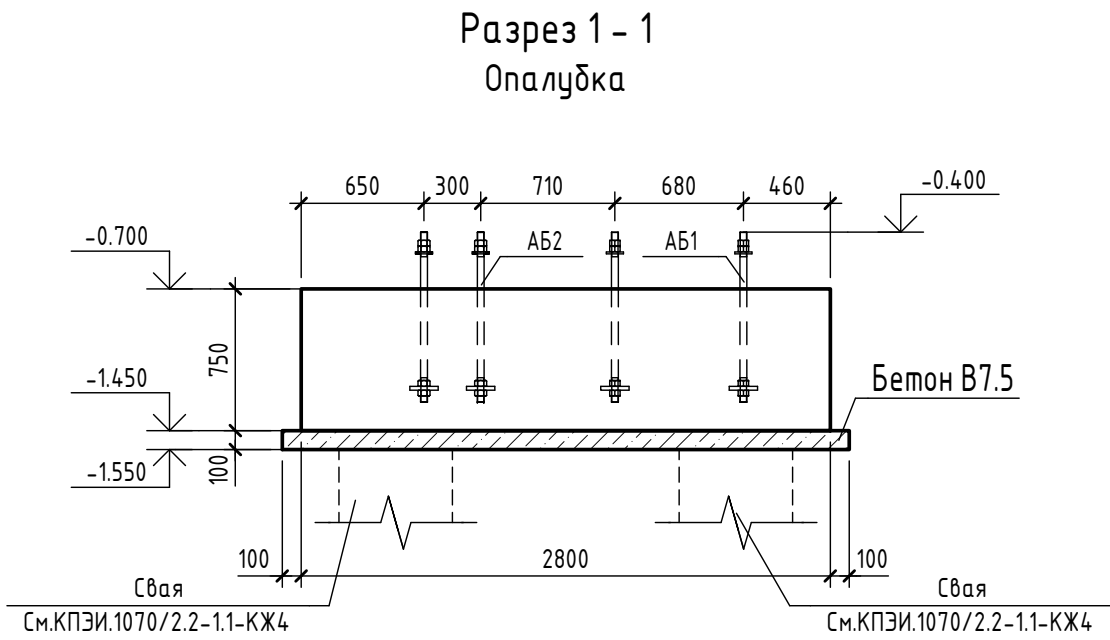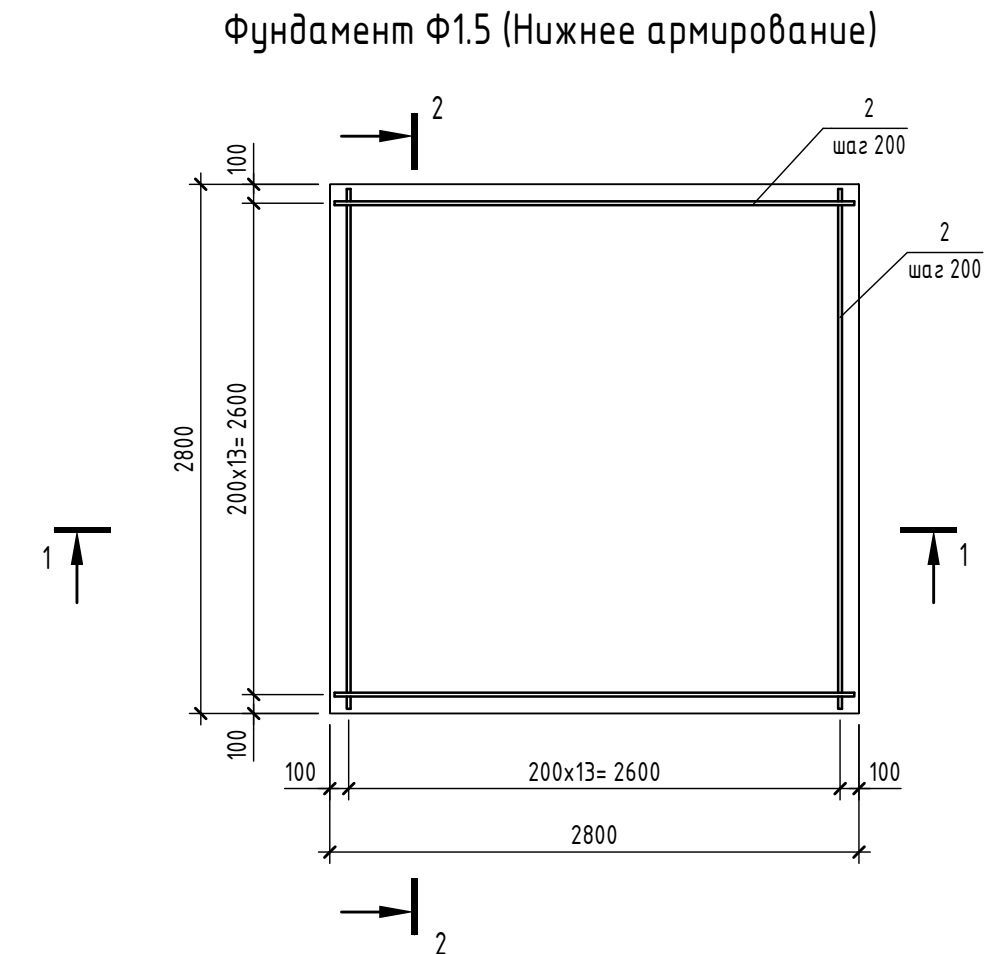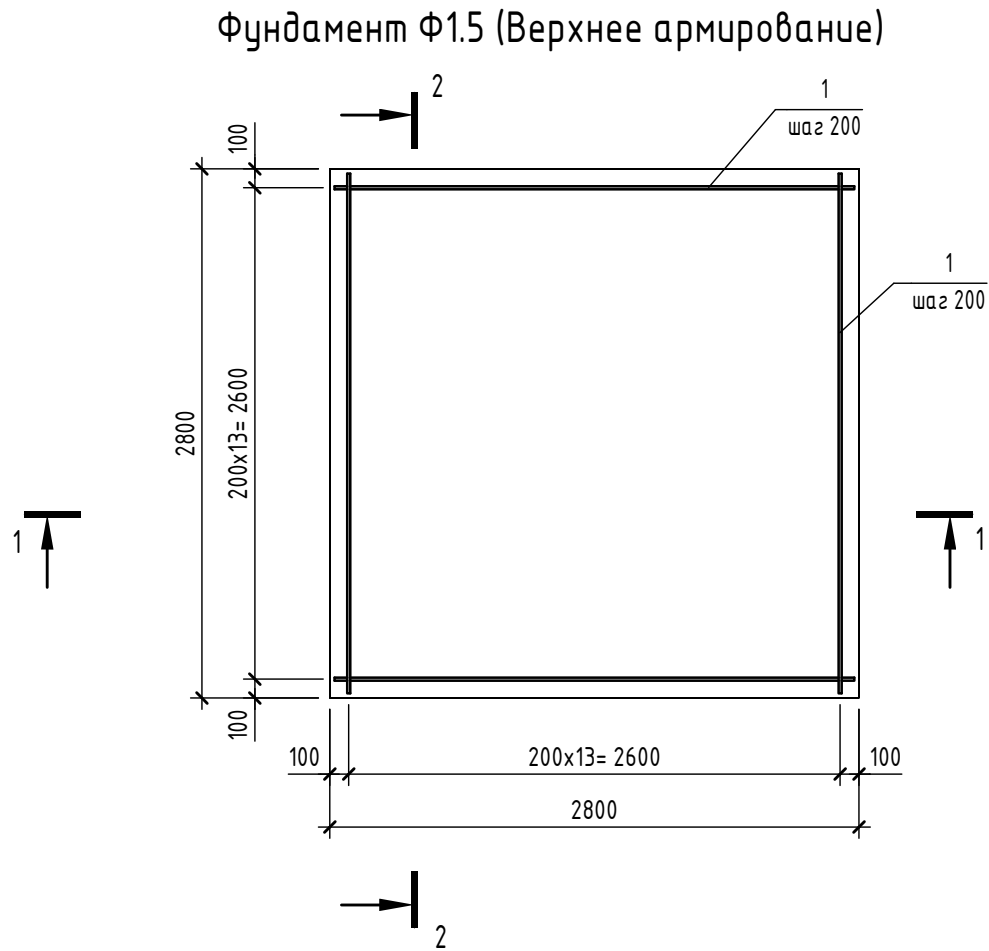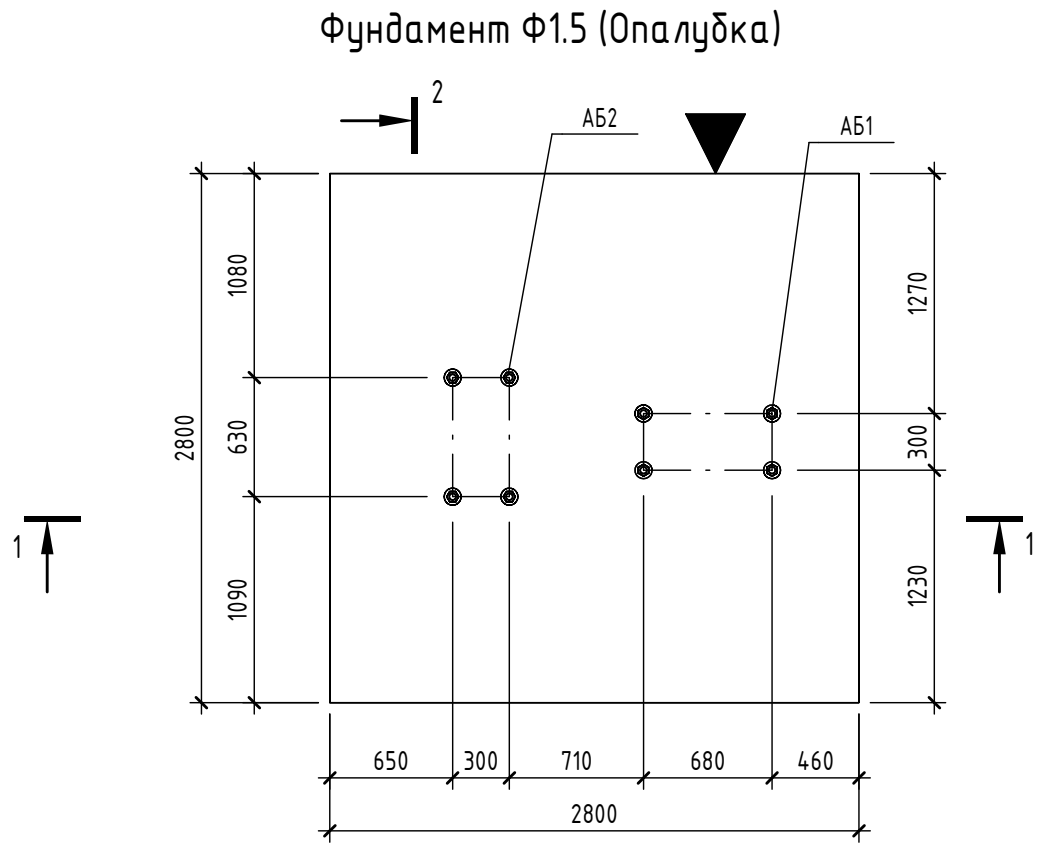








Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.5 (1 шт.)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	28	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	28	6.78	
Сборочные единицы					
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-Кр1	Каркас Кр1	5.5	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
АБ2	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ2	Анкерный блок АБ2	1	57.2	
Ф1.5 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			5.88 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			0.9 м³

Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.5, кг									
Марка элемента	Изделия арматурные					Всего	Изделия закладные		
	Арматура класса						Прокат марки	C255	Всего
	A500C								
	ГОСТ 34028-2016								
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35x3	Итого	
Ф1.5	12.39	120.73	121.52	189.84	444.48	444.48	15.6	15.6	15.6

- Общие указания см. лист 1.
- Схему расположения конструкций см. лист 2.
- Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход:
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 3,3 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 4,5 кг.
- После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-1-КМ1.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов "Новоселки"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Участок приемки ТК0			
Разработал	Галкина	04.03.26							
Проверил	Красильникова	04.03.26				Монолитный фундамент Ф1.5. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.			
Нач. отд.	Менх	04.03.26							
Н.контр.	Маслова	04.03.26				Формат А2			
ГИП	Рябич	04.03.26							

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

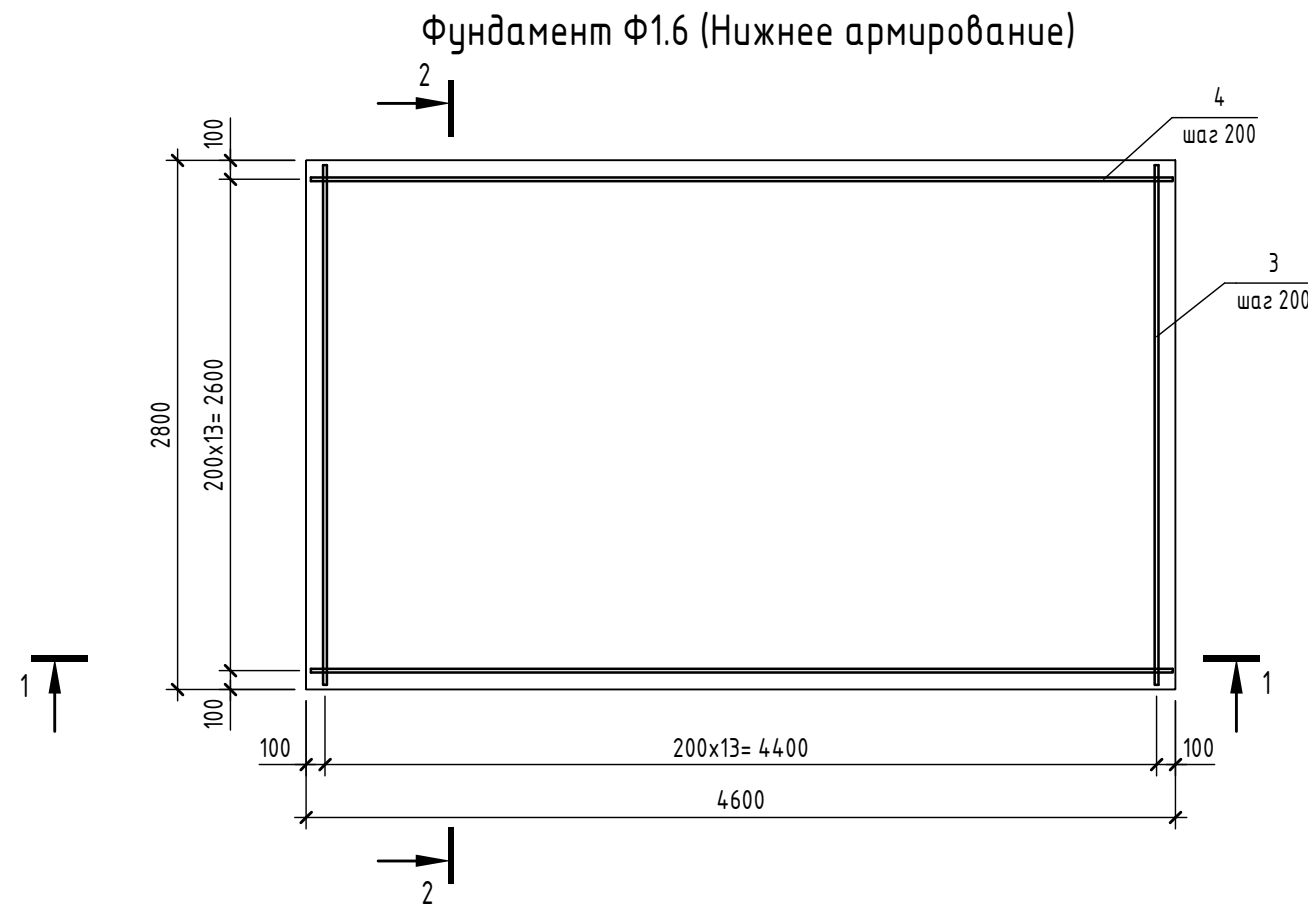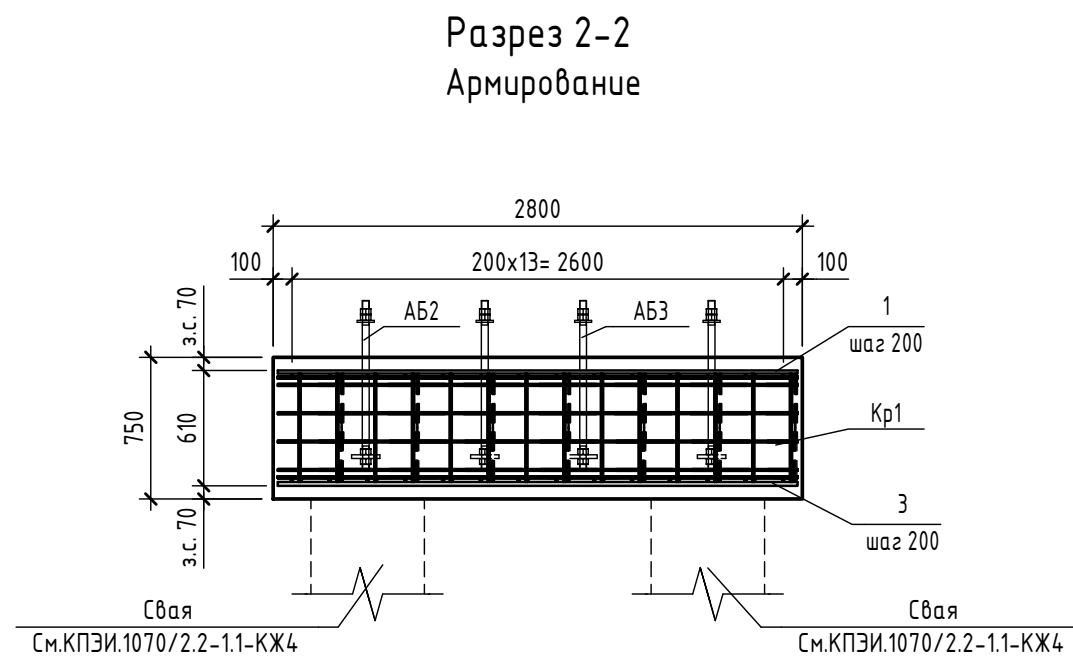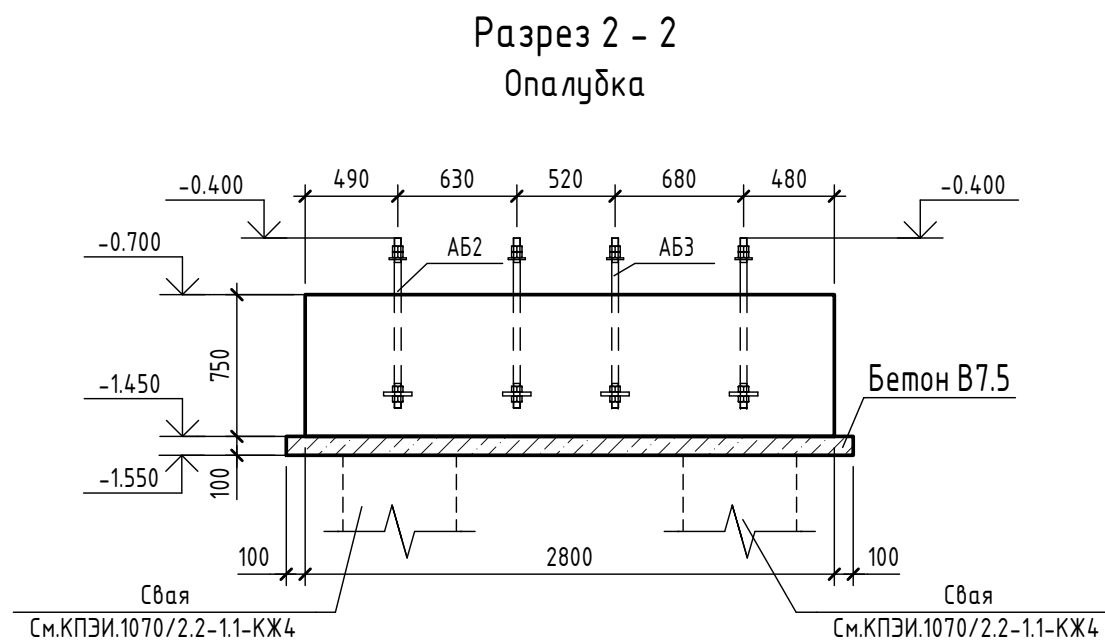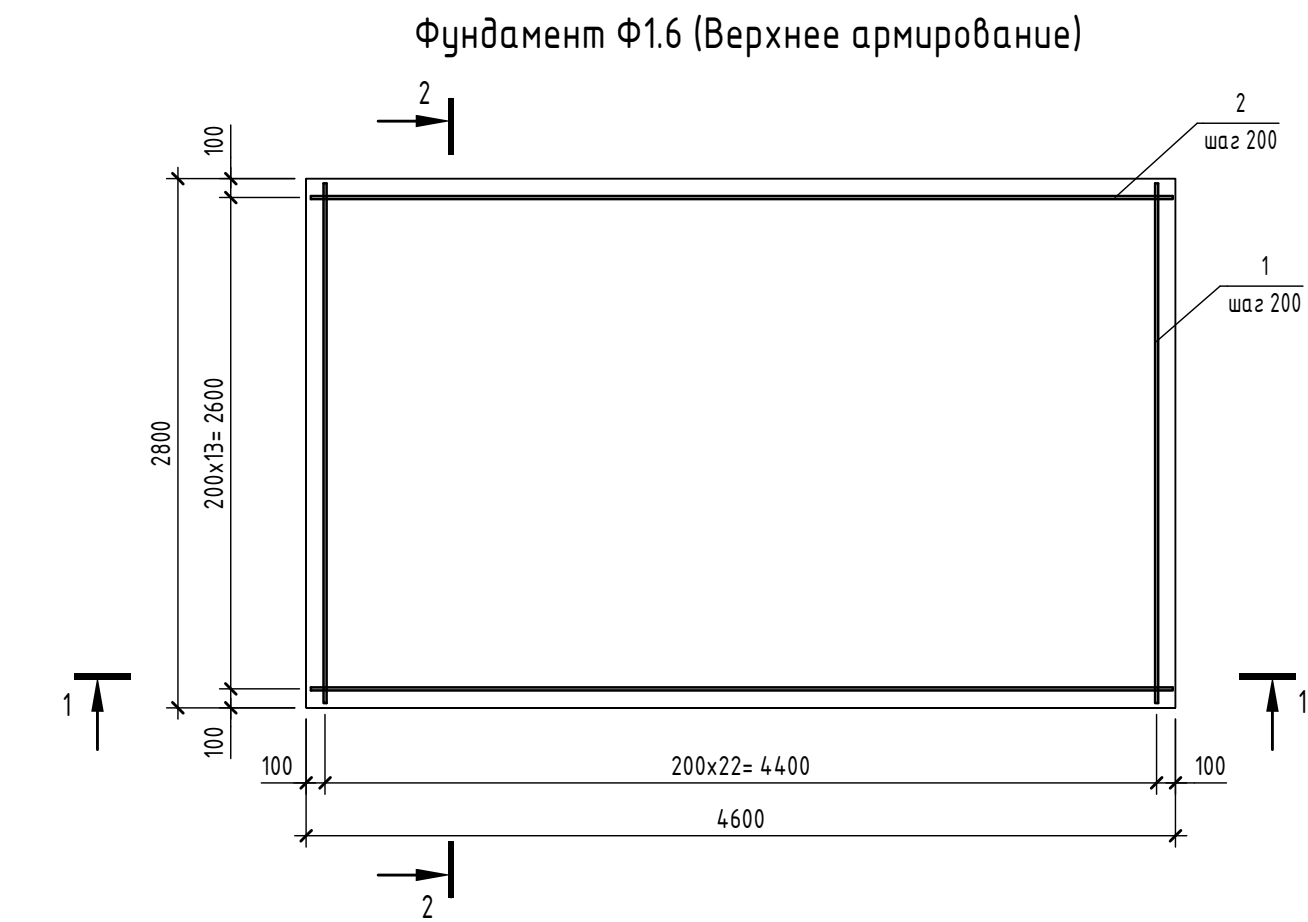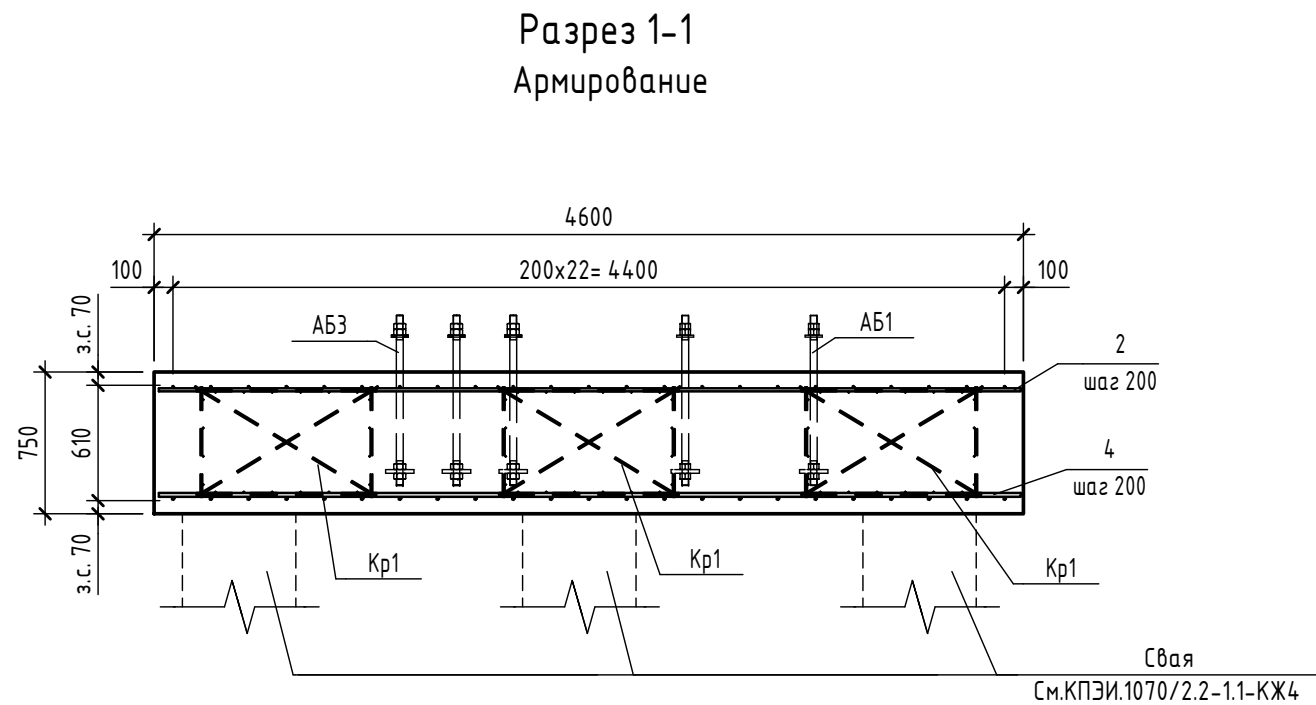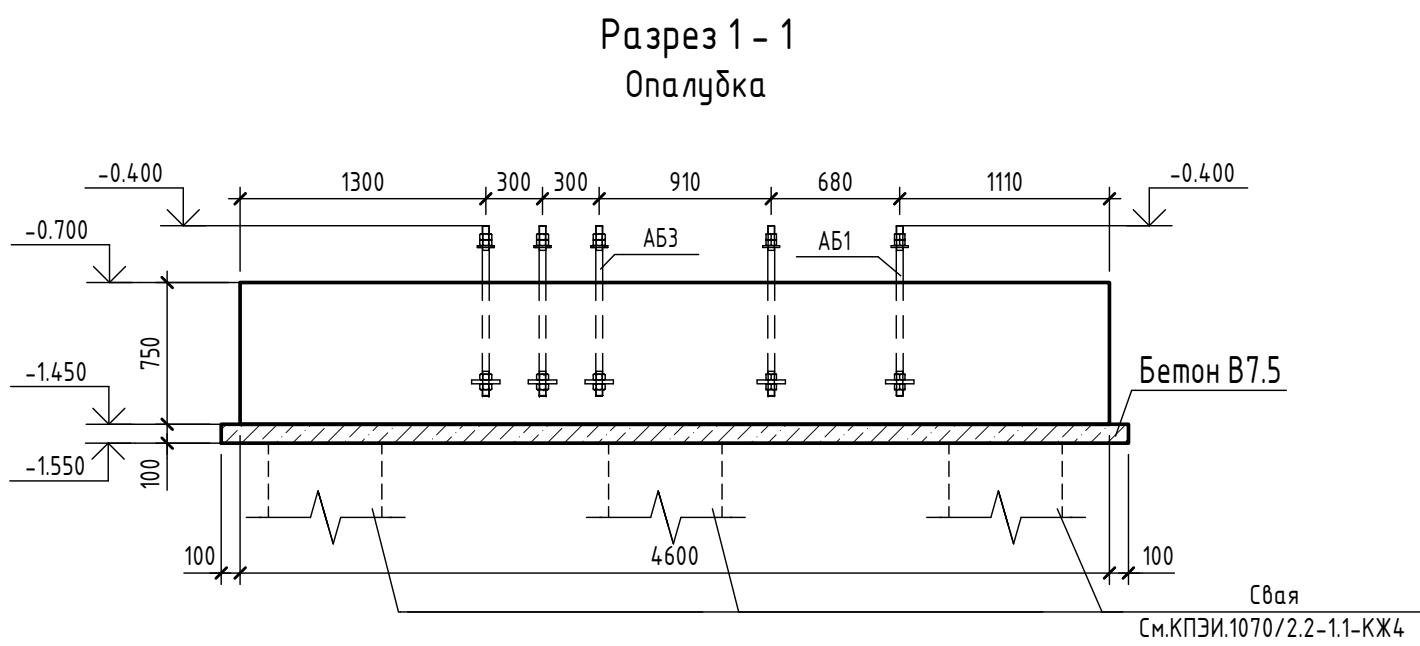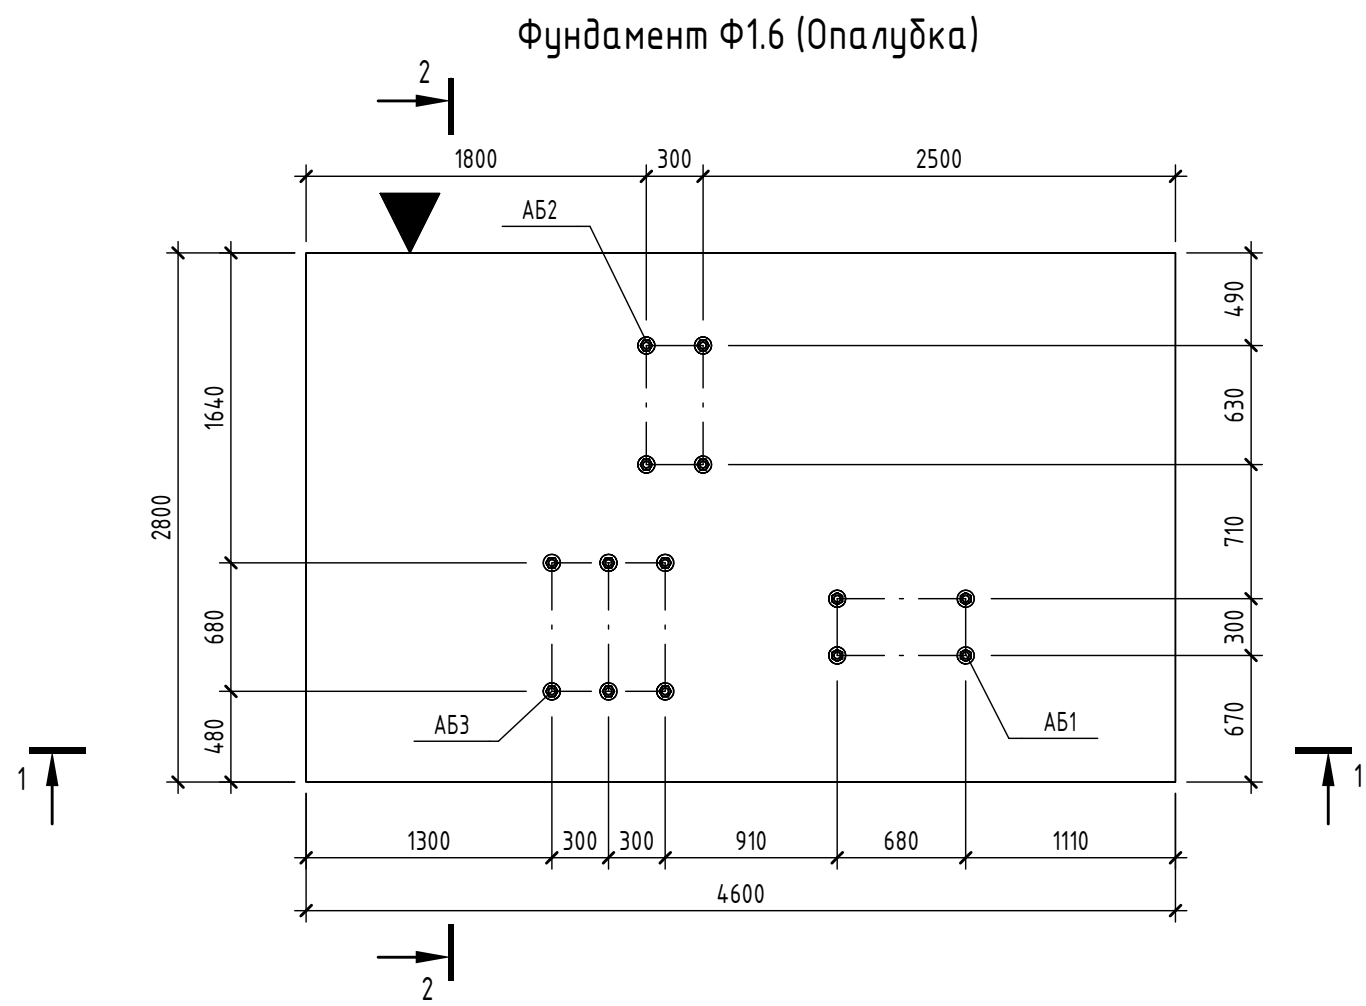

Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.6 (1 шт.)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	23	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 4560	14	7.2	
3	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	23	6.78	
4	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 4560	14	11.25	
Сборочные единицы					
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-Кр1	Каркас Кр1	8.25	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
АБ2	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ2	Анкерный блок АБ2	1	57.2	
АБ3	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ3	Анкерный блок АБ3	1	86.82	
Ф1.6 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			9.66 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			1.44 м³








Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.6, кг									
Марка элемента	Изделия арматурные					Всего	Изделия закладные		
	Арматура класса						Прокат марки		Всего
	А500С						С255		
	ГОСТ 34028-2016						ГОСТ 27772-2021		
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35х3	Итого	
Ф1.6	18.58	181.1	200.62	313.44	713.74	713.74	28.08	28.08	28.08

- Общие указания см. лист 1.
- Схему расположения конструкций см. лист 2.
- Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход:
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 5,5 кг;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 7,0 кг.
- После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов "Новоселки"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Участок приемки ТК0			
Разработал	Галкина	04.03.26							
Проверил	Красильникова	04.03.26				Монолитный фундамент Ф1.6. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.			
Нач. отд.	Менх	04.03.26							
Н.контр.	Маслова	04.03.26							
ГИП	Рябич	04.03.26							



Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

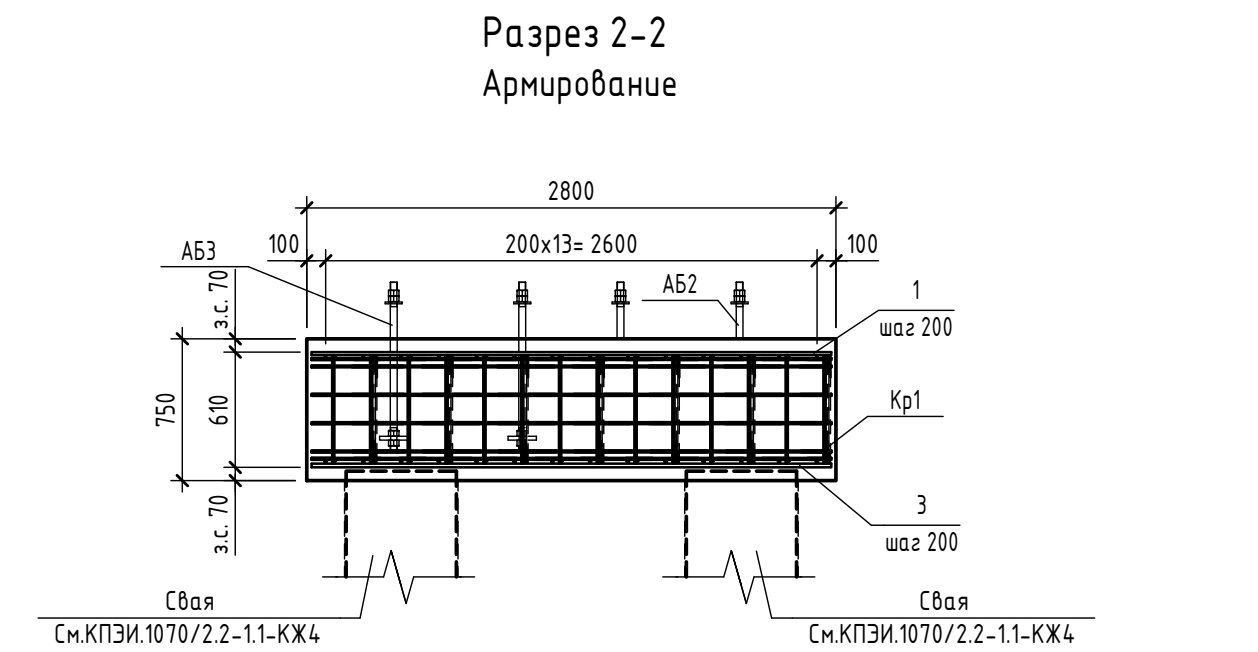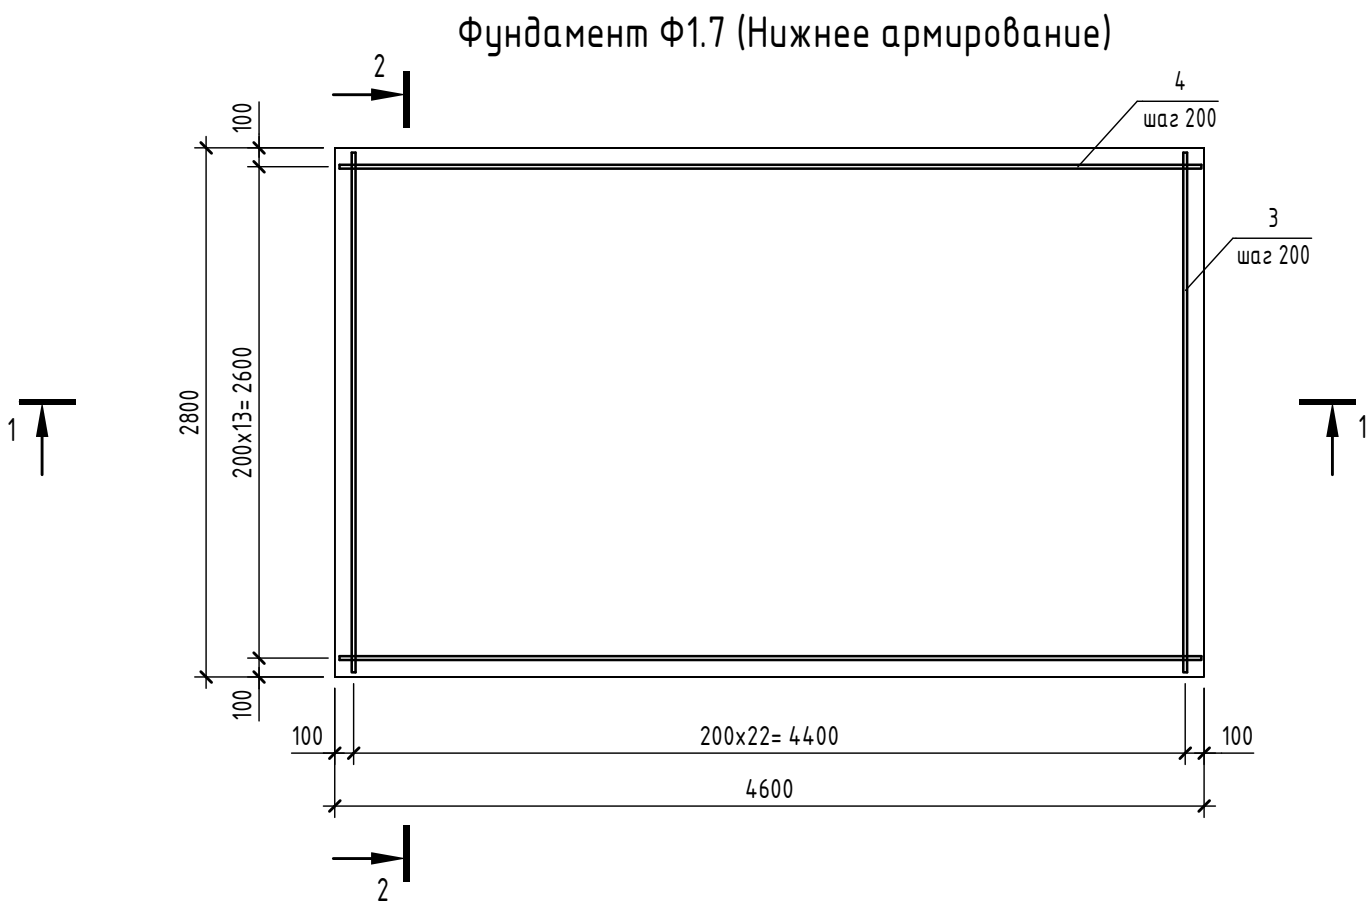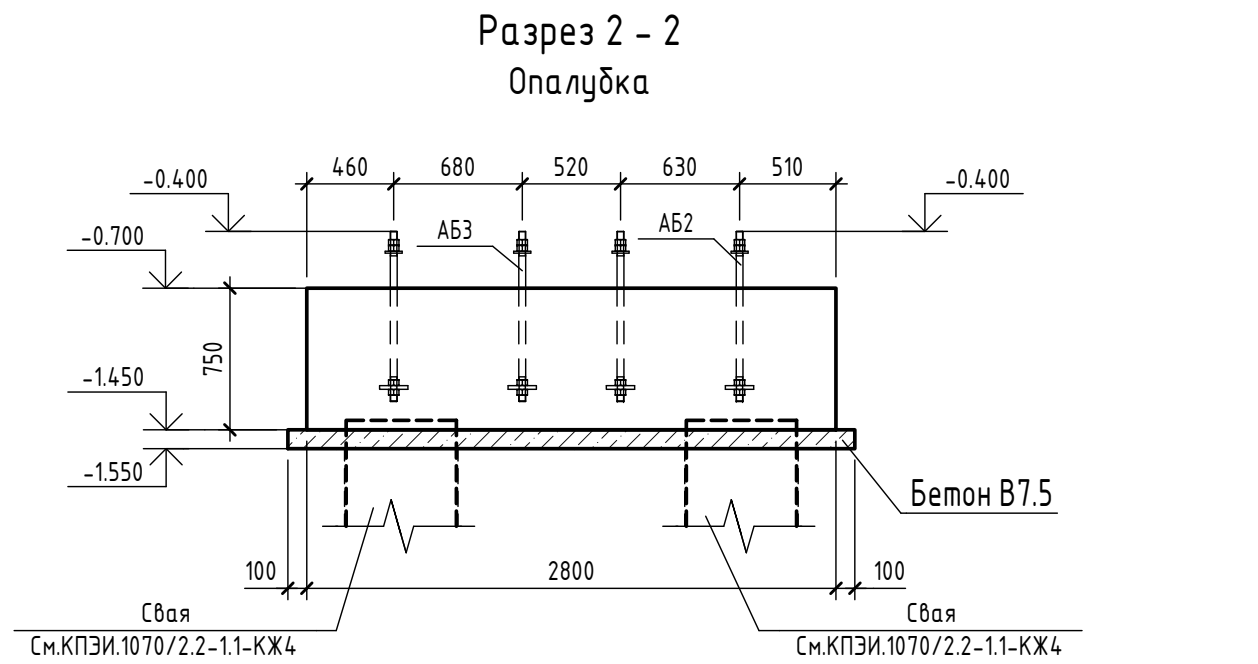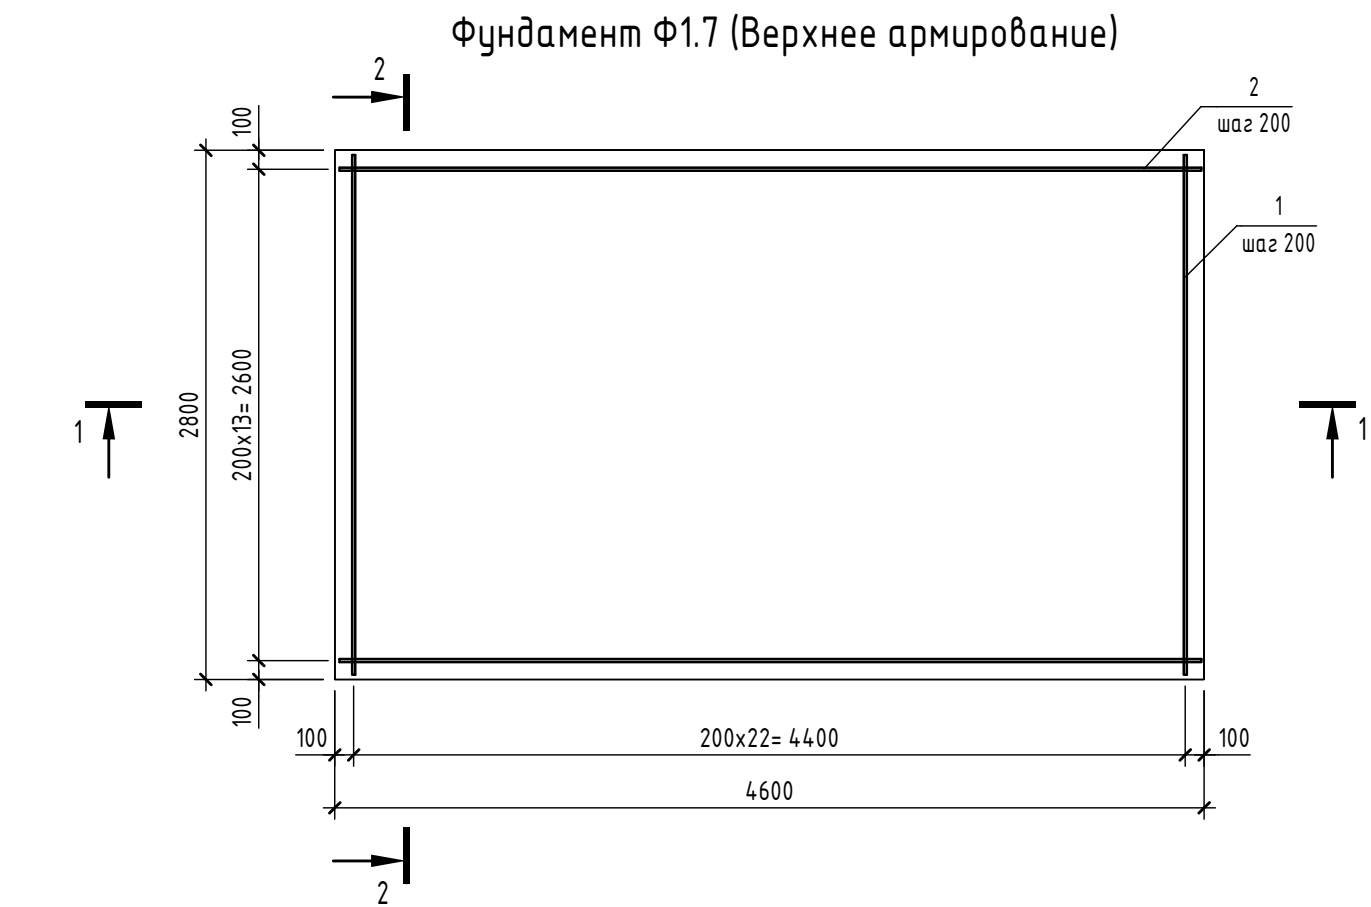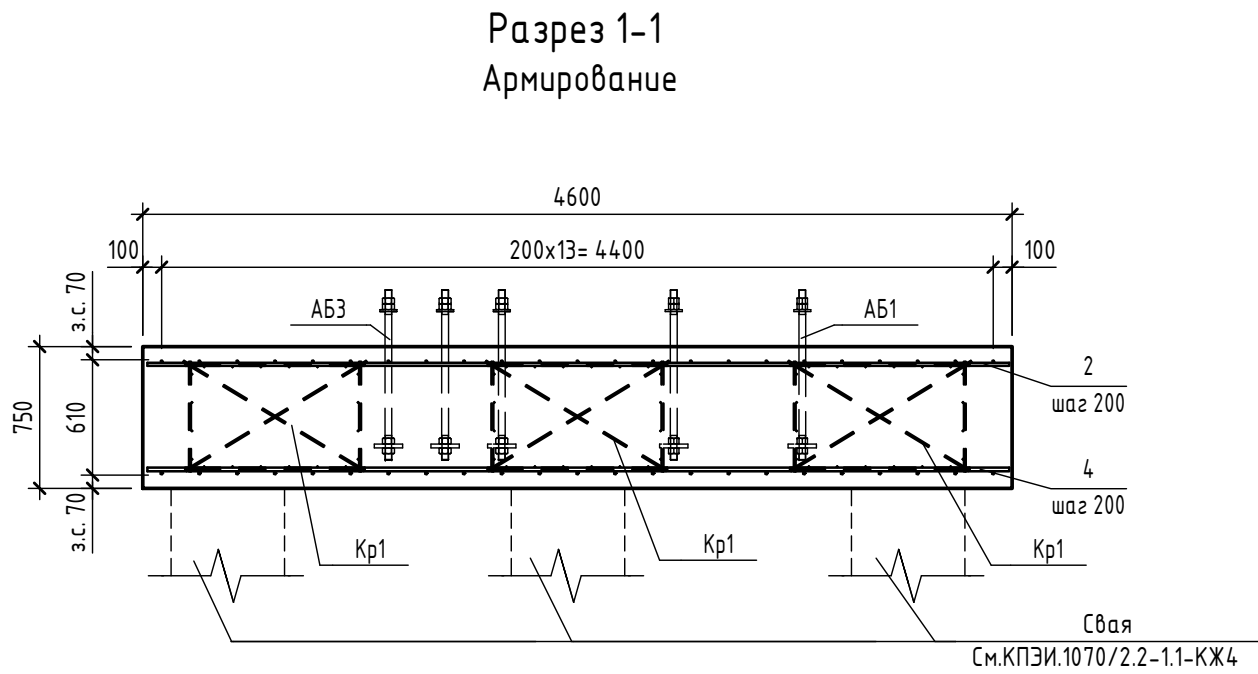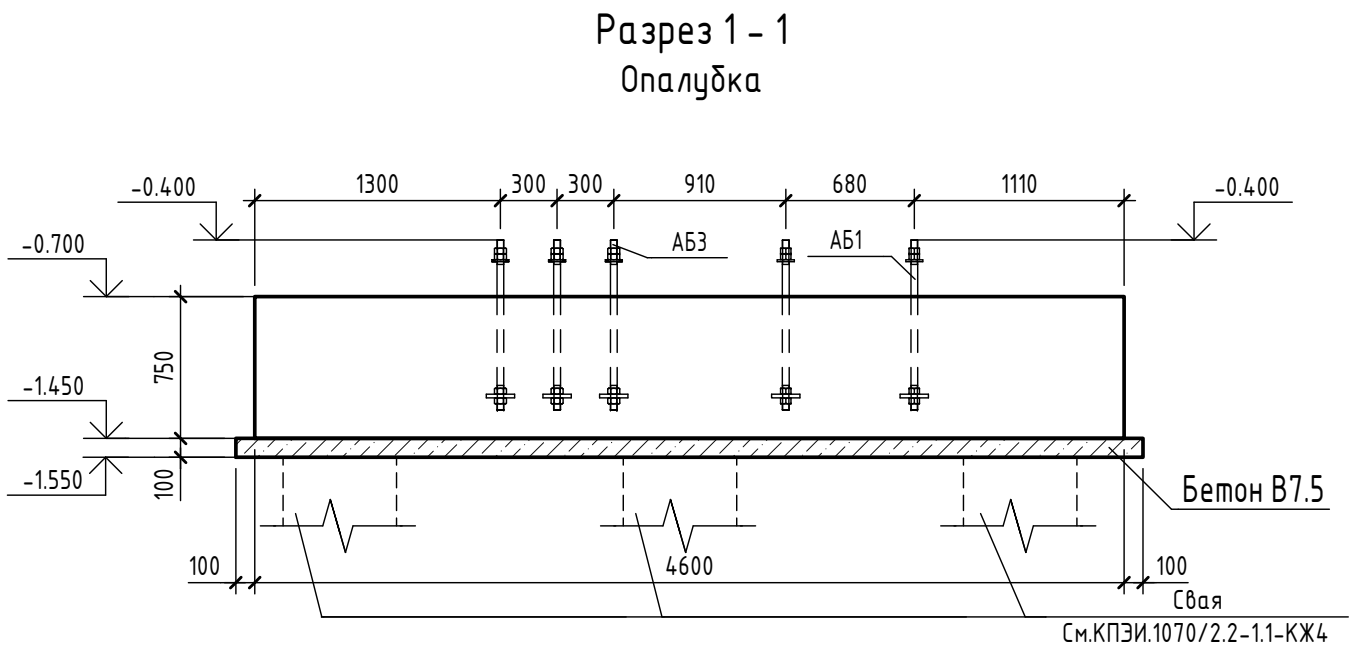
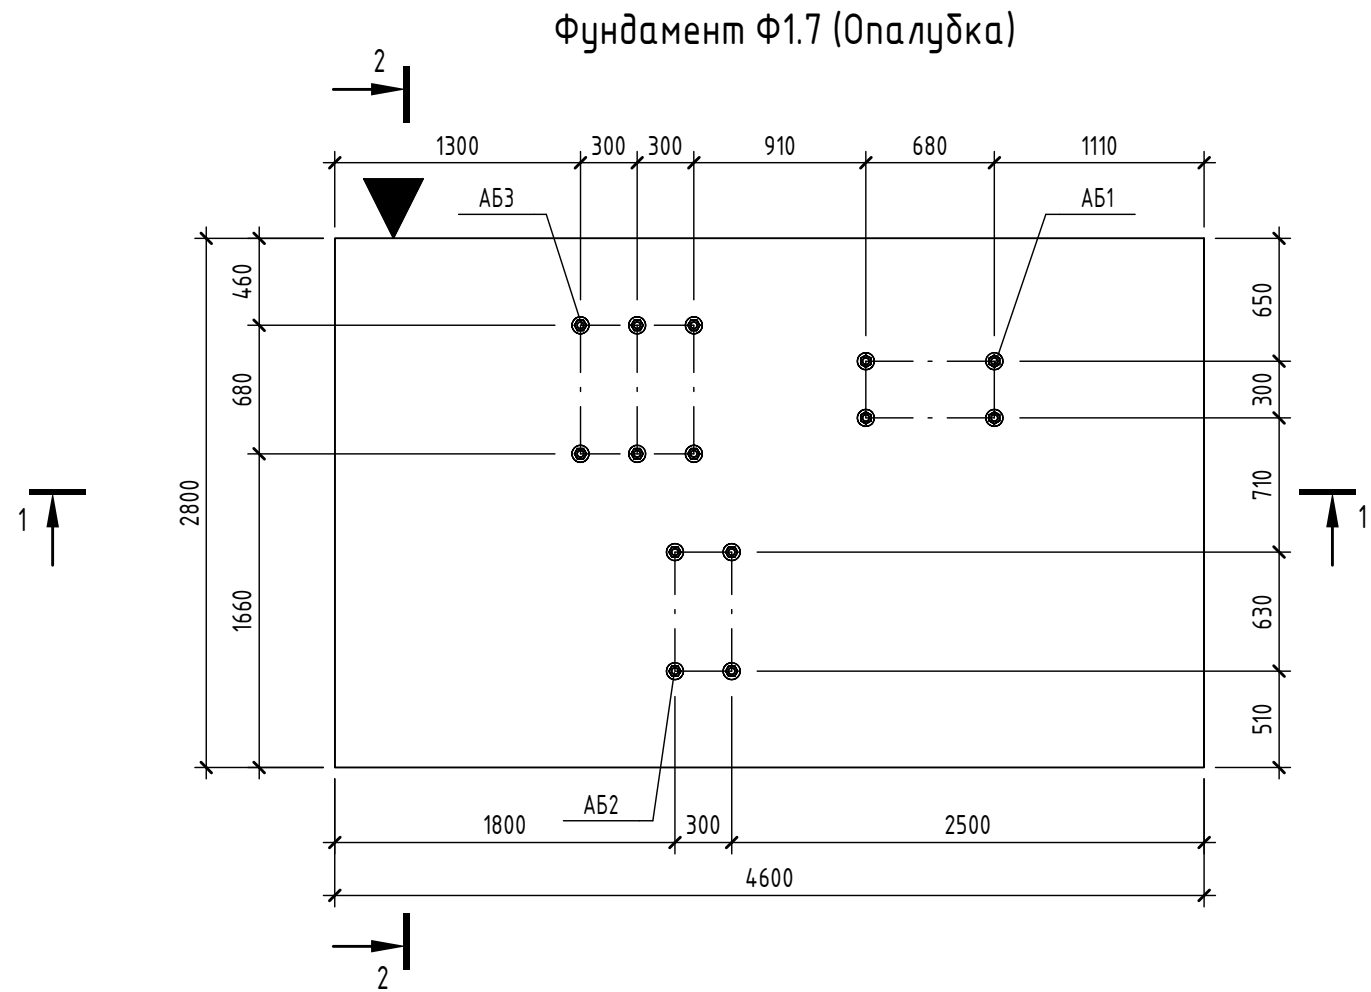


Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.7 (1 шт.)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	23	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 4560	14	7.2	
3	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	23	6.78	
4	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 4560	14	11.25	
Сборочные единицы					
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-Кр1	Каркас Кр1	8.25	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
АБ2	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ2	Анкерный блок АБ2	1	57.2	
АБ3	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-АБ3	Анкерный блок АБ3	1	86.82	
Ф1.7 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			9.66 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			1.44 м³


Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.7, кг									
Марка элемента	Изделия арматурные					Всего	Изделия закладные		
	Арматура класса						Прокат марки		Всего
	А500С						С255		
	ГОСТ 34028-2016						ГОСТ 27772-2021		
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35х3	Итого	
Ф1.7	18.58	181.1	200.62	313.44	713.74	713.74	28.08	28.08	28.08

- Общие указания см. лист 1.
- Схему расположения конструкций см. лист 2.
- Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход:
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 5,5 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 7,0 кг.
- После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.




КПЭИ.1070/2.2-1.1 - КЖ1					
Комплекс по переработке отходов "Новоселки"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Галкина	04.03.26			
Проверил	Красильникова	04.03.26			
Нач. отд.	Менх	04.03.26			
Н.контр.	Маслова	04.03.26			
ГИП	Рябич	04.03.26			
Монолитный фундамент Ф1.7. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.					
Участок приемки ТК0					
Р					
9					
Листов					
КПЭИ ЭВ группа					

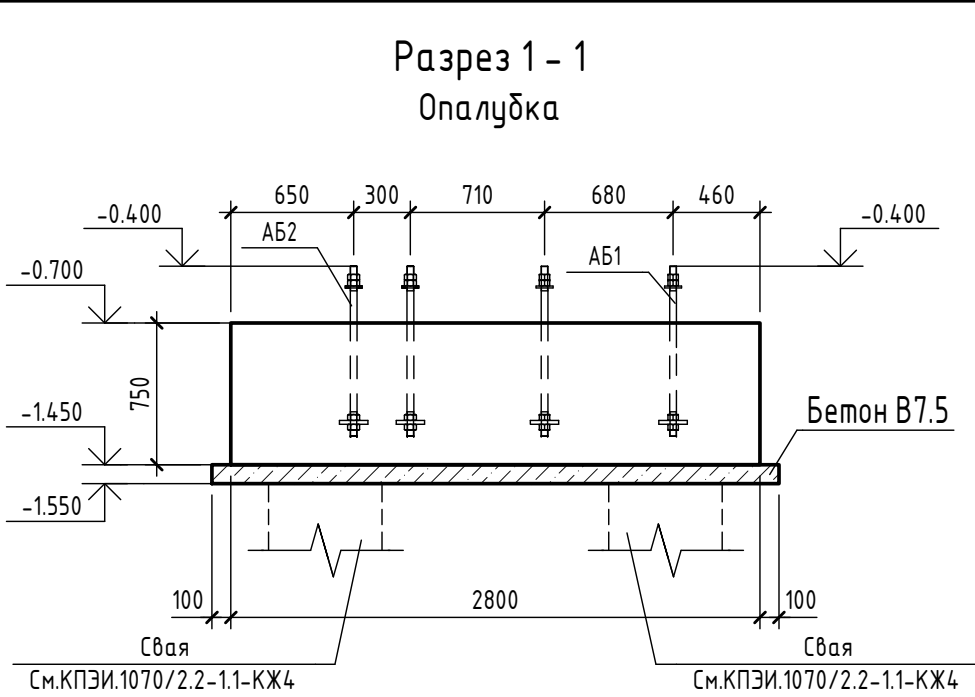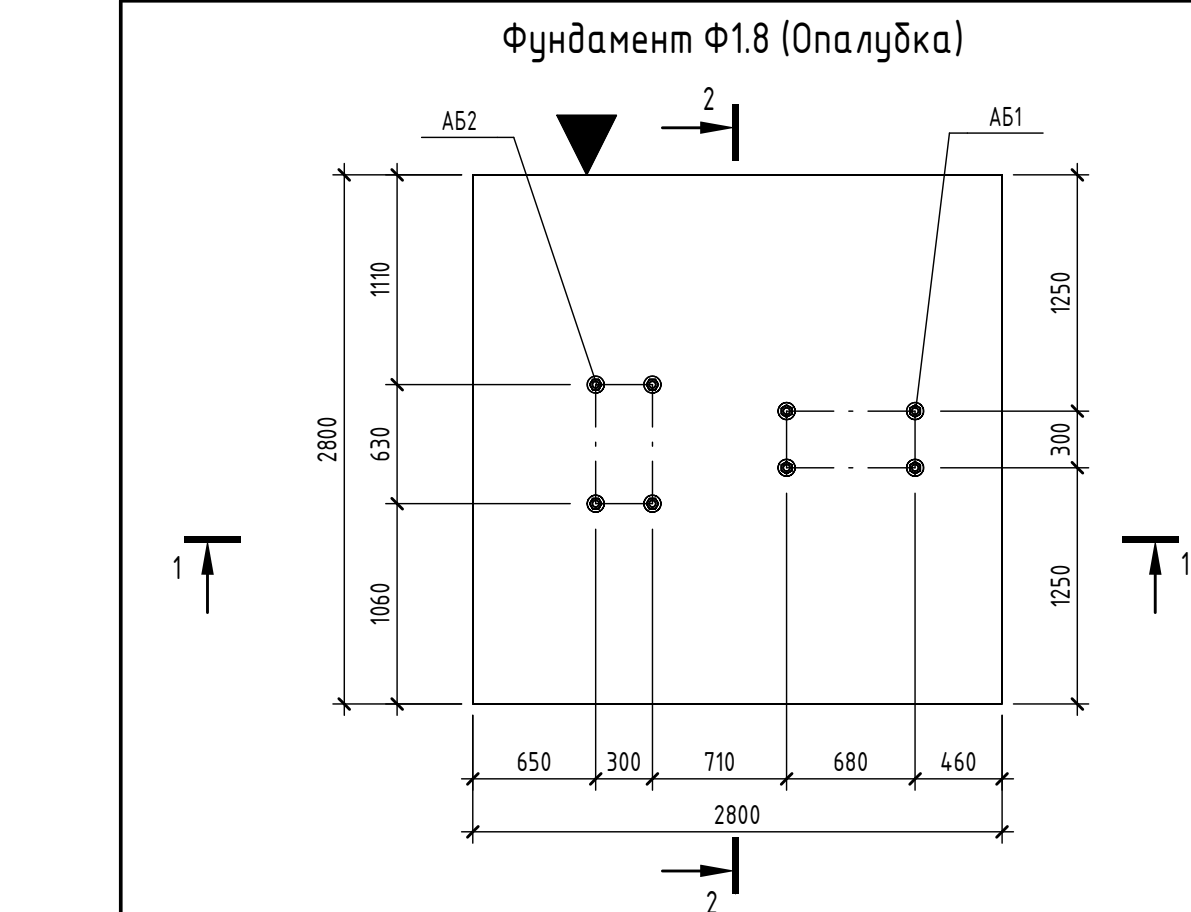

Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.8 (1 шт.)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	28	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	28	6.78	
Сборочные единицы					
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-Кр1	Каркас Кр1	5.5	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
АБ2	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ2	Анкерный блок АБ2	1	57.2	
Ф1.8 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			5.88 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			0.9 м³

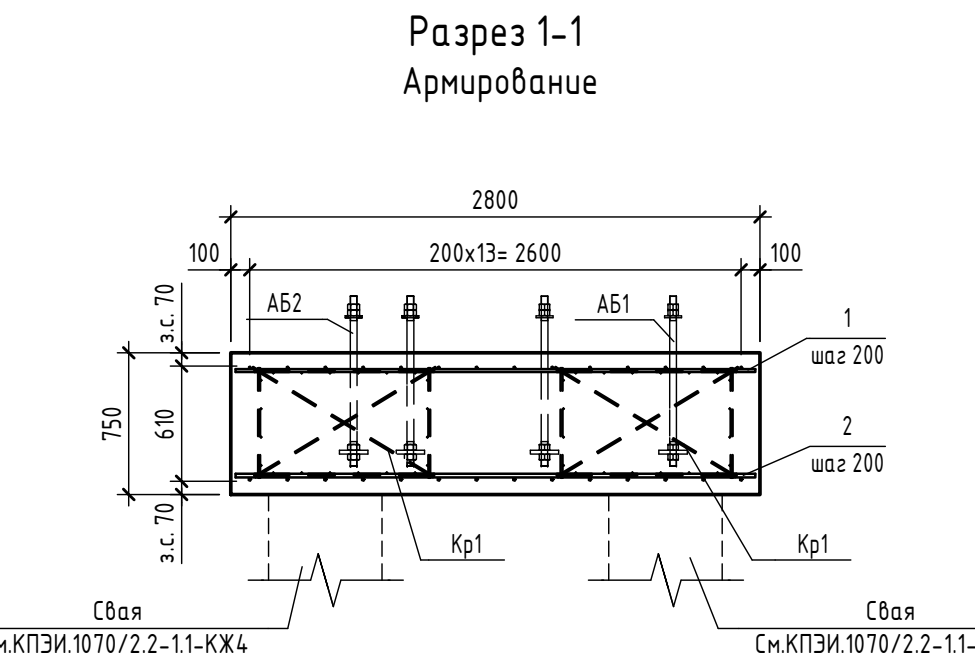








Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.8, кг									
Марка элемента	Изделя арматурные						Изделя закладные		
	Арматура класса					Всего	Прокат марки		Всего
	А500С						С255		
	ГОСТ 34028-2016						ГОСТ 27772-2021		
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35х3	Итого	
Ф1.8	12.39	120.73	121.52	189.84	444.48	444.48	15.6	15.6	15.6

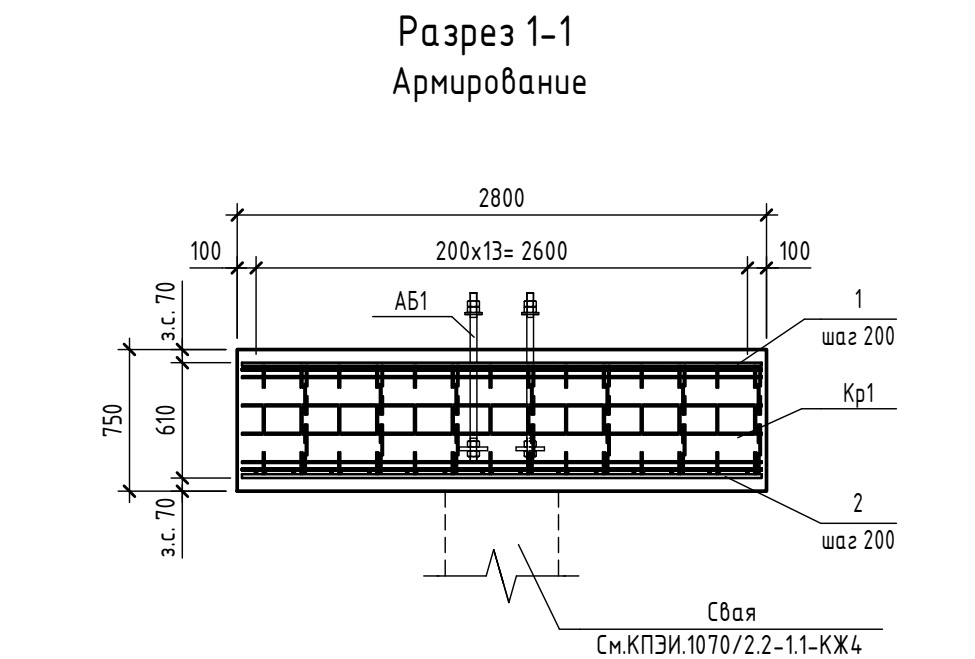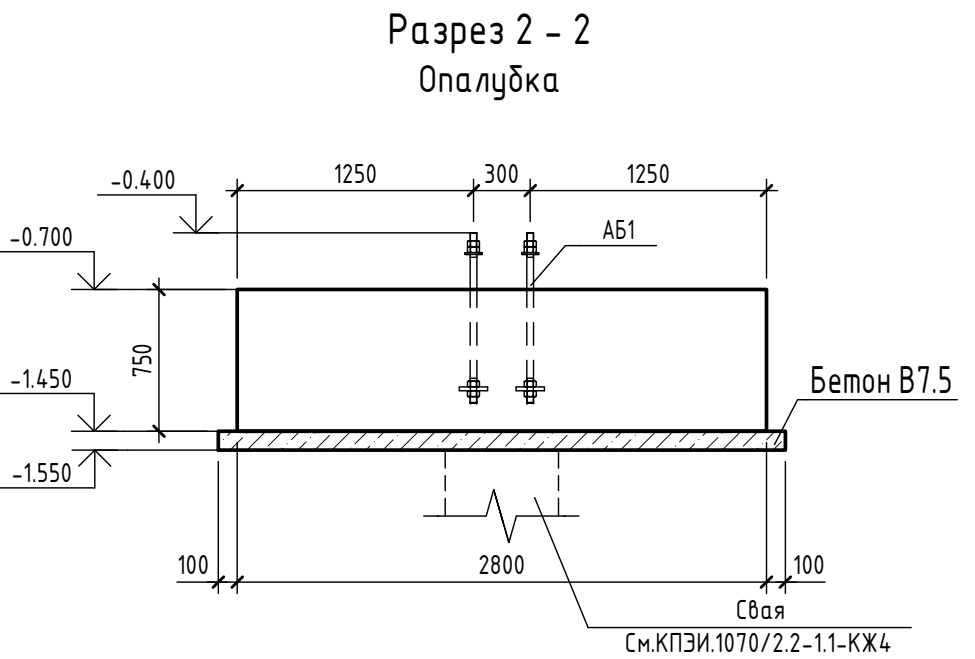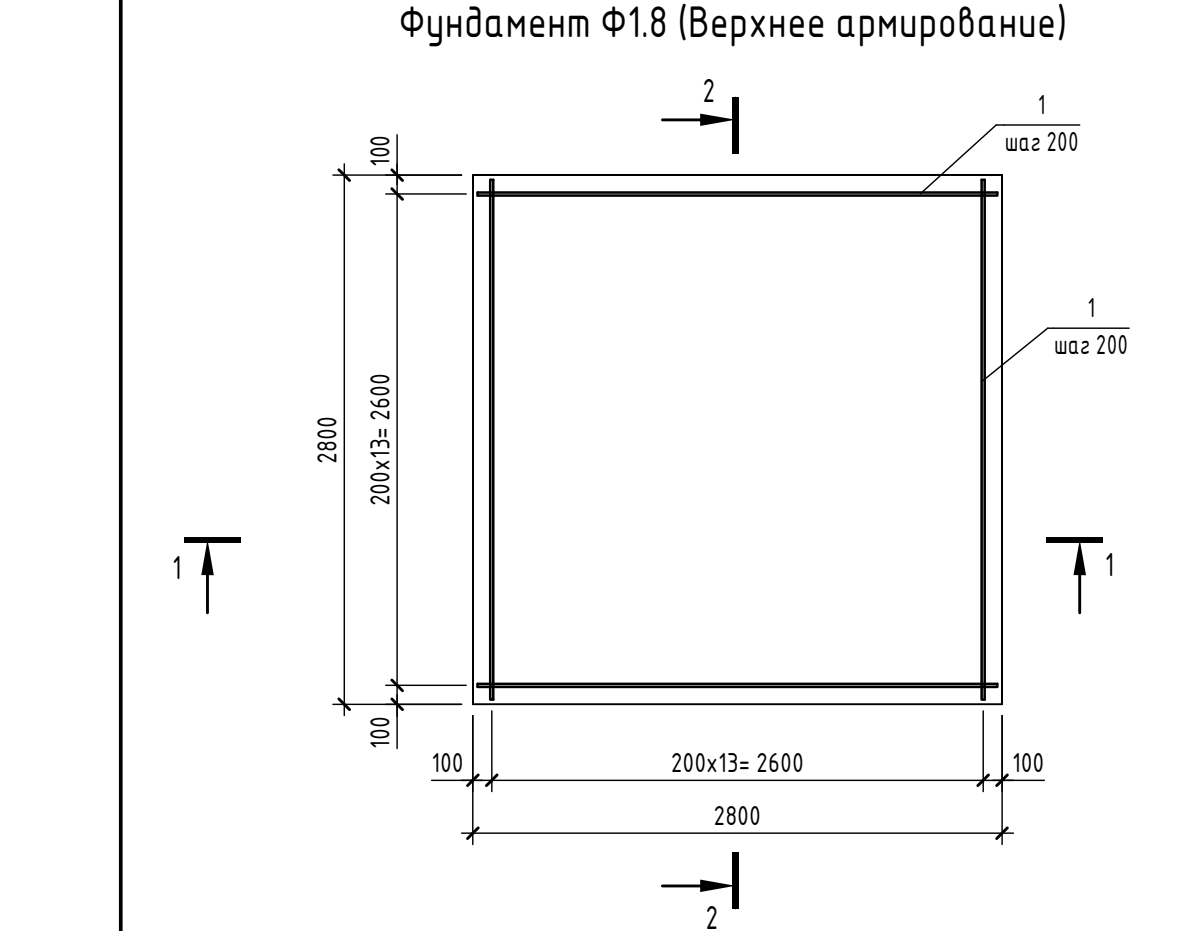

- Общие указания см. лист 1.
- Схему расположения конструкций см. лист 2.
- Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход:
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 3,3 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 4,5 кг.
- После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1 - КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов "Новоселки"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Галкина			Галкина	04.03.26				
Проверил	Красильникова			Красильникова	04.03.26				
Нач. отд.	Менх			Менх	04.03.26				
Н.контр.	Маслова			Маслова	04.03.26				
ГИП	Рябич			Рябич	04.03.26				
						Монолитный фундамент Ф1.8. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.			

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

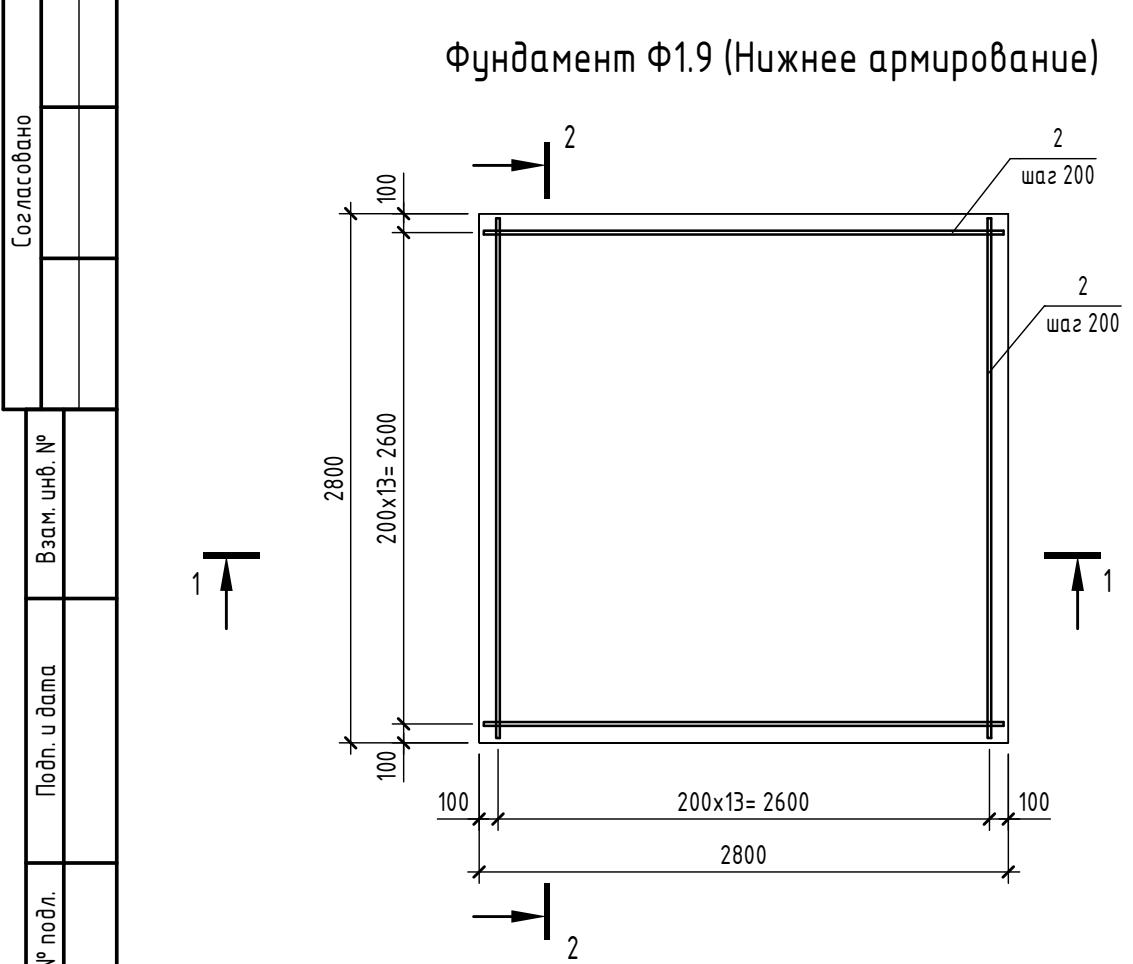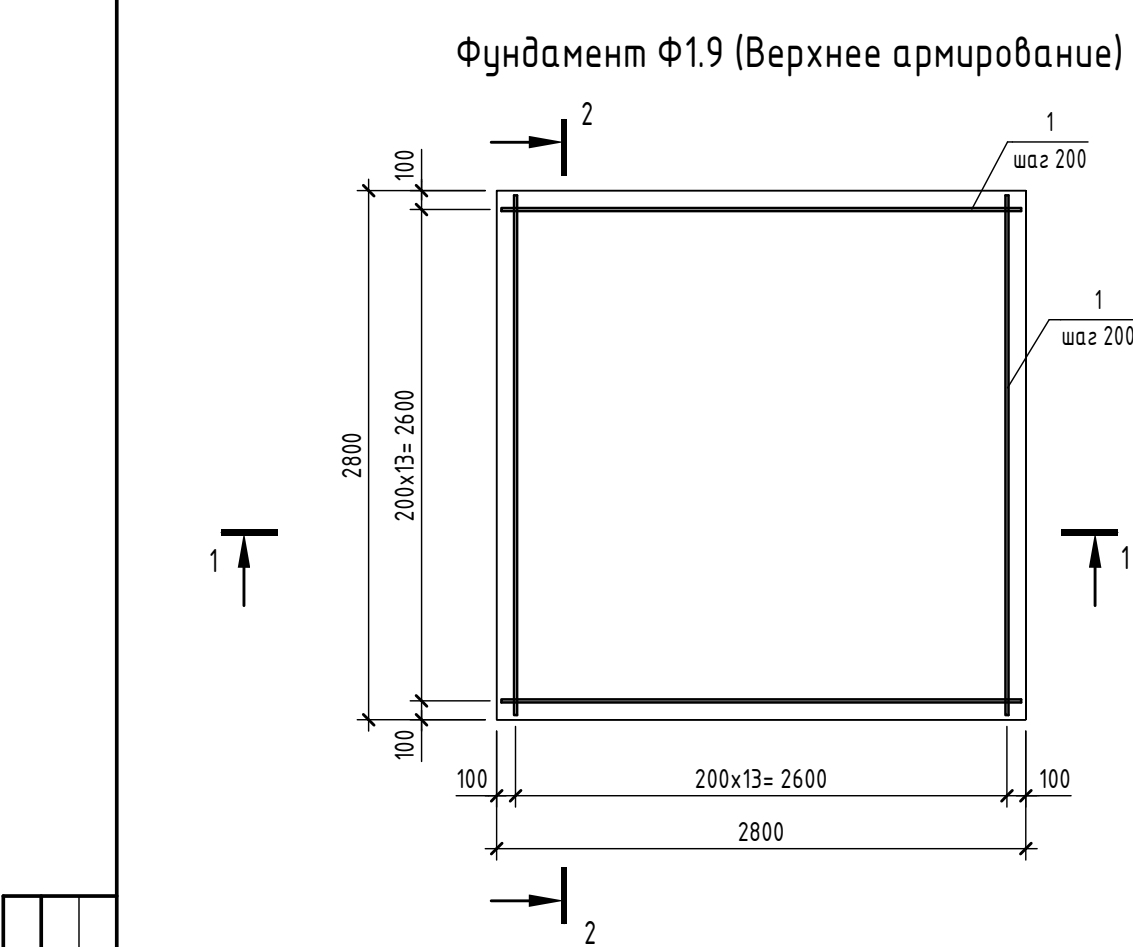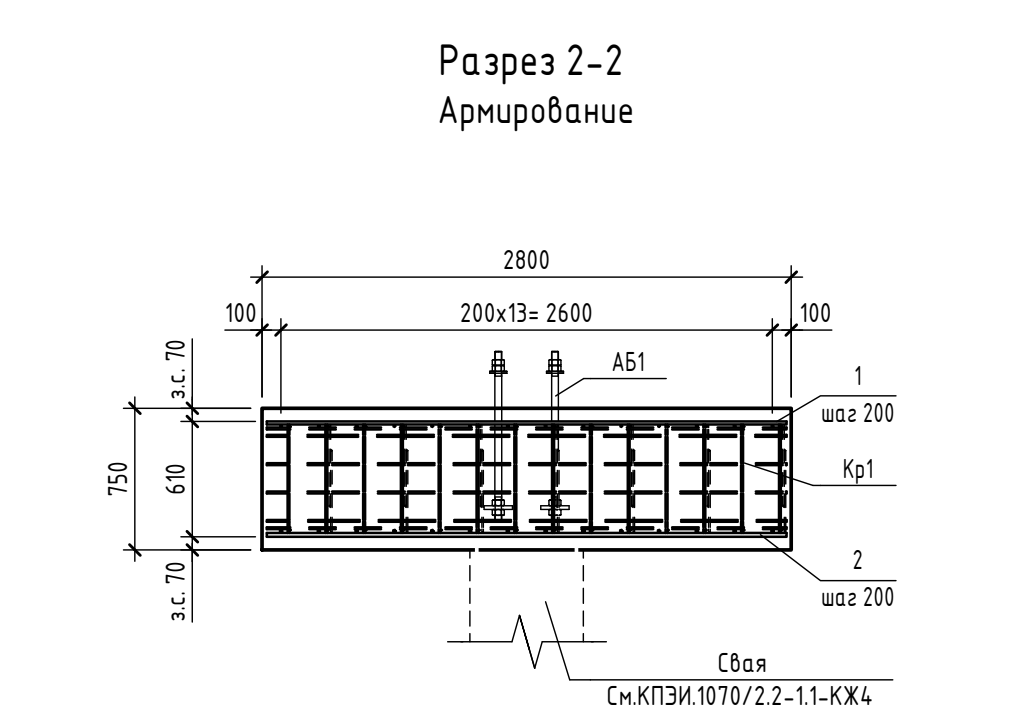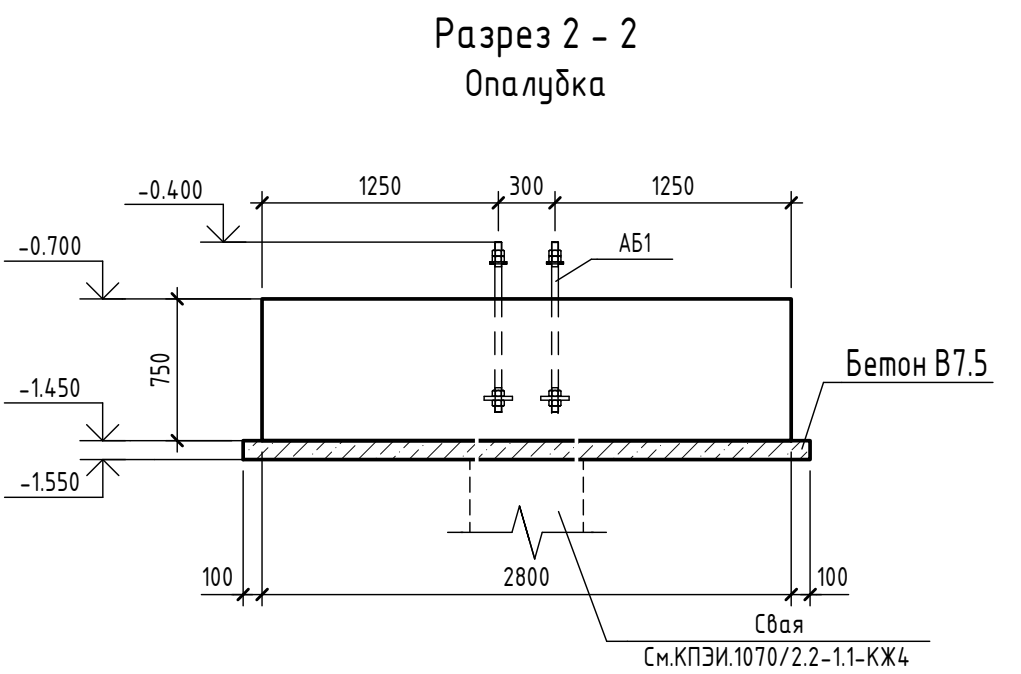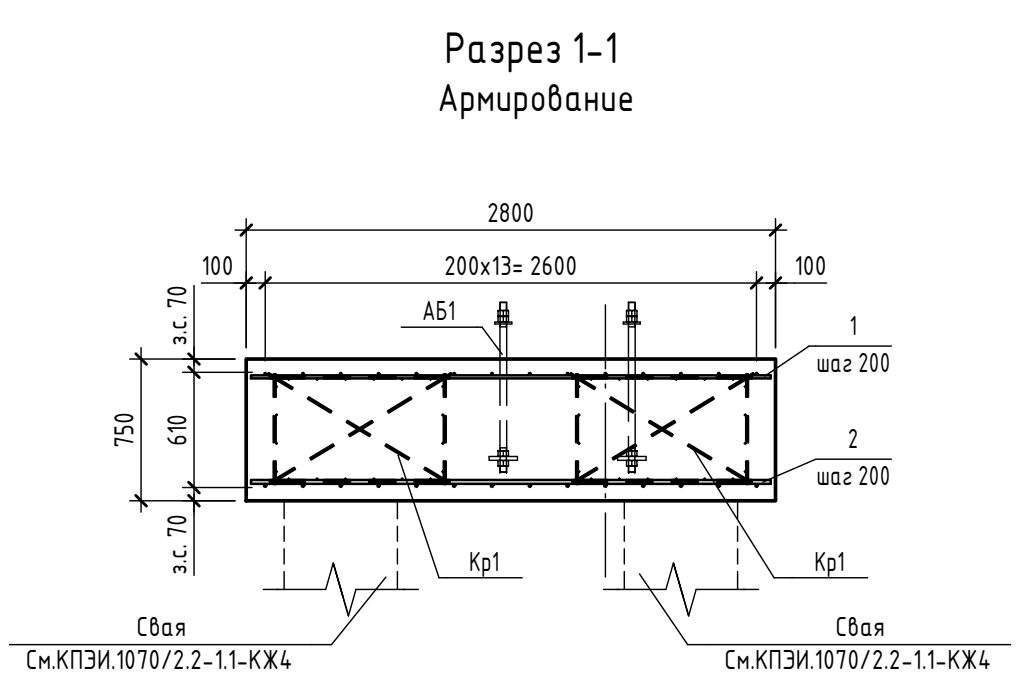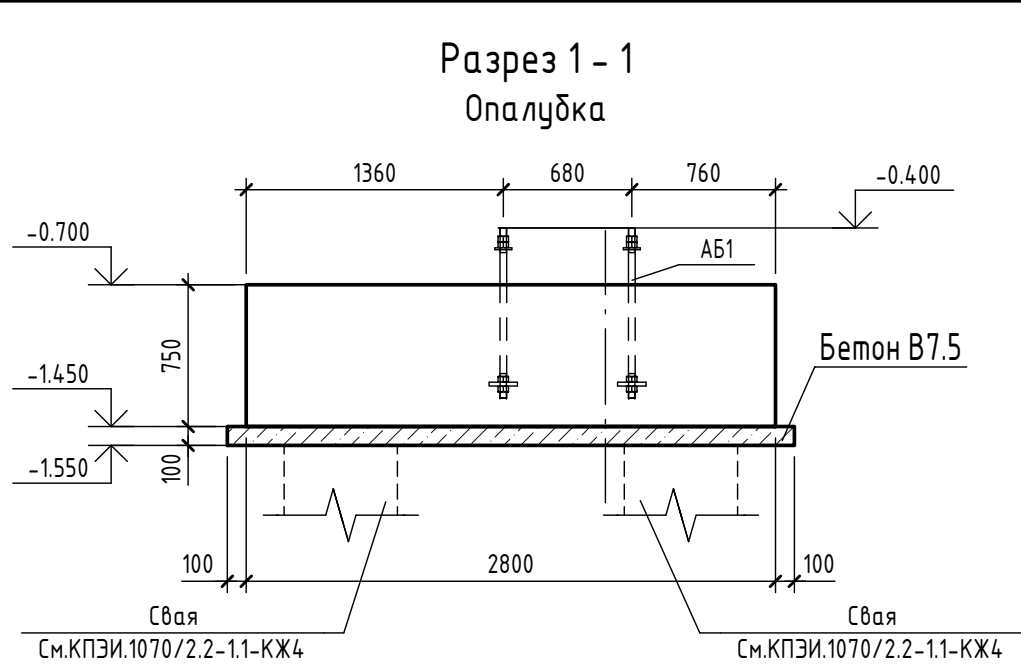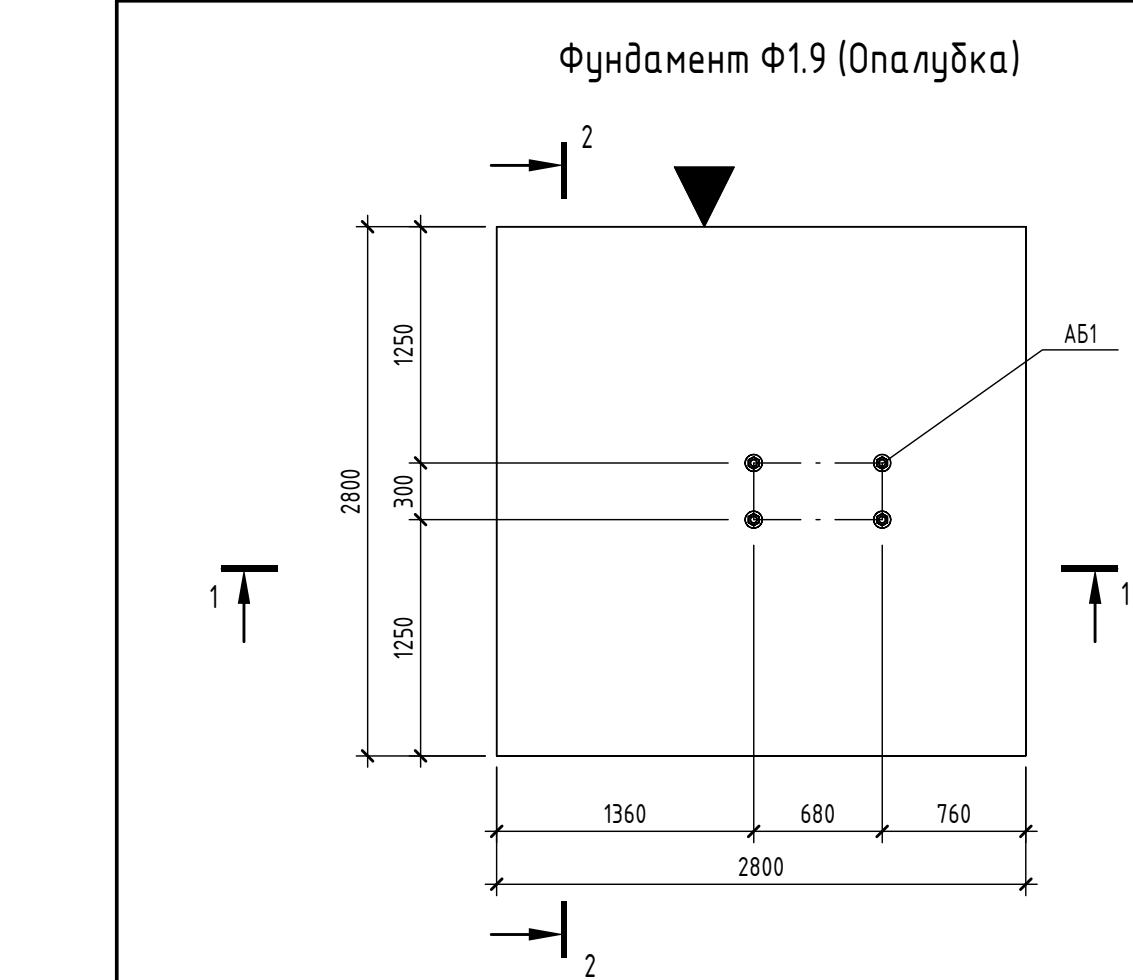

Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.9 (1 шт.)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	28	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	28	6.78	
Сборочные единицы					
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-Кр1	Каркас Кр1	5.5	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
Ф1.9 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			5.88 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			0.9 м³








Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.9, кг									
Марка элемента	Изделия арматурные					Всего	Изделия закладные		
	Арматура класса						Прокат марки		Всего
	А500С						С255		
	ГОСТ 34028-2016						ГОСТ 27772-2021		
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35х3	Итого	
Ф1.9	12.39	120.73	121.52	189.84	444.48	444.48	7.96	7.96	7.96

- Общие указания см. лист 1.
- Схему расположения конструкций см. лист 2.
- Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход:
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 3,3 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 4,5 кг.
- После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-КМ1.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов "Новоселки"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Участок приемки ТК0			
Разработал	Галкина	04.03.26							
Проверил	Красильникова	04.03.26				Монолитный фундамент Ф1.9. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.			
Нач. отд.	Менх	04.03.26							
Н.контр.	Маслова	04.03.26							
ГИП	Рябич	04.03.26							



Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

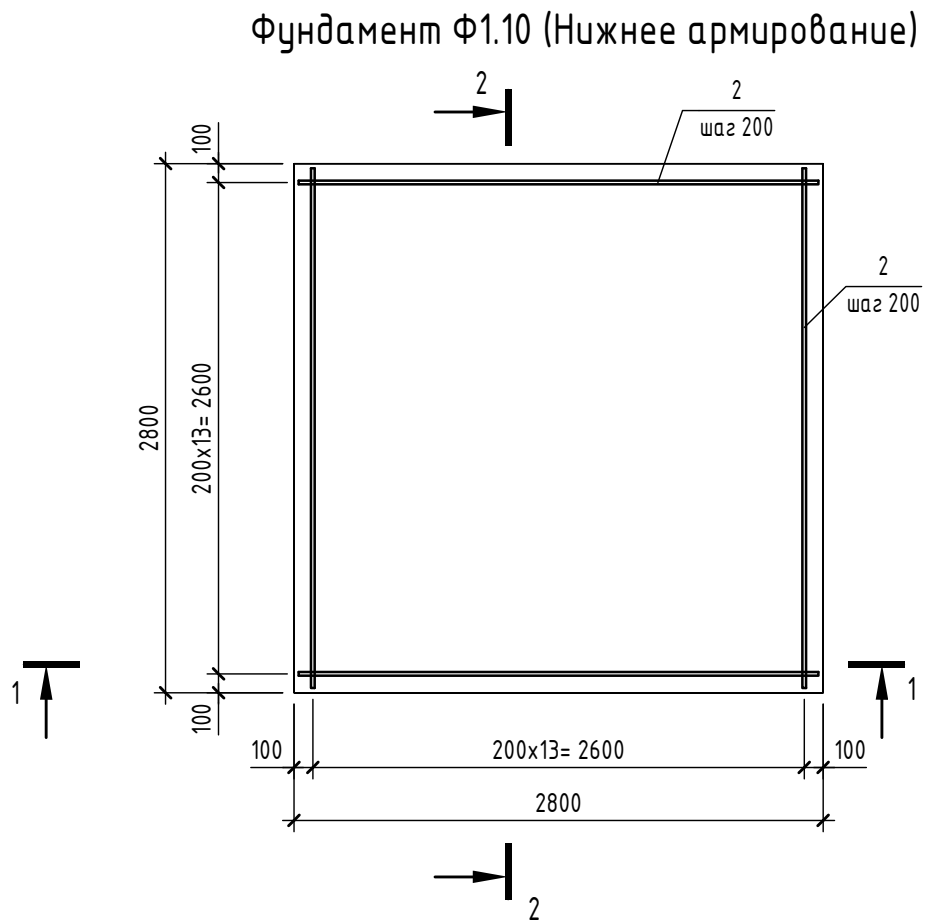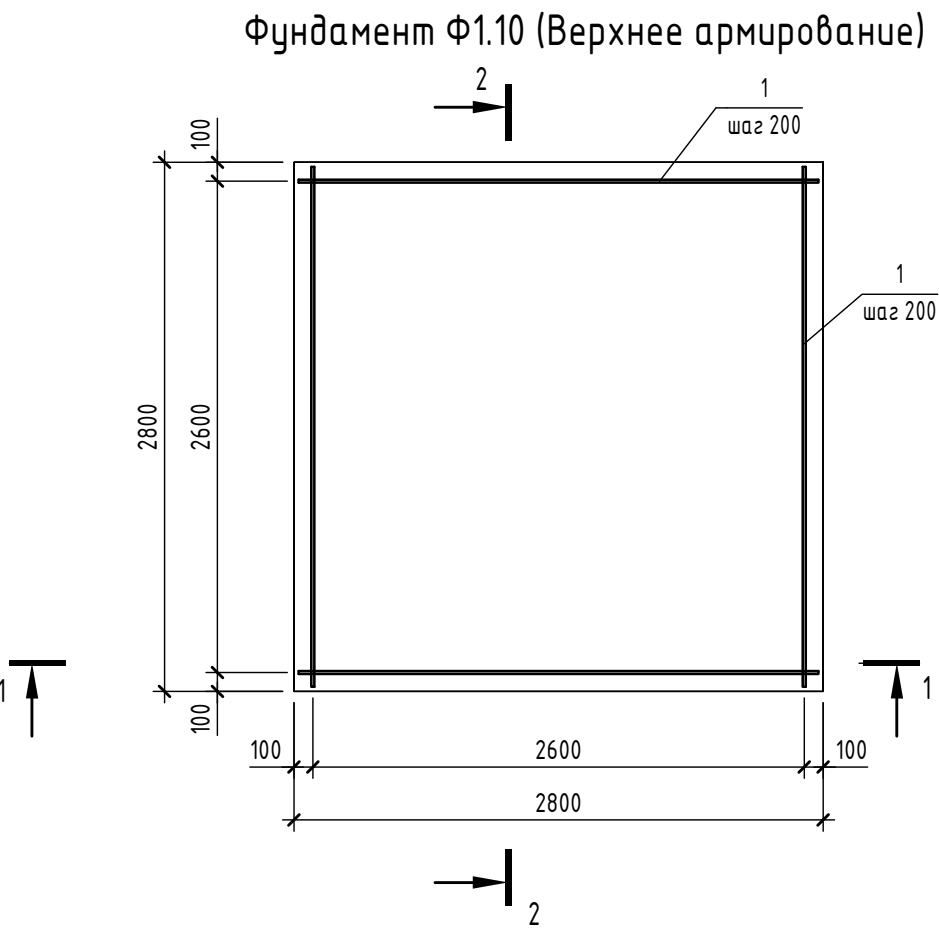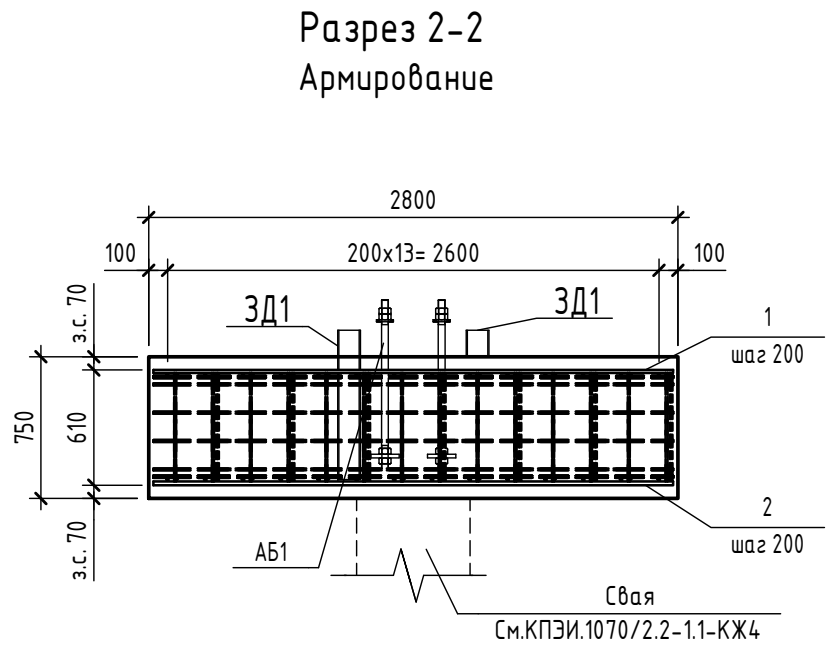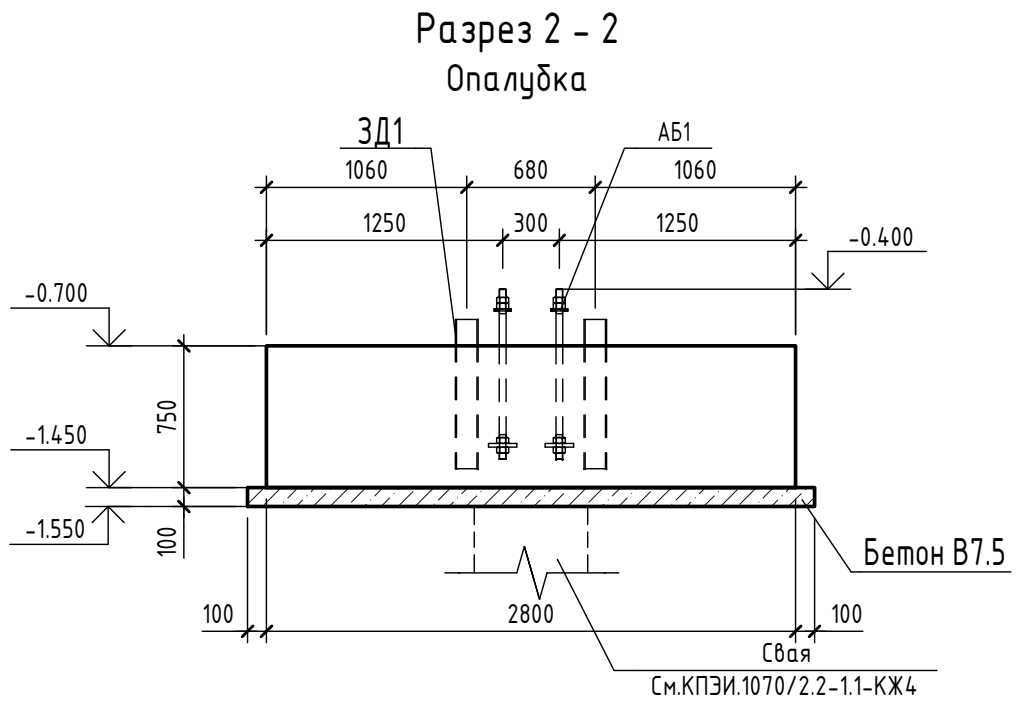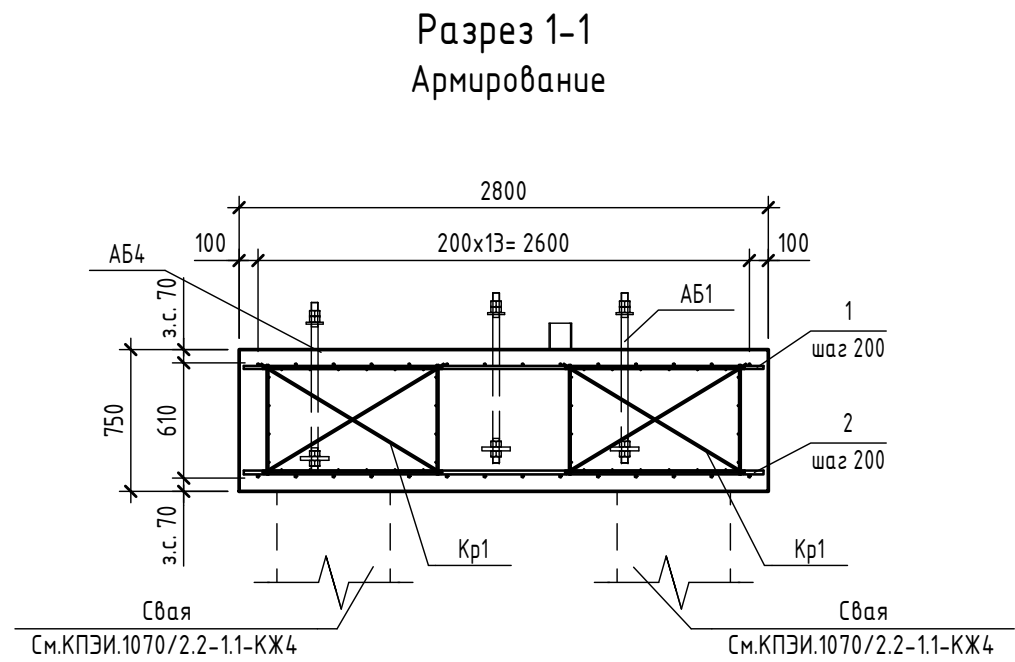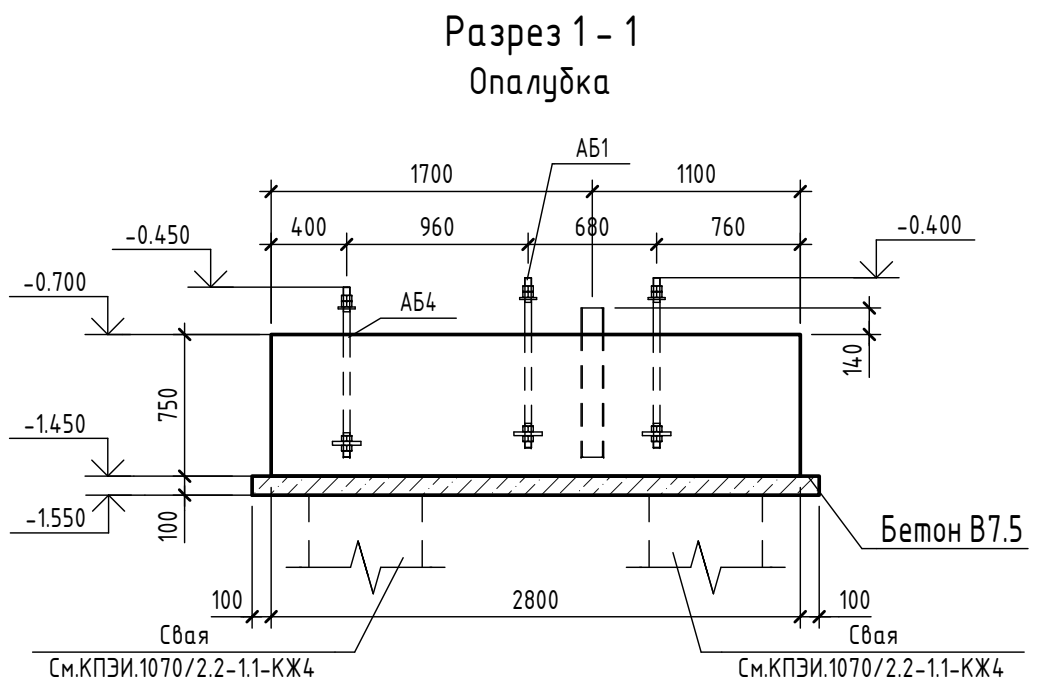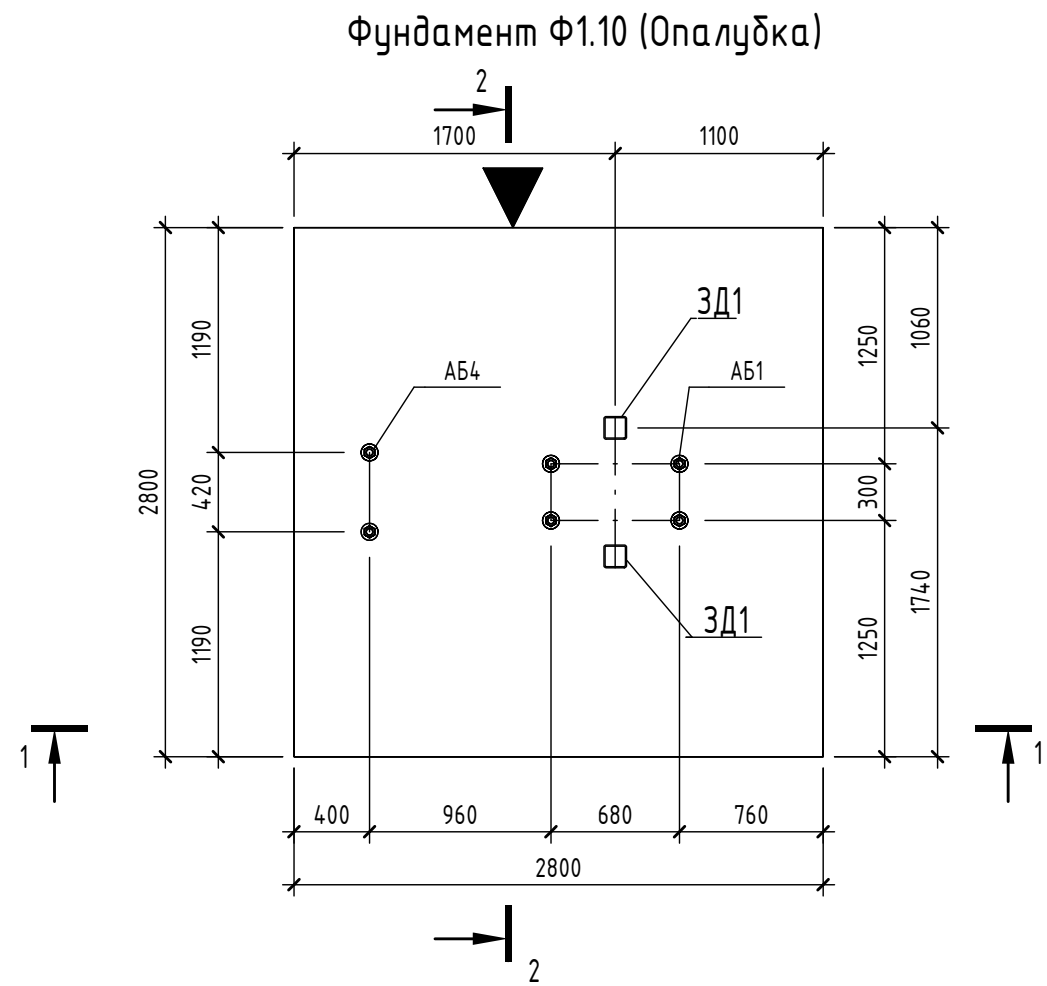



Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.10 (1шт)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	28	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	28	6.78	
Сборочные единицы					
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1-Кр1	Каркас	5.5	24.2	
ЗД1		П 120x120x6 L= 790	2	16.39	С255
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
АБ4	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ4	Анкерный блок АБ4	1	7.34	
Ф1.10 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			5.88 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			0.9 м³

Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.10, кг										
Марка элемента	Изделия арматурные						Изделия закладные			
	Арматура класса					Всего	Прокат марки		Всего	
	А500С						С255			
	ГОСТ 34028-2016						ГОСТ 27772-2021			
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35х3	ПК 120х6		Итого
Ф1.10	12.39	120.73	121.52	189.84	444.48	444.48	9.66	32.78	42.44	42.44

- Общие указания см. лист 1.
- Схему расположения конструкций см. лист 2.
- Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход:
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 3,3 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 4,5 кг.
- После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-1-КМ1.

КПЭИ.1070/2.2-1.1- КЖ1					
Комплекс по переработке отходов "Новоселки"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Галкина	04.03.26			
Проверил	Красильникова	04.03.26			
Нач. отд.	Менх	04.03.26			
Н.контр.	Маслова	04.03.26			
ГИП	Рябич	04.03.26			
Монолитный фундамент Ф1.10. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.					
Участок приемки ТК0					
Стадия					
Лист					
Листов					
Р					
12					
КПЭИ ЭВ групп					

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

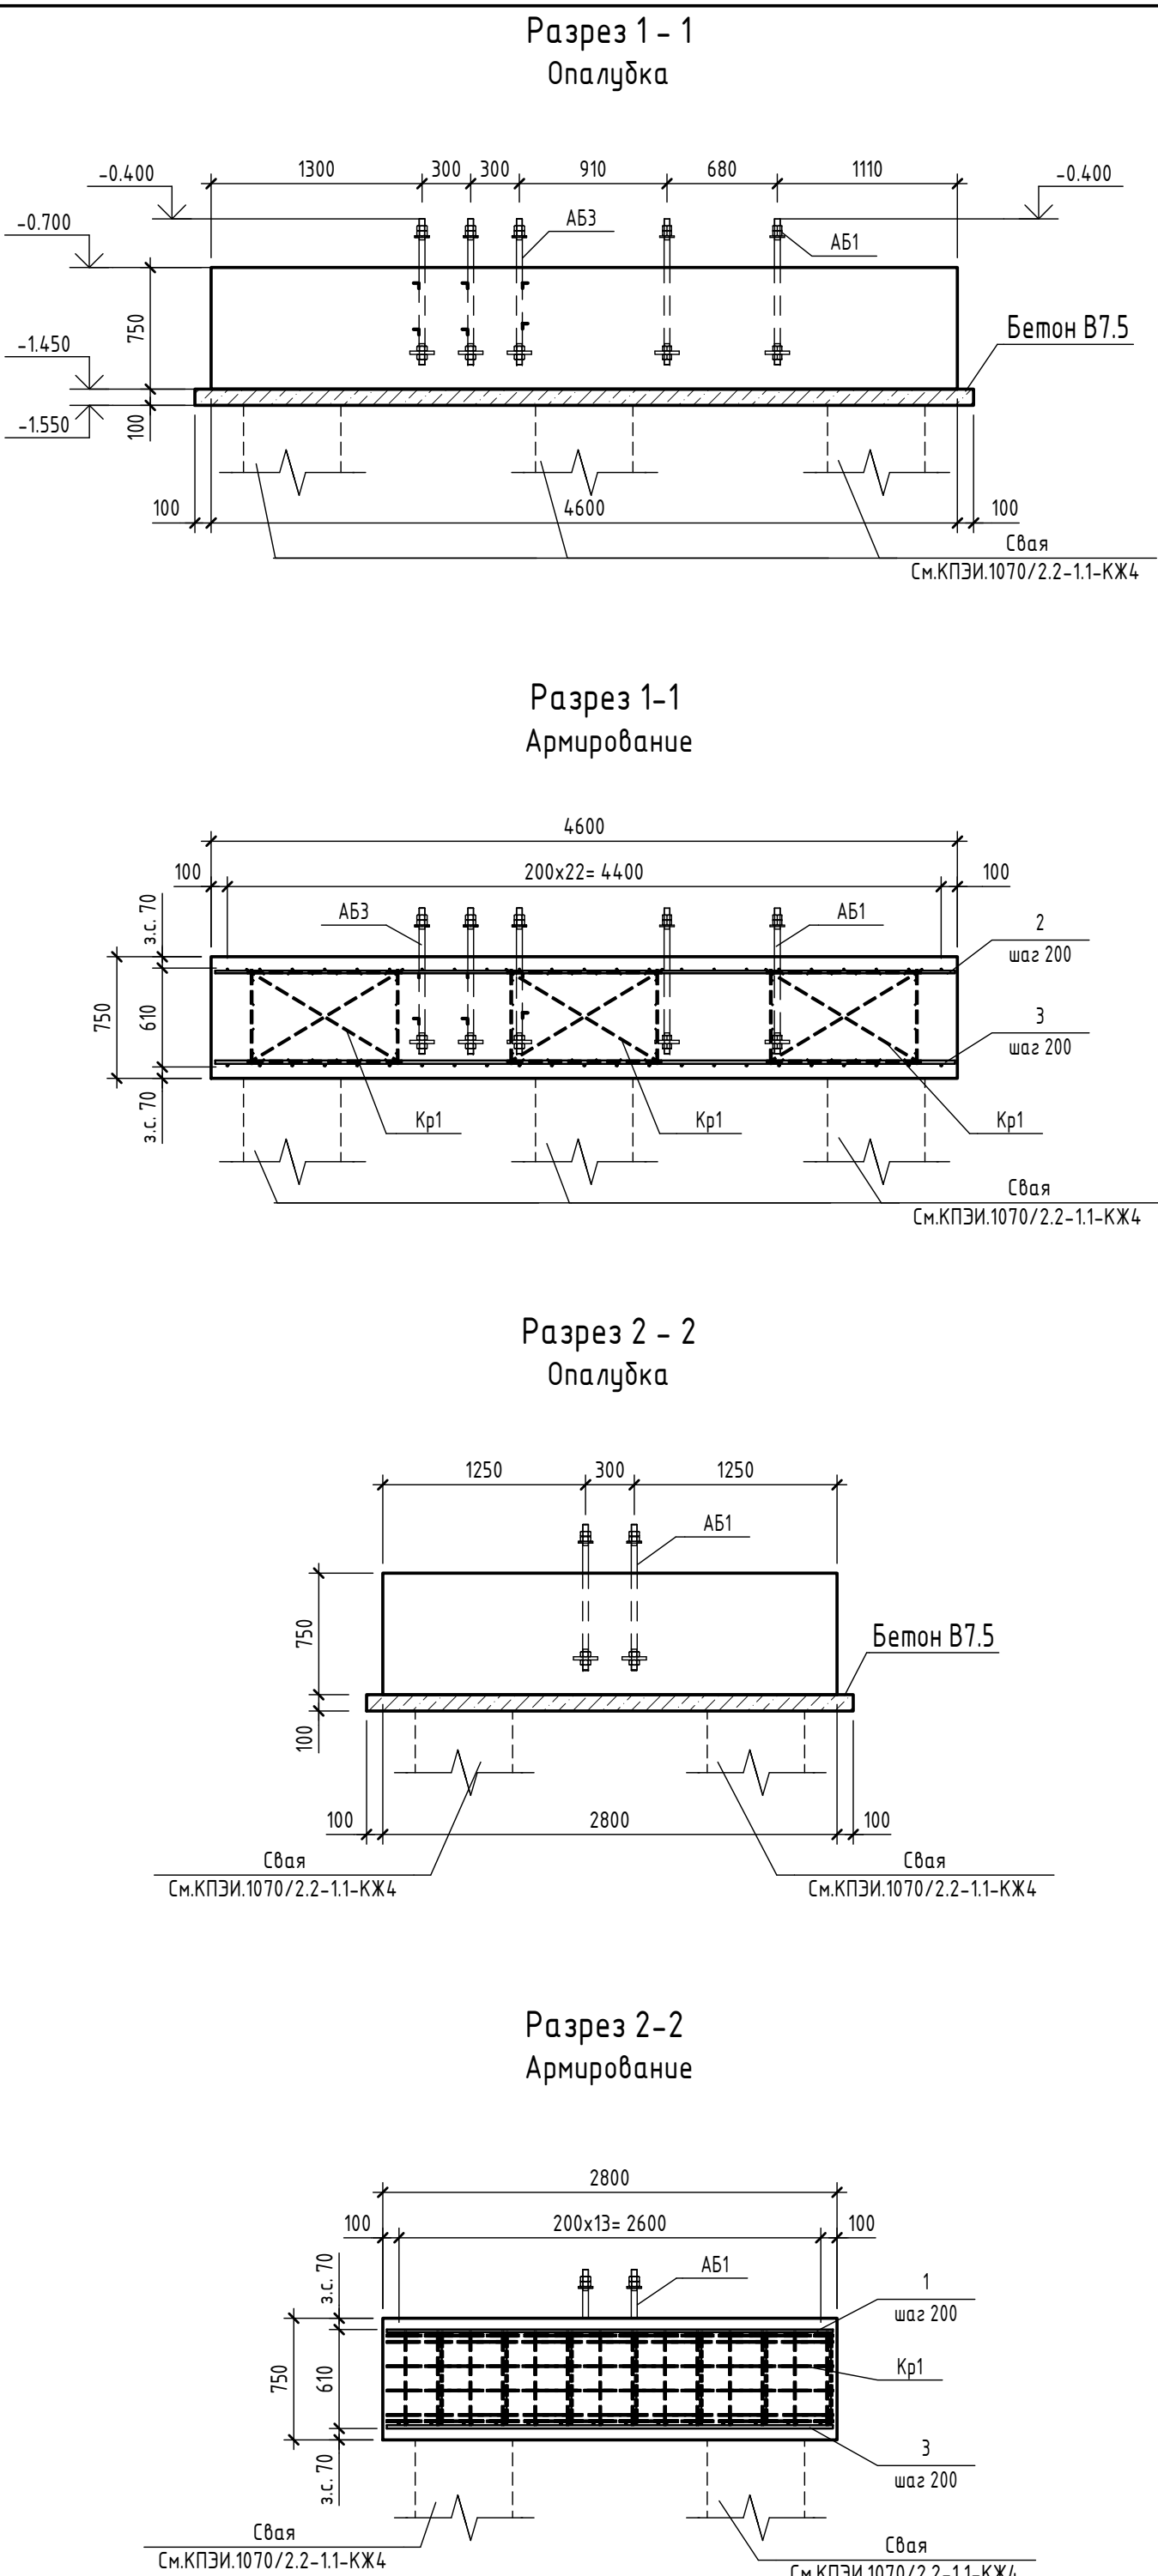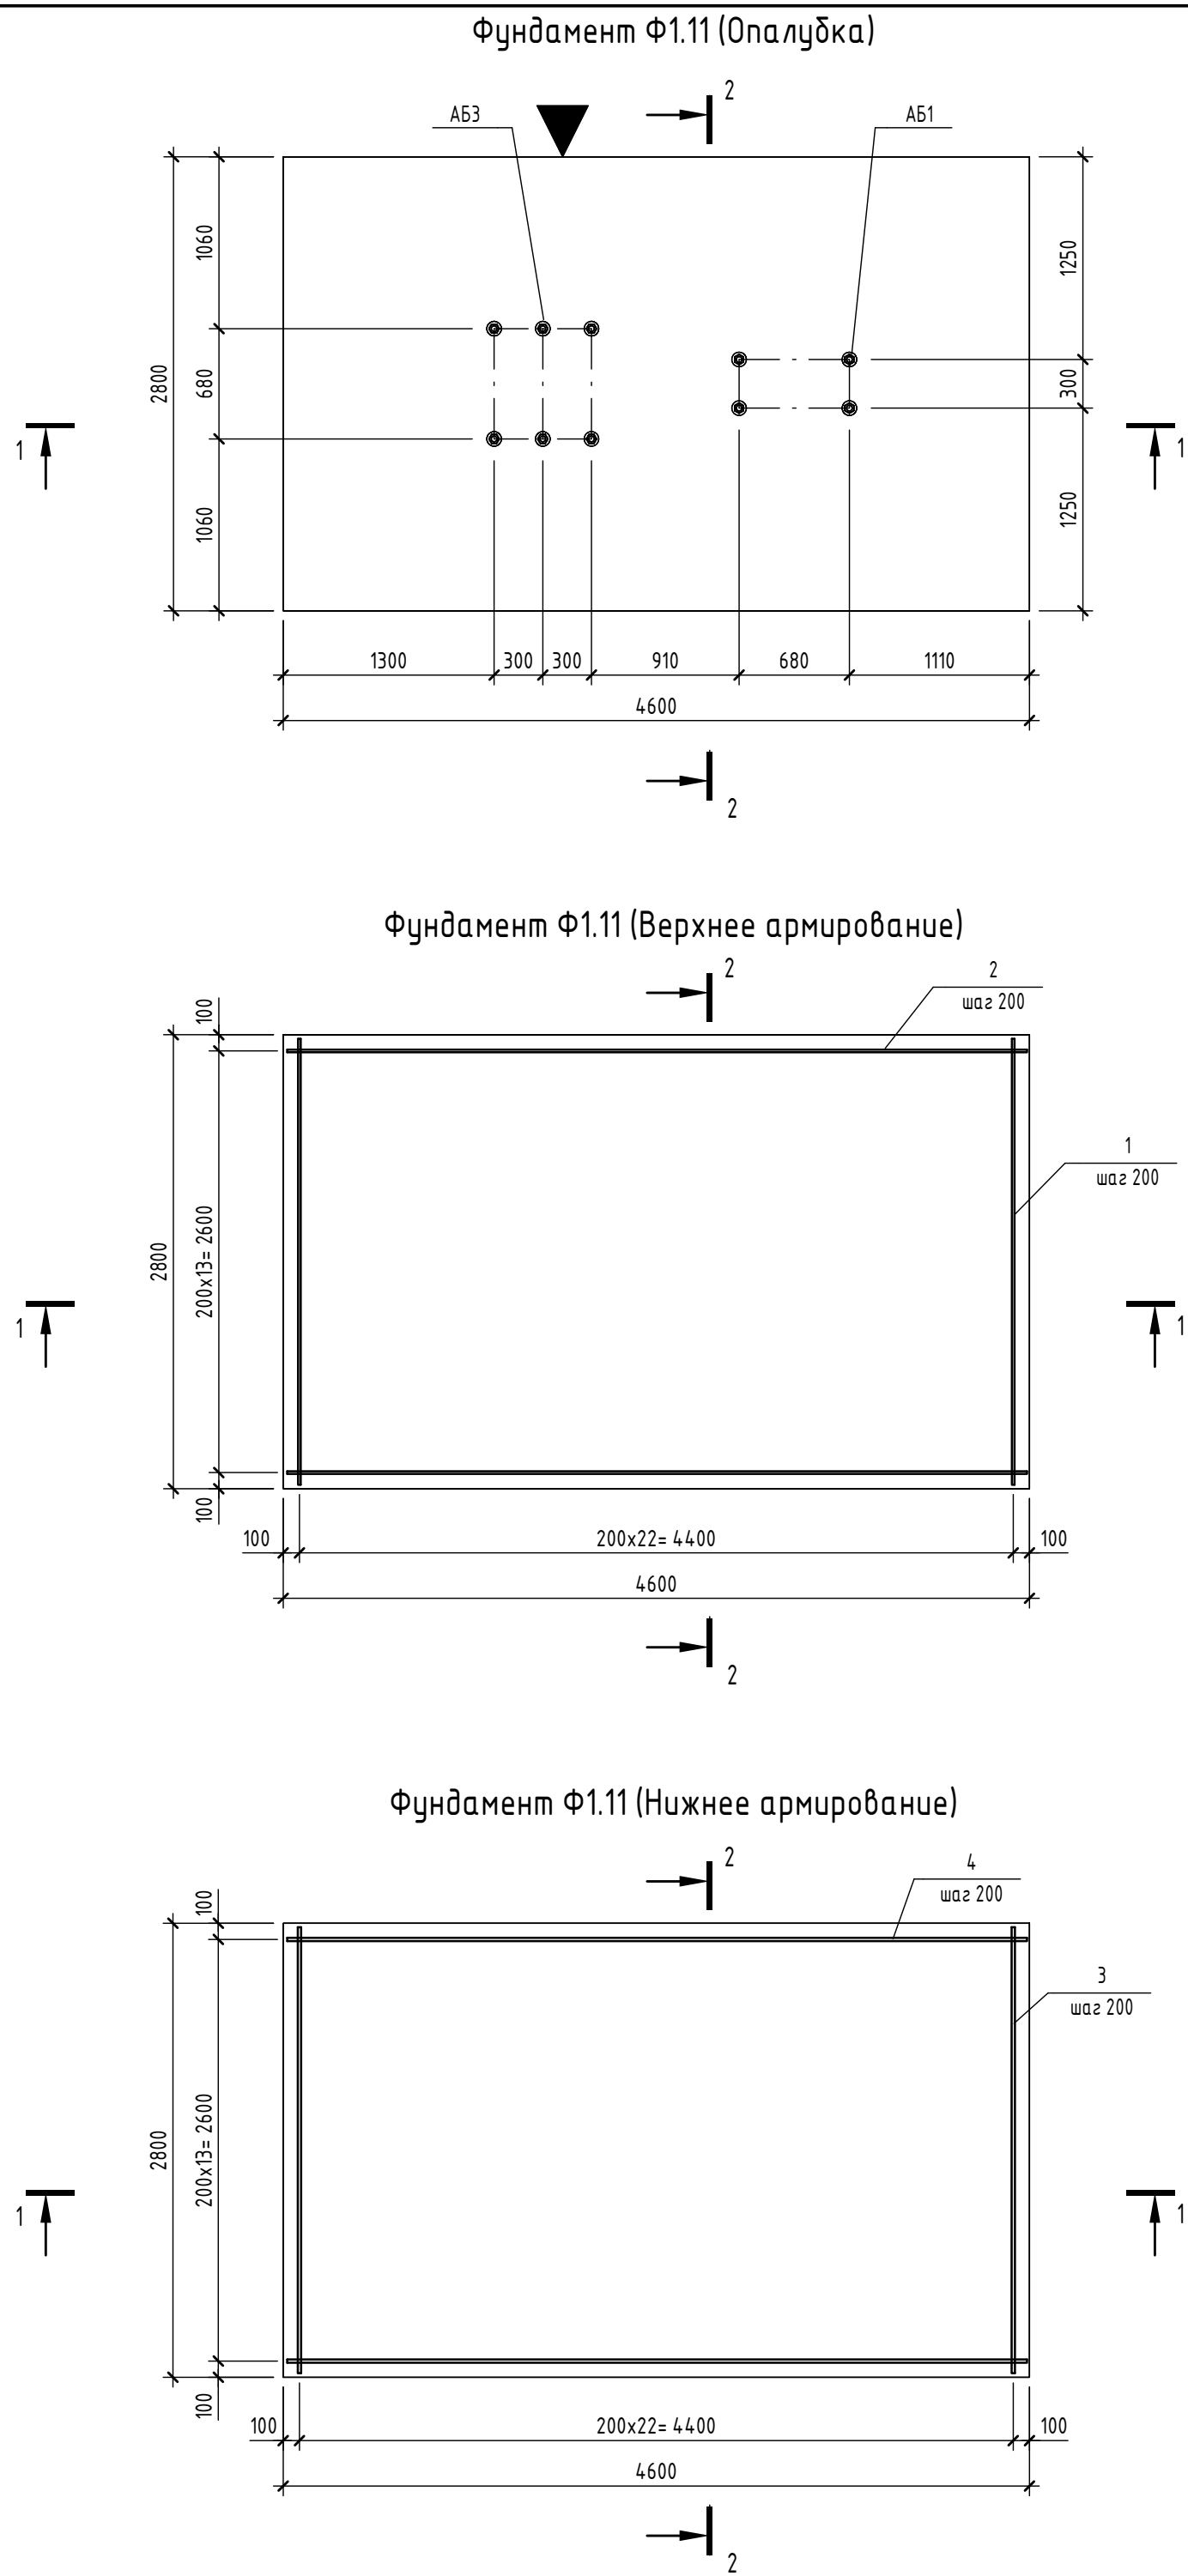






Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.11 (1 шт.)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме- чание
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	23	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 4560	14	7.2	
3	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	23	6.78	
4	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 4560	14	11.25	
Оборочные единицы					
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-Кр1	Каркас	8.25	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
АБ3	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ3	Анкерный блок АБ3	1	86.82	
Ф1.11 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			9.66 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			1.44 м³

Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.11, кг									
Марка элемента	Изделя арматурные					Всего	Изделя закладные		
	Арматура класса						Прокат марки		Всего
	А500С						С255		
	ГОСТ 34028-2016						ГОСТ 27772-2021		
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35х3	Итого	
Ф1.11	18.58	181.1	200.62	313.44	713.74	713.74	20.44	20.44	20.44

- Общие указания см. лист 1.
- Схему расположения конструкций см. лист 2.
- Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход:
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 5,5 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 7,0 кг.
- После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-1-КМ1.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов "Новоселки"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Участок приемки ТК0	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Галкина			Галкина	04.03.26		Р	13	
Проверил	Красильникова			Красильникова	04.03.26				
Нач. отд.	Менх			Менх	04.03.26	Монолитный фундамент Ф1.11. Спецификация элементов и материалов фундамента. Ведомость расхода стали.			
Н.контр.	Маслова			Маслова	04.03.26				
ГИП	Рябич			Рябич	04.03.26				

Монолитный фундамент Ф1.12 на отм. -0.500

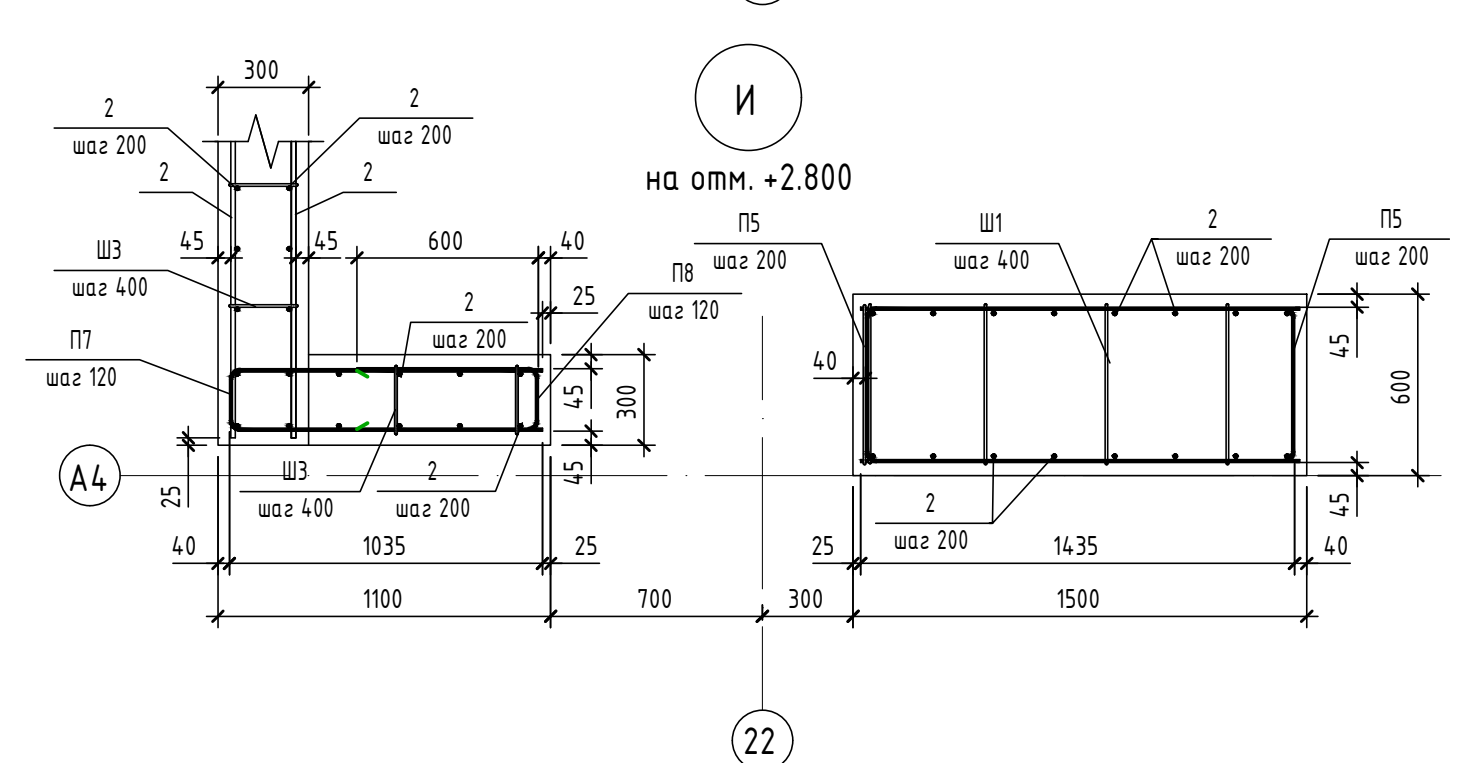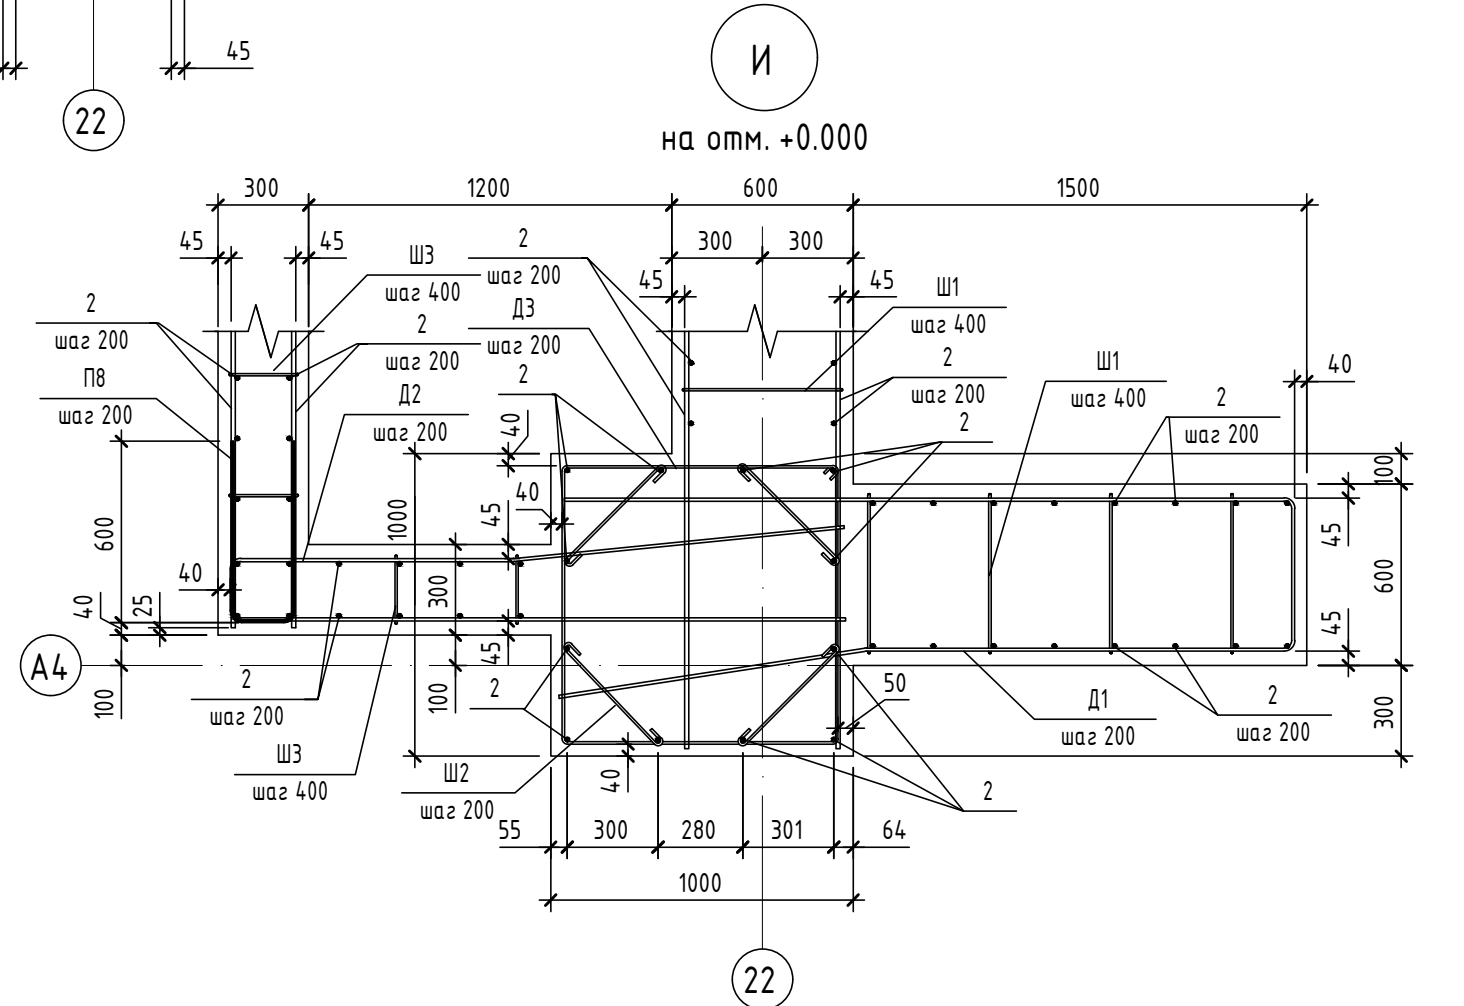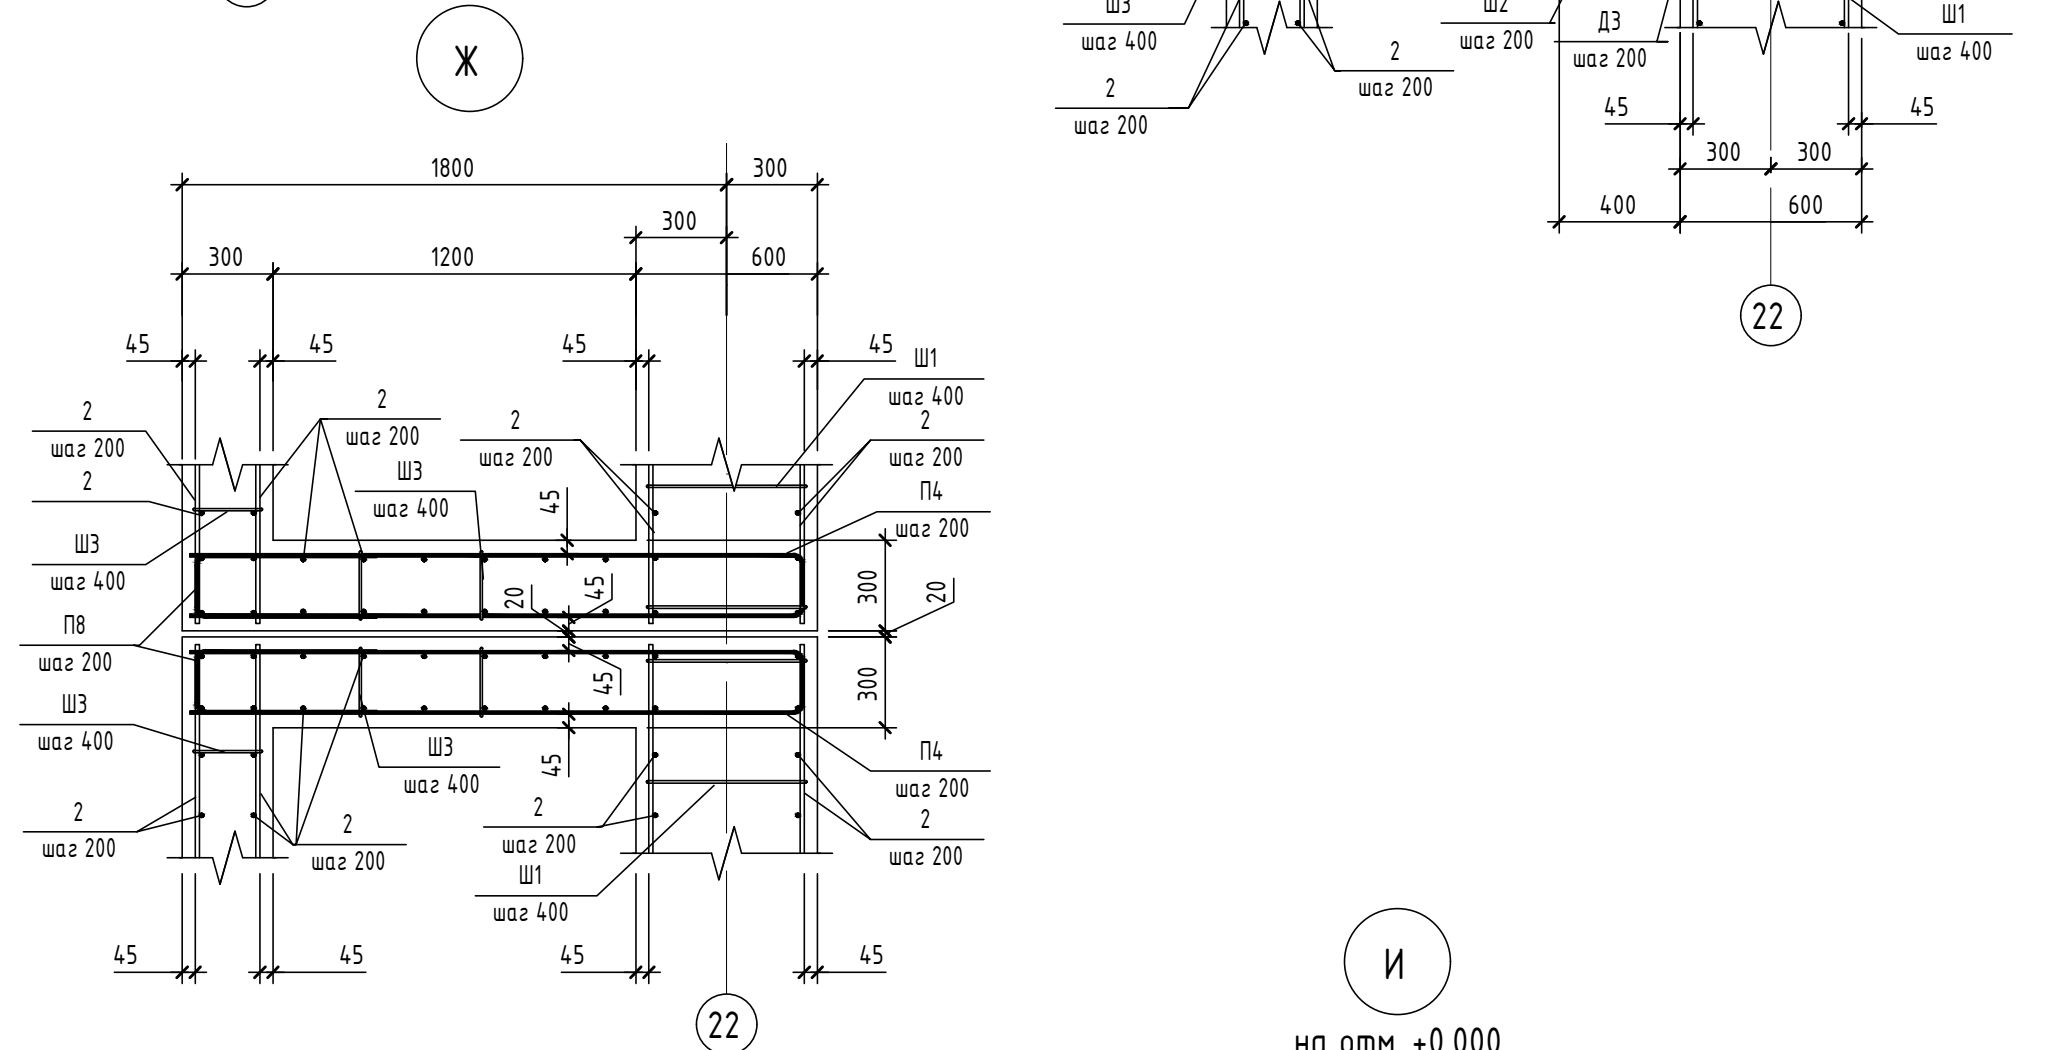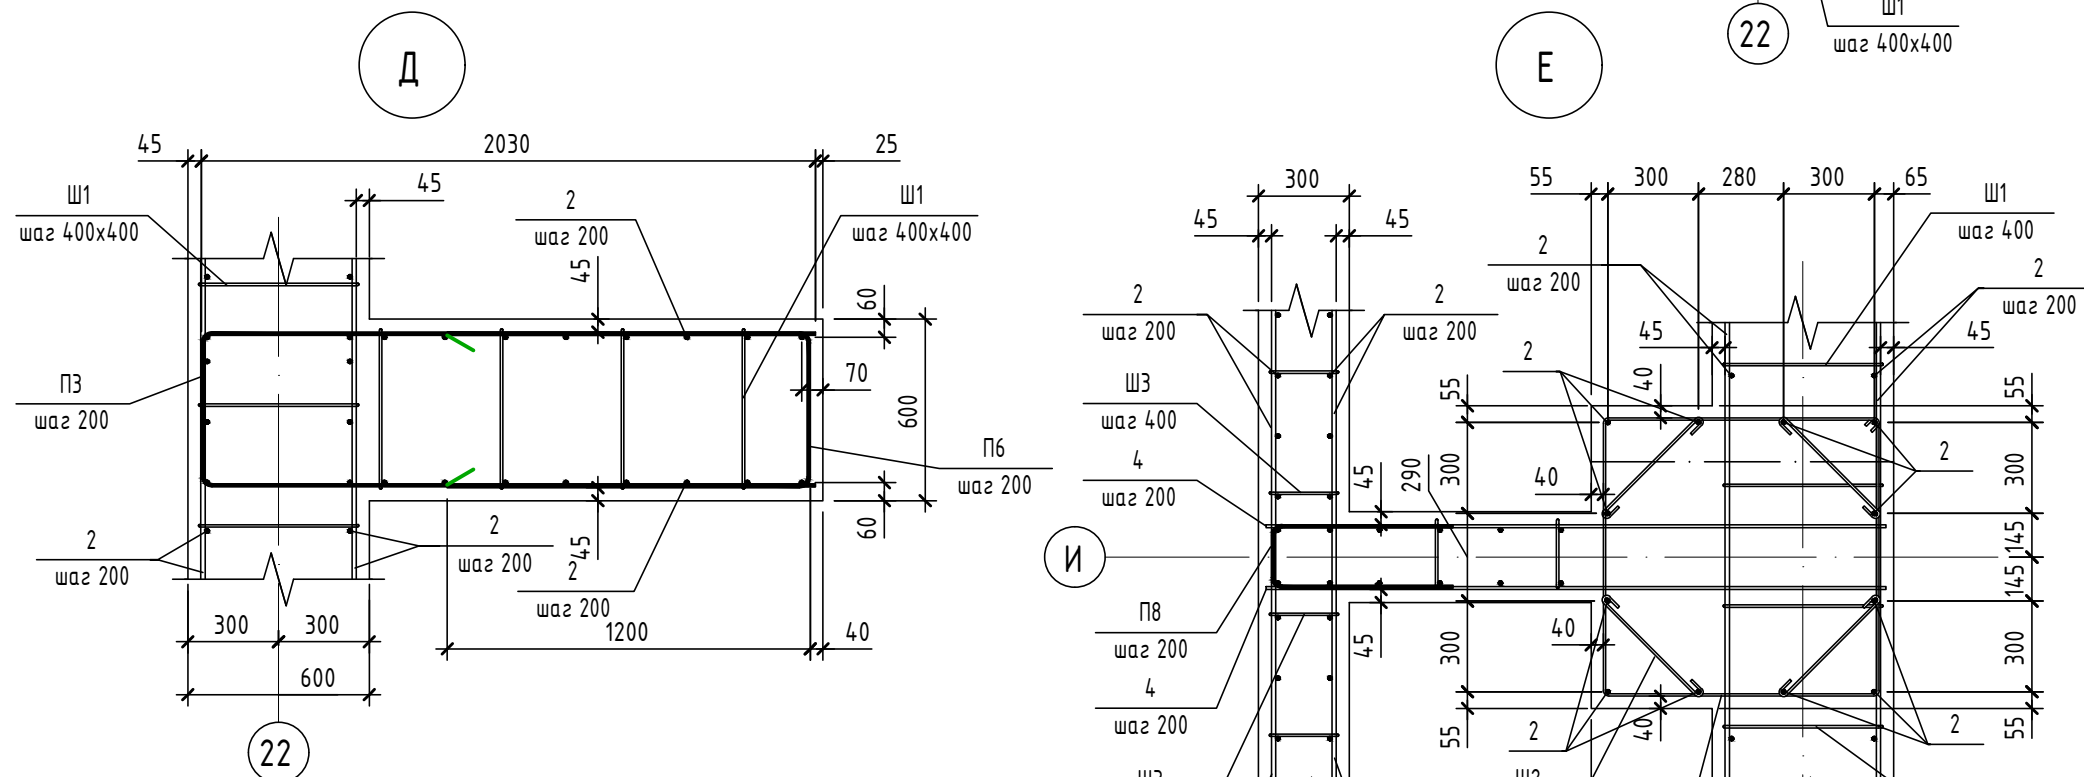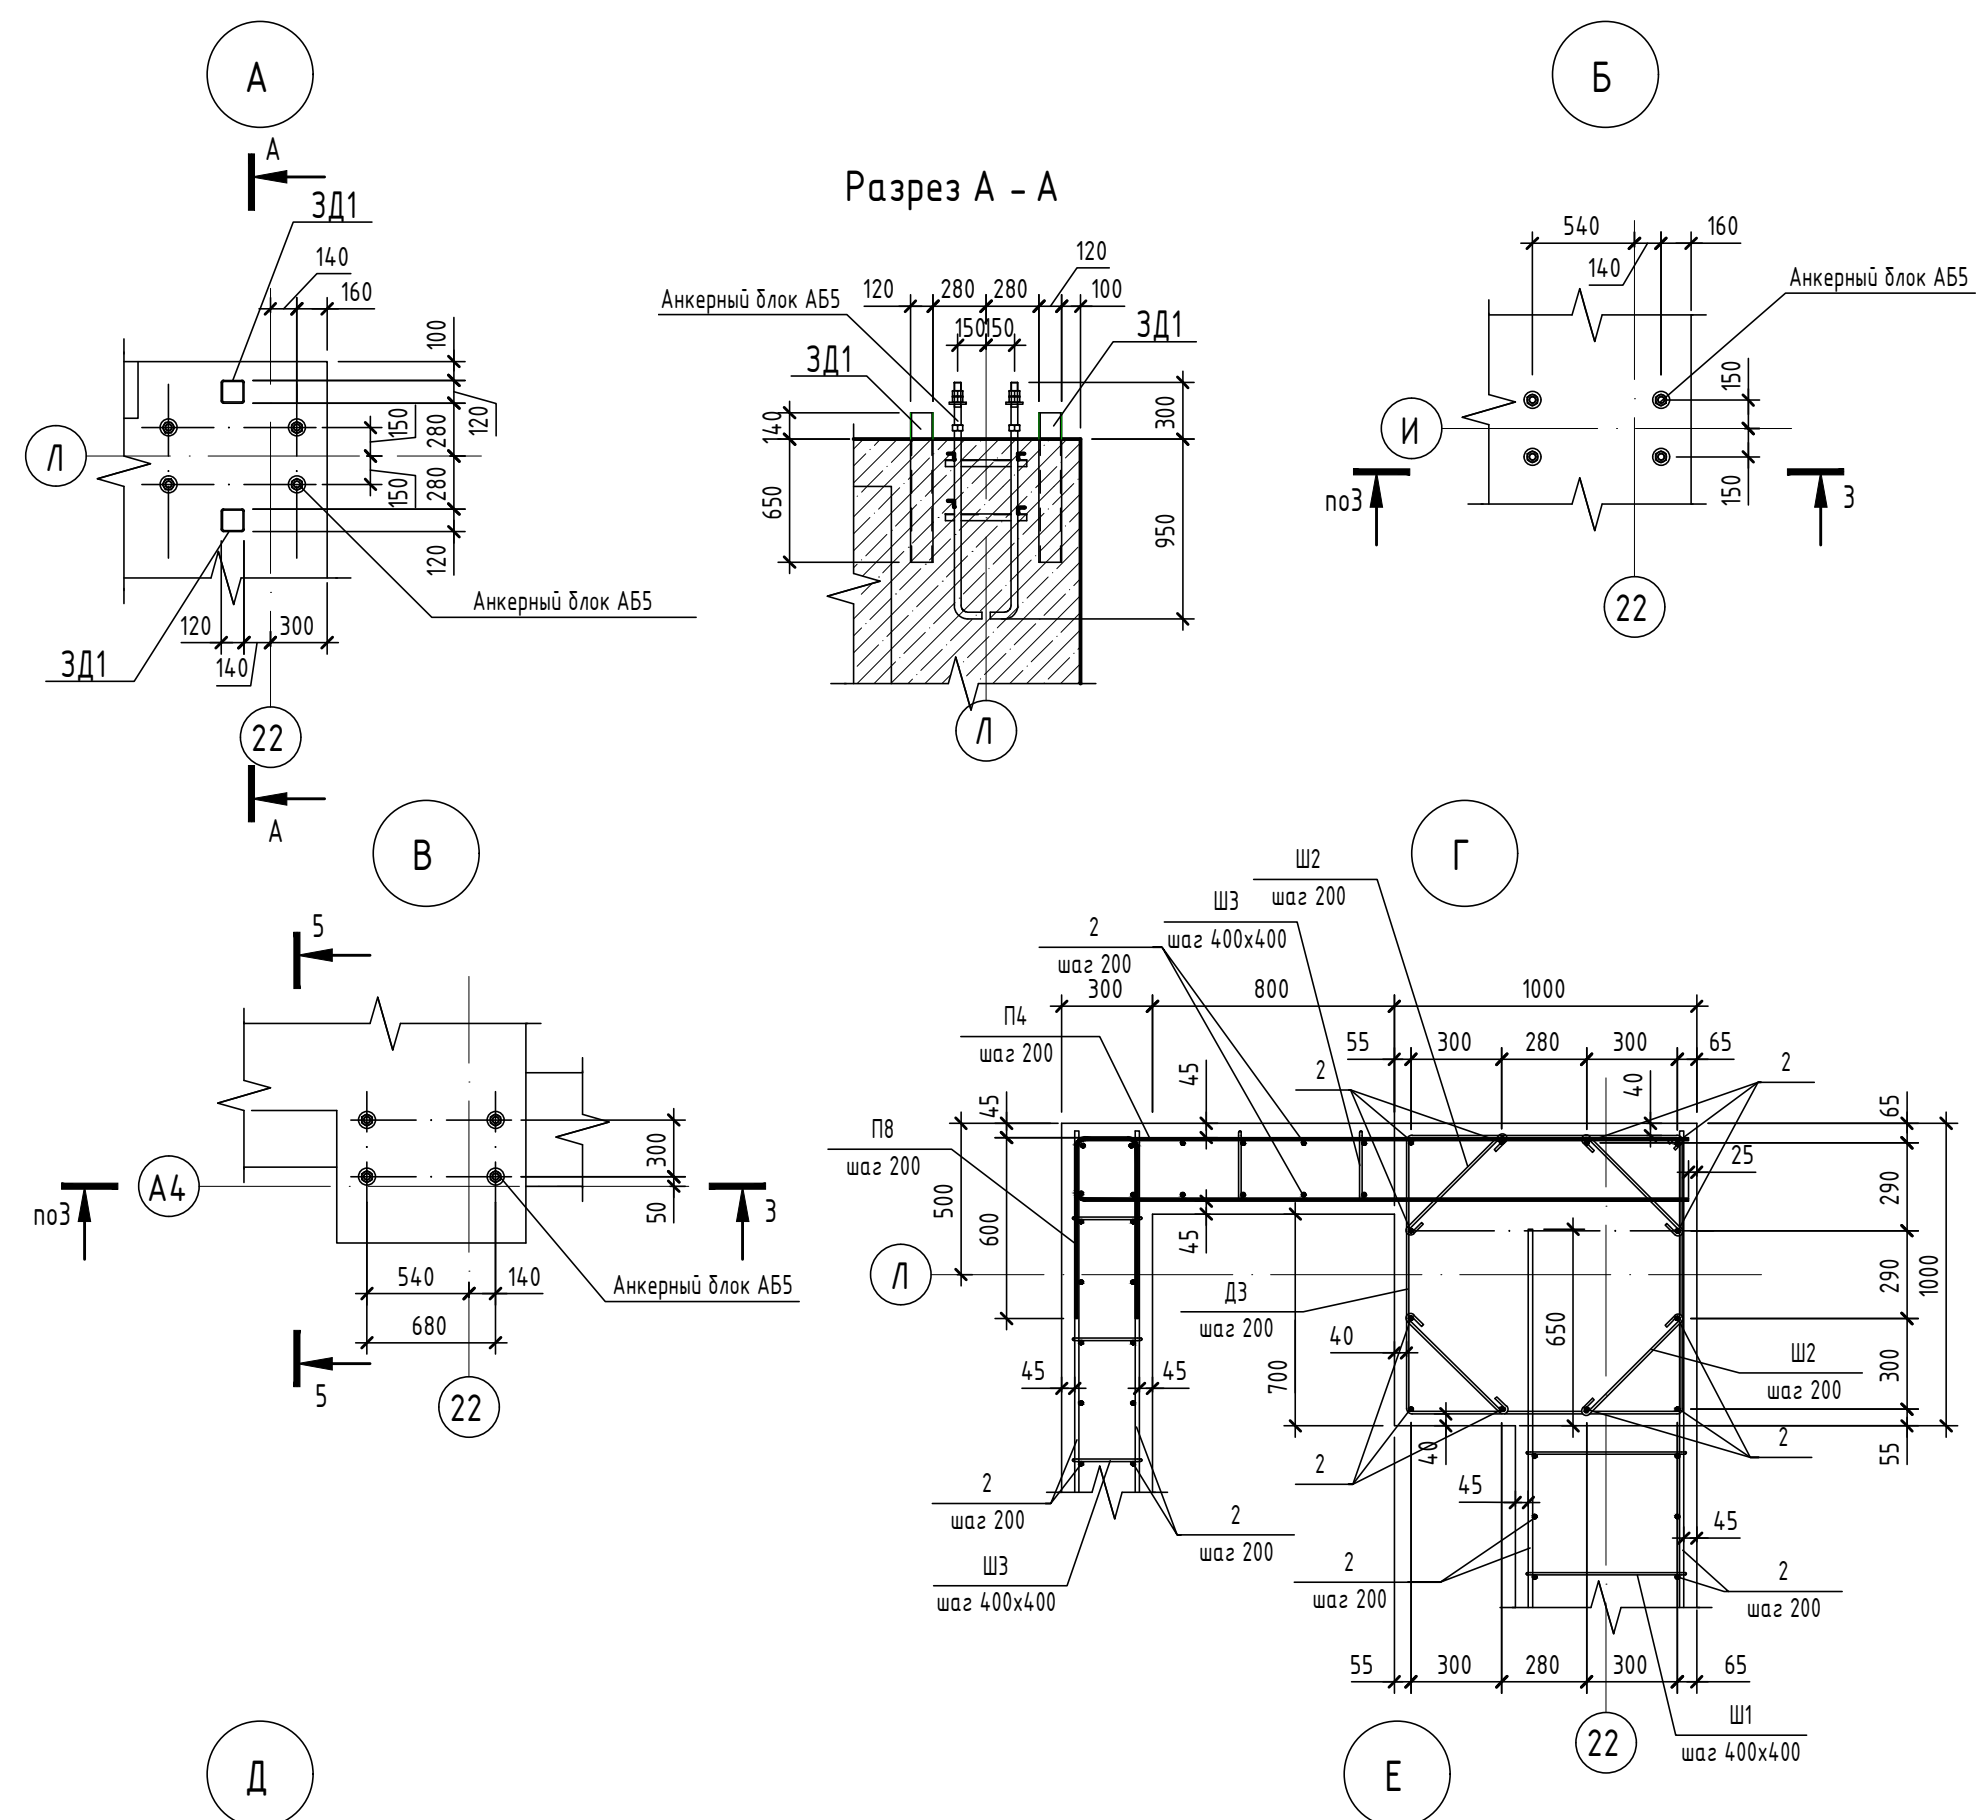

- | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------|----------------------|----------|---|--------|------|---|
| | | | | | | КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1 | | | |
| | | | | | | Комплекс по переработке отходов "Новоселки" | | | |
| Изм. | Колуч | Лист | № док. | Подп. | Дата | | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Путына | | | <i>Путына</i> | 04.03.26 | Участок приемки ТК0 | Р | 14 |  КПЭИ |
| Проверил | Красильникова | | | <i>Красильникова</i> | 04.03.26 | | | | |
| Нач. отд. | Менх | | | <i>Менх</i> | 04.03.26 | Монолитный фундамент Ф112 на отм.+3.300.
Монолитный фундамент Ф112 на отм. -0.500.
Разрезы 1-1, 7-7. Узлы А, И. | | | |
| Н.контр. | Маслова | | | <i>Маслова</i> | 04.03.26 | | | | |
| ГПИ | Рябич | | | <i>Рябич</i> | 04.03.26 | | | | |

Схема верхнего и нижнего армирования
фундаментной плиты Ф1.12 низ на отм. -1.900

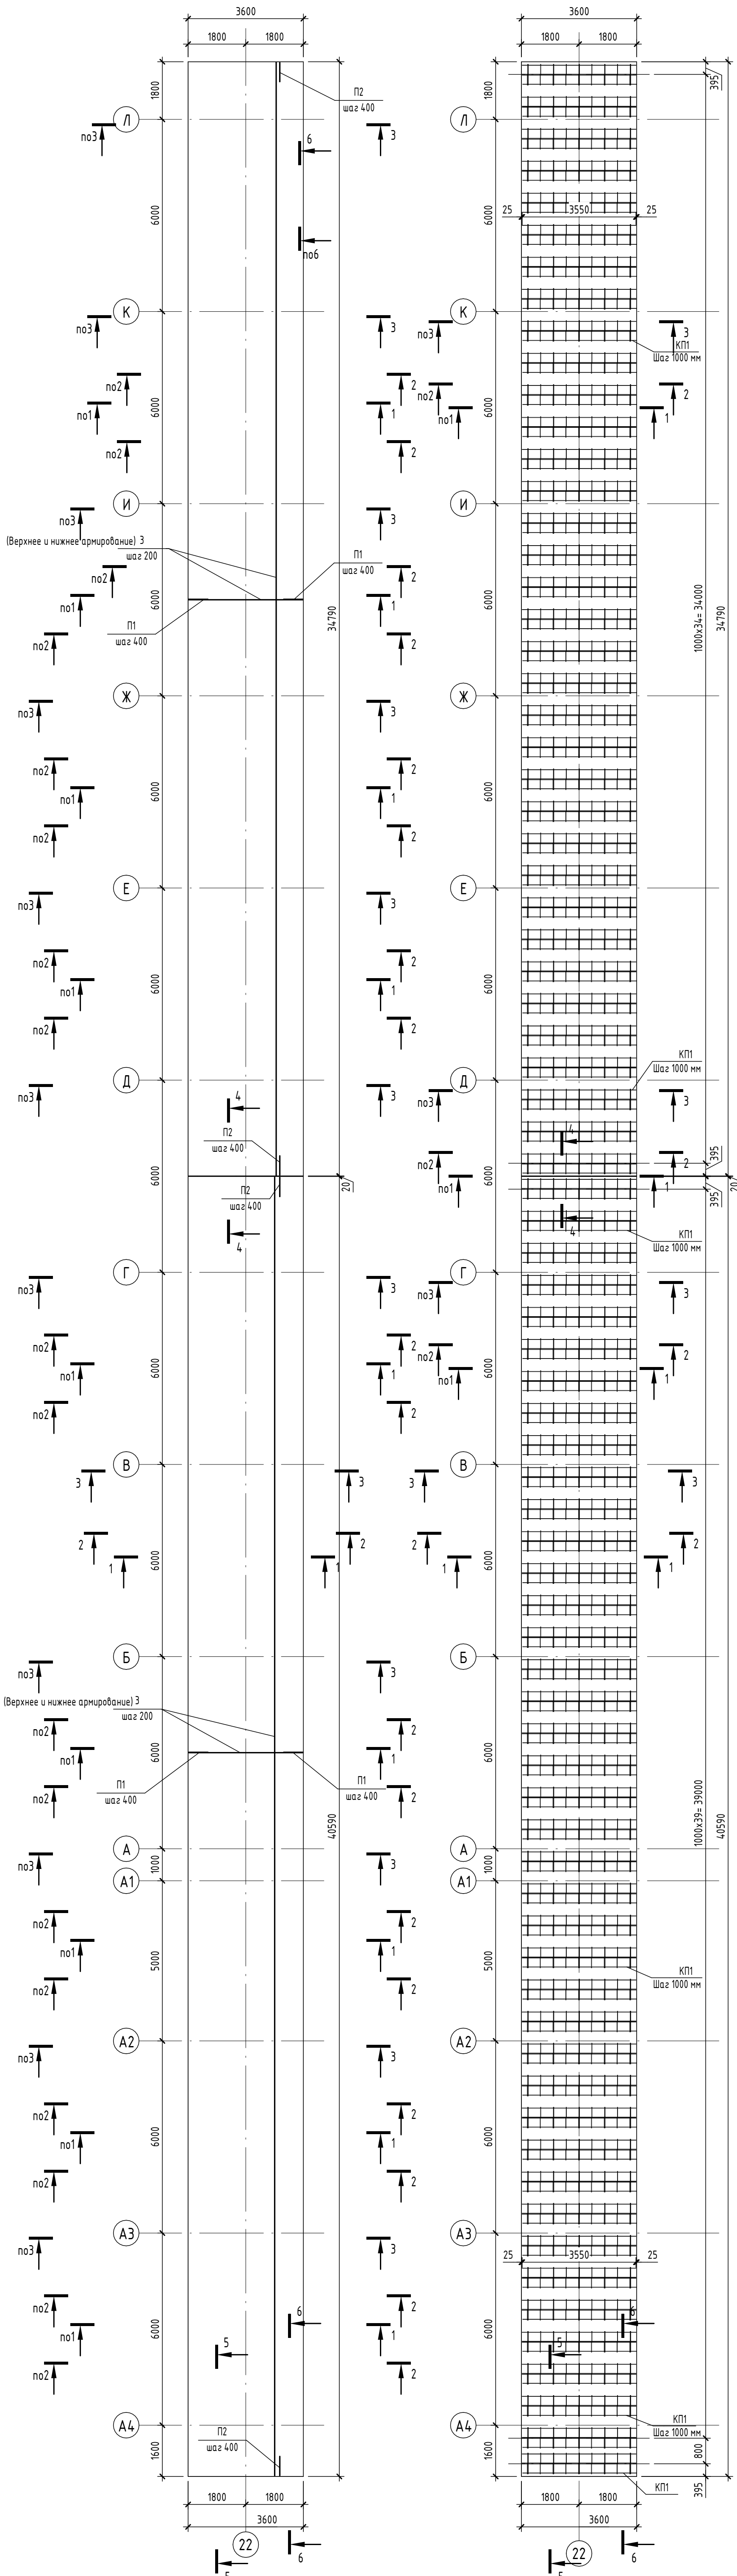


Схема раскладки каркасов фундаментной плиты
Ф1.12 низ на отм. -1.900

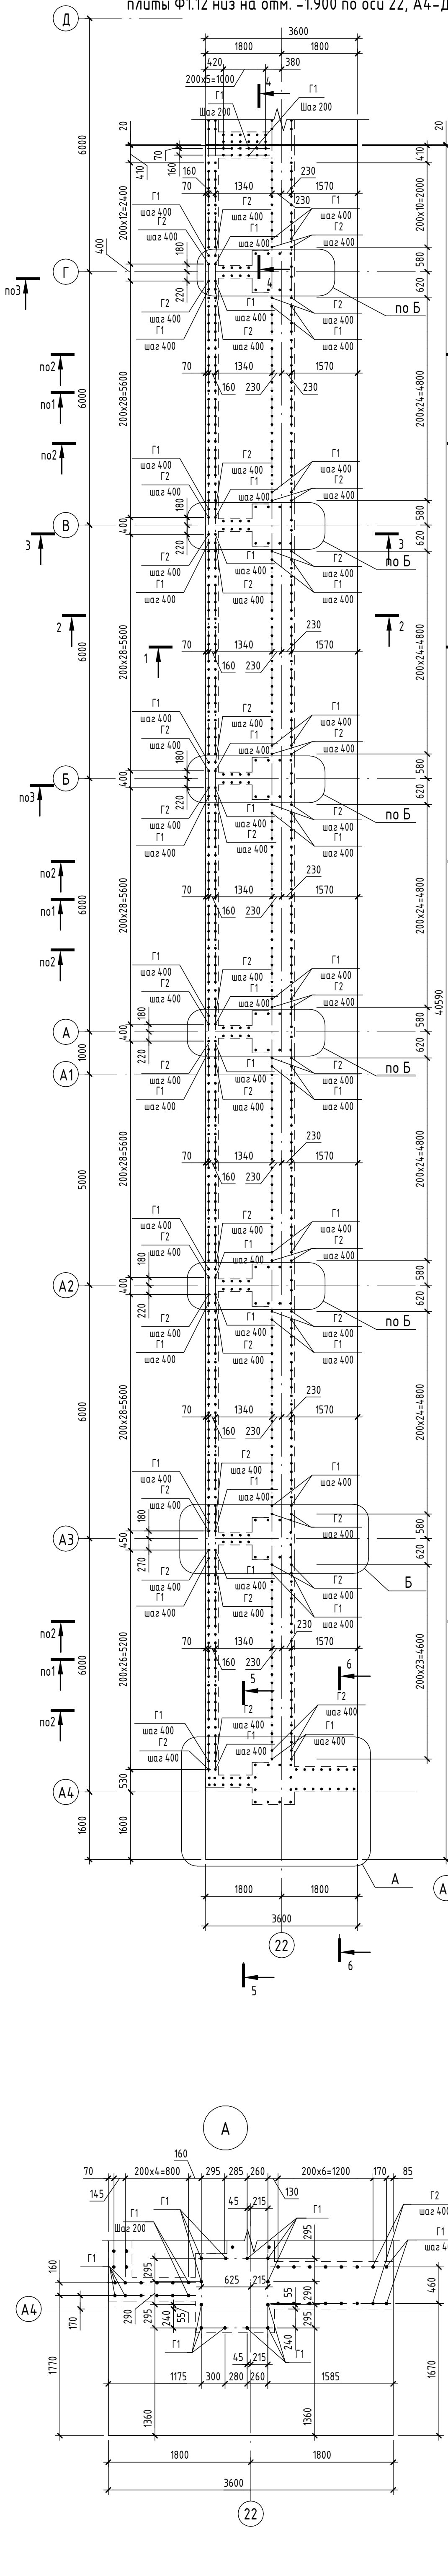


Схема арматурных выпусков из фундаментной
плиты Ф1.12 низ на отм. -1.900 по оси 22, А4-Д


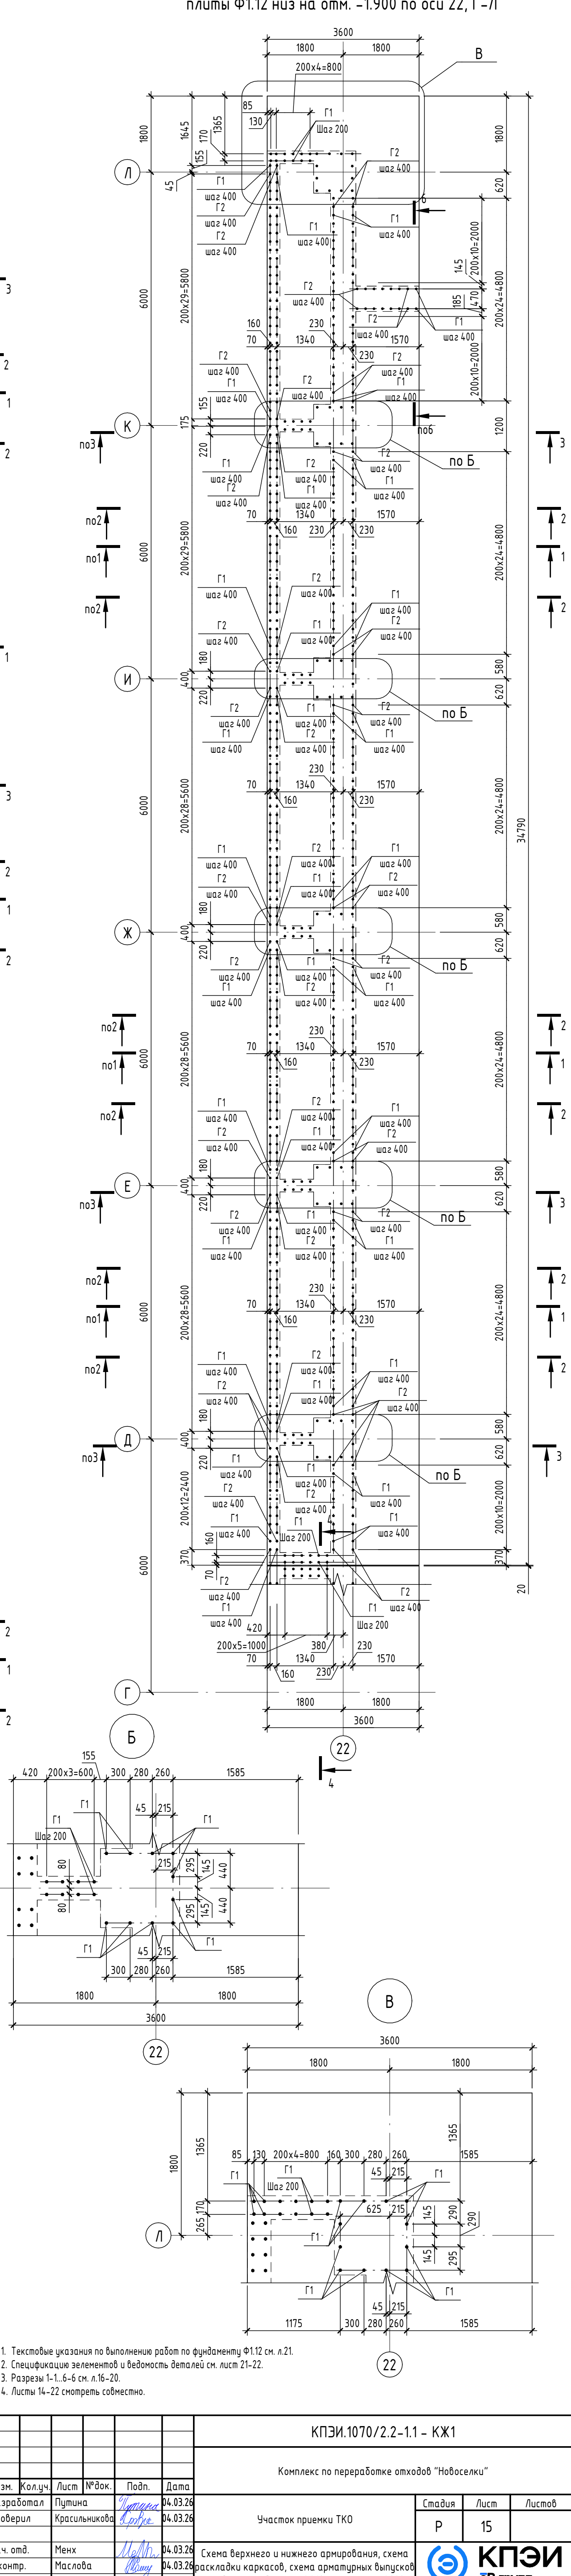


Схема арматурных выпусков из фундаментной
плиты Ф1.12 низ на отм. -1.900 по оси 22, Г-Л


1. Текстовые указания по выполнению работ по фундаменту Ф1.12 см. л.21.
2. Спецификация элементов и ведомость деталей см. лист 21-22.
3. Разрезы 1-Л, 6-6 см. л.16-20.
4. Листы 14-22 смотреть совместно.

КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1					
Комплекс по переработке отходов “Новоселки”					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Путина	4	04.03.28	И.И.И.	04.03.28
Проверил	Красильникова	4	04.03.28	И.И.И.	04.03.28
Участок приемки ТК0					
		Стация	Лист	Листов	
		Р	15		
Нач. отд.	Менх	4	04.03.28	Схема верхнего и нижнего армирования, схема раскладки каркасов, схема арматурных выпусков фундаментной плиты Ф1.12 низ на отм. -1.900	
Н.контр.	Маслова	4	04.03.28	 КПЭИ ЭВ группа	
ГИП	Рабоч	4	04.03.28		


Разрез 1 - 1
(Опалубка)

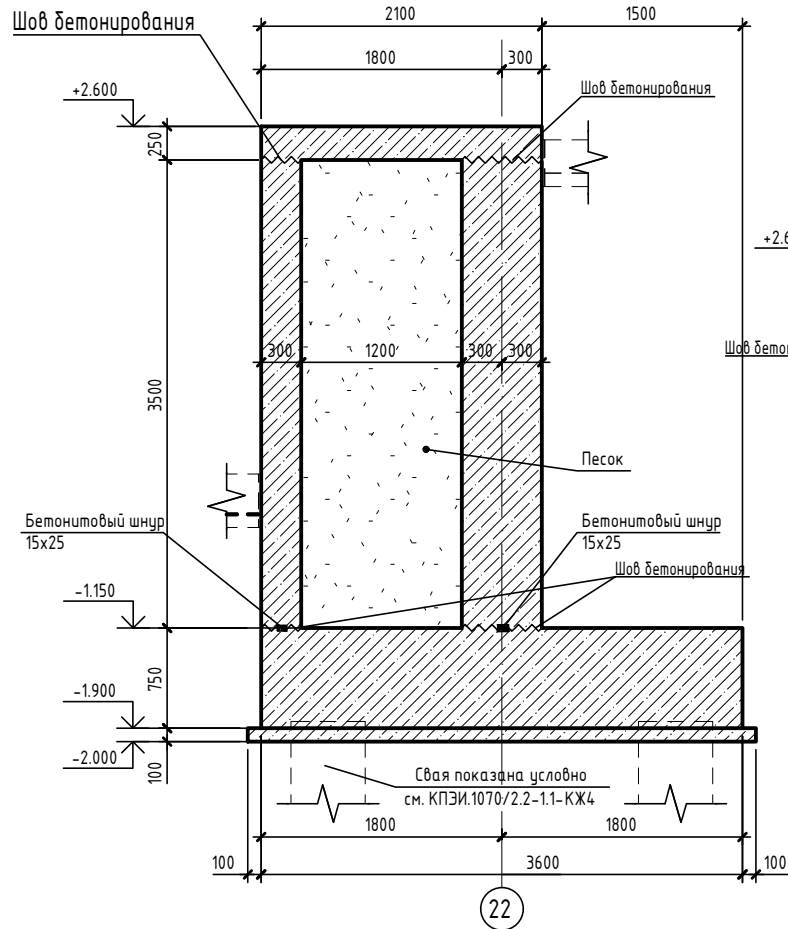


Разрез 2-2 (Опалубка)

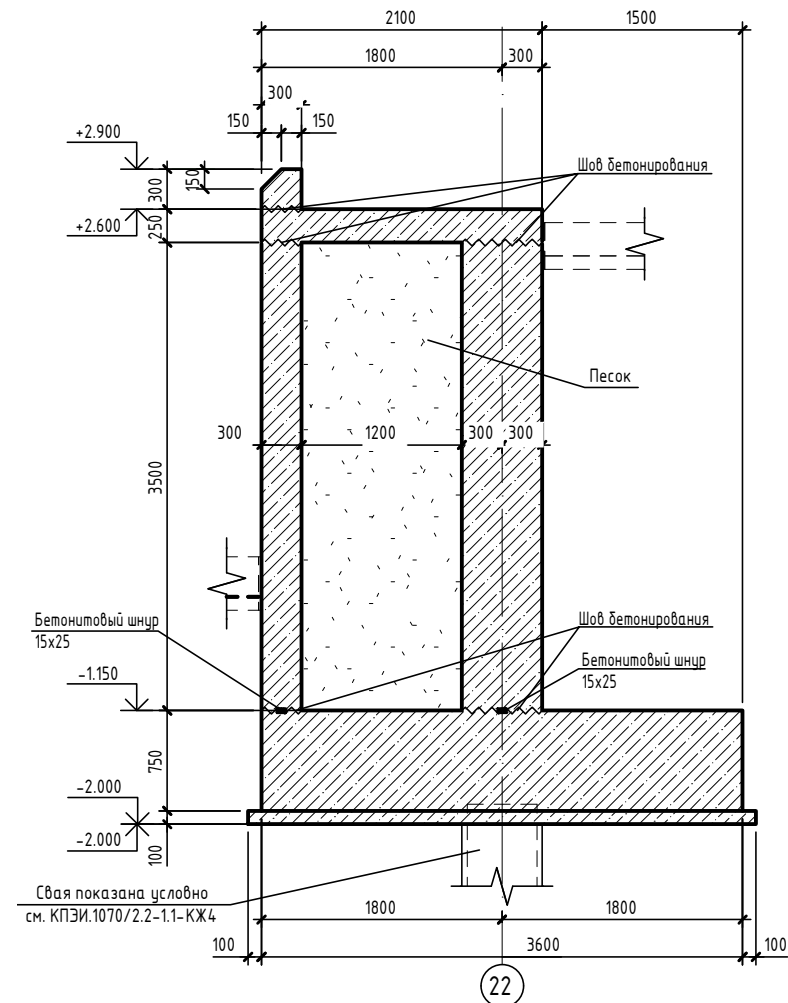

Разрез 1 - 1
(Армирование)

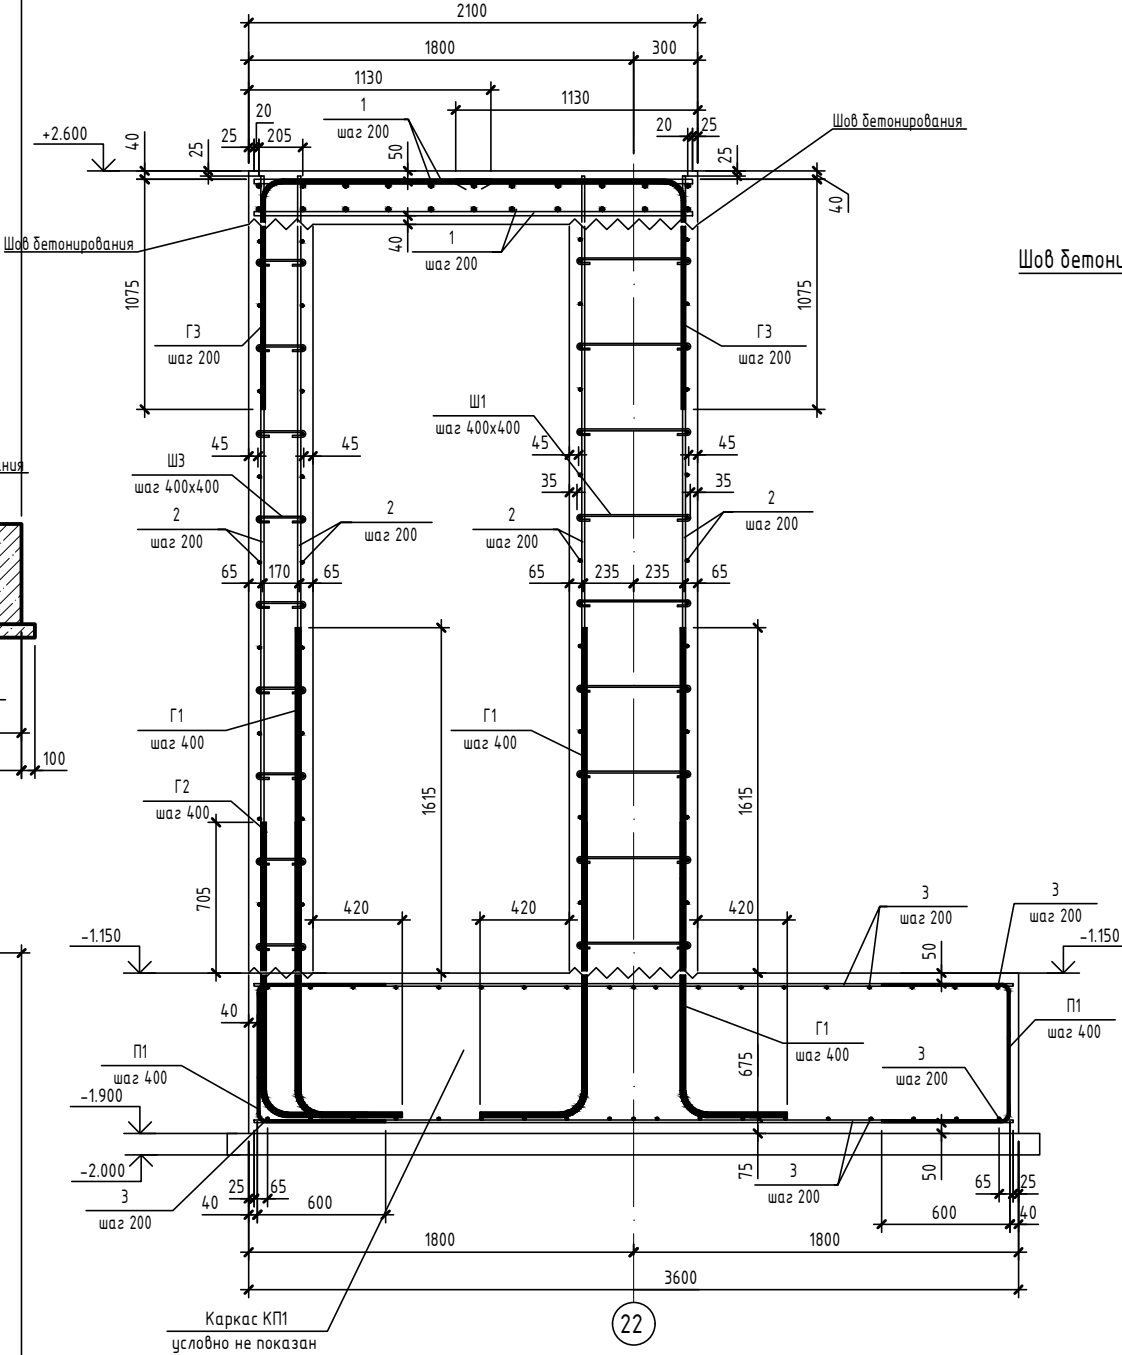


Разрез 2 - 2
(Армирование)

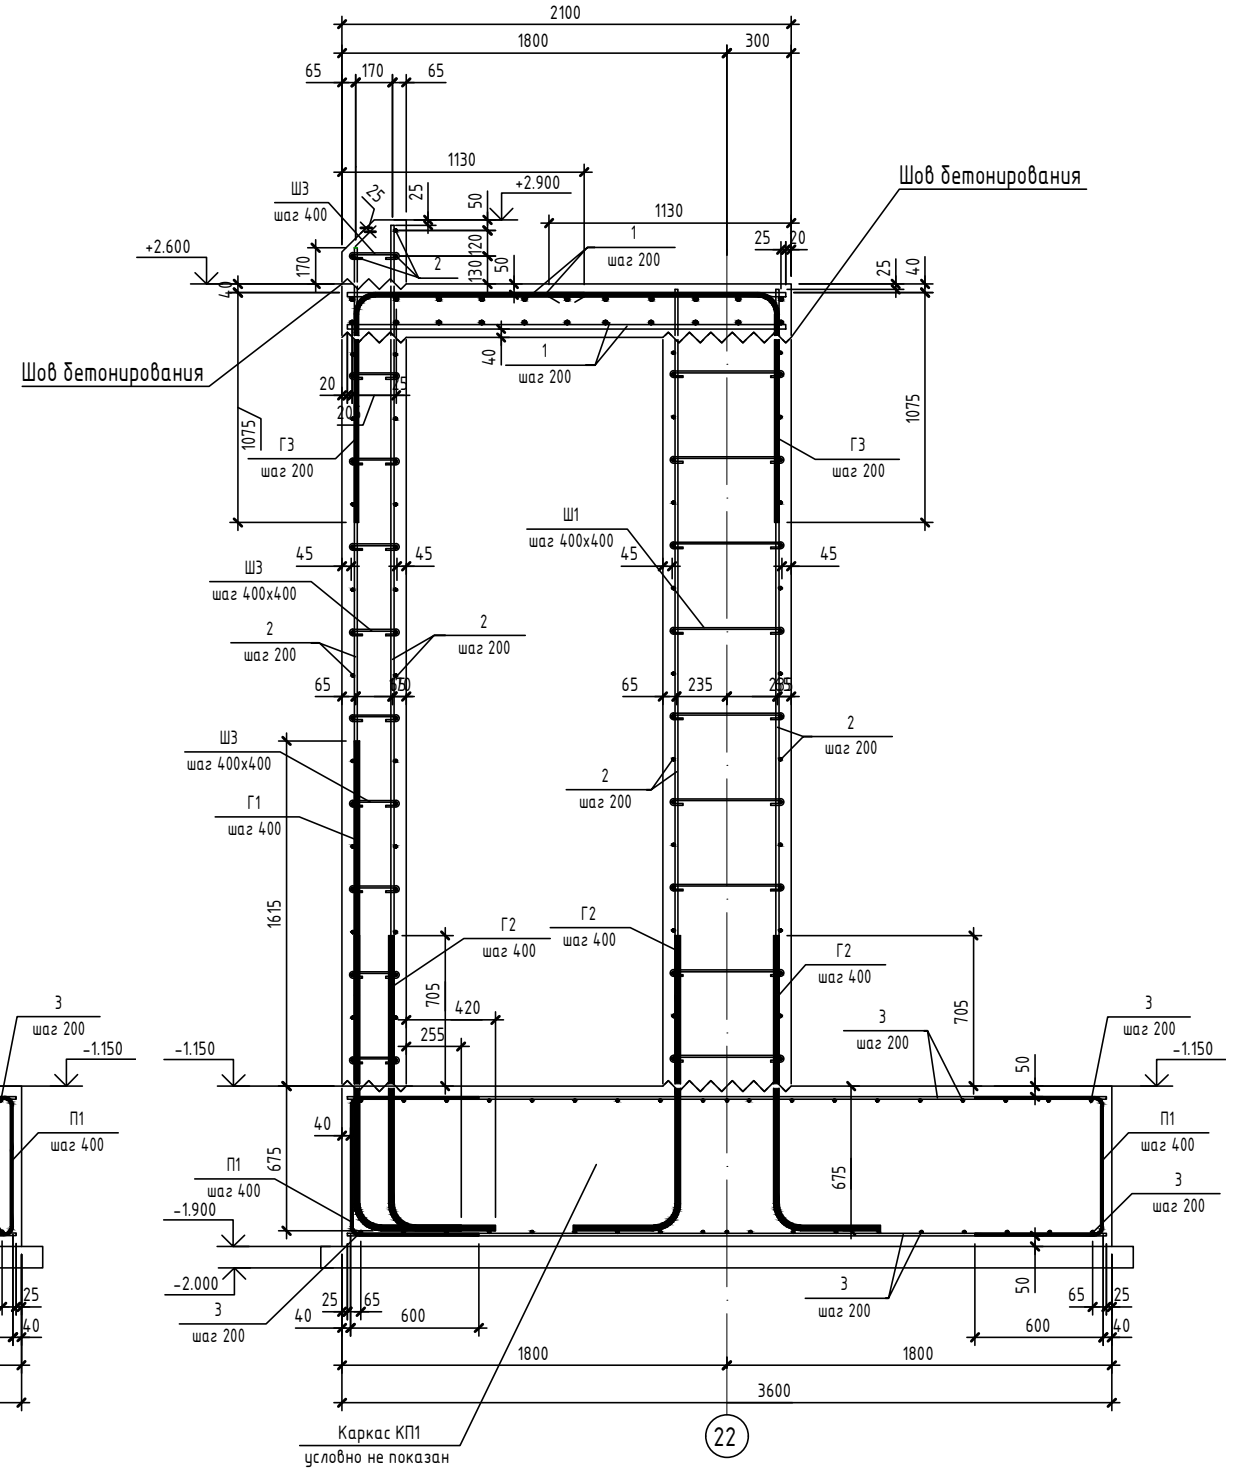


1. Текстовые указания по выполнению работ по фундаменту Ф1.12 см. л.21.
2. Спецификацию элементов и ведомость деталей см. лист 21-22.
3. Разрезы 1-1, 2-2 замаркированы на л. 14, 15.
4. Листы 14-22 смотреть совместно.

КПЭИ.1070/2.2-1.1 - КЖ1					
Комплекс по переработке отходов "Новоселки"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Путина	04.03.26			
Проверил	Красильникова	04.03.26			
Нач. отд.	Менх	04.03.26			
Н.контр.	Маслова	04.03.26			
ГИП	Рябич	04.03.26			
Участок приемки ТК0				Р	16
Разрезы 1-1, 2-2				КПЭИ ЭВ групп	

Разрез 3 - 3
(Армирование)

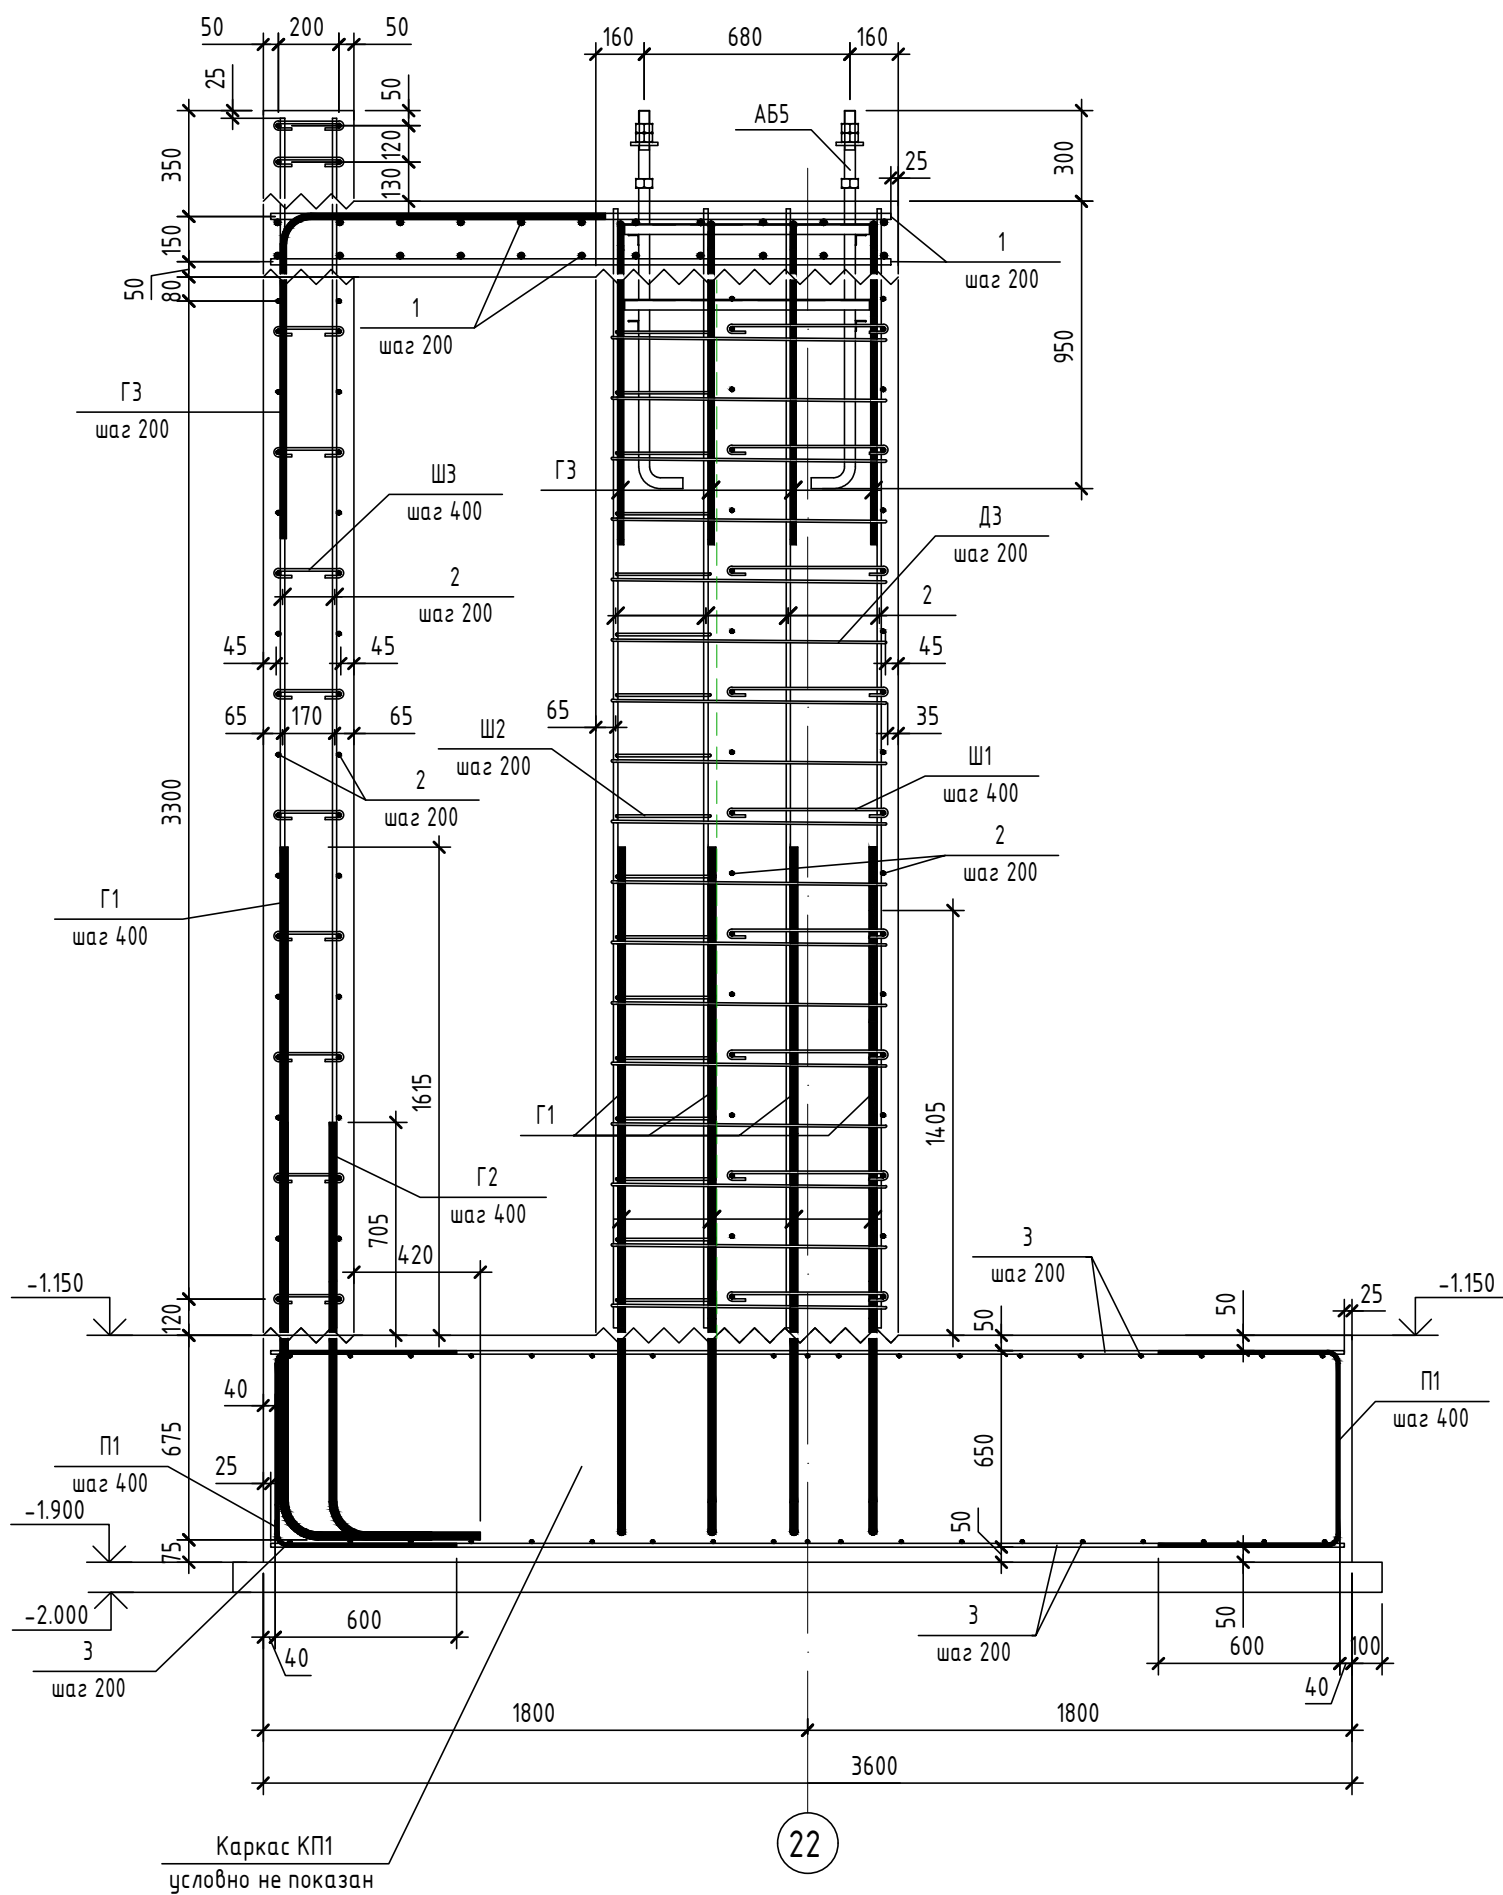



Разрез 3-3 (Опалудка)

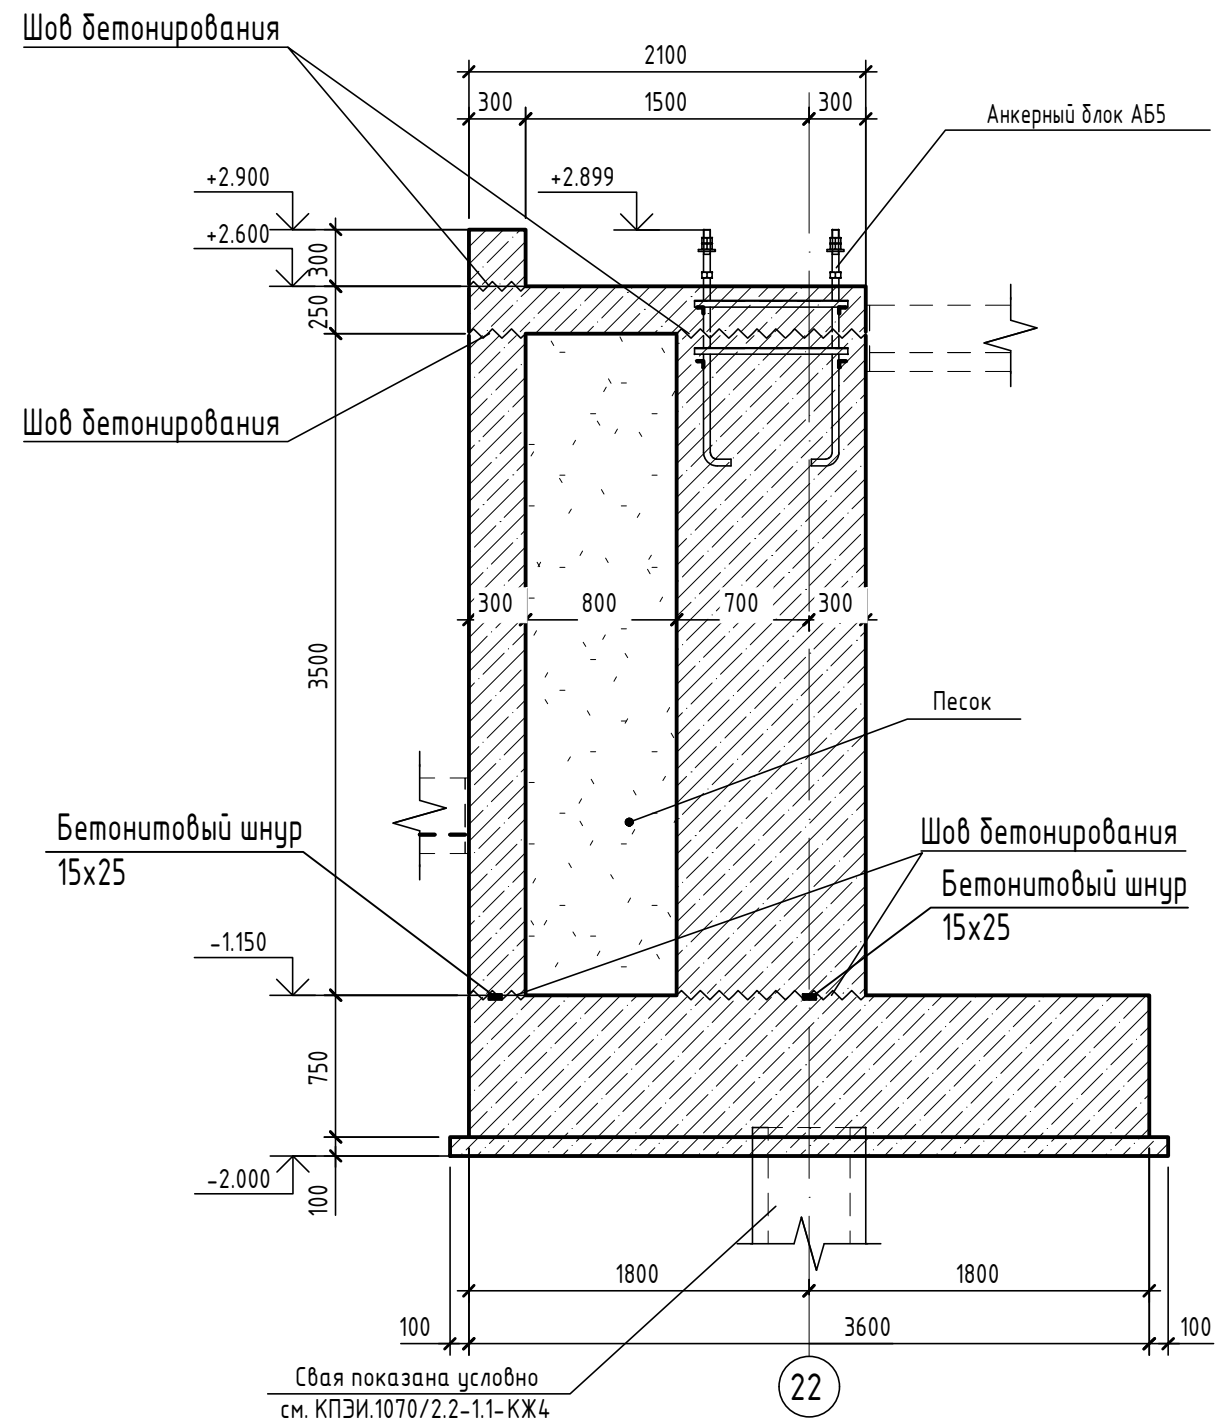

1. Текстовые указания по выполнению работ по фундаменту Ф1.12 см. л.21.
2. Спецификацию элементов и ведомость деталей см. лист 21-22.
3. Разрез 3-3 замаркирован на л. 14, 15.
4. Листы 14-22 смотреть совместно.


						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов "Новоселки"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Путина			<i>Путина</i>	04.03.26	Участок приемки ТКО	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Красильникова			<i>Красильникова</i>	04.03.26		Р	17	
Нач. отд.	Менх			<i>Менх</i>	04.03.26	Разрез 3-3	 КПЭИ ЭВ групп		
Н.контр.	Маслова			<i>Маслова</i>	04.03.26				
ГИП	Рябич			<i>Рябич</i>	04.03.26				

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

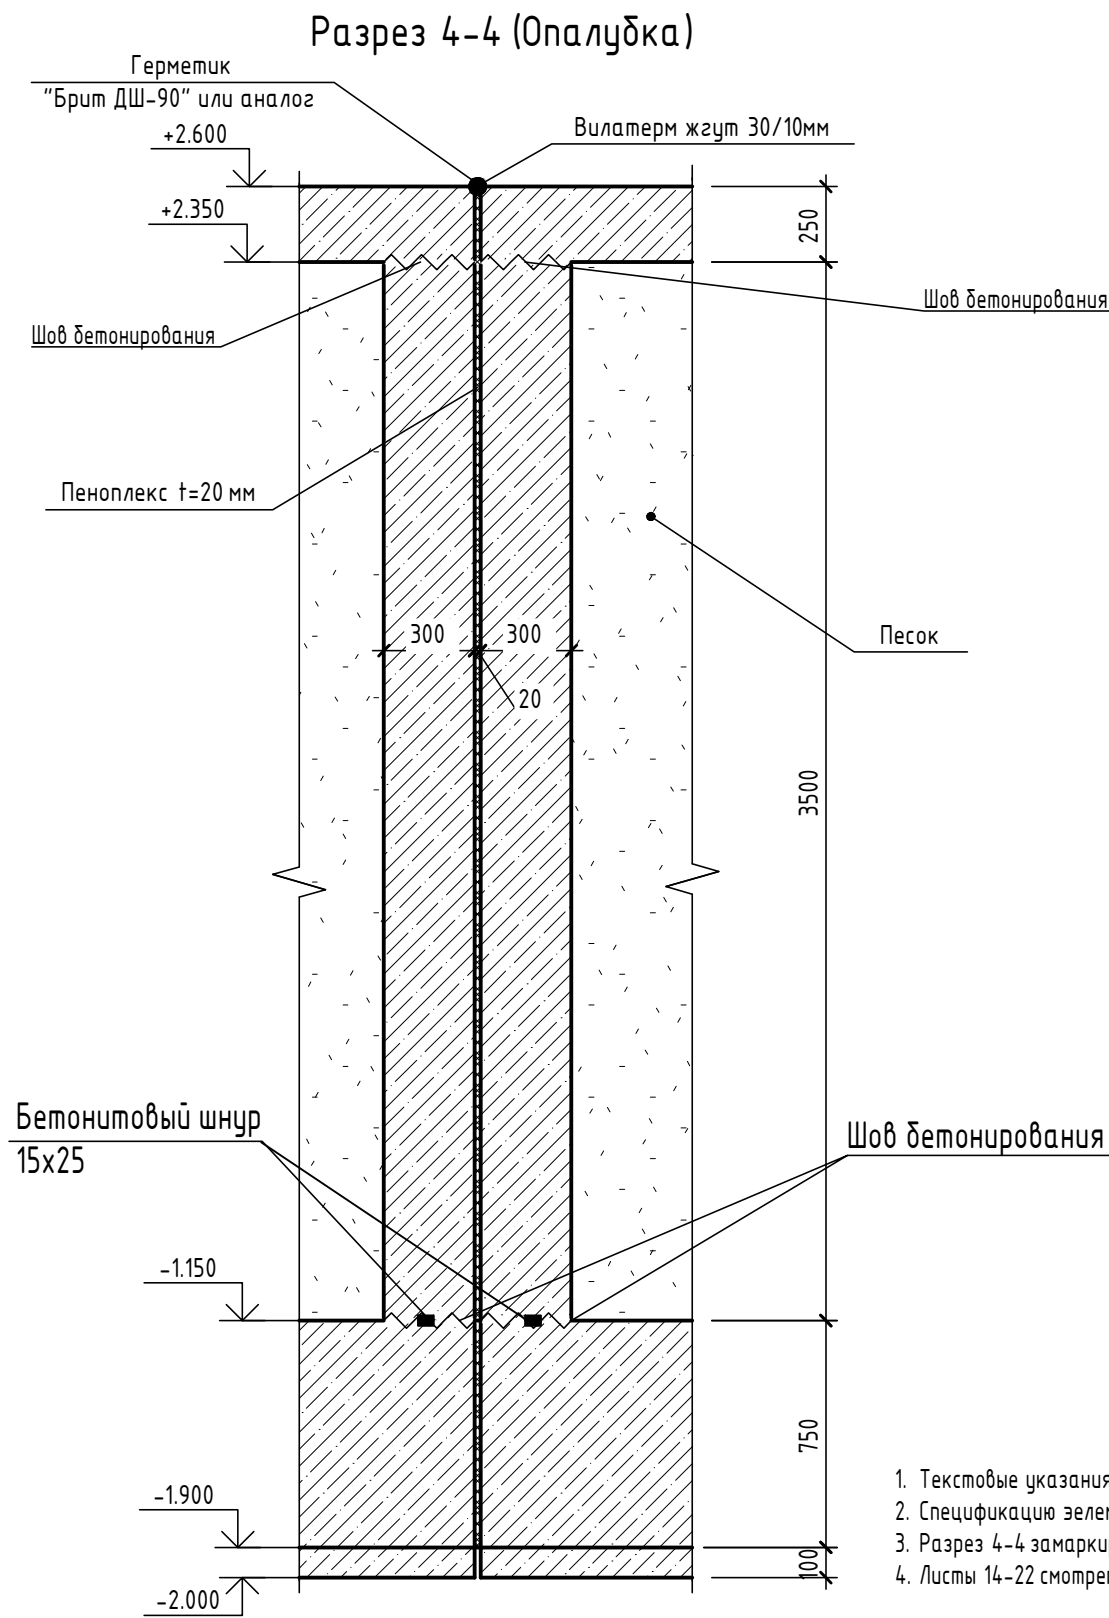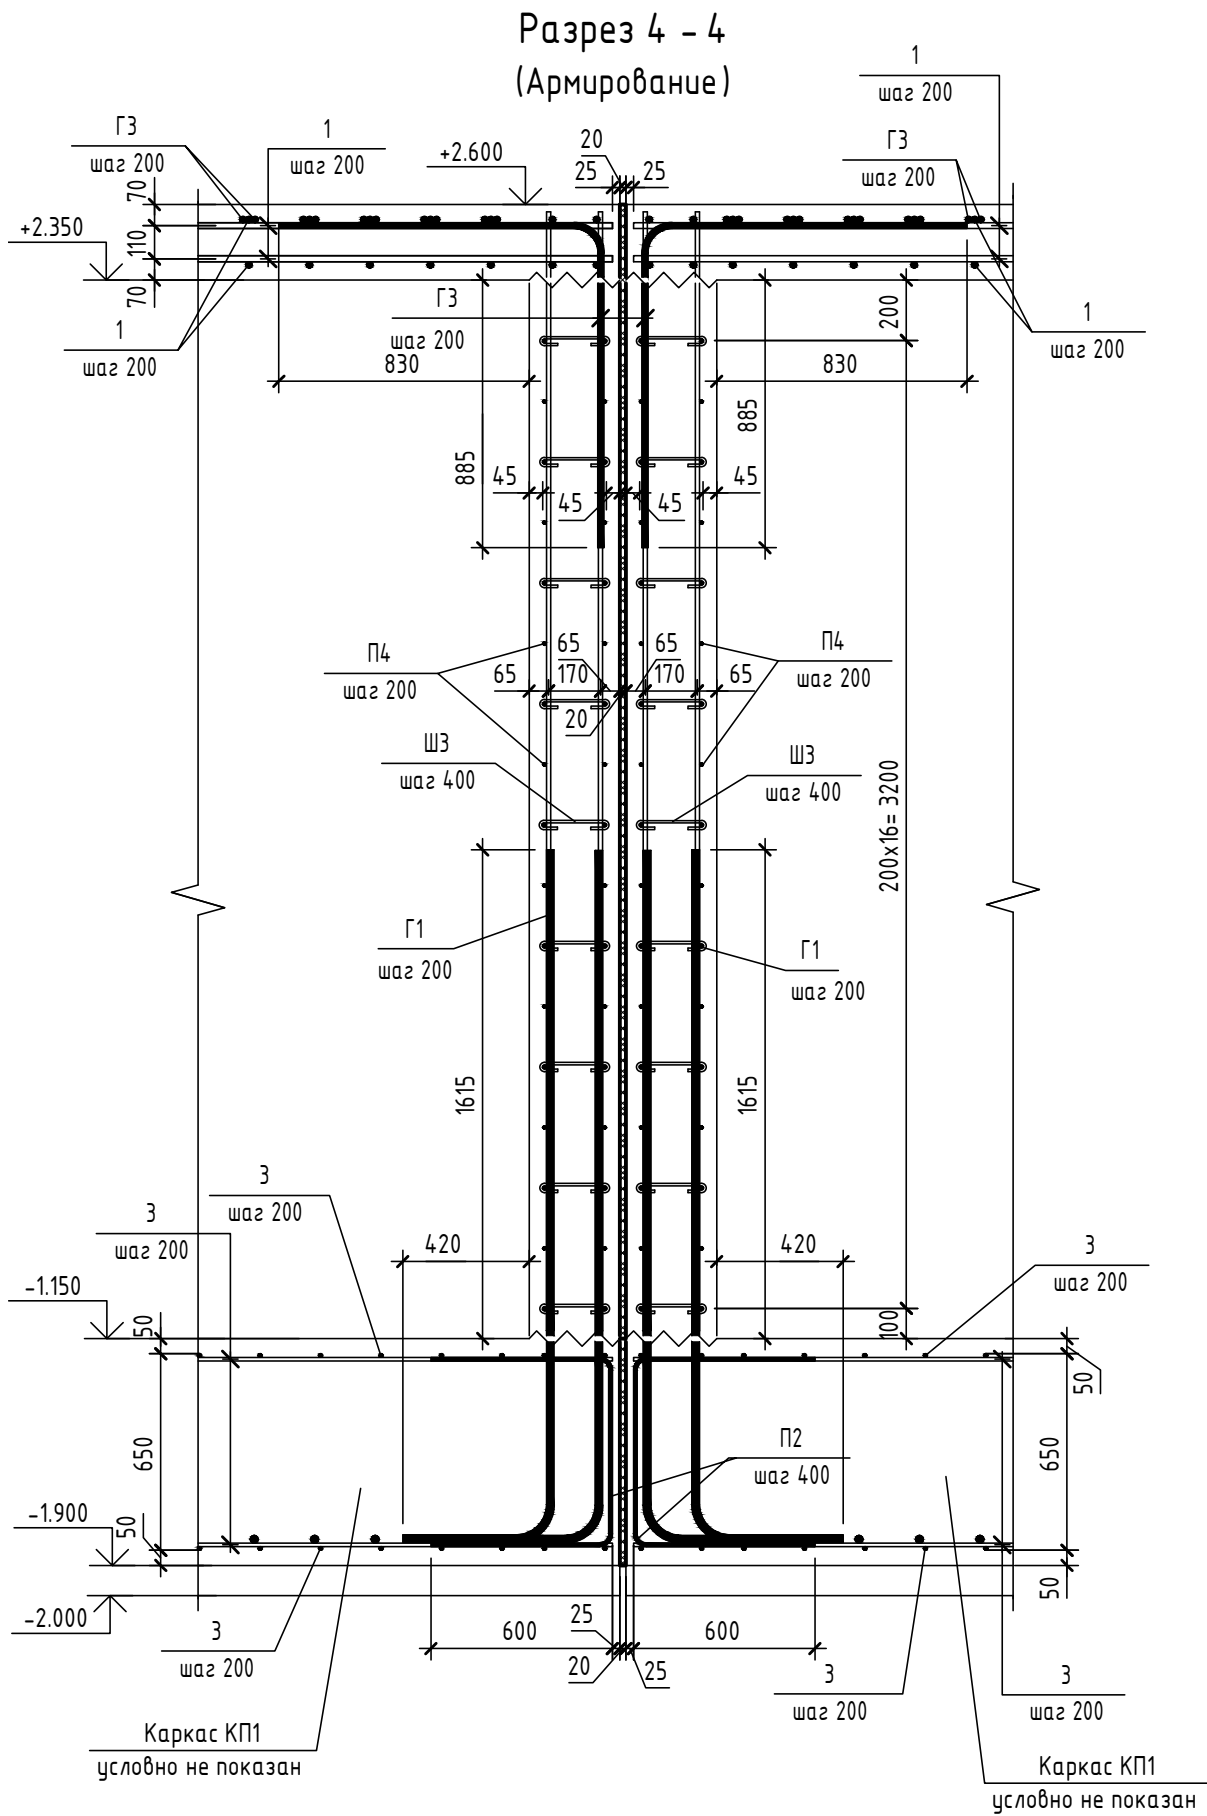


						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов “Новоселки”			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Участок приемки ТКО	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Путина			<i>Путина</i>	04.03.26		Р	18	
Проверил	Красильникова			<i>Красильникова</i>	04.03.26				
Нач. отд.	Менх			<i>Менх</i>	04.03.26	Разрез 4-4			
Н.контр.	Маслова			<i>Маслова</i>	04.03.26				
ГИП	Рябич			<i>Рябич</i>	04.03.26				

Разрез 5 - 5
(Армирование)

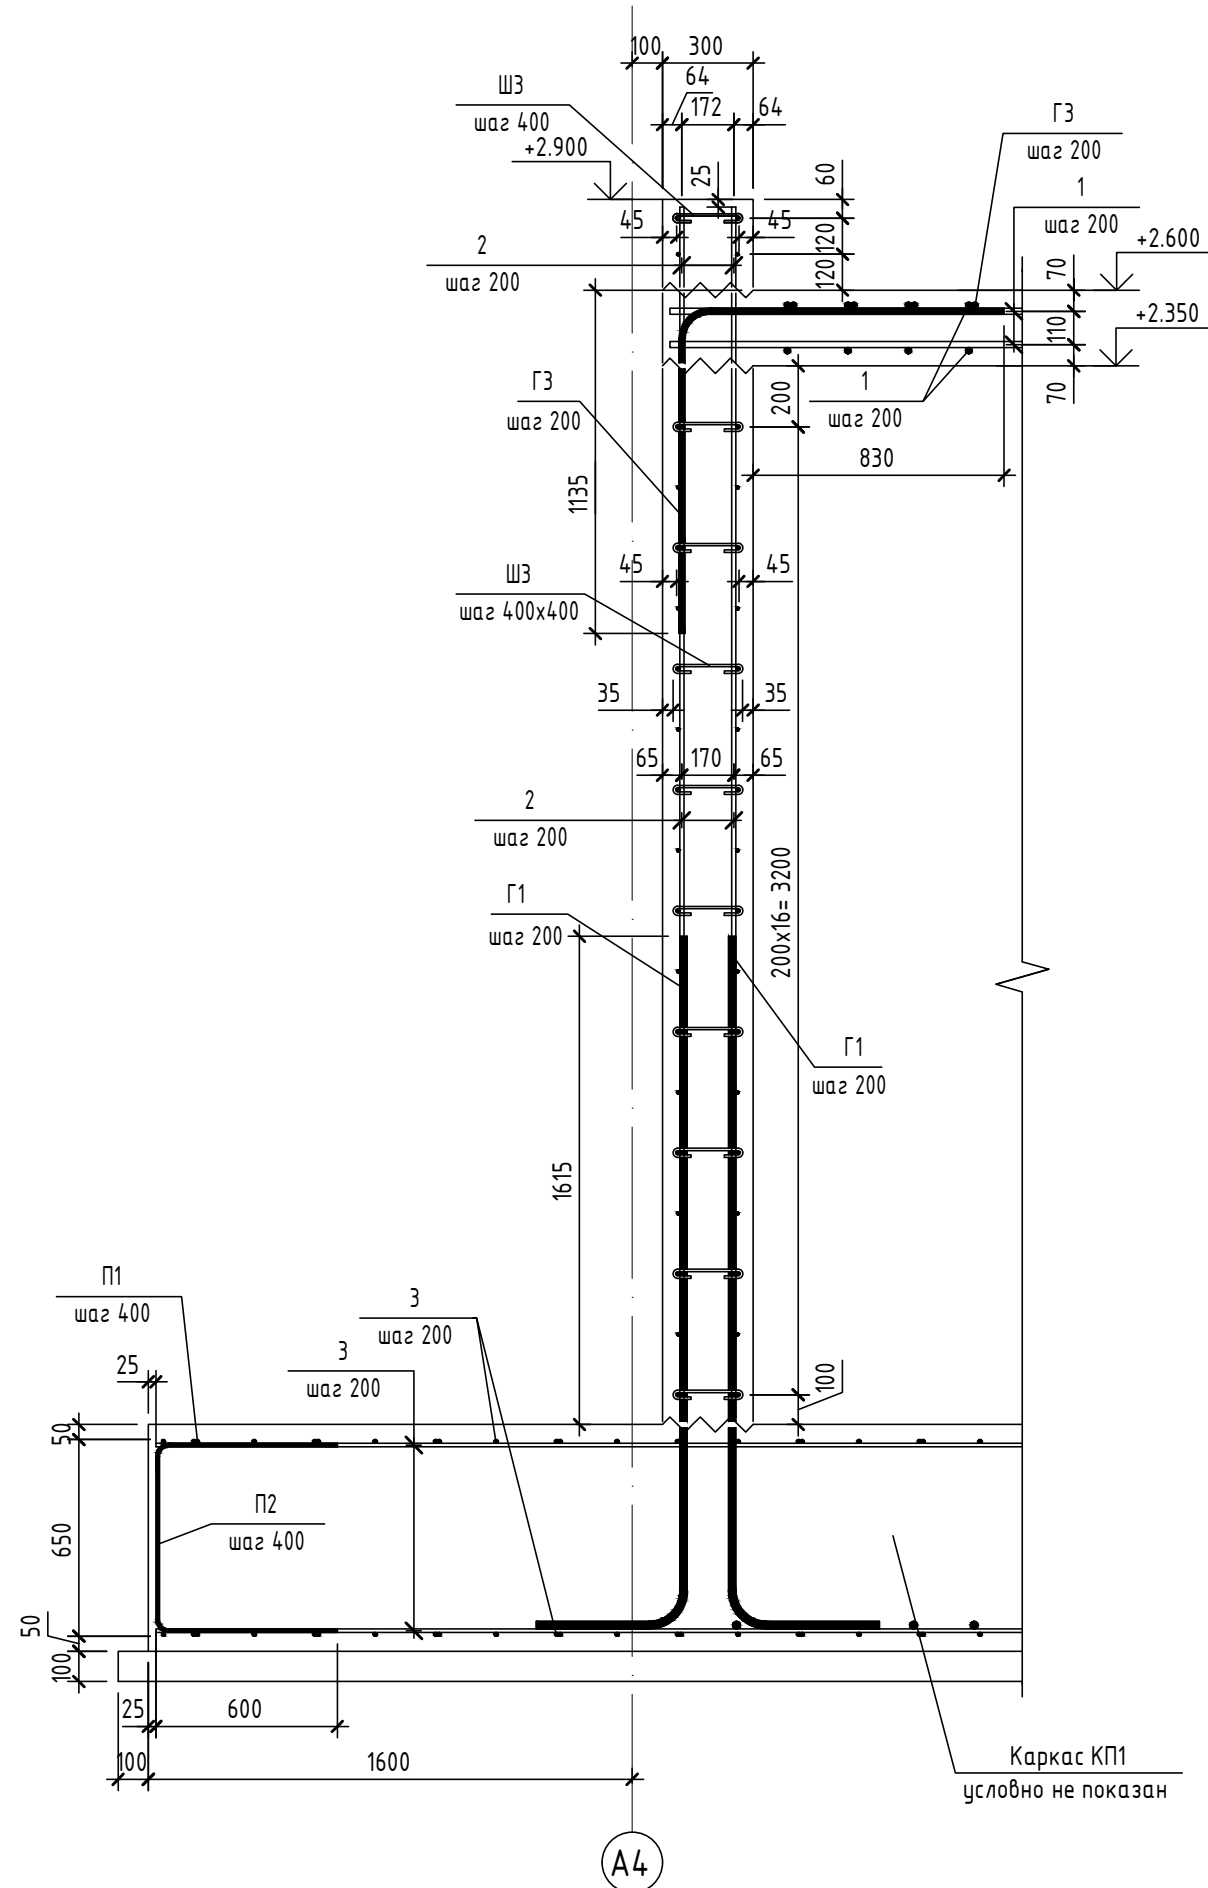

Разрез 5-5 (Опалубка)

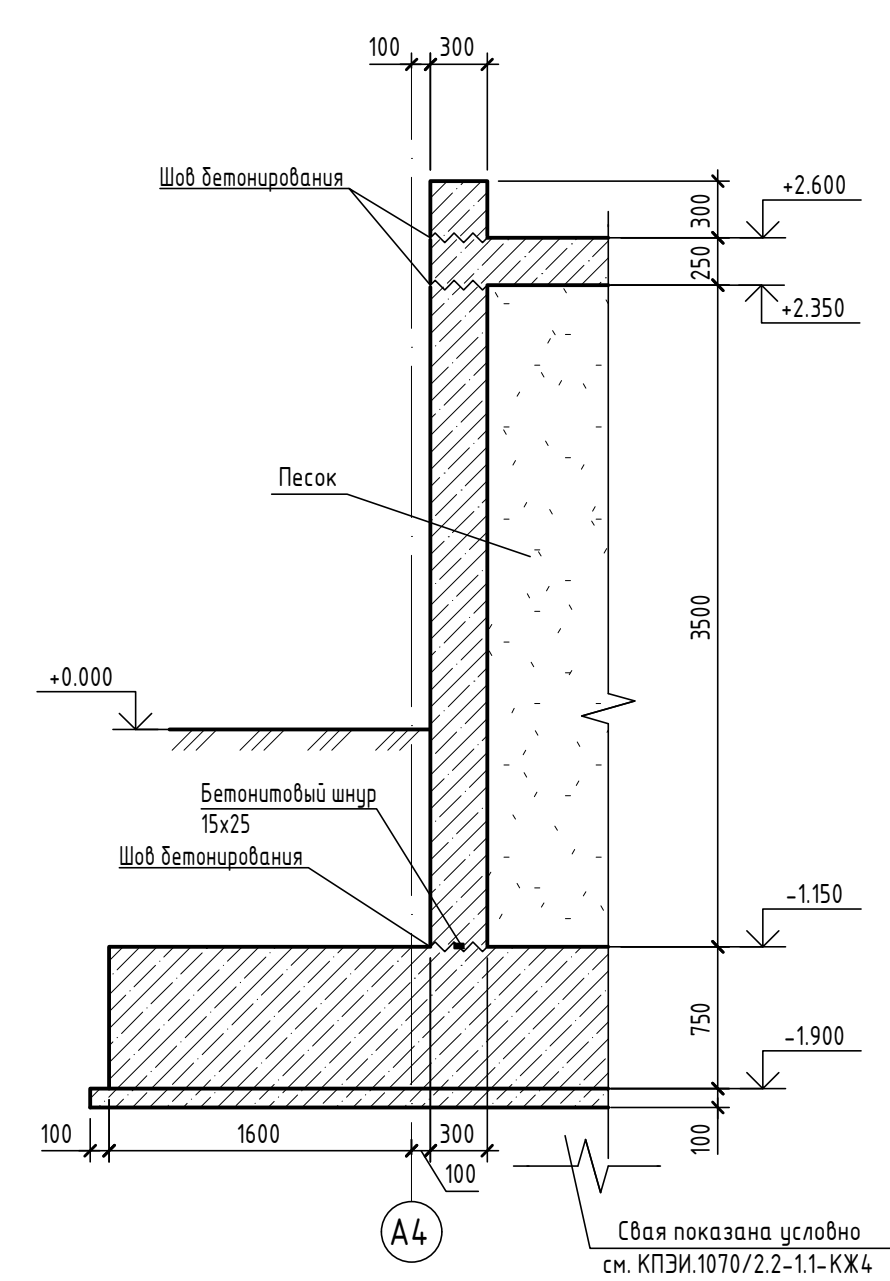


1. Текстовые указания по выполнению работ по фундаменту Ф1.12 см. л.21.
2. Спецификацию элементов и ведомость деталей см. лист 21-22.
3. Разрез 5-5 замаркирован на л. 14, 15.
4. Листы 14-22 смотреть совместно.


Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов “Новоселки”			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Участок приемки ТКО	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Путина			<i>Путина</i>	04.03.26		Р	19	
Проверил	Красильникова			<i>Красильникова</i>	04.03.26				
Нач. отд.	Менх			<i>Менх</i>	04.03.26	Разрез 5-5			
Н.контр.	Маслова			<i>Маслова</i>	04.03.26				
ГИП	Рябич			<i>Рябич</i>	04.03.26				

Разрез 6 - 6
(Армирование)

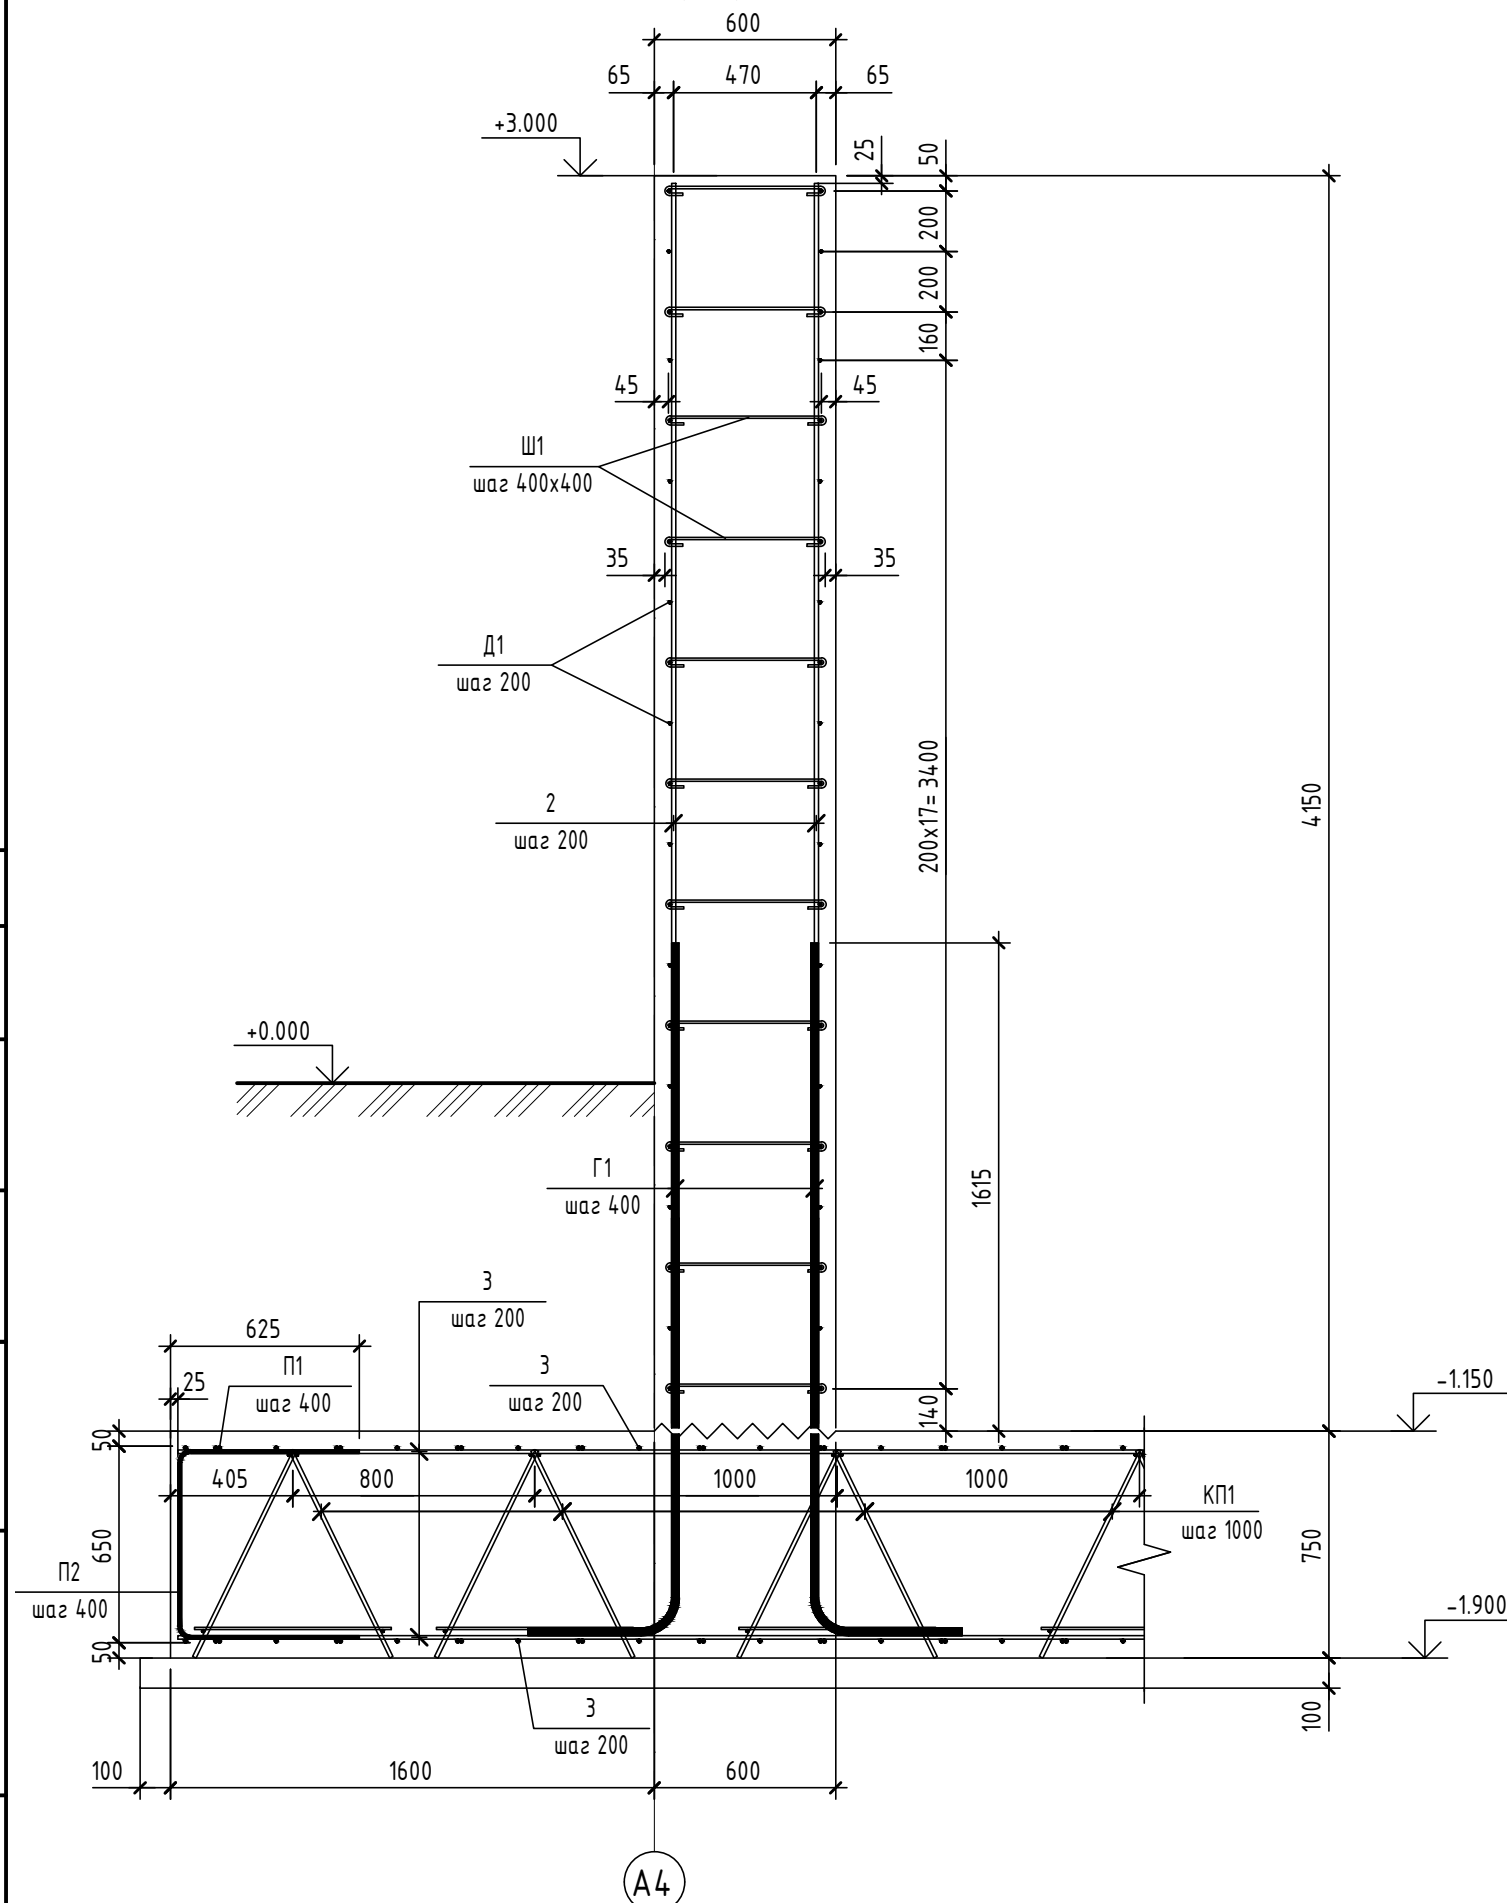

Разрез 6-6 (Опалубочный)

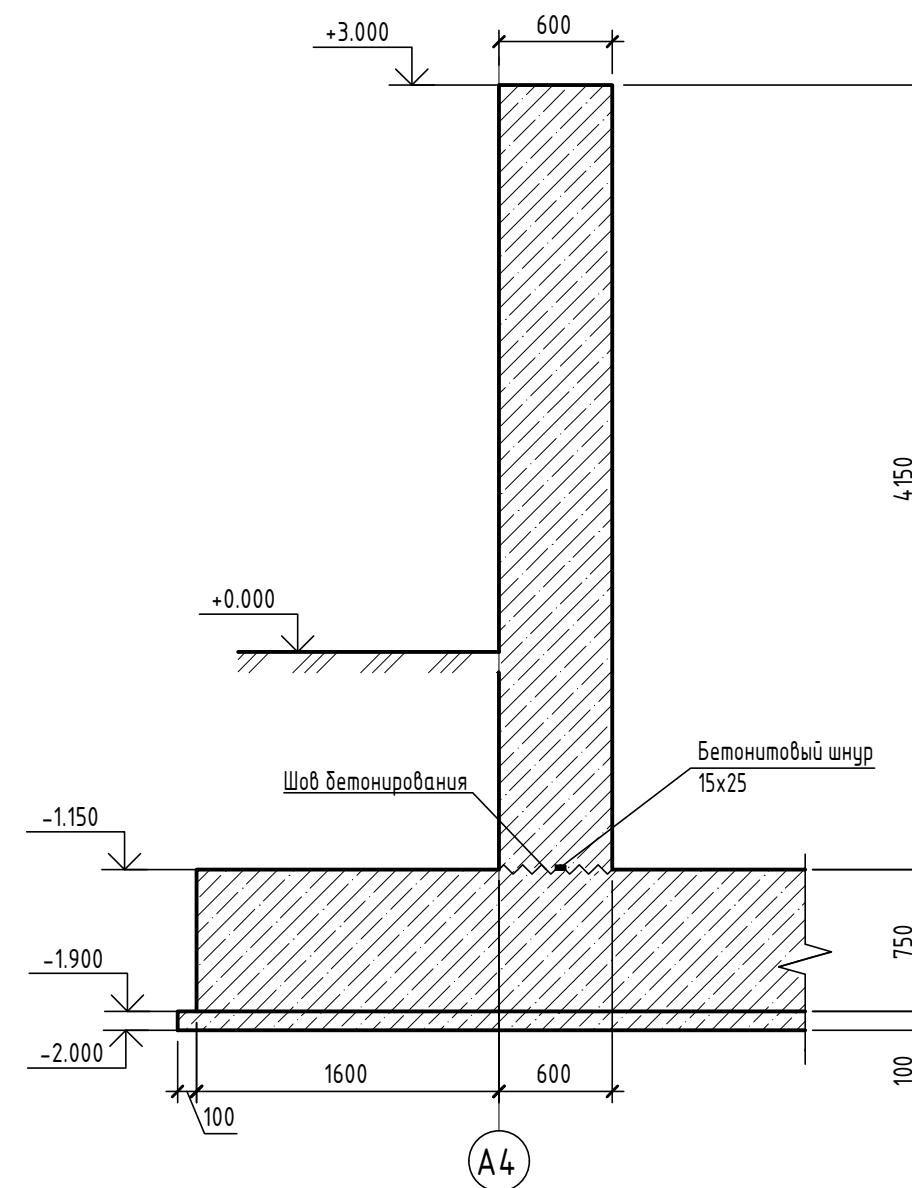

1. Текстовые указания по выполнению работ по фундаменту Ф1.12 см. л.21.
2. Спецификацию элементов и ведомость деталей см. лист 21-22.
3. Разрез 6-6 замаркирован на л. 14, 15.
4. Листы 14-22 смотреть совместно.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1 - КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов "Новоселки"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Путина			<i>Путина</i>	04.03.26	Участок приемки ТКО	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Красильникова			<i>Красильникова</i>	04.03.26		Р	20	
Нач. отд.	Менх			<i>Менх</i>	04.03.26	Разрез 6-6	 КПЭИ ЭВ групп		
Н.контр.	Маслова			<i>Маслова</i>	04.03.26				
ГИП	Рябич			<i>Рябич</i>	04.03.26				

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация элементов и материалов на схему армирования фундамента Ф1.12 (1 шт.)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Фундаментная плита низ на отм. -1.900					
Сборочные единицы					
КП1	КПЭИ.1070/2.2-1-КЖ.И-КП1	Каркас КП1	76	22.19	
Детали					
З	ГОСТ 34028-2016	Ø 12 А500С Лобщ(мп)	6032.5	0.89	
Г1	ГОСТ 34028-2016	Ø 25 А500С L = 2715	916	10.46	
Г2	ГОСТ 34028-2016	Ø 25 А500С L = 1805	666	6.96	
П1	ГОСТ 34028-2016	Ø 12 А500С L = 1795	378	1.59	
П2	ГОСТ 34028-2016	Ø 12 А500С L = 1770	40	1.57	
Стены низ на отм. -3,150					
Детали					
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 14 А500С Лобщ(мп)	12609.18	1.21	
4	ГОСТ 34028-2016	Ø 10 А500С Лобщ(мп)	915.42	0.62	
ГЗ	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2090	898	5.15	
Д1	ГОСТ 34028-2016	Ø 10 А500С L = 5320	19	3.28	
Д2	ГОСТ 34028-2016	Ø 10 А500С L = 4230	18	2.61	
ДЗ	ГОСТ 34028-2016	Ø 8 А240 L = 3700	221	1.46	
ПЗ	ГОСТ 34028-2016	Ø 10 А500С L = 4525	19	2.79	
П4	ГОСТ 34028-2016	Ø 10 А500С L = 4225	52	2.61	
П5	ГОСТ 34028-2016	Ø 10 А500С L = 3340	8	2.06	
П6	ГОСТ 34028-2016	Ø 10 А500С L = 2870	19	1.77	
П7	ГОСТ 34028-2016	Ø 10 А500С L = 2230	4	1.38	
П8	ГОСТ 34028-2016	Ø 10 А500С L = 1365	262	0.84	
Ш1	ГОСТ 34028-2016	Ø 8 А240 L = 660	1696	0.26	
Ш2	ГОСТ 34028-2016	Ø 8 А240 L = 590	887	0.23	
ШЗ	ГОСТ 34028-2016	Ø 8 А240 L = 360	2259	0.14	
ЗД1		Профиль $\frac{120 \times 120 \times 6}{\text{ГОСТ 30245-2003}}$ $\frac{\text{С255}}{\text{ГОСТ 27772-2021}}$, L=790	4	16.39	
АБ5	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ.И-АБ5	Анкерный блок АБ5	13	55.48	

Узел стыка отдельных стержней по длине

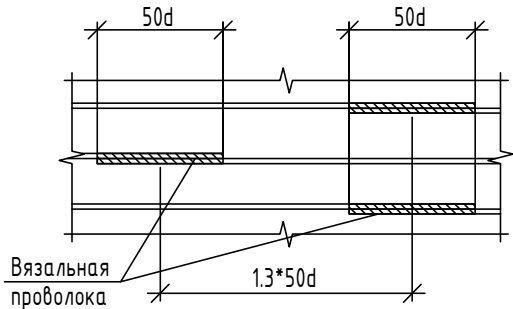





Спецификация элементов и материалов на схему армирования фундамента Ф1.12 (1 шт.)					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Плита низ на отм. +2.350					
Детали					
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С Лобщ(мп)	3230.1	2.47	
ГЗ	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2090	6	5.15	
Материалы					
Фундаментная плита низ на отм. -1.900					
	ГОСТ 3210-2020	Экструдированный пенополистирол XPS 20 мм ^{м³} Пеноплэкс	0.05		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 П4 F150 W6 ^{м³}	203.53		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5 ^{м³}	28.72		
	ГОСТ Р 72278-2025	Беонитовый шнур 15х25 мм ^{м.п.}	175		
Стены низ на отм.-1.150					
	ГОСТ 3210-2020	Экструдированный пенополистирол XPS 20 мм ^{м³} Пеноплэкс	0.16		
	ГОСТ 8736-2025	Песок фракционированный св. 2,5 до 5 мм ^{м³}	272.92		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 П4 F150 W6 ^{м³}	279.27		
Плита низ на отм. +2.350					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 П4 F150 W6 ^{м³}	32.55		
	Кальматрон	Вилатерм жгут 30/10мм ^{п.м.}	2.1		или аналог





1. Общие указания см. лист 1.
2. Схему расположения конструкций см. лист 2.
3. Спецификация с расходом и узлы по выполнению деформационны швов с пандусом см. КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ.2 л.2,3.
4. После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-1-КМ1.
5. Листы 14-22 смотреть совместно.
6. Перед устройством плиты перекрытия низ на отм.+2,350 пазухи засыпать песком фр. св. 2.5 до 5 мм с обязательным уплотнением. Уплотнение грунта выполнять послойно с толщиной слоя не более 0,2 м с применением виброплит до коэффициента уплотнения 0,95. Уплотнение грунта выполнять в соответствии с ТР 73-98 "Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух" МОСКВА - 1998.
8. Расход арматуры дан с учётом соединения стержней между собой см. "Узел стыка отдельных стержней по длине".
9. Стыковку арматуры по длине выполнять в соответствии с "Узел стыка отдельных стержней по длине".
10. Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволоки по ГОСТ 3282-74.
- Расход :
- Для арматуры диаметром 20-25 мм применяем проволоку 1,8 мм. Расход проволоки 470 кг ;
- Для арматуры диаметром 8-14 мм применяем проволоку 1,2 мм. Расход проволоки 455 кг.





						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1			
						Комплекс по переработке отходов “Новоселки”			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Участок приемки ТК0	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Путина			<i>Путина</i>	04.03.26		Р	21	
Проверил	Красильникова			<i>Красильникова</i>	04.03.26				
						Спецификация элементов и материалов на схему армирования фундамента Ф1.12			
Нач. отд.	Менх			<i>Менх</i>	04.03.26				
Н.контр.	Маслова			<i>Маслова</i>	04.03.26				
ГИП	Рябич			<i>Рябич</i>	04.03.26				








Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Ведомость деталей на схему армирования фундамента Ф1.12	
Поз.	Эскиз
Г 1	 A=500; B=2290; $\alpha=90^\circ$; don=200 мм
Г 2	 A=500; B=1380; $\alpha=90^\circ$; don=200 мм
Г 3	 A=1075; B=1075; $\alpha=90^\circ$; don=160 мм
Д 1	 A=2415; B=505; C=1420; D=1025; $\alpha=171^\circ$; don=50 мм

Ведомость деталей на схему армирования фундамента Ф1.12	
Поз.	Эскиз
Д 2	 A=2035; B=205; C=935; D=1100; $\alpha=174^\circ$; don=50 мм
Д 3	 A=895; B=905; x=40; x'=40; $\alpha=90^\circ$; don=20 мм
П 1	 A=600; B=650; C=600; $\alpha=90^\circ$; don=60 мм
П 2	 A=600; B=625; C=600; $\alpha=90^\circ$; don=60 мм

Ведомость деталей на схему армирования фундамента Ф1.12	
Поз.	Эскиз
П 3	 A=2030; B=510; C=2030; $\alpha=90^\circ$; don=50 мм
П 4	 A=2030; B=210; C=2030; $\alpha=90^\circ$; don=50 мм
П 5	 A=1435; B=515; C=1435; $\alpha=90^\circ$; don=50 мм
П 6	 A=1200; B=515; C=1200; $\alpha=90^\circ$; don=50 мм









Ведомость деталей на схему армирования фундамента Ф1.12	
Поз.	Эскиз
П 7	 A=1035; B=205; C=1035; $\alpha=90^\circ$; don=50 мм
П 8	 A=600; B=210; C=600; $\alpha=90^\circ$; don=50 мм
Ш 1	 A=515; x=60; x'=60; R=7; don=20 мм
Ш 2	 A=445; x=60; x'=60; R=7; don=20 мм

Ведомость деталей на схему армирования фундамента Ф1.12	
Поз.	Эскиз
Ш 3	 A=215; x=60; x'=60; R=7; don=20 мм

Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.12, кг

Марка элемента	Изделия арматурные										Изделия закладные				
	Арматура класса									Всего	Прокат марки ГОСТ 27772-2021				Всего
	A240		A500C								C255				
	ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016								ГОСТ 8509-93		ГОСТ 30245-2003		
	Ø8	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø20	Ø25	Итого		L 35x3	Итого	Труба 120x6	Итого	
Фундаментная плита низ на отм. -1.900	0	0	98.8	668.8	6955.1	0	0	14225.88	21948.58	21948.58	0	0	0	0	0
Стены низ на отм. -3,150	1334.52	1334.52	0	1141.82	0	15231.89	4633.68	0	21007.4	22341.92	103.48	103.48	65.56	65.56	169.04
Плита низ на отм. +2.350	0	0	0	0	0	0	7996.39	0	7996.39	7996.39	0	0	0	0	0

						КПЭИ.1070/2.2-1.1 - КЖ1				
						Комплекс по переработке отходов "Новоселки"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Участок приемки ТКО		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Путина				04.03.26			Р	22	
Проверил	Красильникова				04.03.26					
Нач. отд.	Менх				04.03.26	Ведомость деталей на схему армирования фундамента Ф1.12. Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.12				
Н.контр.	Маслова				04.03.26					
ГИП	Рябич				04.03.26					

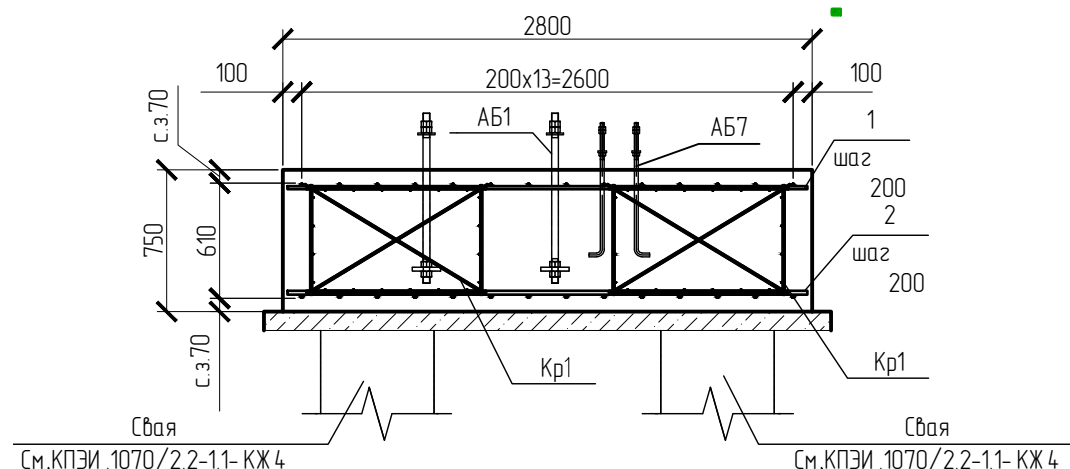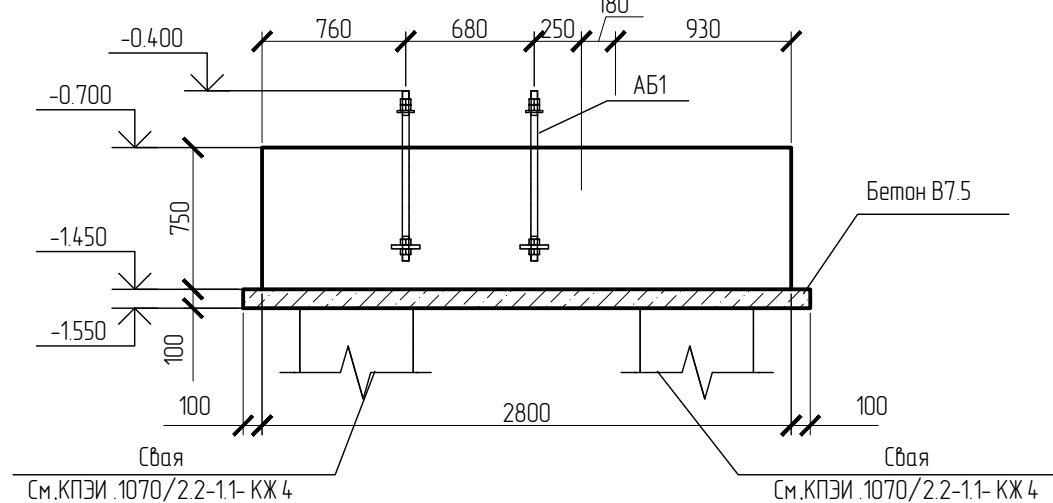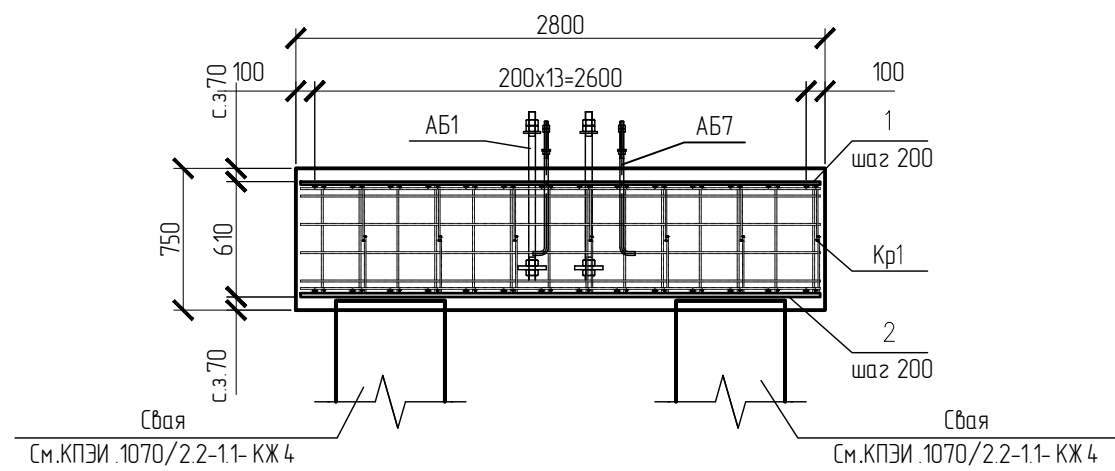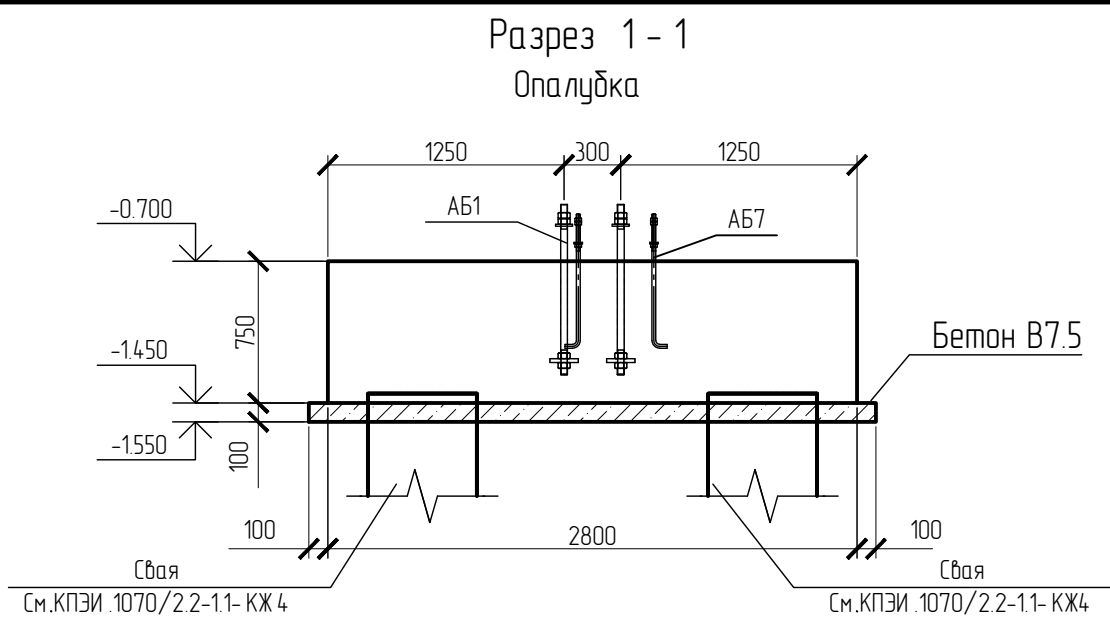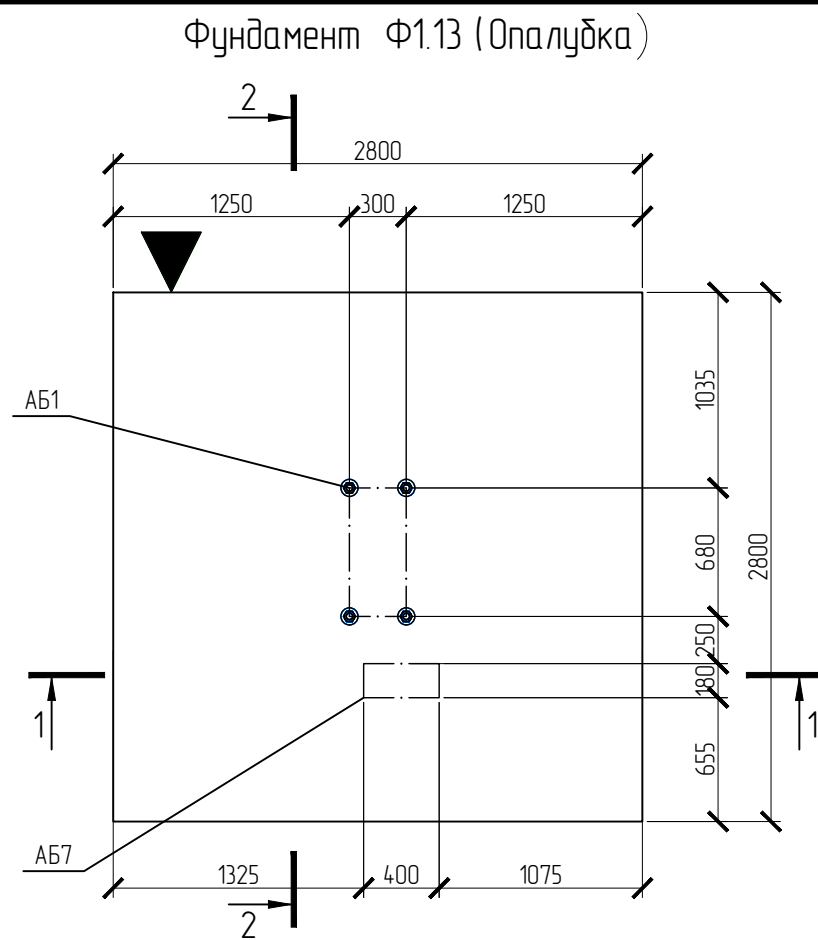

Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.13 (1шт.)					
Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	28	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	28	6.78	
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1И-Кр1	Каркас Кр1	5.5	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ.1И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
АБ6	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ.1И-АБ6	Анкерный блок АБ7	1	11,2	
<u>Ф1.13 Материалы</u>					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			5.88 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			0.9 м³

Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф113, кг									
Марка элемента	Изделия арматурные					Всего	Изделия закладные		
	Арматура класса						Прокатмарки	C255	Всего
	A500C								
	ГОСТ 34028-2016								
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35х3	Итого	
Ф113	12.39	120.73	12152	189.84	444.48	444.48	7.96	7.96	7.96

1. Общие указания см. лист 1.

2. Схему расположения конструкций см. лист 2.

3. Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход:
- Для арматуры диаметром 20мм применяется проволока 1,8мм. Расход проволоки 3,3кг;
- Для арматуры диаметром 8-16мм применяется проволока 1,2мм. Расход проволоки 4,5кг.

4. После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТКО выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 Ф150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-КМ1.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1		
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Галкина			<i>Gal</i>	04.03.26			
Проверил	Красильникова			<i>Сирова</i>	04.03.26	Участок приемки ТКО	Р	23
Нач. отд.	Романов			<i>Р</i>	04.03.26	Монолитный фундамент Ф1.13. Спецификация элементов и материалов фундамент. Ведомость расхода стали.		КПЭИ ЭВ группа
Н. контр.	Маслова			<i>М</i>	04.03.26			
ГИП	Рябич			<i>Р</i>	04.03.26			

Фундамент Ф1.14 (Опалубка)

Фундамент Ф1.14 (Верхнее армирование)

Фундамент Ф1.14 (Нижнее армирование)

Разрез 1-1
Опалубка

Разрез 1-1
Армирование

Разрез 2 - 2
Опалубка

Разрез 2-2
Армирование

Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.14 (1шт.)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чение
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	28	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	28	6.78	
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1И-Кр1	Каркас Кр1	55	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ.1И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
АБ6	КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ.1И-АБ6	Анкерный блок АБ7	1	11.2	
Ф1.14 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			5.88 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			0.9 м³

Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.14, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					Изделия закладные			
	Арматура класса					Всего	Прокатмарки		
	А500С						С255		
	ГОСТ 34028-2016						ГОСТ 27772-2021		
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого		35С3	Итого	
Ф1.14	12.39	120.73	12152	189.84	444.48	444.48	7.96	7.96	

1. Общие указания см. лист 1.

2. Схему расположения конструкций см. лист 2.

3. Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход :

- Для арматуры диаметром 20мм применяется проволока 1,8мм. Расход проволоки 3,3кг ;
- Для арматуры диаметром 8-16мм применяется проволока 1,2мм. Расход проволоки 4,5кг.

4. После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТКО выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-11-1-КМ1.

КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ1

Комплекс по переработке отходов «Набоселки»

Участок приемки ТКО

Монолитный фундамент Ф1.14.
Спецификация элементов и материалов
фундамента. Ведомость расхода стали.

Изм.

Колуч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разраб.

Галкина

04.03.26

Проверил

Красильникова

04.03.26

Нач. отд.

Романов

04.03.26

Н. контр.

Маслова

04.03.26

ГИП

Рябич

04.03.26

Стадия

Р

Лист

24

Листов

КПЭИ
эб групп

Формат А2

Фундамент Ф1.15 (Опалубка)

Фундамент Ф1.15 (Верхнее армирование)

Фундамент Ф1.15 (Нижнее армирование)

Разрез 1-1
Опалубка

Разрез 1-1
Армирование

Разрез 2 - 2
Опалубка

Разрез 2-2
Армирование

Спецификация элементов и материалов фундамента Ф1.15 (1шт.)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 16 А500С L = 2750	28	4.34	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 20 А500С L = 2750	28	6.78	
Кр1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1И-Кр1	Каркас Кр1	55	24.2	м.п.
АБ1	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ.1И-АБ1	Анкерный блок АБ1	1	57.52	
АБ6	КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ.1И-АБ6	Анкерный блок АБ6	1	214	
Ф1.15 Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F200 W6			5.88 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			0.9 м³

Ведомость расхода стали на монолитный фундамент Ф1.15, кг

Марка элемента	Изделия арматурные					Всего	Изделия закладные		Всего
	Арматура класса						35х3	Итого	
	А500С								
	ГОСТ 34028-2016								
	Ø8	Ø10	Ø16	Ø20	Итого				
Ф1.15	12.39	120.73	121.52	189.84	444.48	444.48	7.96	7.96	7.96

1. Общие указания см. лист 1.

2. Схему расположения конструкций см. лист 2.

3. Внутренние пересечения арматуры вязать в каждой точке пересечения стержней вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
Расход:
- Для арматуры диаметром 20мм применяется проволока 1,8мм. Расход проволоки 3,3кг;
- Для арматуры диаметром 8-16мм применяется проволока 1,2мм. Расход проволоки 4,5кг.

4. После монтажа колонн каркаса корпуса приема ТК0 выполнить подливку баз колонн мелкозернистым бетоном В30 F150 W6. Объем бетона учтен в комплекте КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Галкина	04.03.26			
Проверил	Красильникова	04.03.26			
Нач. отд.	Романов	04.03.26			
Н. контр.	Маслова	04.03.26			
ГИП	Рябич	04.03.26			

КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1



Комплекс по переработке отходов «Набоселки»

Участок приемки ТК0

Мнолитный фундамент Ф1.15.
Спецификация элементов и материалов
фундамент. Ведомость расхода стали.

Формат А2

Анкерный блок АБ1

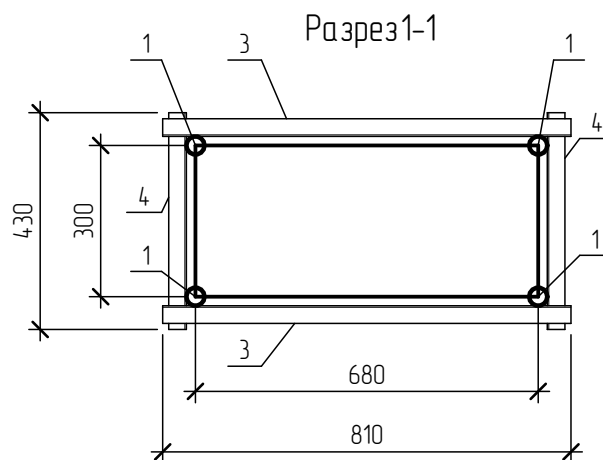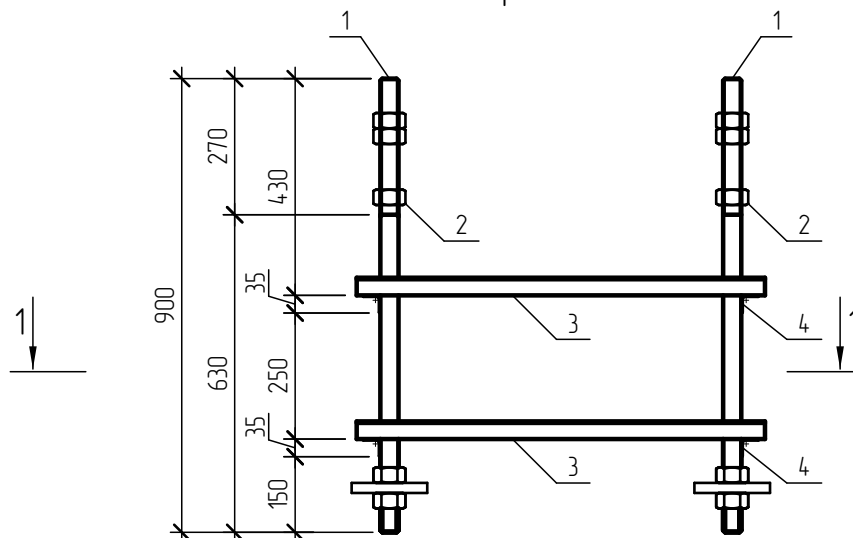


Спецификация анкерного блока АБ1

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг
1	Болт 2.1 М36х900 Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012	4	12,39
2	Гайка М36 ГОСТ ISO 4032-2014	4	-
3	Уголок ^{35х3 ГОСТ 8509-93} ^{С255 ГОСТ 27772-2021} l=810	4	1,3
4	Уголок ^{35х3 ГОСТ 8509-93} ^{С255 ГОСТ 27772-2021} l=430	4	0,69


- ВНИМАНИЕ! Фундаментные болты изготовить с длиной резьбы не менее 270 мм.
- Соединение анкерных болтов и уголков (поз.4) в единый анкерный блок в местах пересечения выполнять на сварке ГОСТ 5264-80-ТЗ.
- Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
- В спецификации на анкерный блок дополнительно учтено четыре выверочные гайки поз.2.

Взам. инв. №										
Подп. и дата							КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1.И-АБ1			
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Анкерный блок АБ1	Стадия	Масса	Масштаб
	Разработал	Галкина			<i>Галкина</i>	04.03.26		Р	57,52	1 : 15
	Проверил	Красильникова			<i>Красильникова</i>	04.03.26		Лист 1	Листов	
	Нач. отд.	Менх			<i>Менх</i>	04.03.26		 КПЭИ эВ групп		
	Н.контр.	Маслова			<i>Маслова</i>	04.03.26				
	ГИП	Рябич			<i>Рябич</i>	04.03.26				

Анкерный блок АБ2

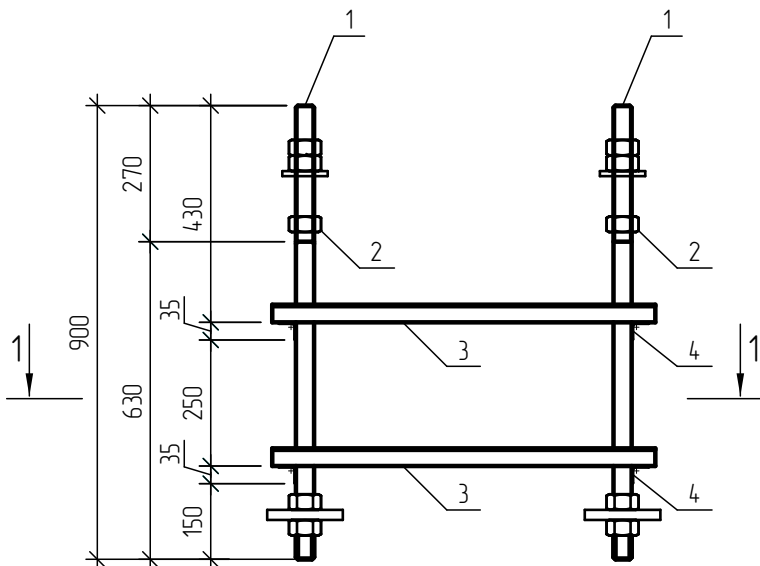

Разрез 1-1

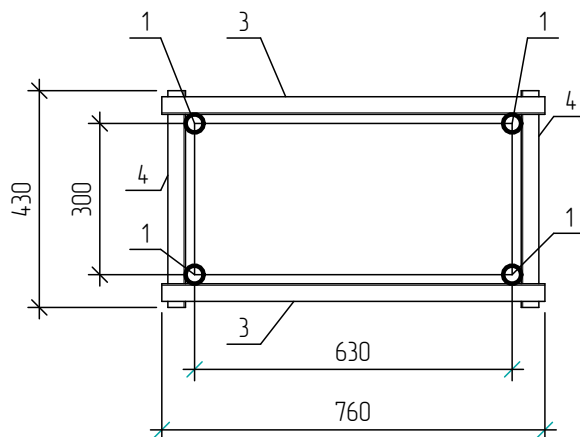


Спецификация анкерного блока АБ2

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг
1	Болт 2.1 М36х900 Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012	4	12.39
2	Гайка М36 ГОСТ ISO 4032-2014	4	-
3	Узлок $\frac{35 \times 3 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С255 ГОСТ } 27772-2015}$ l=760	4	1.22
4	Узлок $\frac{35 \times 3 \text{ ГОСТ } 8509-93}{\text{С255 ГОСТ } 27772-2015}$ l=430	4	0.69

1. ВНИМАНИЕ! Фундаментные болты изготовить с длиной резьбы не менее 270 мм.
2. Соединение анкерных болтов и углов (поз.4) в единый анкерный блок в местах пересечения выполнять на сварке ГОСТ 5264-80-ТЗ.
3. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
4. В спецификации на анкерный блок дополнительно учтено четыре выверочные гайки поз.2.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	1. ВНИМАНИЕ! Фундаментные болты изготовить с длиной резьбы не менее 270 мм. 2. Соединение анкерных болтов и углоков (поз.4) в единый анкерный блок в местах пересечения выполнять на сварке ГОСТ 5264-80-ТЗ. 3. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75. 4. В спецификации на анкерный блок дополнительно учтено четыре выверочные гайки поз.2.									
									КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1.И-АБ2			
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Анкерный блок АБ2	Стадия	Масса	Масштаб
			Разработал	Галкина			04.03.26	Р		57,2	1 : 15	
			Проверил	Красильникова			04.03.26					
			Нач. отд.	Менх			04.03.26					
			Н.контр.	Маслова			04.03.26					
			ГИП	Рябич			04.03.26					
									Лист 1	Листов		
										 КПЭИ ЭВ групп		

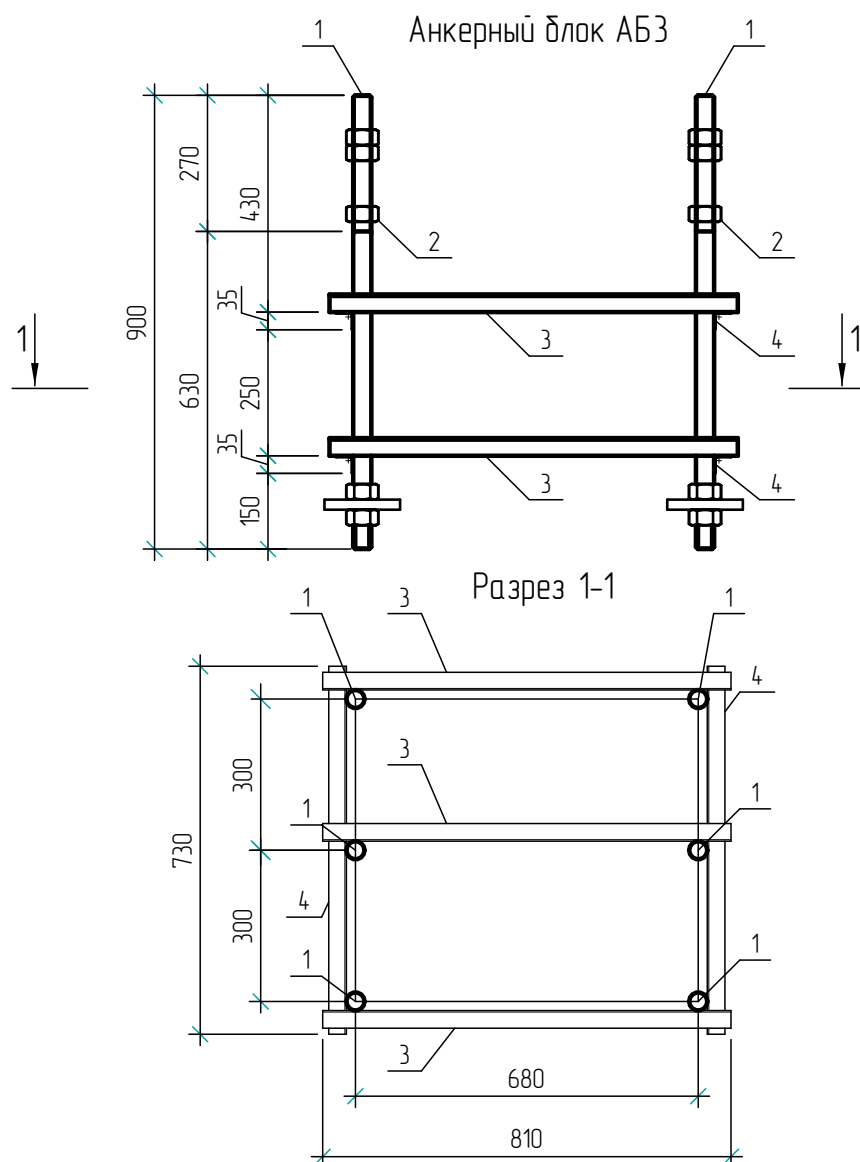

Спецификация анкерного блока АБЗ

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг
1	Болт 2.1 М36х900 Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012	6	12,39
2	Гайка М36 ГОСТ ISO 4032-2014	4	-
3	Уголок ^{35х3 ГОСТ 8509-93} 255 ГОСТ 27772-2015 l=810	6	1,3
4	Уголок ^{35х3 ГОСТ 8509-93} 255 ГОСТ 27772-2015 l=730	4	1,17

- ВНИМАНИЕ! Фундаментные болты изготовить с длиной резьбы не менее 270 мм.
- Соединение анкерных болтов и уголков (поз.4) в единый анкерный блок в местах пересечения выполнять на сварке ГОСТ 5264-80-ТЗ.
- Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
- В спецификации на анкерный блок дополнительно учтено четыре выверочные гайки поз.2.

Взам. инв. №		3		Уголок 35х3 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 l=810		6	1.3
		4		Уголок 35х3 ГОСТ 8509-93 255 ГОСТ 27772-2015 l=730		4	1.17

1. ВНИМАНИЕ! Фундаментные болты изготовить с длиной резьбы не менее 270 мм.

2. Соединение анкерных болтов и уголков (поз.4) в единый анкерный блок в местах пересечения выполнять на сварке ГОСТ 5264-80-ТЗ.

3. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.


4. В спецификации на анкерный блок дополнительно учтено четыре выверочные гайки поз.2.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1.И-АБЗ			
						Анкерный блок АБЗ	Стадия	Масса	Масштаб
							Р	86,82	1 : 15
							Лист 1 Листов		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Галкина			Галкина	04.03.26				
Проверил	Красильникова			Красильникова	04.03.26				
Нач. отд.	Менх			Менх	04.03.26				
Н.контр.	Маслова			Маслова	04.03.26				
ГИП	Рябич			Рябич	04.03.26				

КПЭИ
ЭВ групп

Анкерный блок АБ4

Разрез 1-1


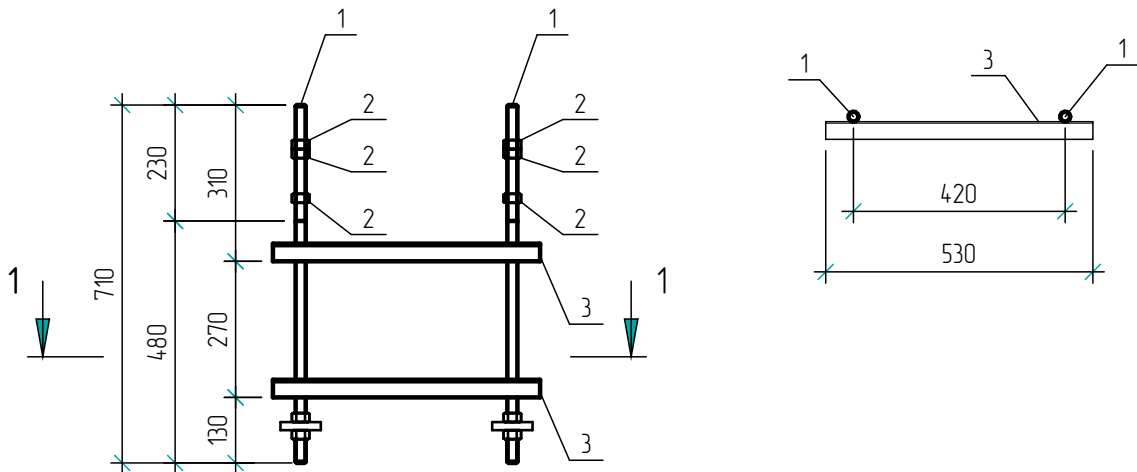


Спецификация анкерного блока АБ4

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг
1	Болт 2.1 М20х710 Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012	2	2.82
2	Гайка М20 ГОСТ ISO 4032-2014	2	-
3	Уголок ^{35х3 ГОСТ 8509-93} ^{С255 ГОСТ 27772-2015} l=530	2	0.85

1. ВНИМАНИЕ! Фундаментные болты изготовить с длиной резьбы не менее 270 мм.
2. Соединение анкерных болтов и уголков (поз.4) в единый анкерный блок в местах пересечения выполнять на сварке ГОСТ 5264-80-ТЗ.
3. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
4. В спецификации на анкерный блок дополнительно учтено две выверочные гайки поз.2.

Взам. инв. №		1. ВНИМАНИЕ! Фундаментные болты изготовить с длиной резьбы не менее 270 мм. 2. Соединение анкерных болтов и узлов (поз.4) в единый анкерный блок в местах пересечения выполнять на сварке ГОСТ 5264-80-ТЗ. 3. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75. 4. В спецификации на анкерный блок дополнительно учтено две выверочные гайки поз.2.										
Подп. и дата							КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1.И-АБ4					
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Анкерный блок АБ4	Стадия	Масса	Масштаб	
		Разработал	Галкина				<i>Галкина</i>		04.03.26	Р	7.34	1 : 15
		Проверил	Красильникова				<i>Красильникова</i>		04.03.26			
		Нач. отд.	Менх				<i>Менх</i>		04.03.26			
		Н.контр.	Маслова				<i>Маслова</i>		04.03.26			
		ГИП	Рябич				<i>Рябич</i>		04.03.26			
									 КПЭИ ЭВ групп			

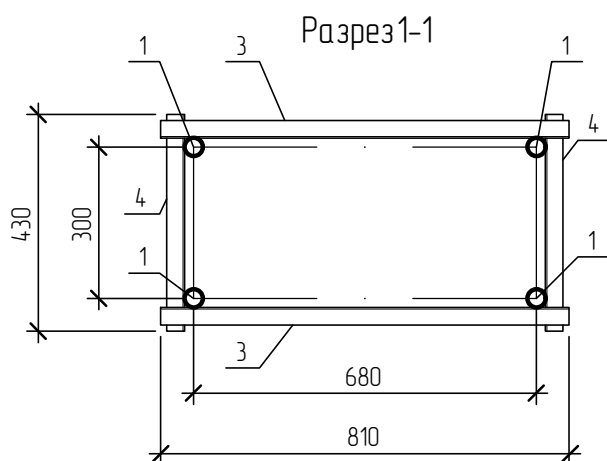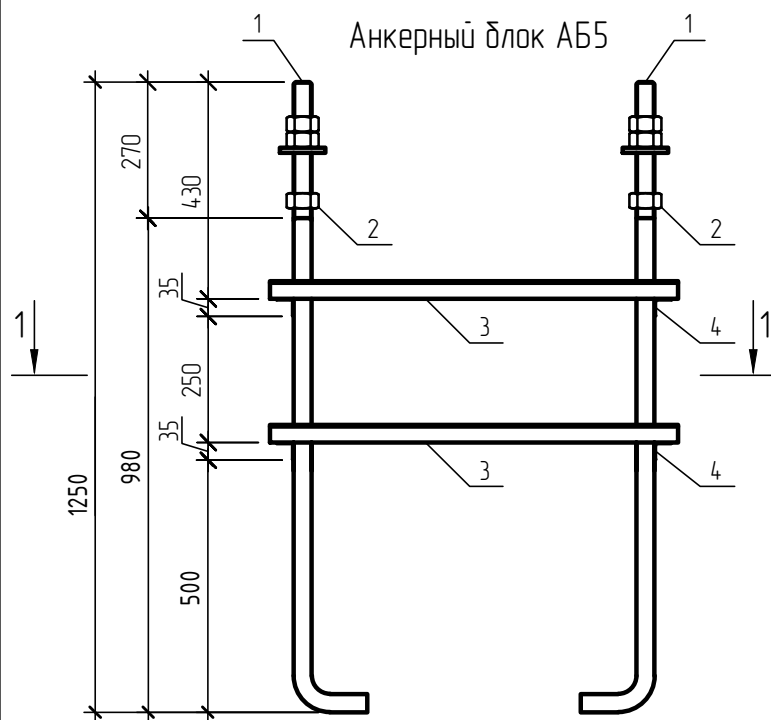


Спецификация анкерного блока АБ5

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг
1	Болт 1.1 М36х1250 Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012	4	11,88
2	Гайка М36 ГОСТ ISO 4032-2014	4	-
3	Уголок ^{35х3 ГОСТ 8509-93} _{Г255 ГОСТ 27772-2021} l=810	4	1,3
4	Уголок ^{35х3 ГОСТ 8509-93} _{Г255 ГОСТ 27772-2021} l=430	4	0,69

1. ВНИМАНИЕ! Фундаментные болты изготовить с длиной резьбы не менее 270мм.
2. Соединение анкерных болтов и уголков (поз.4) в единый анкерный блок в местах пересечения выполнять на сварке ГОСТ 5264-80ТЗ.
3. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
4. В спецификации на анкерный блок дополнительно учтено две выверочные гайки поз.2.



Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.									
									КПЭИ.1070/2.2-1.1 - КЖ1.И-АБ5		
									Анкерный блок АБ5	Стадия	Масса
										Р	55,48
										Лист 1	Листов
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
			Разработал	Путина			Путина	04.03.26			
			Проверил	Красильникова			Красильникова	04.03.26			
			Нач. отд.	Менх			Менх	04.03.26			
			Н.контр.	Маслова			Маслова	04.03.26			
			ГИП	Рябич			Рябич	04.03.26			



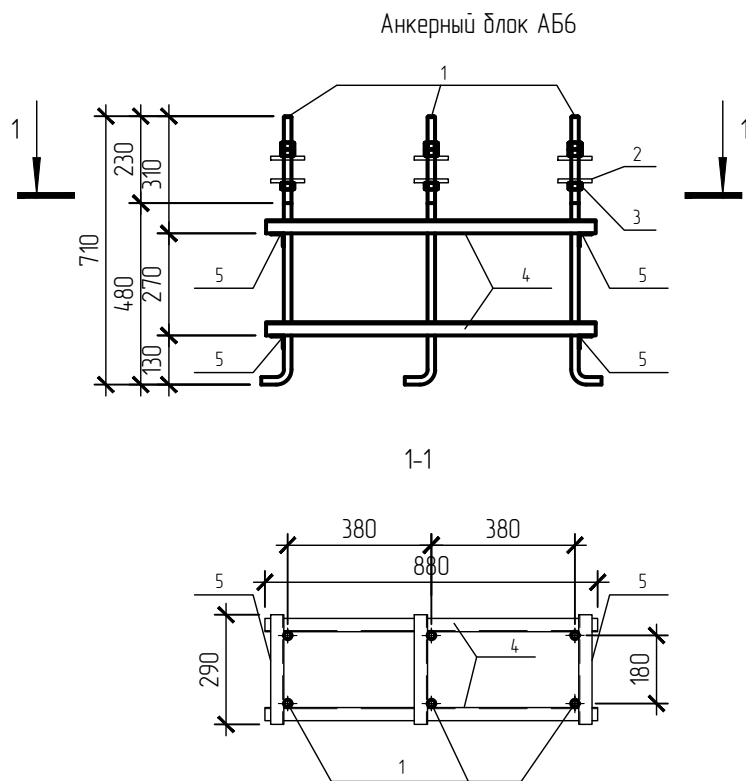

Спецификация элементов анкерного болта АБ6


Согласовано			Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание		
					<u>Анкерный болт АБ6</u>	1	21,4			
			1	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1 М20х710 Ст3пс2	6	2,1			
			2	ГОСТ 24379.1-2012	Шайба М20 ГОСТ ISO 7092-2016	6	0.06			
			3	ГОСТ 24379.1-2012	Гайка М20 ГОСТ ISO 4032-2014	6	0.017			
			4		Уголок <u>35х3 ГОСТ 8509-93</u> С255 ГОСТ 27772-2021 L=880	4	1,4			
			5		Уголок <u>35х3 ГОСТ 8509-93</u> С255 ГОСТ 27772-2021 L=290	6	0,46			
Взам. инв. №		1. Общие указания см. л. 1. 2. Сварку конструкций производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Сварные швы принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.								
		КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ6								
Подп. и дата		Комплекс по переработке отходов «Новоселки»								
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Инв. № подл.		Разраб.	Рябова			04.03.26	Участок приемки ТК0	Стадия	Лист	Листов
		Проверил	Красильникова			04.03.26		Р	1	
		Нач. отд.	Романов			04.03.26	Анкерный блок АБ6	 КПЭИ ЭВ групп		
		Н. контр.	Маслова			04.03.26				
		ГИП	Рябич			04.03.26				

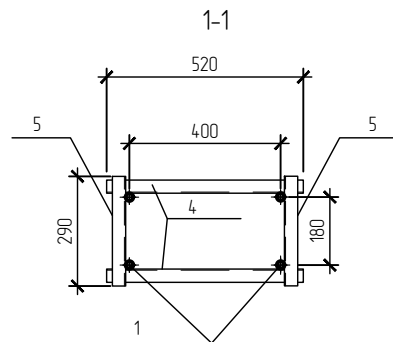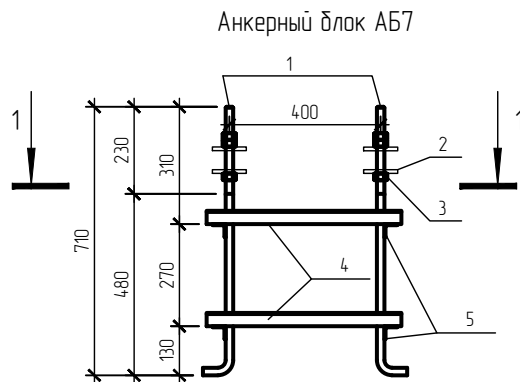


Спецификация элементов анкерного болта АБ7

Согласовано			Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
					<u>Анкерный болт АБ7</u>	1	11,2	
			1	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1 М20х710 СтЗпс2	4	2,1	
			2	ГОСТ 24379.1-2012	Шайба М20 ГОСТ ISO 7092-2016	4	0.06	
			3	ГОСТ 24379.1-2012	Гайка М20 ГОСТ ISO 4032-2014	4	0.017	
			4		Уголок <u>35х3 ГОСТ 8509-93</u> С255 ГОСТ 27772-2021 L=520	2	0.8	
			5		Уголок <u>35х3 ГОСТ 8509-93</u> С255 ГОСТ 27772-2021 L=290	2	0,46	
Взам. инв. №		1. Общие указания см. л. 1. 2. Сварку конструкций производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Сварные швы принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.						
Подп. и дата								КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ1.И-АБ7
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Комплекс по переработке отходов «Новоселки»
		Разраб.		Рябова		<i>Рябова</i>	04.03.26	
		Проверил		Красильникова		<i>Красильникова</i>	04.03.26	Участок приемки ТКО
		Нач. отд.		Романов		<i>Романов</i>	04.03.26	Анкерный блок АБ7
		Н. контр.		Маслова		<i>Маслова</i>	04.03.26	
		ГИП		Рябич		<i>Рябич</i>	04.03.26	
		 КПЭИ ЭВ групп						

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

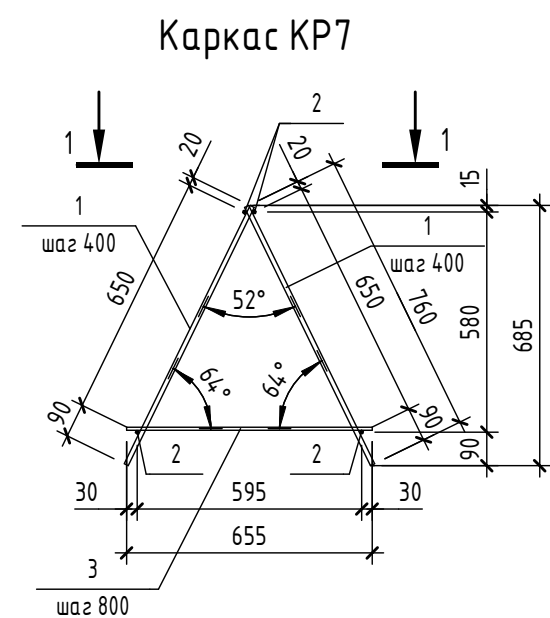

Разрез 1 - 1

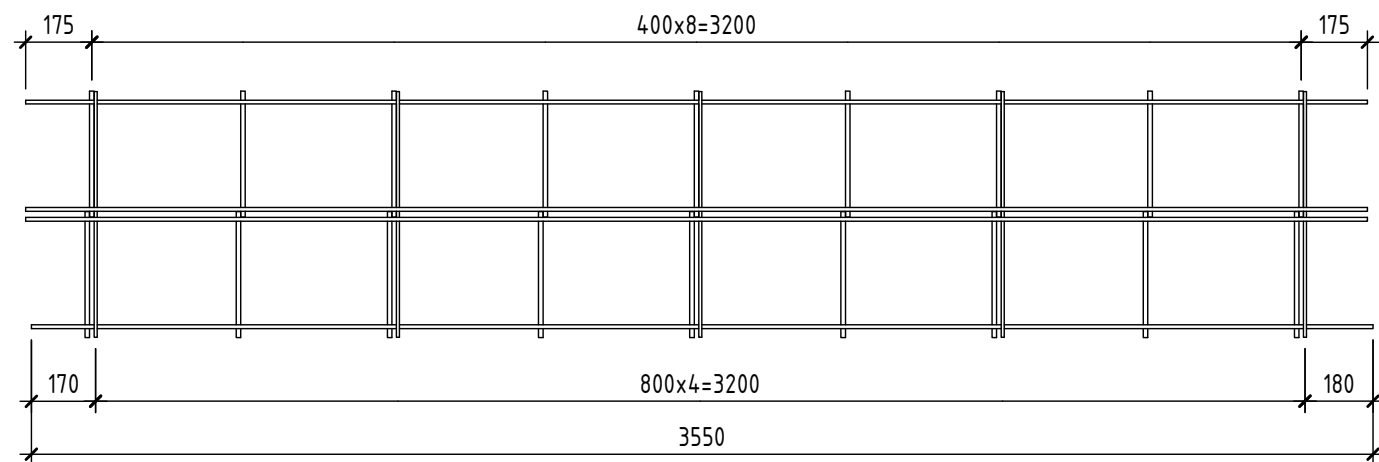

Спецификация элементов на каркас КР1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 12 А500С L = 760	18	0.674	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 10 А500С L = 3550	4	2.19	
3	ГОСТ 34028-2016	Ø 8 А500С L = 650	5	0.256	

1. Плоские арматурные изделия следует изготавливать при помощи контактной точечной сварки по ГОСТ 14098-2014-К1-Кт во всех пересечениях стержней.
2. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-2014, ГОСТ Р 57997-2017 и СП 70.13330.2012.


						КПЭИ.1070/2.2-1.1 – КЖ1.И-КП1			
						Каркас КП1	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Р	22,17	1 : 20
Разработал	Путина			Путина	04.03.26				
Проверил	Красильникова			Красильникова	04.03.26		Лист 1	Листов 1	
Нач. отд.	Менх			Менх	04.03.26				
Н.контр.	Маслова			Маслова	04.03.26				
ГИП	Рябич			Рябич	04.03.26				

Согласовано	

Взам. инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инв. № подл.	
--------------	--

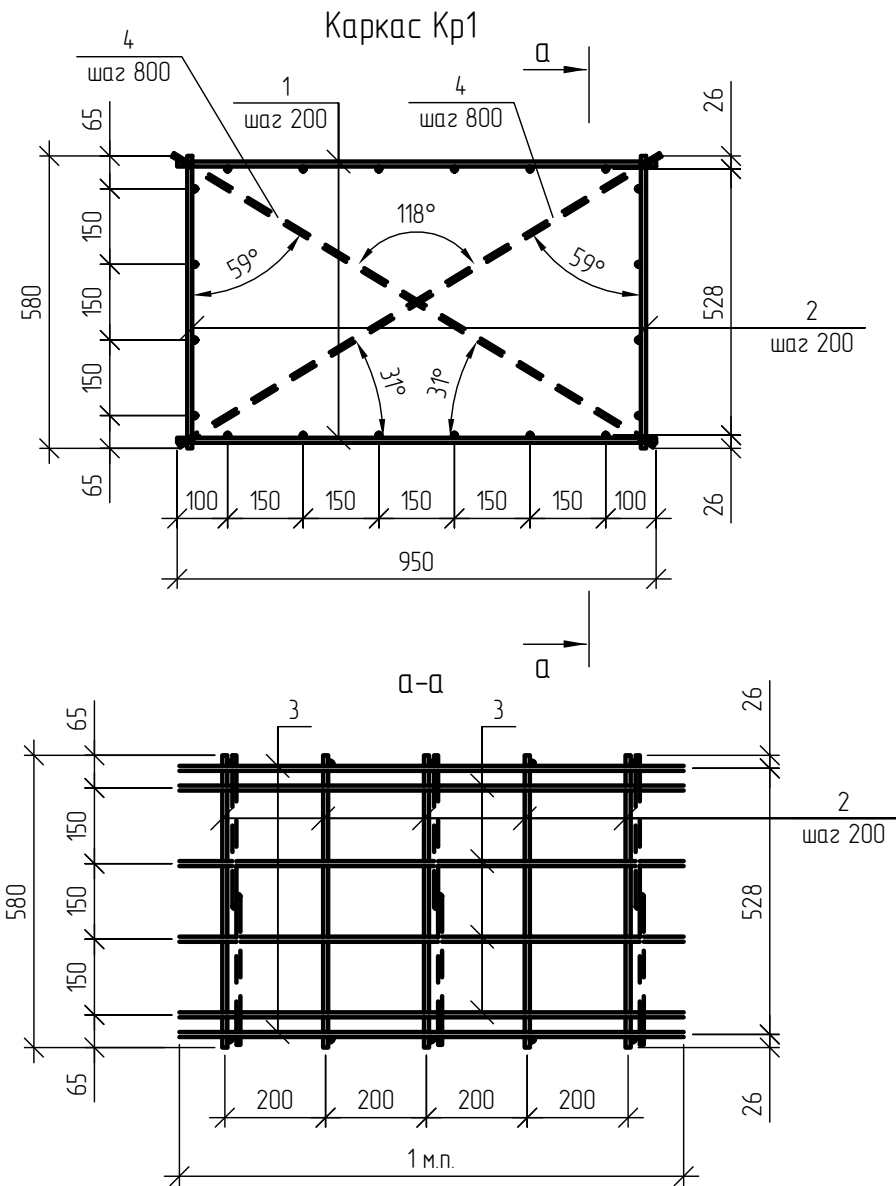

Спецификация каркаса Кр1

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг
1	Ø10 A500C ГОСТ 34028-2016 l=950	10	0.59
2	Ø10 A500C ГОСТ 34028-2016 l=580	10	0.36
3	Ø10 A500C ГОСТ 34028-2016 м.п.	20	0.617
4	Ø8 A500C ГОСТ 34028-2016 l=1115	6	0.44

1. Спецификация дана на один погонный метр каркаса.
2. Плоские арматурные изделия следует изготавливать при помощи контактной точечной сварки по ГОСТ 14098-2014-К1-Кт во всех пересечениях стержней.
3. Сварку производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-2014, ГОСТ Р 57997-2017 и СП 70.13330.2012.

КПЭИ.1070/2.2-1.1 - КЖ1.И-Кр1					
Каркас Кр1					
Стадия					
Масса					
Масштаб					
Р					
24.2					
1 : 15					
Лист 1					
Листов					
КПЭИ					
ЭВ групп					