

Заказчик - АО «Невский экологический оператор»

Комплекс по переработке отходов «Новоселки»
Участок сортировки ТКО.
 Силовые полы

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Конструкции железобетонные.
КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖЗ

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

 Заместитель генерального директора
 по направлению генерации

Главный инженер проекта

В.С. Кучанов

А.В. Рябич



Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Согласовано		
		Никитин А.В.
		Гл.эксперт
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1.1	Общие данные (начало)	
1.2	Общие данные (окончание)	
2	Схема силовых полов в осях 21-22/А4-П4.	
3	Схема армирования верхнего/нижнего силовых полов в осях 21-22/А4-П4	
4	Схема расположения выпусков в осях 21/3-22 /П2-П4	
5	Схема расположения выпусков в осях 20-21/2 /Н-П3	
6	Схема расположения выпусков в осях Л-Н/22	
7	Схема расположения выпусков в осях Ж-Л / 20-21/2	
8	Схема расположения выпуска в осях В-Е /20-21/2	
9	Схема расположения выпусков в осях А3-В/ 21-21/2	
10	Прямоук ПР1 в осях П4-21/6	
11	Прямоук ПР1 в осях А4-21/6	

1. Основанием для разработки рабочей документации является Техническое задание на выполнение проектных работ по объекту "Комплекса по переработке отходов "Новоселки".

2. Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РФ и предусматривает технические решения, обеспечивающие безопасность объекта при соблюдении установленных рабочими чертежами мероприятий.

3. Проект разработан для производства работ в летний период, при выполнении в зимний период (при среднесуточной температуре воздуха ниже 5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С), необходимо руководствоваться с требованиями п.5.11 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"

4. При проектировании приняты следующие исходные данные:

- Район строительства - г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга, поселок Левашово, Горское шоссе, земельный участок 1п с кадастровым номером 78:36:0013404:1361

- Климатический район согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" - IV

- Расчетная температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 по СП 131.13330.2020 - минус 31°

- Нормативное значение снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности земли для IV района согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85" - 200 кг/м²

- Нормативное значение ветрового давления до 5 м над поверхностью земли для района согласно СП 20.13330.2016 - 30 кг/м²

- Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 24°С

- Зона влажности по СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" - I (влажный).

4.1 Уровень ответственности - II (нормальный) см. Статья 16п.7 "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений" (Федеральный закон от 23 декабря 2009г. №384-ФЗ)

4.2 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 10,55.

4.3 Сейсмичность площадки согласно карте ОСР-2015 СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81" - менее 6 баллов по шкале MSK-64.

4.4 Инженерно-геологические условия приняты согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий КПЭИ.1070/2.2-ИГИ.

- Грунты на площадке строительства обладают различной степенью агрессивности к бетону нормальной проницаемости: от неагрессивного до среднеагрессивного согласно табл.5 СП 28.13330.2017; к стали - от низкой коррозионной агрессивности до высокой.

- Участок работ характеризуется наличием горизонта грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченных к насыпным грунтам ИГЗ1, 1а и ИГЗ5, 5а. По отношению к бетону нормальной проницаемости грунтовые воды со свободной поверхностью - слабоагрессивны.

5. До начала земляных работ должен быть выполнен комплекс подготовительных работ, предусмотренных разделами проектной документации, в том числе ПОС и ППР с учетом режима подземных вод.

5.1 Грунты в период строительства следует предохранять от замачивания и промерзания.

6. Материал конструкций

6.1 Для армирования железобетонных конструкций применять арматуру класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Все арматурные изделия должны отвечать требованиям ГОСТ 57997-2017.

6.2 Проектное положение арматурных стержней обеспечить при помощи фиксаторов, а также поддерживающих каркасов/стержней. При сборке соблюдать:

- минимальное расстояние между торцом элемента и концами стержней - 25мм

- минимальное расстояние между боковой гранью элемента и боковой гранью стержня - 40мм

6.3 Сетки и каркасы собирать из отдельных стержней с помощью вязальной проволоки по ГОСТ 3282-78 в каждой точке пересечения стержней.

6.4 Соединение стержней между собой выполнять вразбежку. Стыки стержней располагать в шахматном порядке (не более 50% стыковых элементов). Величину разбежки принять не менее 1,3L (длина анкеровки). Расстояние между стыкуемыми стержнями принять не более 4d.

6.5 При попадании арматурных стержней друг на друга допускается их сдвинуть на диаметр.

6.6 Отклонение арматурных изделий и конструкций в целом от проектных размеров должно быть не более указанных в табл.5.10, 5.11 СП 70.13330.2012.

6.7 Бетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 26633-2015 и ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия". Бетон для железобетонных конструкций - тяжелый на гранитном щебне. Марки бетона по прочности, по морозостойкости и по водонепроницаемости приведены в спецификациях на железобетонные конструкции.

6.8 Бетонную смесь следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов.

6.9 Уплотнение бетона при укладке вести вибраторами. Опирающие вибраторов на арматуру не допускается.

6.10 В начальный период твердения необходимо защищать от атмосферных осадков и потерь влаги. В последующем - поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона. Требования к укладке и уплотнению бетонной смеси приведены в табл.5.2 СП 70.13330.2012. В процессе укладки бетонной смеси необходимо следить за состоянием форм опалубки и поддерживающих подмостей. При обнаружении деформаций или смещении отдельных элементов опалубки, следует приостановить работы на этом участке и принять меры к их устранению.

6.11 Распалубку железобетонных конструкций производить после набора прочности бетоном не менее 70% от проектной. Исключить складирование строительных материалов на конструкциях до набора бетоном прочности 90% от проектной.

6.12 Рабочие швы выполнять согласно п.5.3 СП 70.13330.2012.

6.13 Для обеспечения плотного прочного и плотного сцепления бетонного основания со свежее уложенным бетоном требуется:

- удалить поверхностную цементную пленку со всей площади бетонируемого

- срубить наплывы бетона и участки нарушенной структуры

- очистить поверхность бетона от мусора и пыли, а перед началом бетонирования поверхность старого бетона продуть струей сжатого воздуха.

6.14 Прочность бетонного основания при очистке от цементной пленки должна составлять не менее:

- 0,3 МПа - при очистке водной или воздушной струей

- 1,5 МПа - при очистке механической металлической щеткой

- 5,0 МПа - при очистке гидроджетной струей или механической фрезой.

Прочность бетона основания определяются по ГОСТ 22690.

6.15 Класс бетонной поверхности силовой плиты принять не менее А4 по прил.Х СП 70.13330.2012. Допуски прямолинейности должны соответствовать требованиям по табл.Х1

						КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖЗ		
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Красильникова				24.02.26	Производственный корпус. Участок сортировки ТКО. Силовые полы	Стадия	Лист
Проверил	Галкина				24.02.26		Р	1.1
Нач. отд.	Менх				24.02.26	Общие данные (начало)		
Н. контр.	Маслова				24.02.26			
ГИП	Рябич				24.02.26			

7. Антикоррозионная защита

7.1 Все работы по антикоррозионной защите проводить в соответствии с требованиями проекта и СП 28.13330.2017.

7.2 Для обеспечения гидроизоляционной защиты железобетонных конструкций используются повышенные марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 с обязательным обеспечением защитных слоев арматуры.

8. Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с:

-СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87"

-СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии"

-СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87"

-СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции"

-ППР

-СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"

-СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ"

10. Работы, подлежащие освидетельствованию актом скрытых работ:

-Установка опалубки

-Арматурные работы

-Бетонные работы

-Гидроизоляционные работы

11. Ведомость основных комплектов чертежей смотри КПЭИ.1070/2.2-ВСК

						КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖЗ		
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Красильникова			<i>С.С.С.</i>	24.02.26	Участок сортировки ТКО. Силовые полы	Стадия	Лист
Проверил	Галкина			<i>Г.А.Г.</i>	24.02.26		Р	1.2
Нач. отд.	Менх				24.02.26	Общие данные (окончание)	 КПЭИ ЭВ групп	
Н. контр.	Маслова			<i>М.М.</i>	24.02.26			
ГИП	Рябич			<i>Р.Р.</i>	24.02.26			

Схема силовых полов в осях 21-22/А4-П4


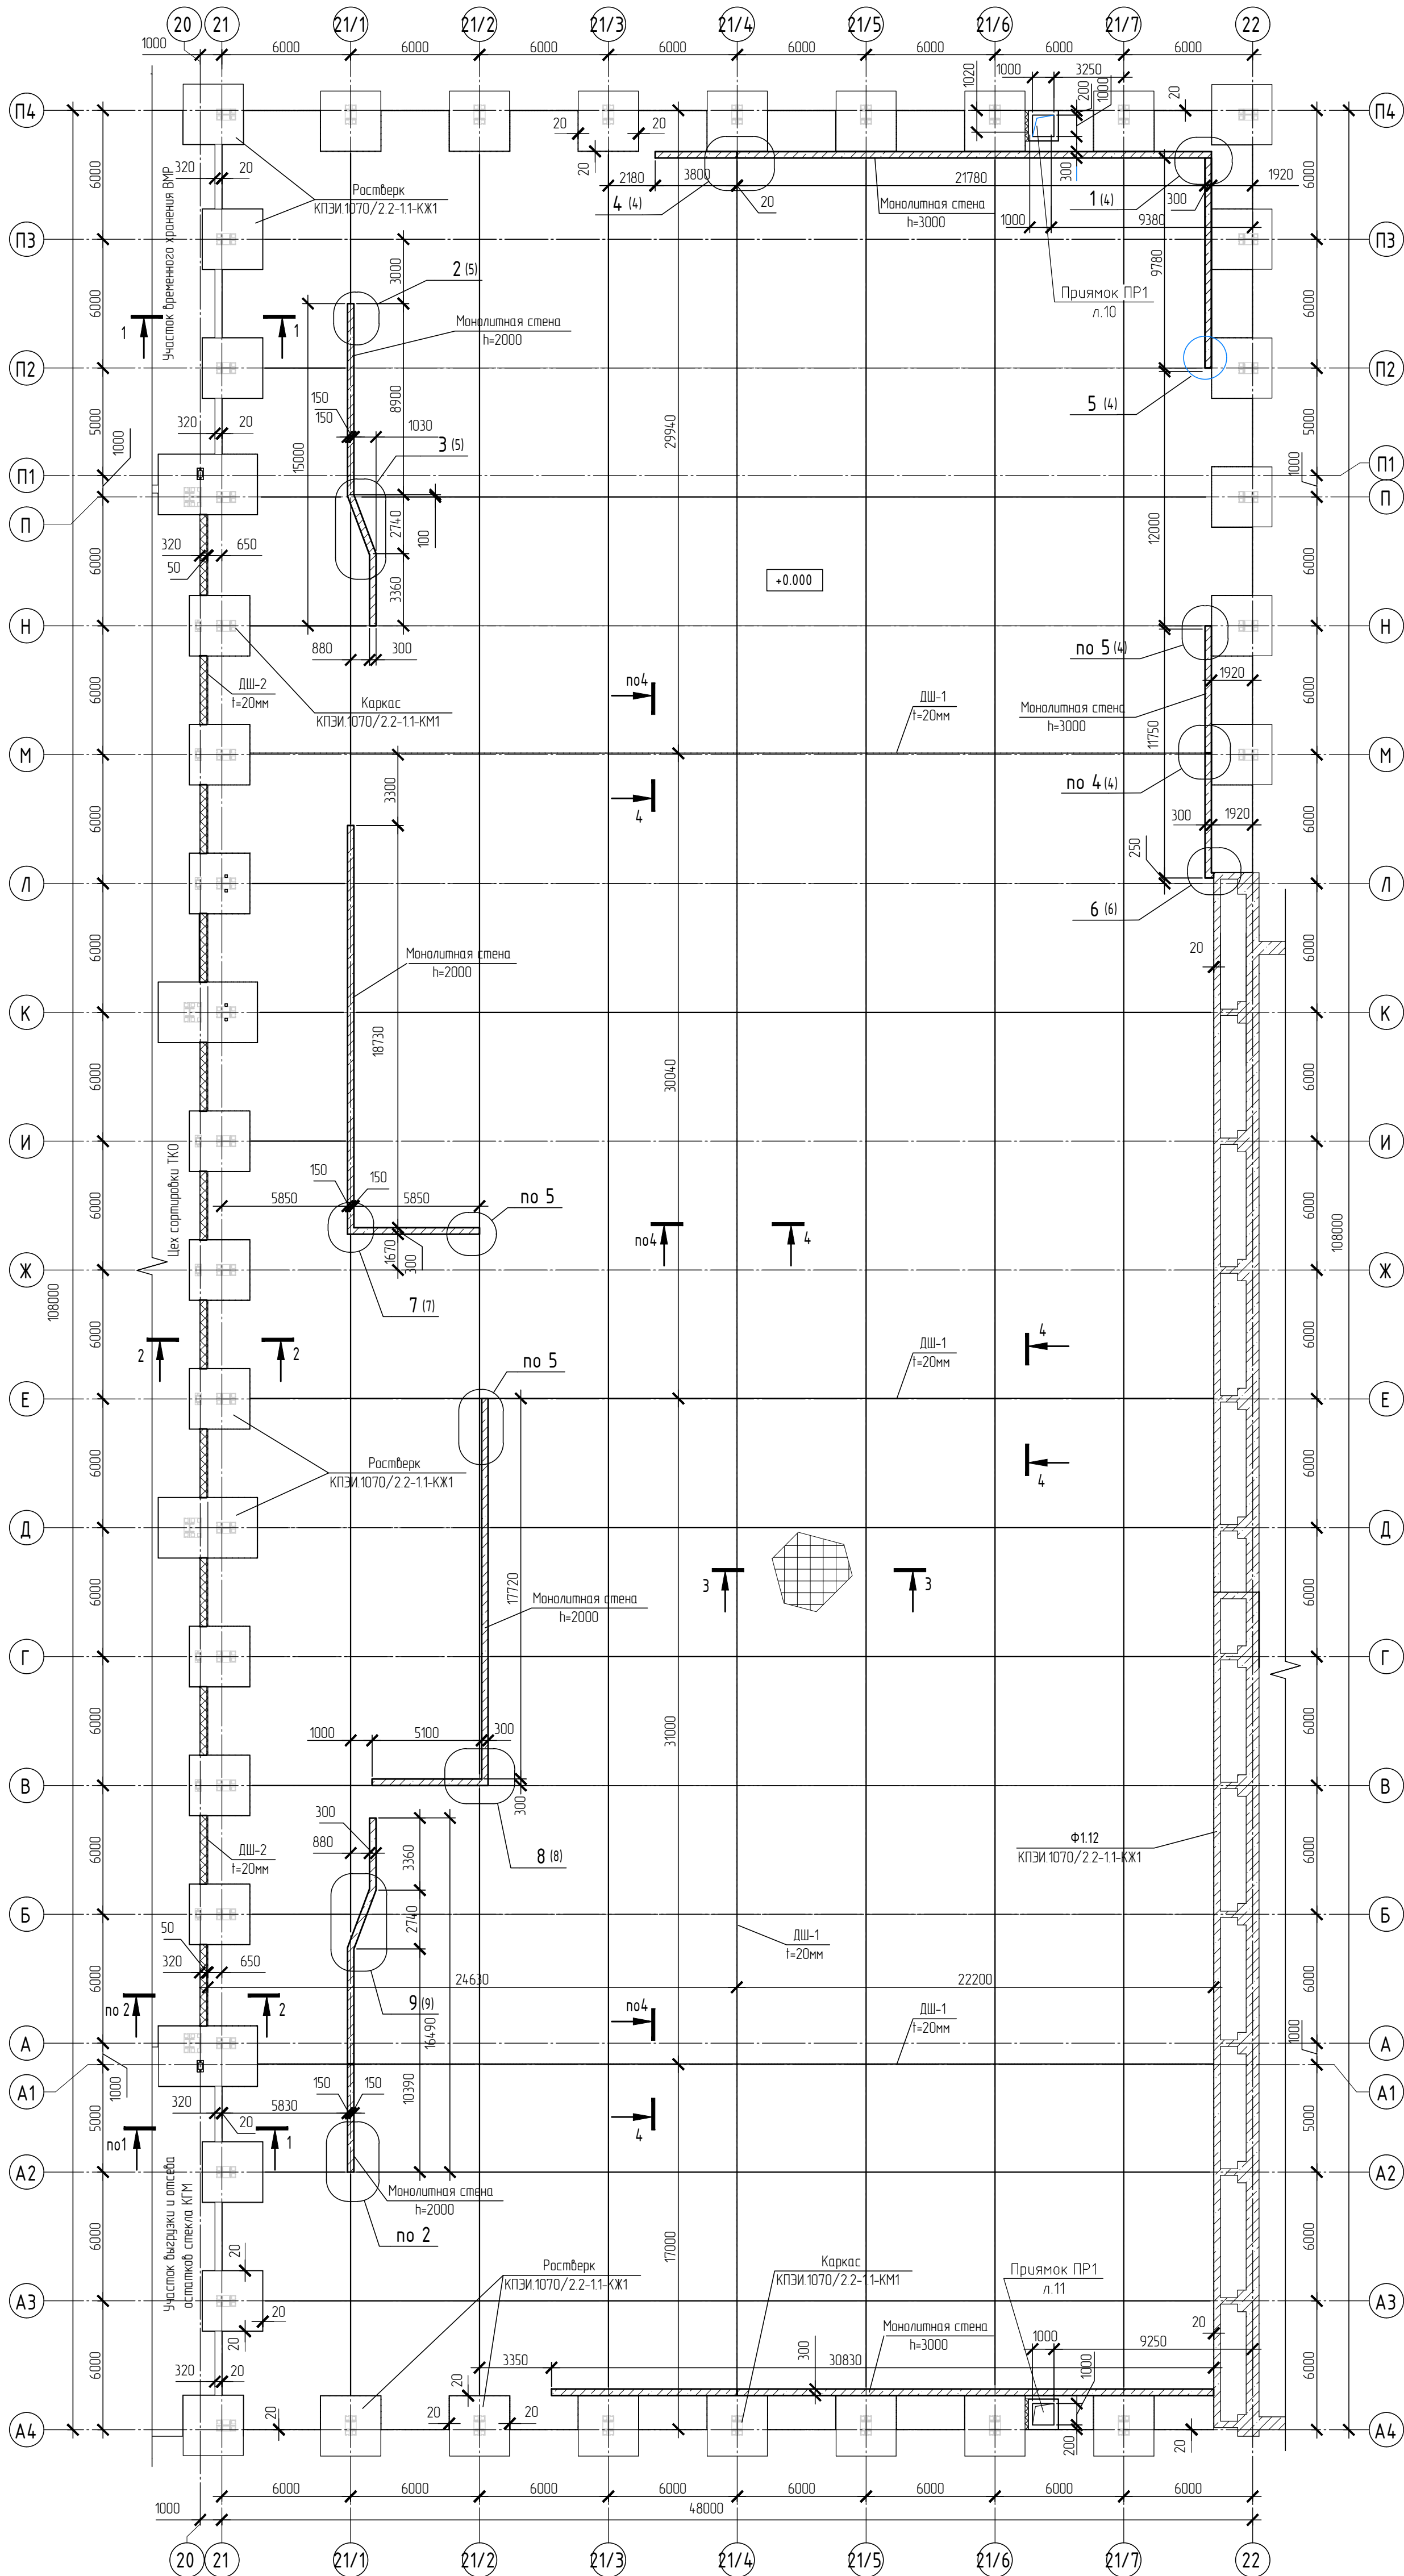


Схема армирования силового пола (верхнее/нижнее) в осях 21-22/А4-П4

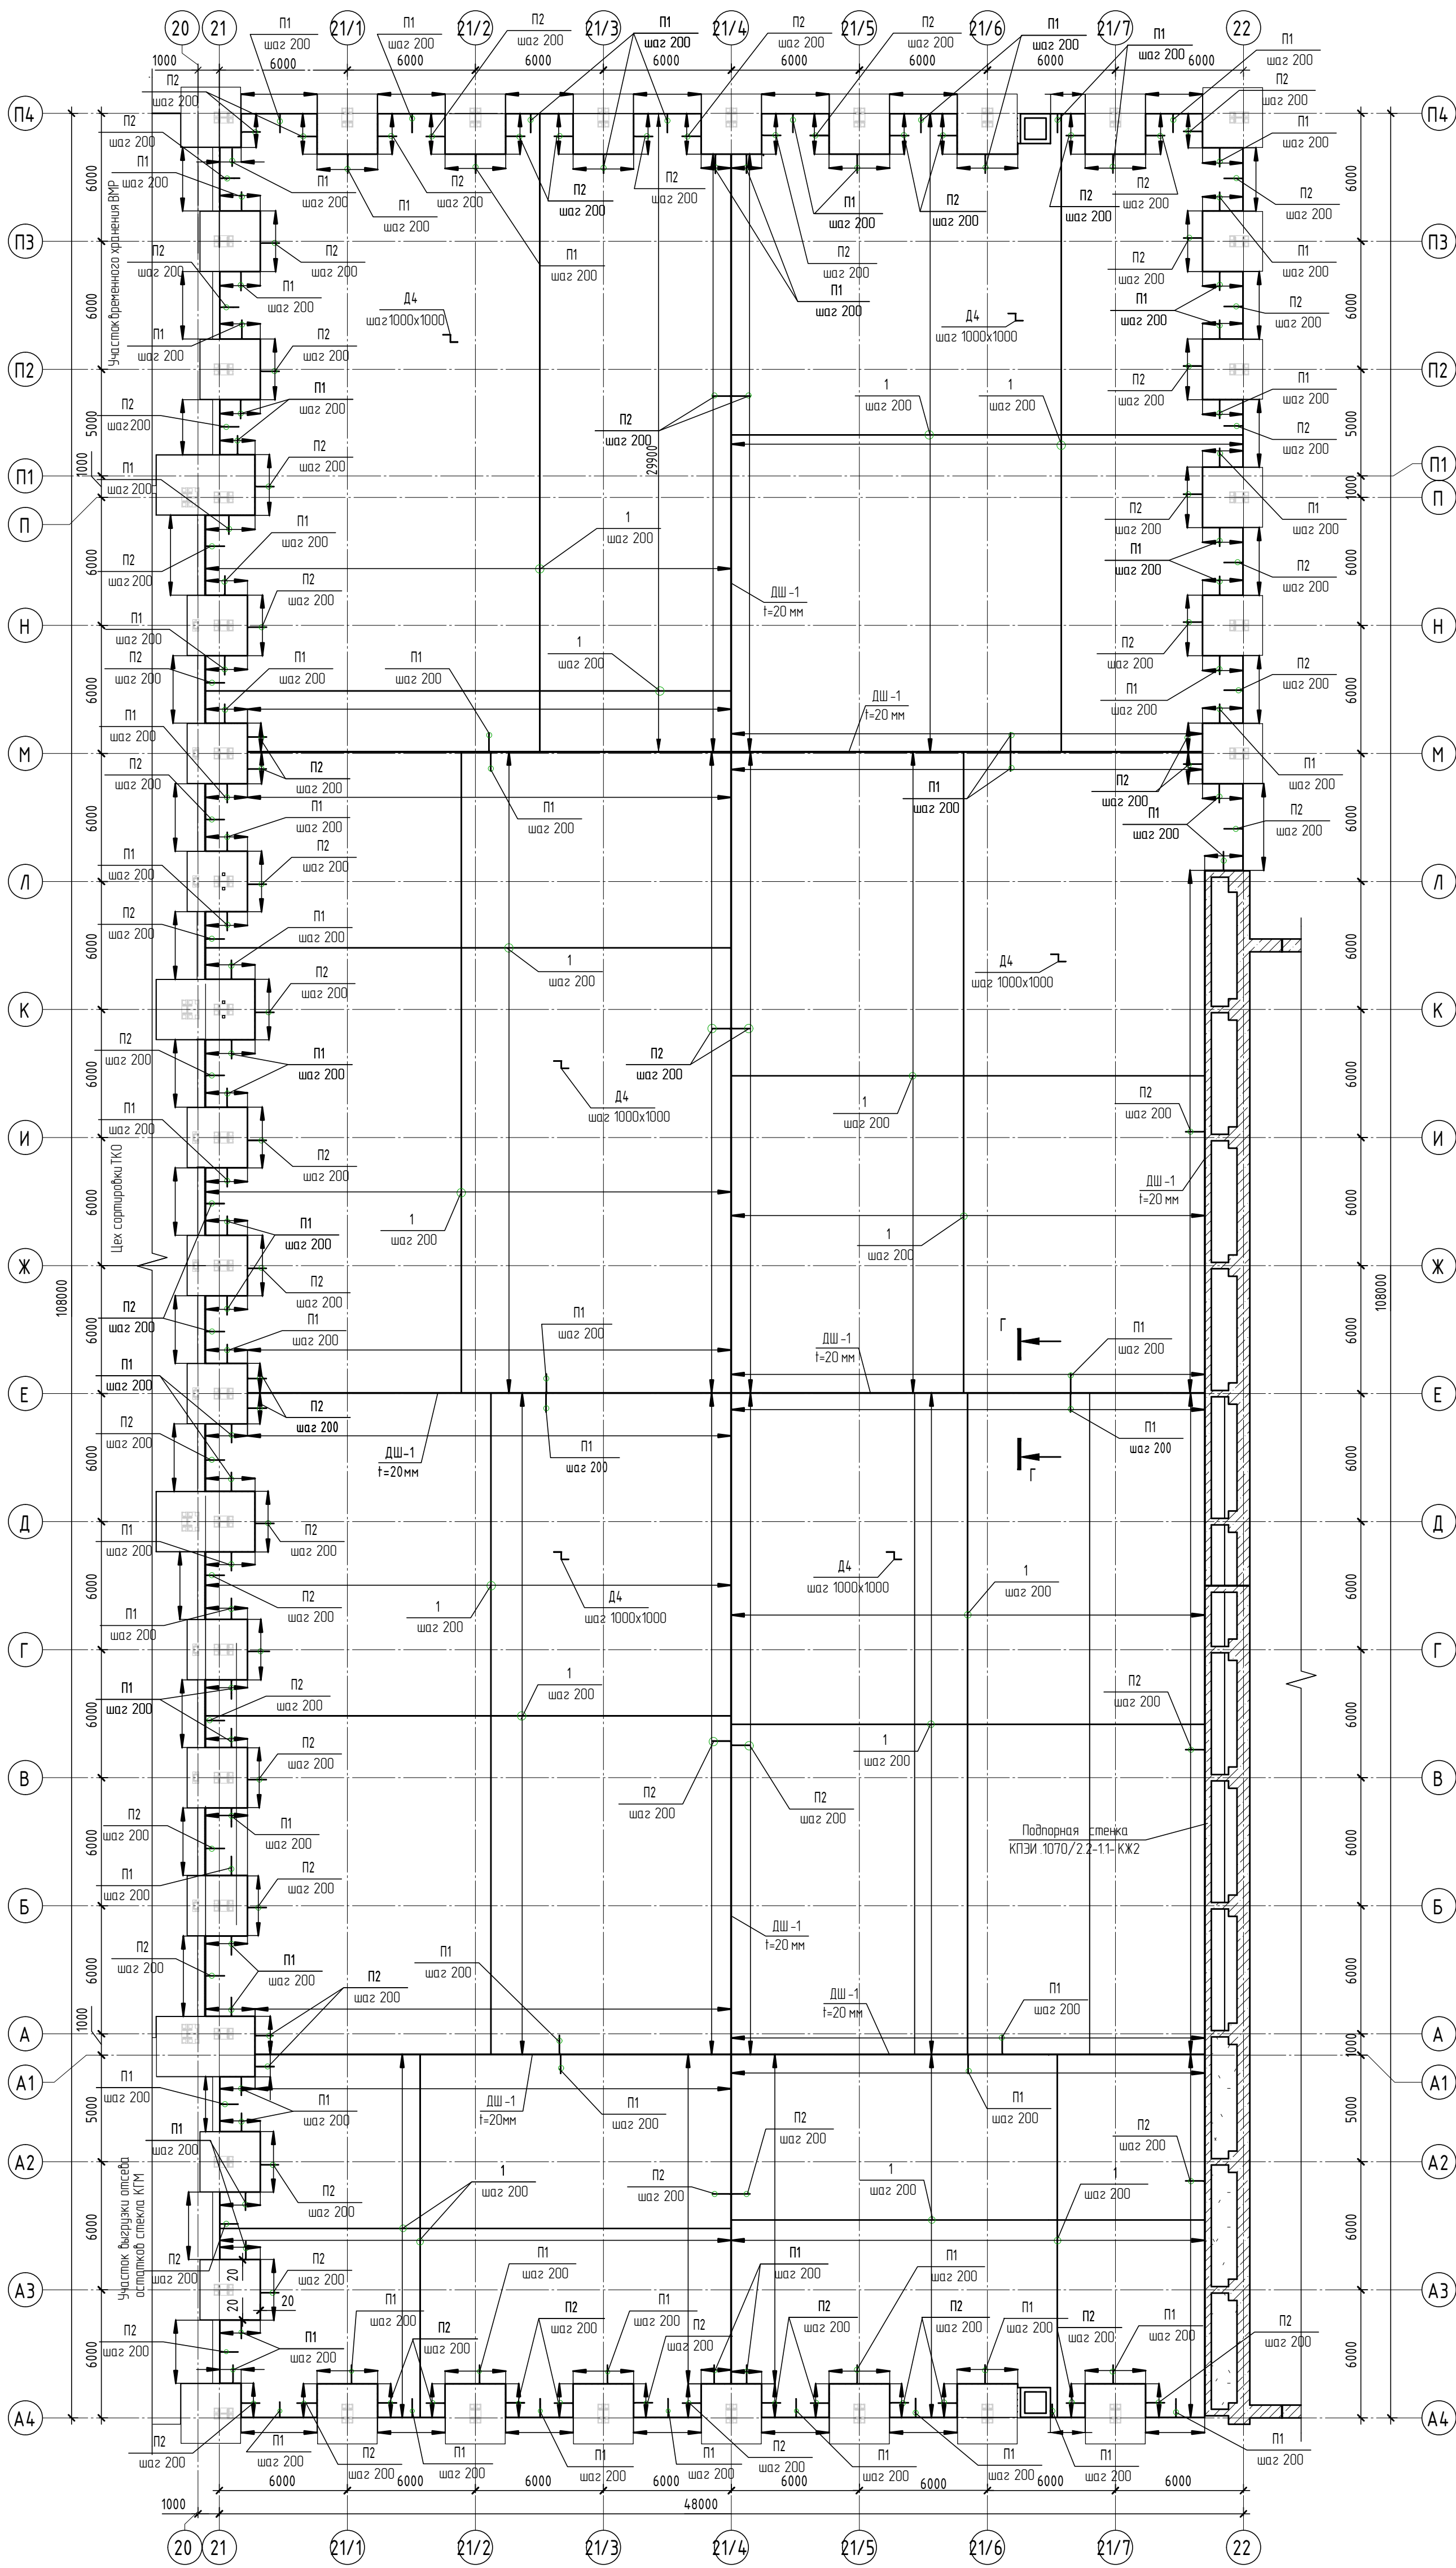

Ведомость элементов на силовые полы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Детали			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø 12 А500С Лобщ(м.п.)	10311,9	0,89	
П2		Ø 12 А500С L=1380	2353	1,23	
Г1		Ø 12 А500С L=2005	1592	1,78	
П1		Ø 12 А500С L=1360	2228	1,21	
Д4		Ø 10 А240 L=1335	4675	0,82	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В30 П4 W6 F150,Ф3	м³	1468	
		Бетон В7,5	м³	490	
	ГОСТ 15588-2014	Пеноплекс t=20мм	м²	12,86	
		Пеноплекс t=50мм	м²	1,72	
		Шнур Вилатерм 30/10	м.п.	902,6	или аналог
		Шнур Вилатерм 60/20	м.п.	39,3	или аналог
	ТУ 5775-034-17925162-2005	Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №24	кг/м²	9796/ 4898	или аналог
	ТУ 5775-011-17925162-2003	Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01	кг/м²	469,5/ 4898	или аналог
		Мастика Брмт ДШ90	кг	0,41	или аналог
	ТУ 5745-001-77921756-2006	Пенетрон Адмикс	кг	5872	
		Шпатлевка	кг	50	усадочный шов
	ГОСТ 8736-2014	Песок ср.крупности	м³	1470	

Ведомость деталей на монолитные стены

Поз.	Эскиз
Д 1	
П 3	
П 4	
Ш 1	

Ведомость деталей на силовые полы

Поз.	Эскиз
Г 1	
П 2	
П 1	
Д 4	

Ведомость элементов на монолитные стены

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Детали</u>			
2	ГОСТ 34028-2016	Ø 12 А500С Лобщ(м.п.)	4895	0,89	
3		Ø 12 А500С L=2975	880	2,64	
5		Ø 12 А500С L=1975	806	1,75	
П3		Ø 12 А500С L=1385	816	1,23	
П4		Ø 12 А500С L=1360	350	1,21	
Д1		Ø 8 А240 L=960	15	0,38	
Ш1		Ø 6 А240 L=295	3128	0,07	
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В30 П4 W6 F150	м³	118,4	
		Шнур Вилатерм 30/10	м.п.	24	или аналог
		Герметик HTC Flex PU25	кг	3	или аналог


Ведомость расхода стали

Марка элемента	Изделия армирующие						Всего	Общий расход
	Арматура класса							
	А500С		А240					
	ГОСТ 34028-2016							
	Ø12	Итого	Ø6	Ø8	Ø10	Итого		
Силовые полы	100460,57	100460,57			3833,50	3833,50	104294,07	104294,07
Монолитные стены	8889,54	8889,54	218,96	5,70		224,66	9114,20	9114,20

- Общие указания смотри л.11, 12.
- Обозначение размеров в ведомостях деталей для гнутых стержней указаны на наружном гранях. Минимальный диаметр загиба гнутых стержней в свету для арматуры А500С должен быть немен 5d при диаметре стержней <20мм и 8d при диаметре стержней >20мм.
- Перед началом работ по возведению железобетонных стен, убедиться в наличии выпусков армирующих стержней из плиты.
- Схемы расположения выпусков смотри л.4, 9.



КПЭИ.1070/2.2-11-КХЗ					
Комплекс по переработке отходов «Новоселки»					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Красильникова	24.02.28			
Проверил	Галкина	24.02.28			
Нач. отд.	Менх	24.02.28			
Н. контр.	Маслова	24.02.28			
ГИП	Радич	24.02.28			
Производственный корпус. Участок сортировки ТК0. Силовые полы				Стация	Лист
				Р	3
Схема армирования силового пола (верхнее/нижнее) в осях 21-22/А4-П4				КПЭИ	
				Формат А1	

Схема расположения выпусков в осях 21/3-22 /П2-П4




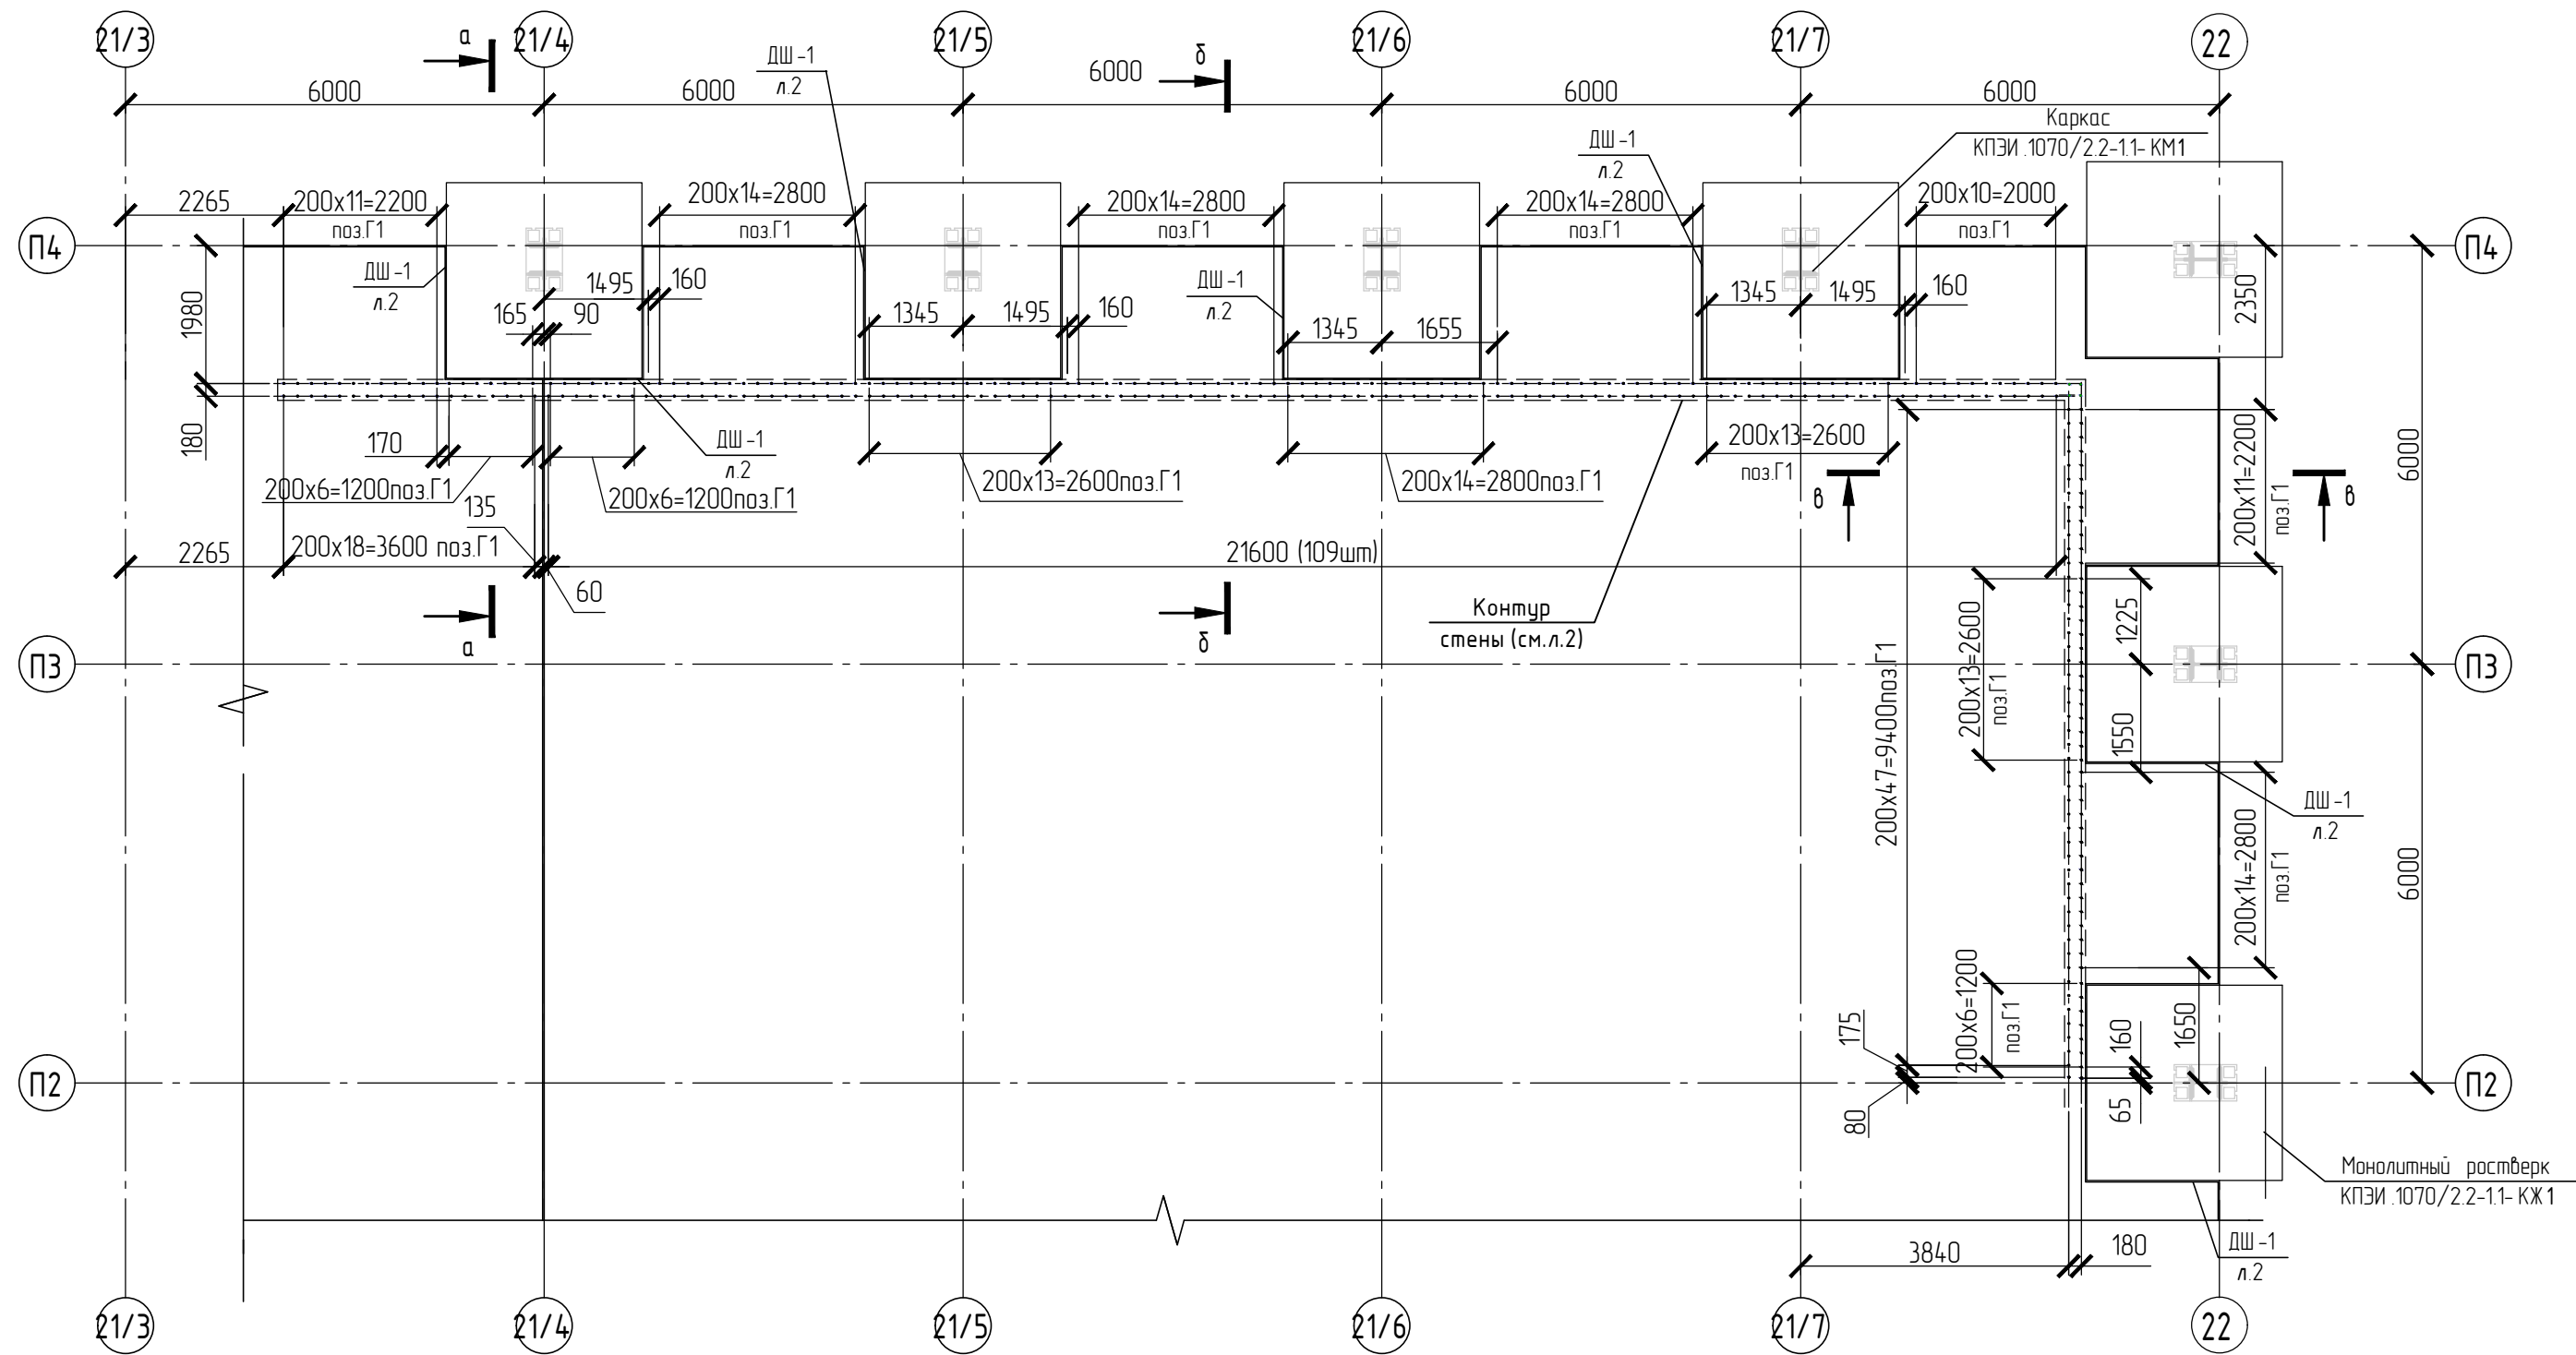


1
2

5
2


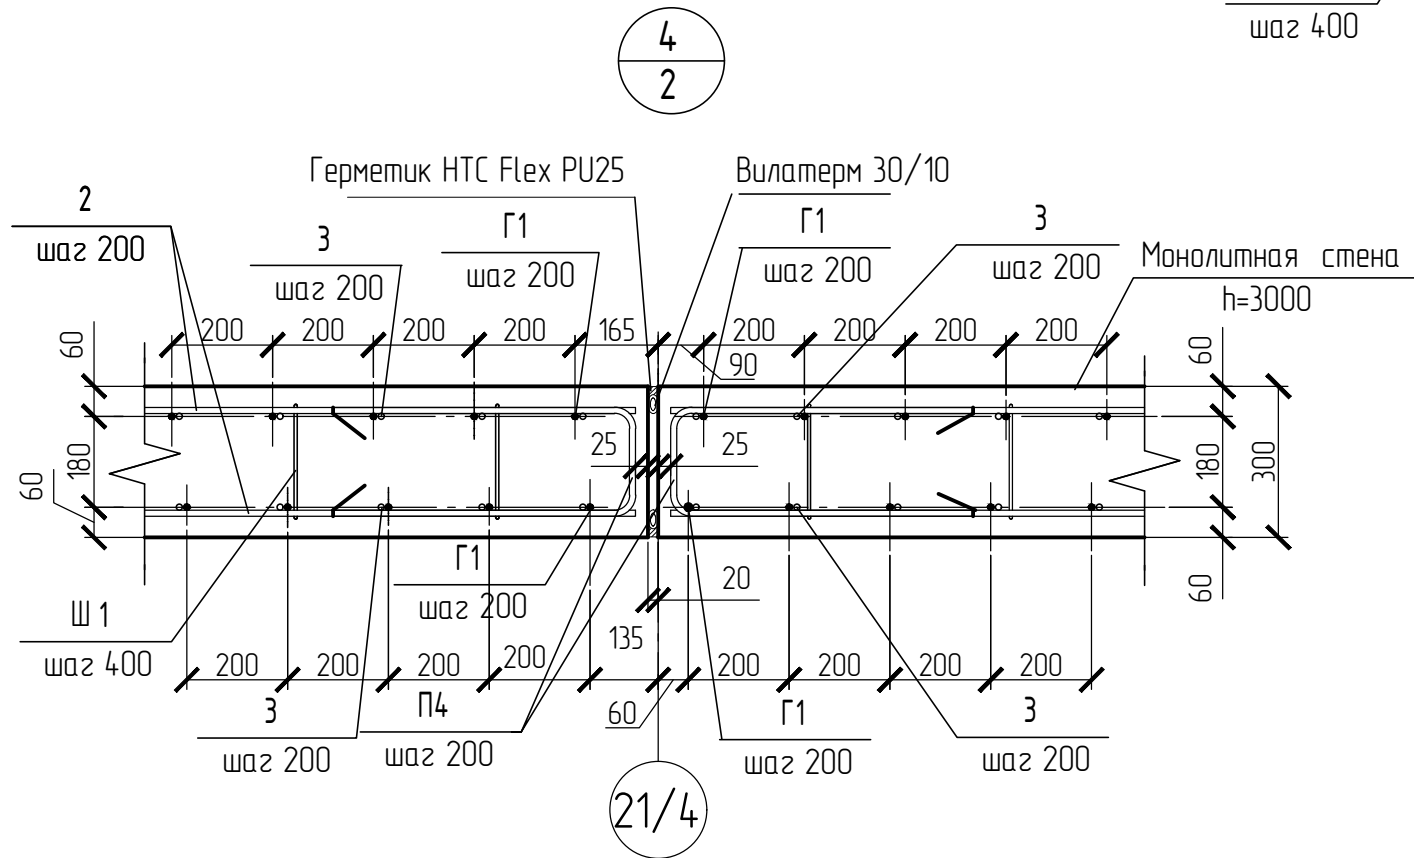
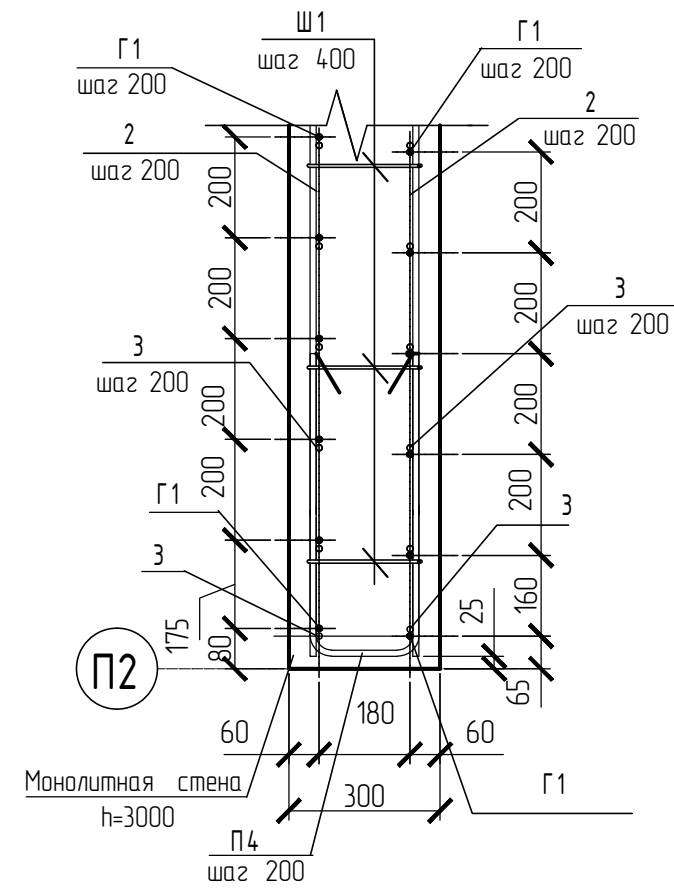


4
2

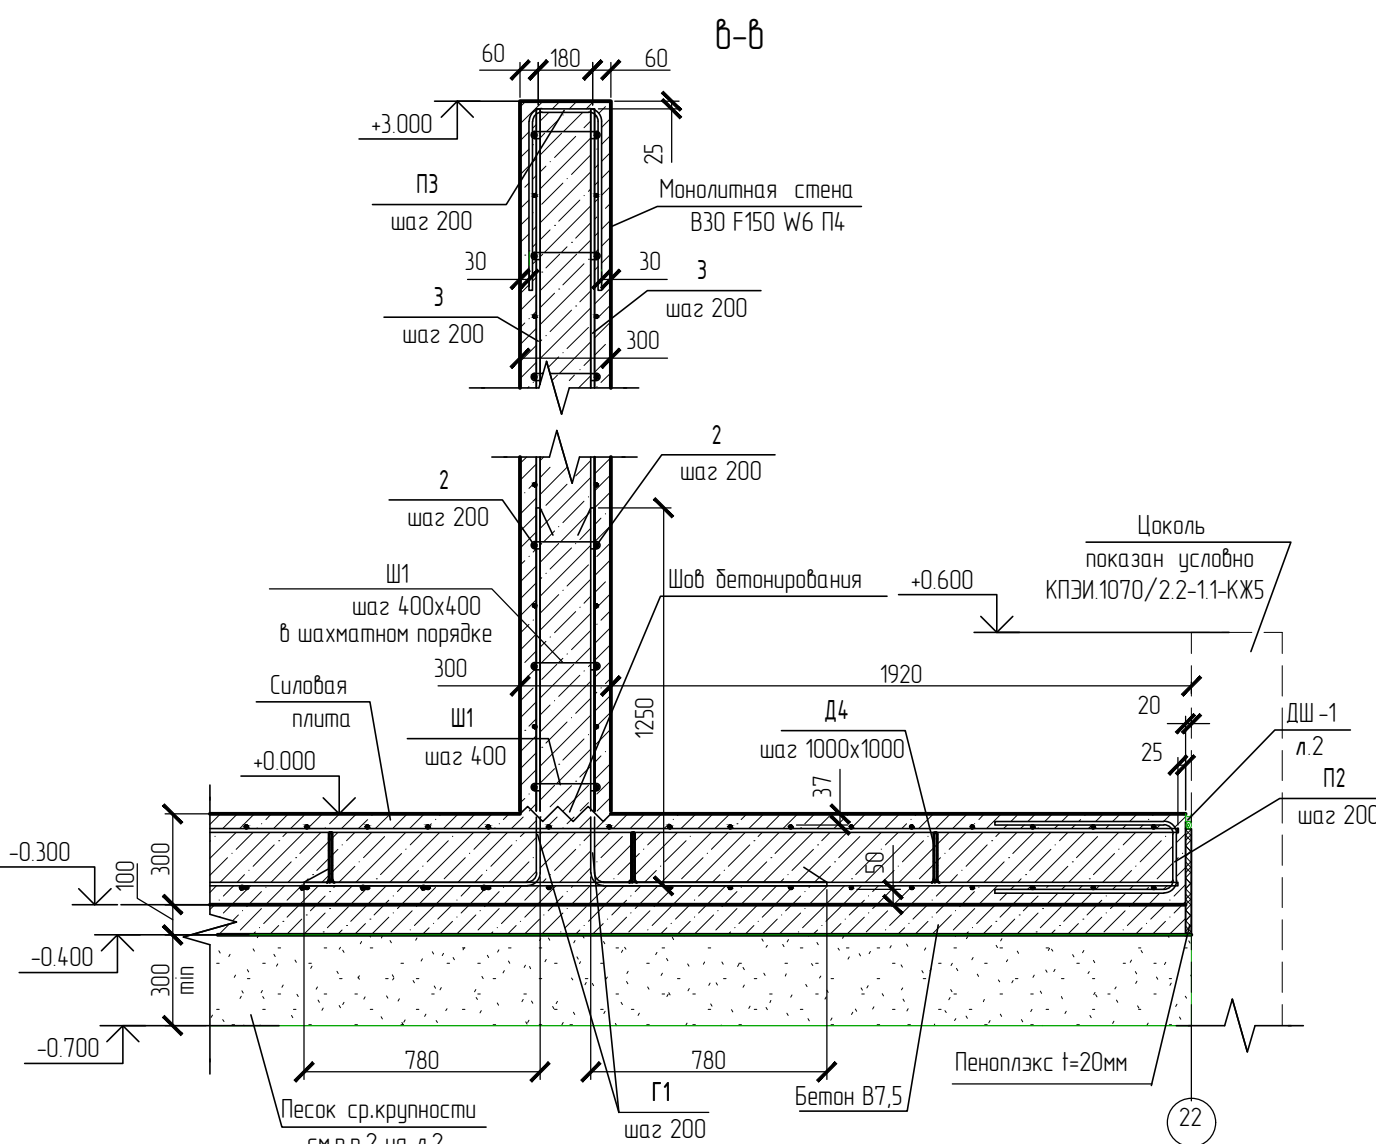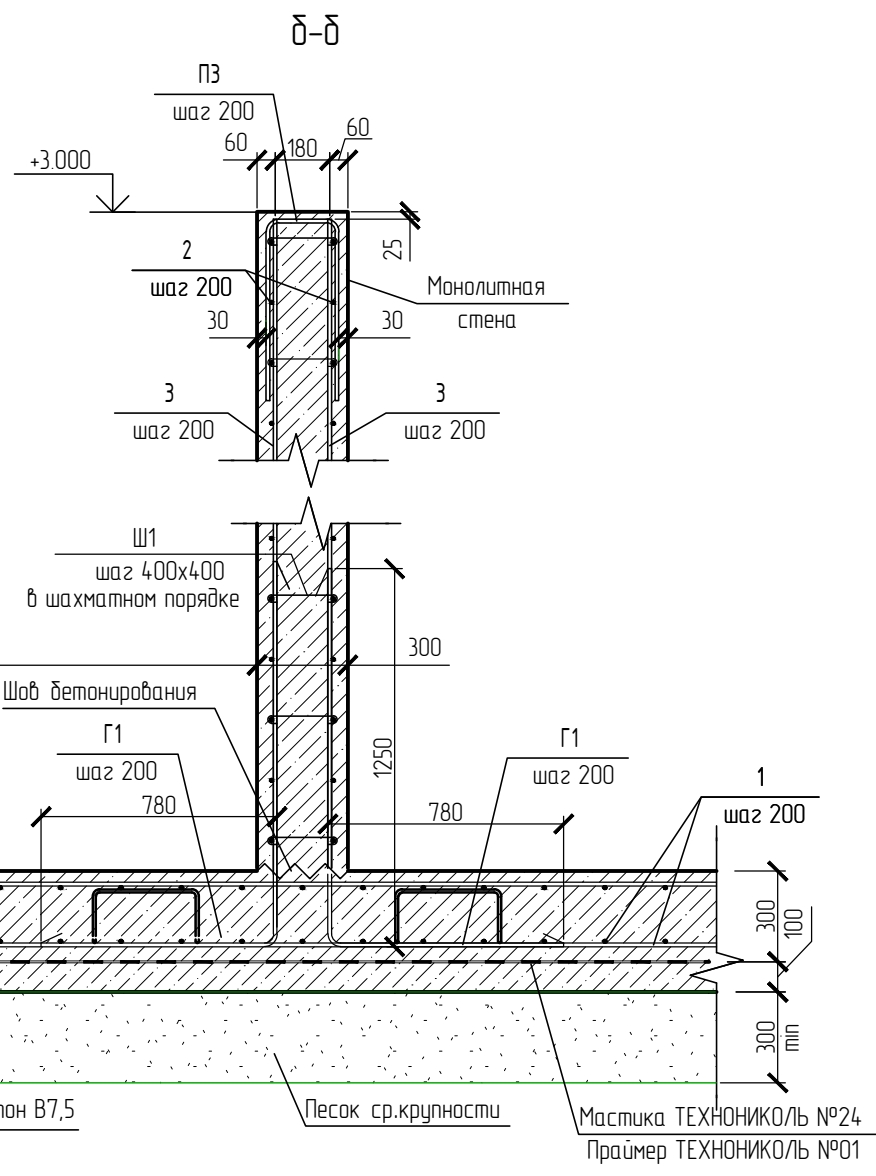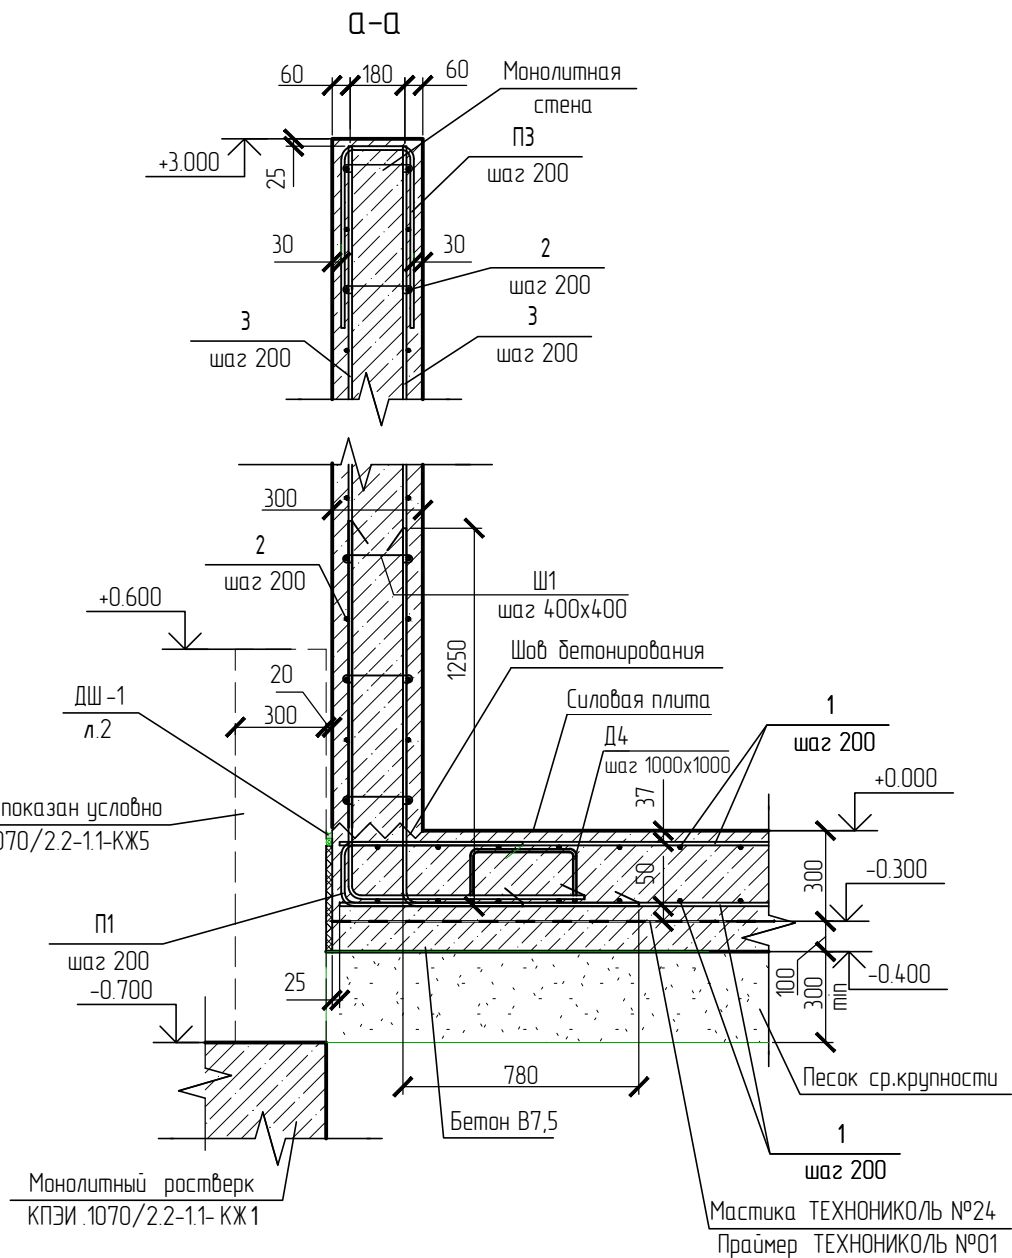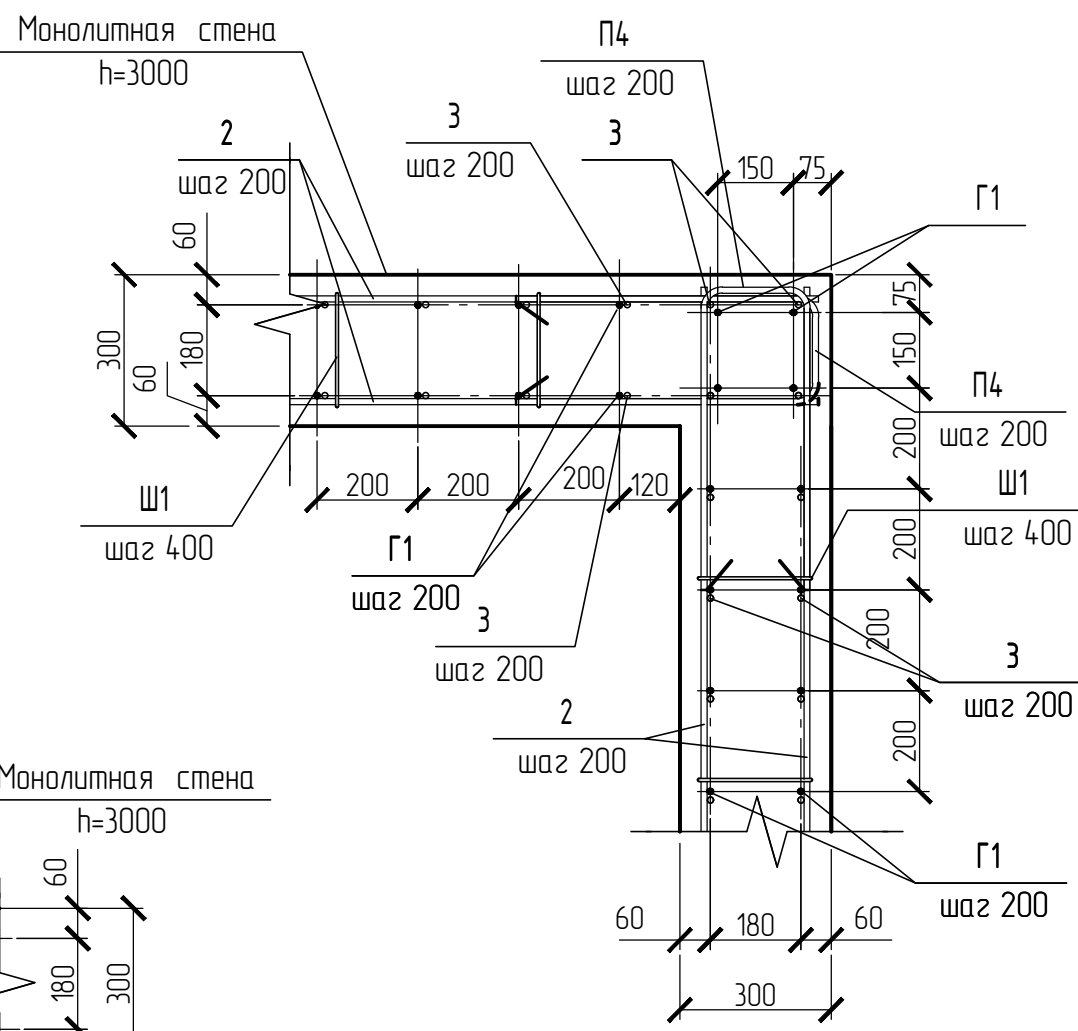

- Общие указания смотри л.11, 12
- Ведомость деталей и спецификация элементов на силовые полы смотри л.3
- Ведомость деталей и спецификация элементов на монолитные стены смотри л.3


КПЭИ.1070/2.2-11-КЖ3					
Комплекс на переработке отходов «Новоселки»					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Храпильникова	24.02.26			
Проверил	Галкина	24.02.26			
Нач. отд.	Менх	24.02.26			
Н. контр.	Маслова	24.02.26			
ГИП	Рядич	24.02.26			
Производственный корпус: Участок сортировки ТК0				Стадия	Лист
Схема расположения выпусков в осях 21/3-22 /П2-П4				Р	4
				КПЭИ	
				Формат А3х3	

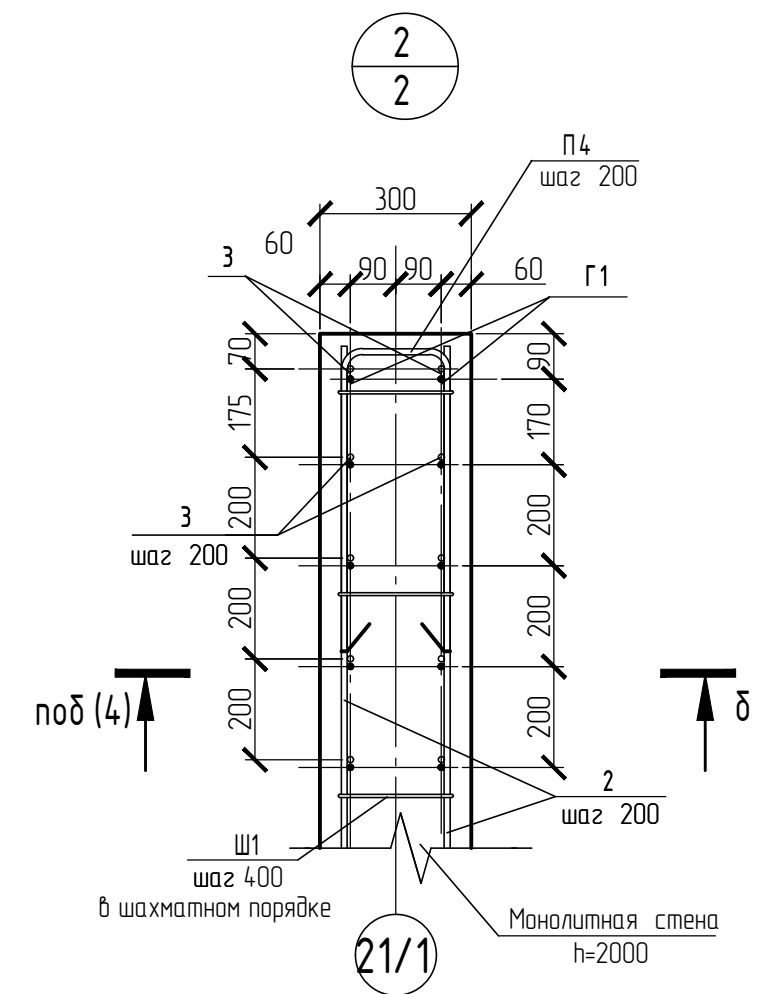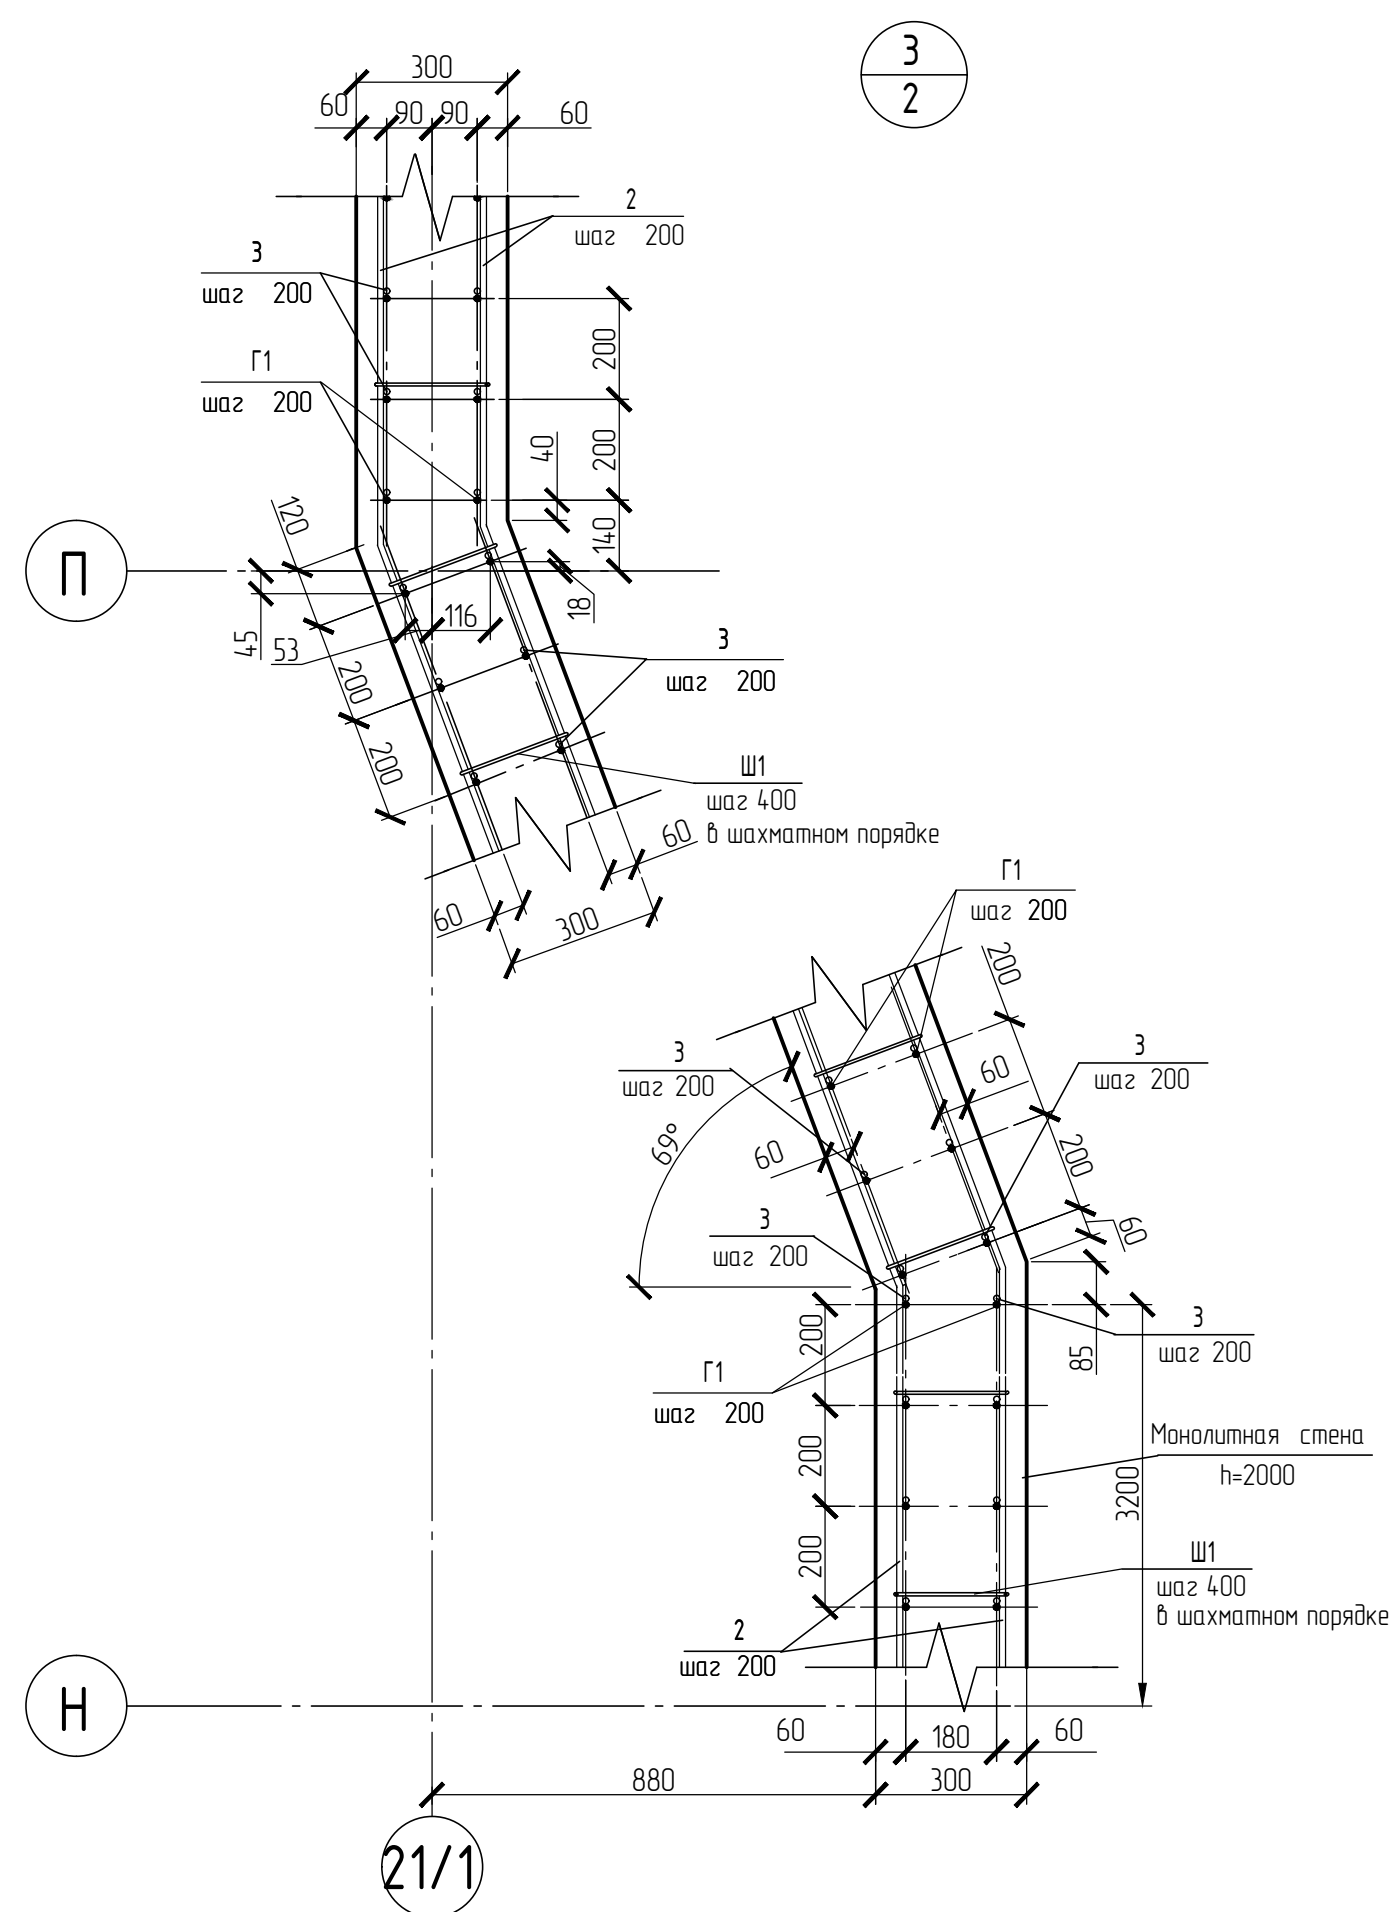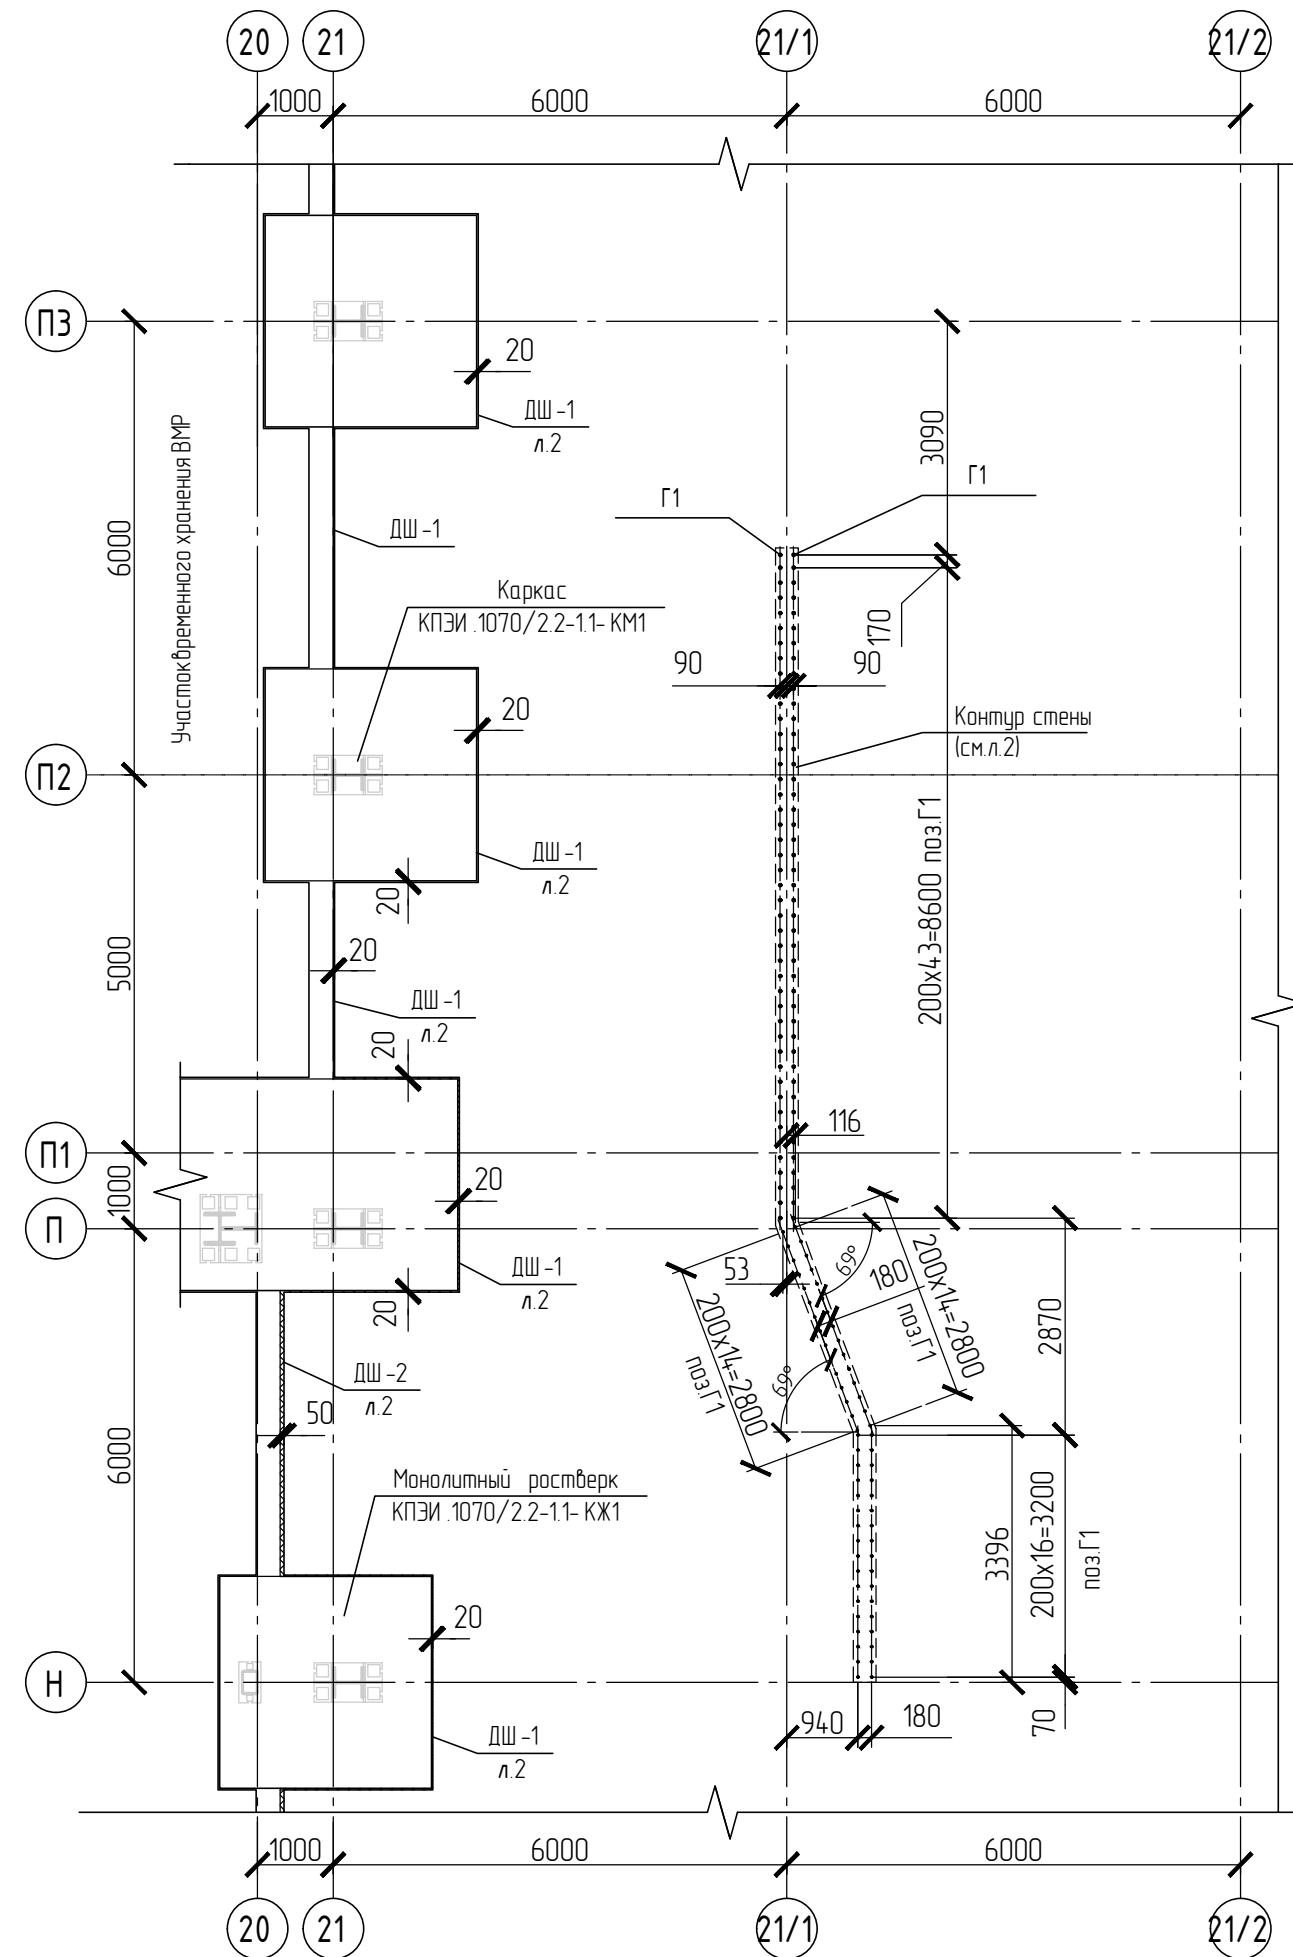[illegible]

1. Общие указания смотри л.11, 12.
2. Маркировку узлов смотри л.2
3. Ведомость деталей и спецификацию на монолитные стены смотри л.3
4. Ведомость деталей и спецификацию на силовые плиты смотри л.3
5. При попадании арматурных стержней друг на друга, допускается сдвинуть их на диаметр.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ3			
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработ.	Красильникова			<i>Галкина</i>	24.02.26	Производственный корпус. Участок сортировки ТКО. Силовые полы	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Галкина			<i>Галкина</i>	24.02.26		Р	5	
Нач. отд.	Менх			<i>Менх</i>	24.02.26	Схема расположения выпусков в осях 20-21/2 /Н-ПЗ	 КПЭИ ЭВ группа		
Н. контр.	Маслова			<i>Маслова</i>	24.02.26				
ГИП	Рябуч			<i>Рябуч</i>	24.02.26				


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

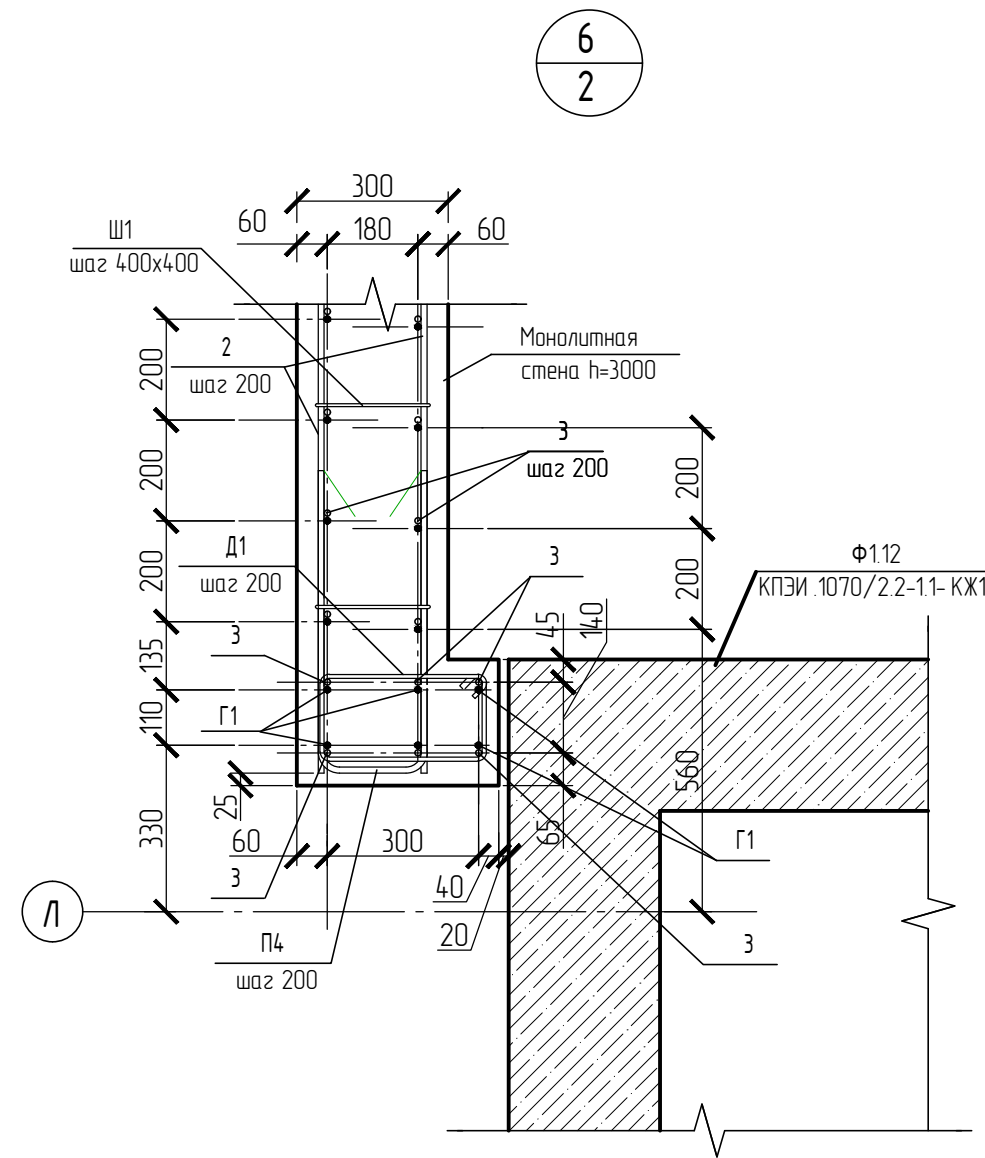


1. Общие указания смотри л.1.1, 1.2.
2. Маркировку узлов смотри л.2
3. Ведомость деталей и спецификацию на монолитные стены смотри л.3
4. Ведомость деталей и спецификацию на силовые плиты смотри л.3
5. При попадании арматурных стержней друг на друга, допускается сдвинуть их на диаметр.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖЗ			
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Красильникова				24.02.26	Производственный корпус. Участок сортировки ТКО. Силовые полы	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Галкина				24.02.26		Р	6	
Нач. отд.	Менх				24.02.26	Схема расположения выпусков в осях Л-Н/22	 КПЭИ эВ групп		
Н. контр.	Маслова				24.02.26				
ГИП	Рябич				24.02.26				

Схема расположения выпусков в осях Ж-Л/ 20-21/2

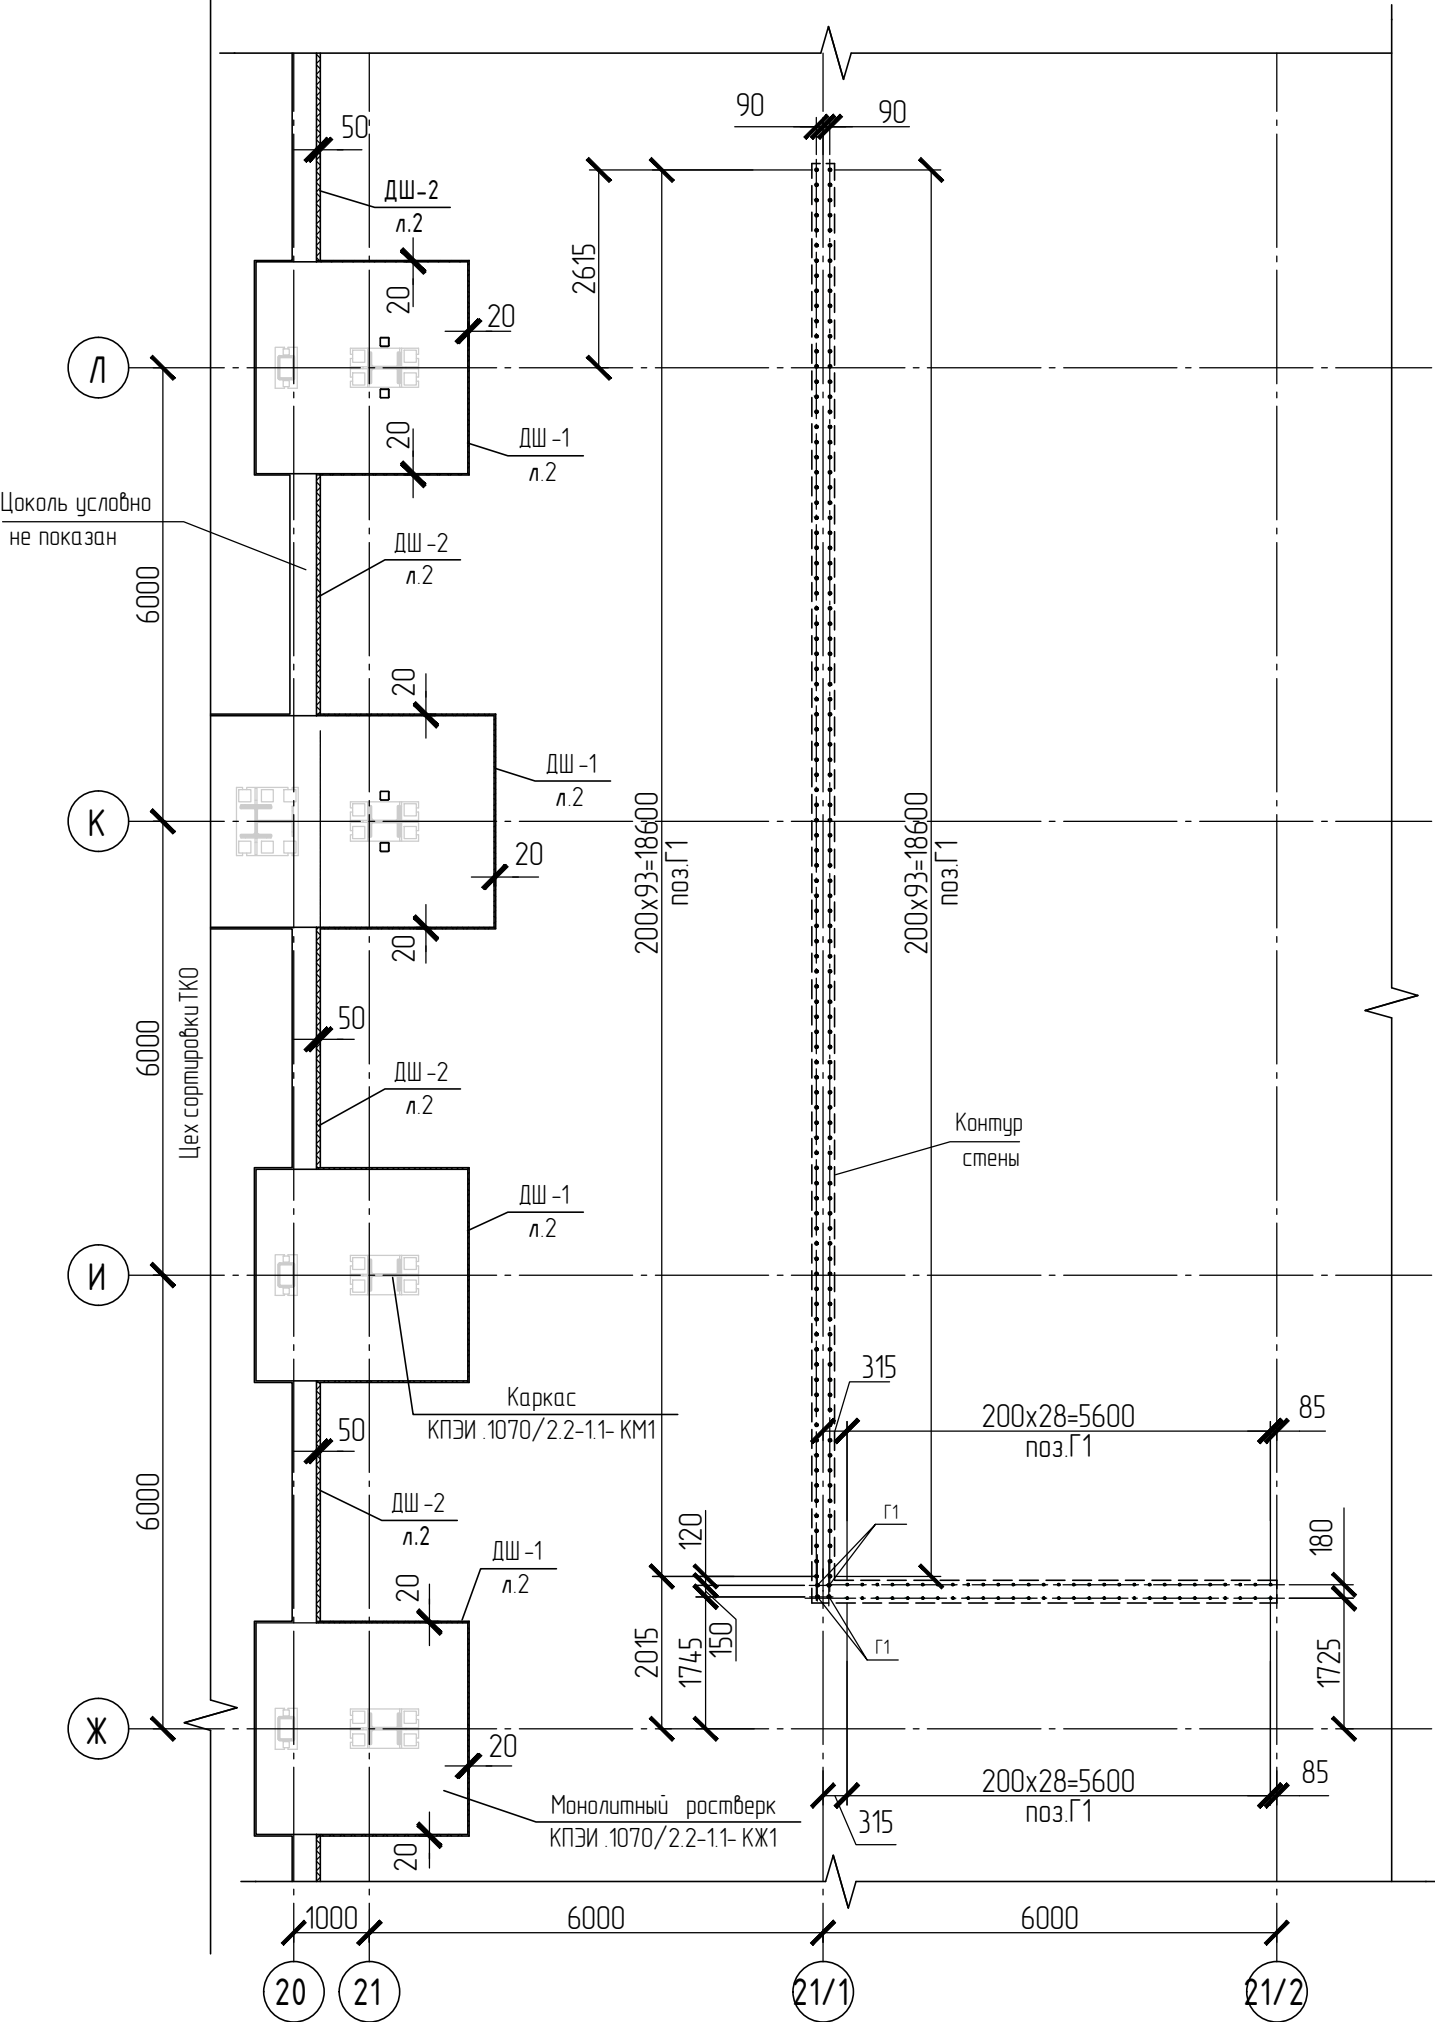

7
2


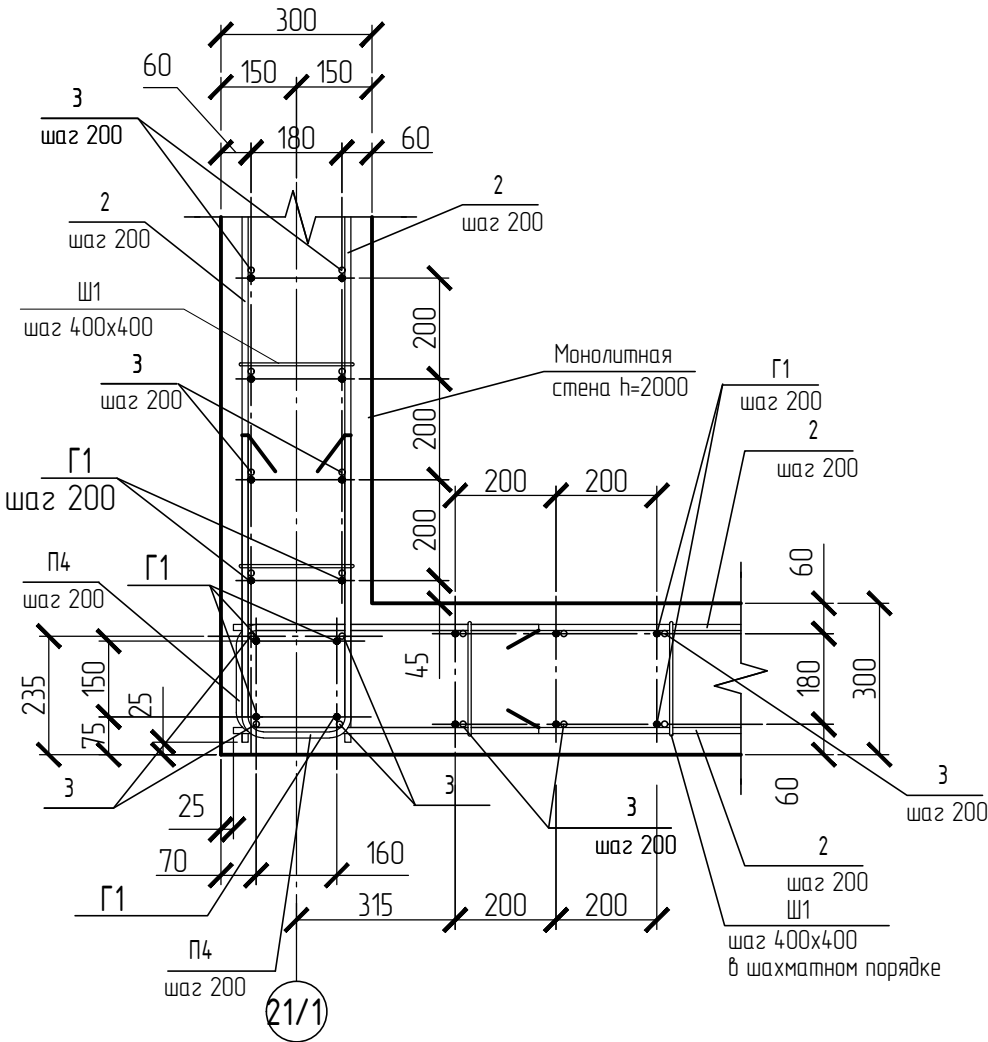


- 1. Общие указания смотри л.1.1, 1.2.
- 2. Маркировку узлов смотри л.2
- 3. Ведомость деталей и спецификацию на монолитные стены смотри л.3
- 4. Ведомость деталей и спецификацию на силовые плиты смотри л.3
- 5. При попадании арматурных стержней друг на друга, допускается сдвинуть их на диаметр.
- 6. Цоколь смотри КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ5

Согласовано		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ3					
Комплекс по переработке отходов «Новоселки»					
Производственный корпус. Участок сортировки ТК0. Силовые полы					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Красильникова	24.02.26			
Проверил	Галкина	24.02.26			
Нач. отд.	Менх	24.02.26			
Н. контр.	Маслова	24.02.26			
ГИП	Рядич	24.02.26			
Схема расположения выпусков в осях Ж-Л/20-21/2				КПЭИ ЭВ групп	

Схема расположения выпусков в осях В-Е/ 20-21/2

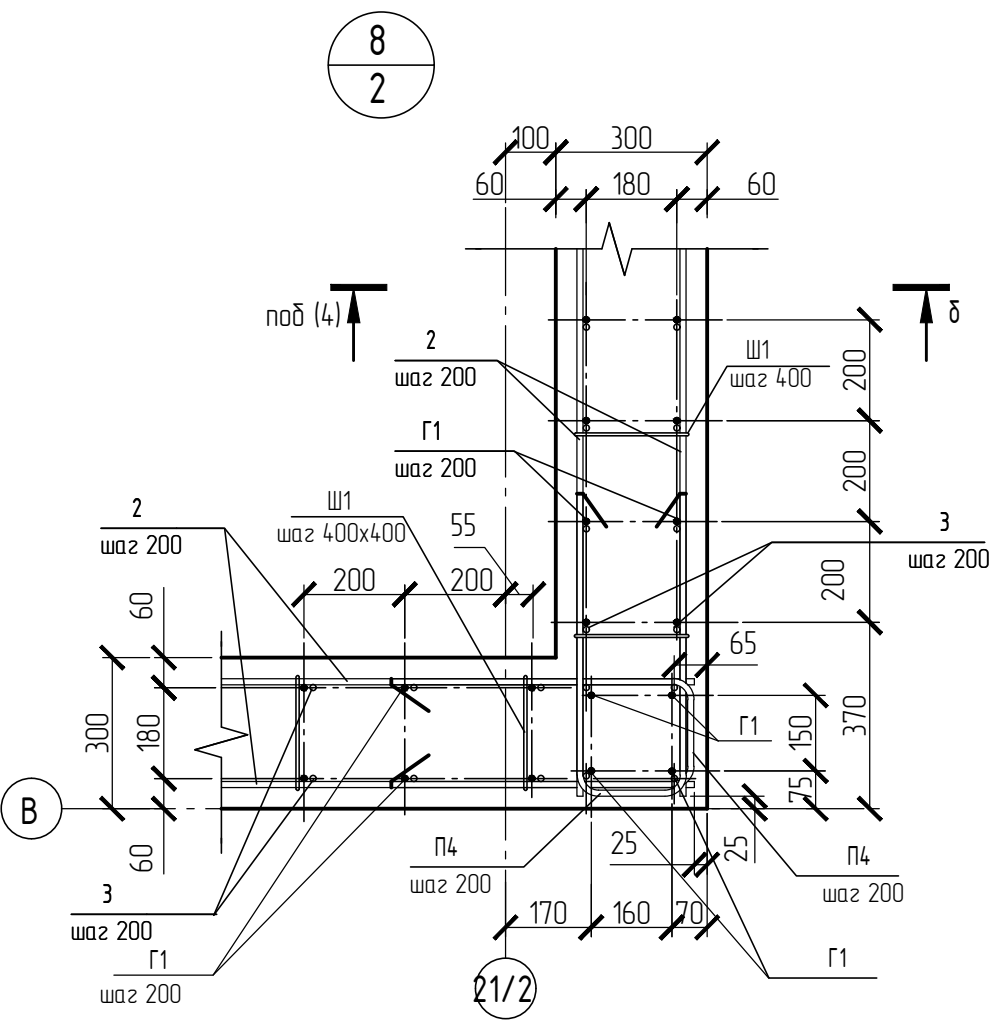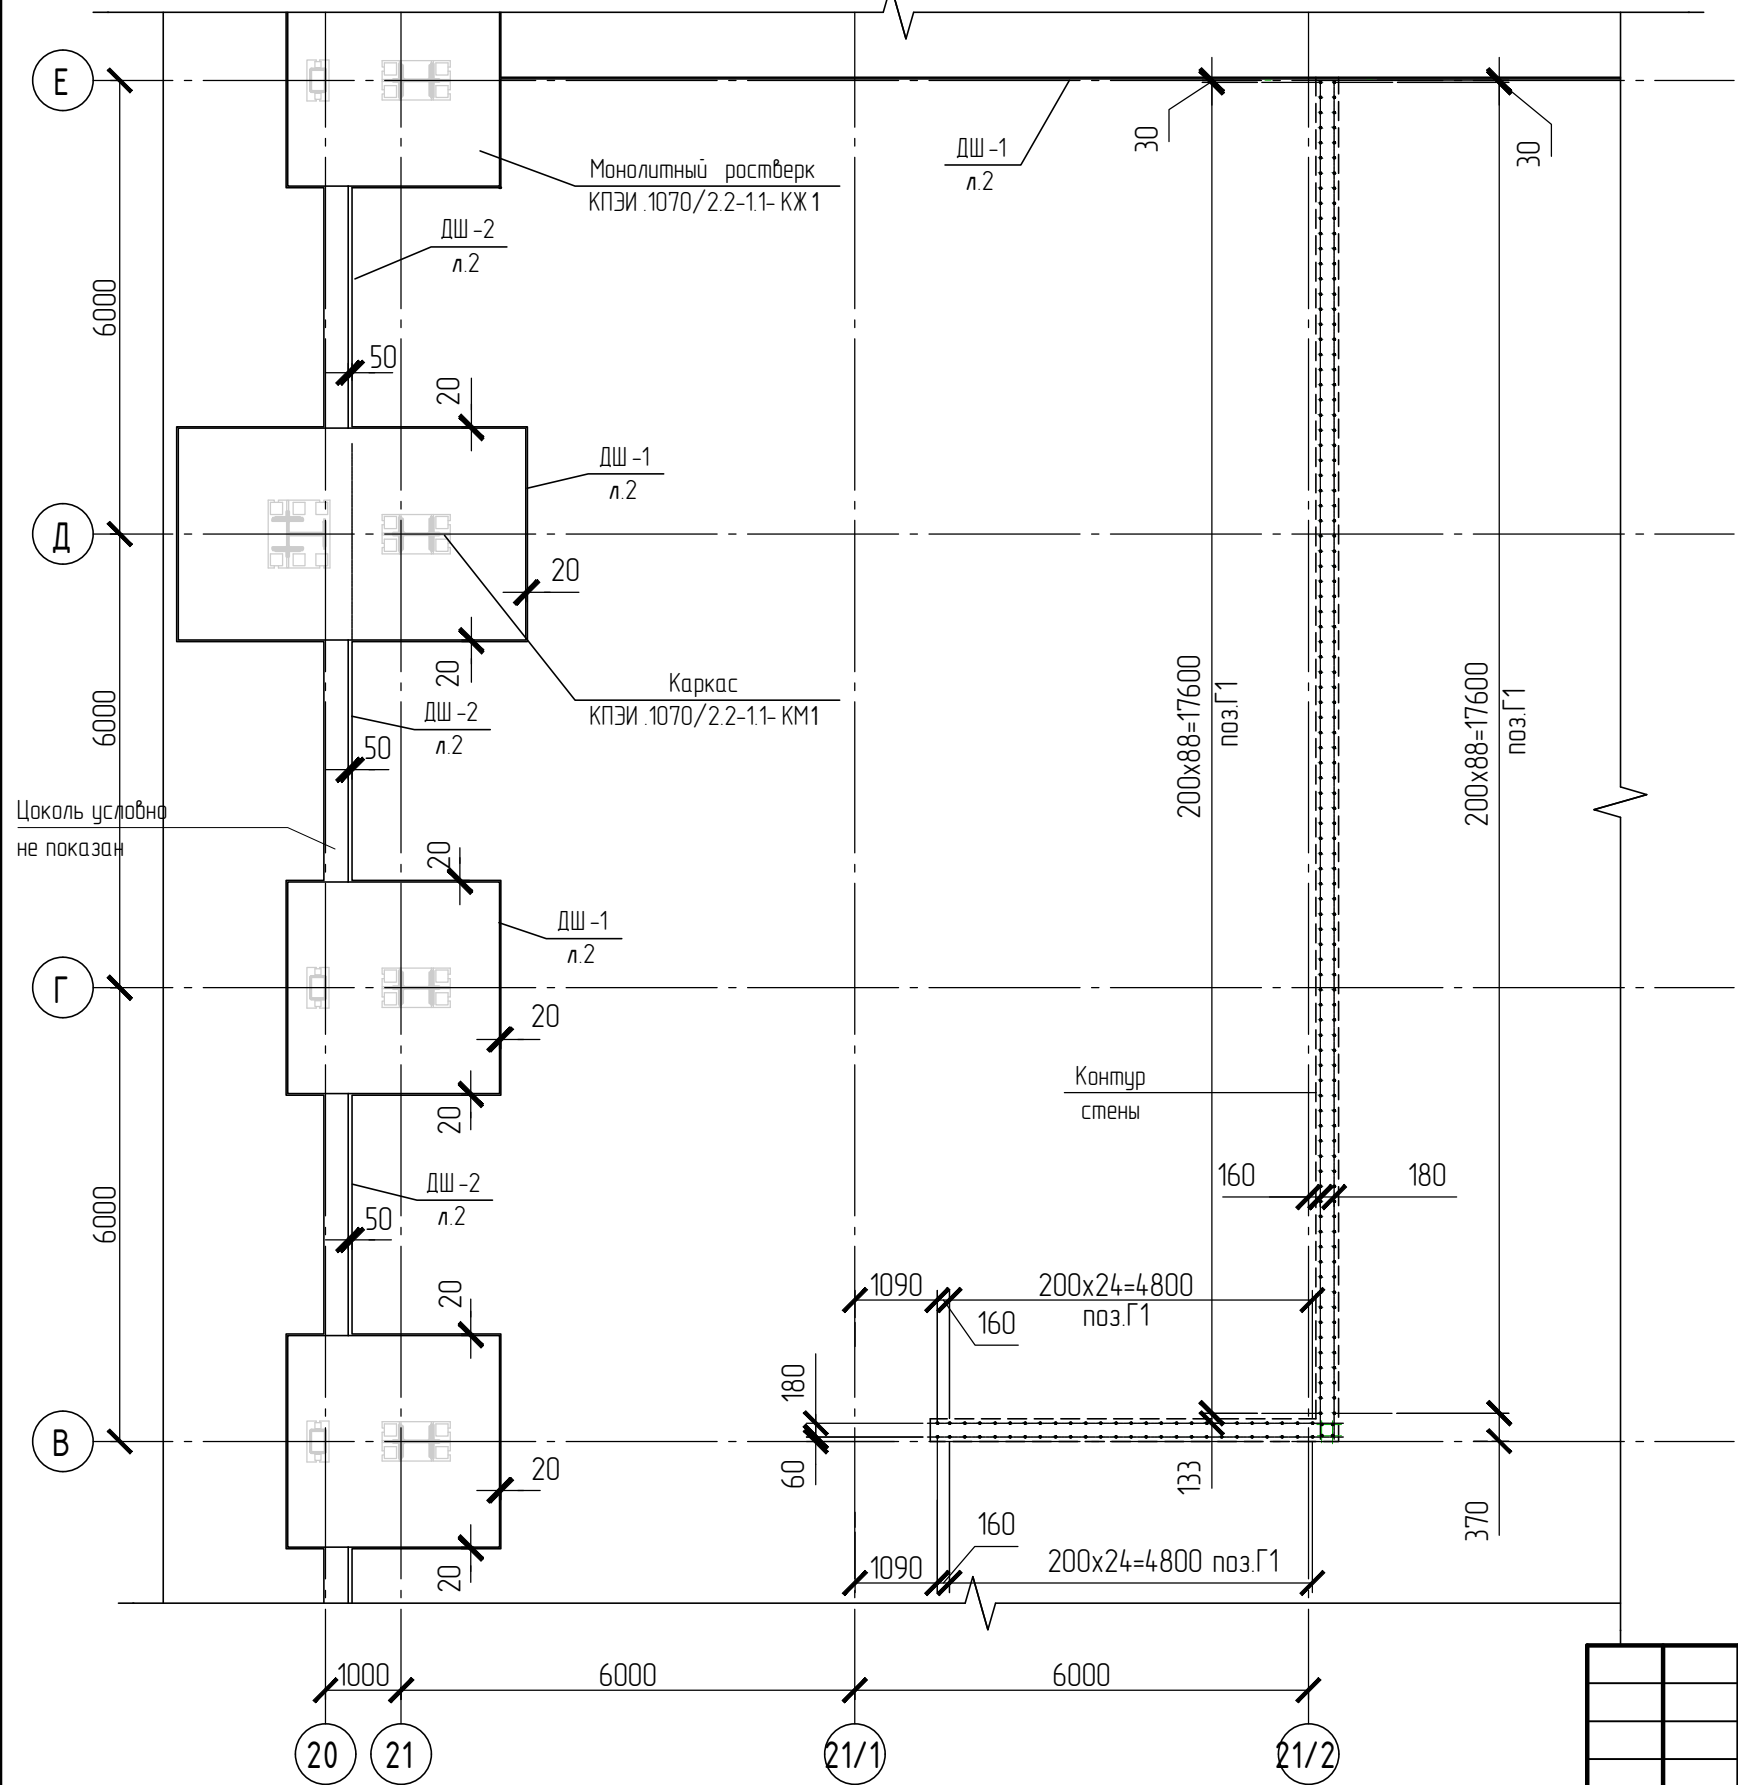


- 1. Общие указания смотри л.1.1, 1.2.
- 2. Маркировку узлов смотри л.2
- 3. Ведомость деталей и спецификацию на монолитные стены смотри л.3
- 4. Ведомость деталей и спецификацию на силовые плиты смотри л.3
- 5. При попадании арматурных стержней друг на друга, допускается сдвинуть их на диаметр.
- 6. Цоколь смотри КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ5

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					


						КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖ3				
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Производственный корпус. Участок сортировки ТКО. Силовые полы		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Красильникова			24.02.26			Р	8	
Проверил		Галкина			24.02.26					
Нач. отд.		Менх			24.02.26	Схема расположения выпусков в осях В-Е/20-21/2		 КПЭИ ЭВ групп		
Н. контр.		Маслова			24.02.26					
ГИП		Рябич			24.02.26					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

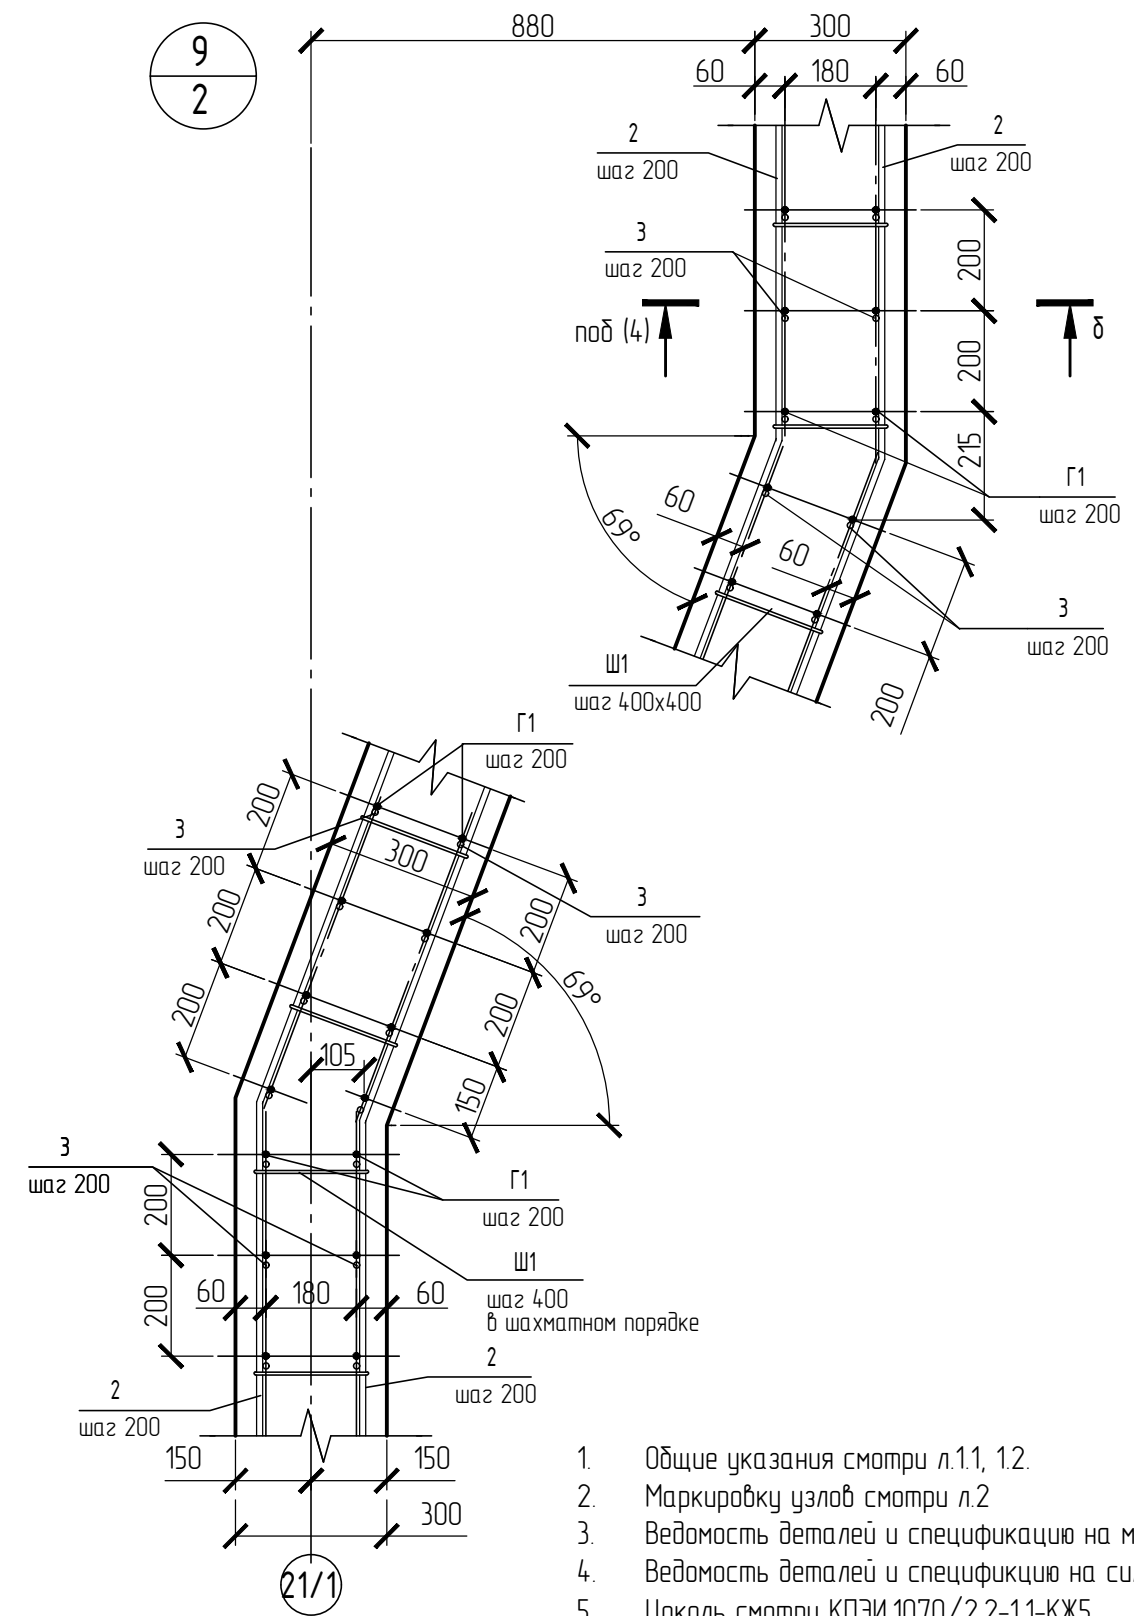

						КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖЗ			
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Красильникова				24.02.26	Производственный корпус. Участок сортировки ТКО. Силовые полы	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Галкина				24.02.26		Р	9	
Нач. отд.	Менх				24.02.26	Схема расположения выпусков в осях АЗ-В/21 -21/2	 КПЭИ эВ групп		
Н. контр.	Маслова				24.02.26				
ГИП	Рядич				24.02.26				


Спецификация элементов на прямом ПР1 (1шт)

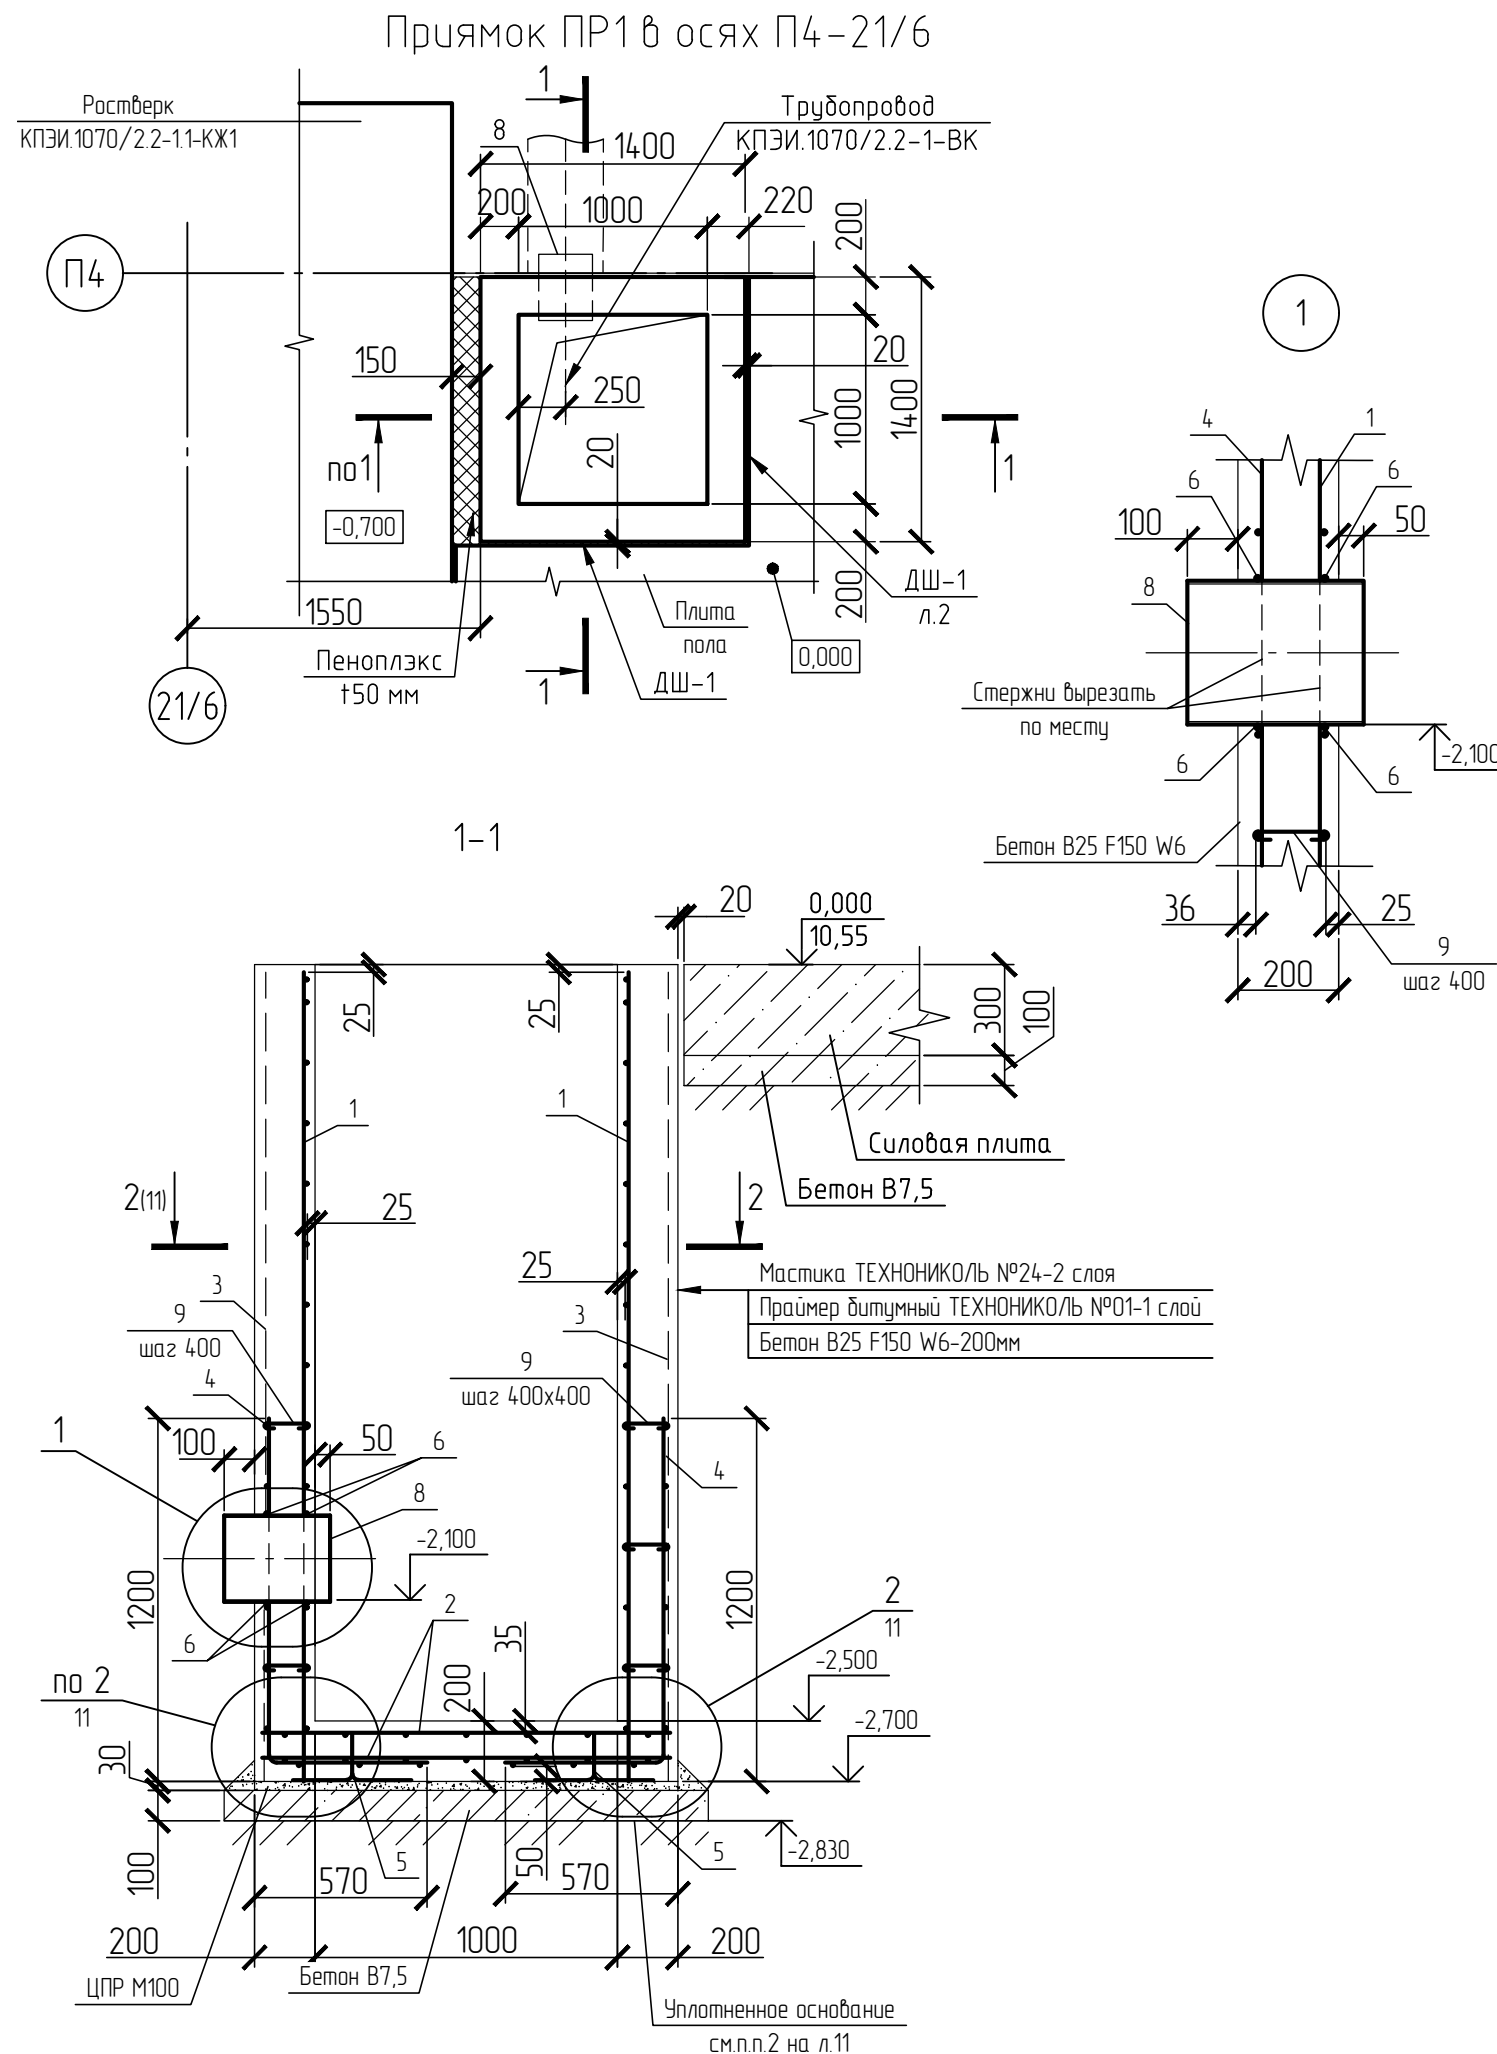



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Детали			
1	ГОСТ 23279-2012	4С 8А500С-200 135х267,5 $\frac{25+175}{175}$	4	13,81	
2		4С 8А500С-200 135х135 $\frac{75}{75}$	2	7,47	
3		4С 8А500С-200 93х267,5 $\frac{50+25}{50}$	4	11,48	
4		4С 8А500С-200 135х165 $\frac{25}{75}$	4	9,36	
5	ГОСТ 34028-2016	Ø8А240 L=970	4	0,38	
6		Ø8А500С L=675	4	0,27	
7		Ø8А500С L=500	6	0,2	
8	ГОСТ 10704-91	Труба 273х4 L=350	1	9,29	
9	ГОСТ 34028-2016	Ø6А240 L=230	72	0,05	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F150 W6, м³	2,8		
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7,5, м³	0,26		
	ГОСТ 26633-2015	Цементно-песчаный раствор М100, м³	0,11		
	ГОСТ 8736-2014	Песок ср.крупности, м³	1,13		основание
	ГОСТ 8736-2014	Песок ср.крупности, м³	2,2		засыпка прямка
	ГОСТ 8267-93	Щебень М600, м³	0,7		основание
	ГОСТ 15588-2014	Пеноплэкс t=20мм, м²	1,12		
	ГОСТ 15588-2014	Пеноплэкс t=50мм, м²	1,7		
		Шнур Вилатерм d=30/10, п.м	2,8		или аналог
		Шнур Вилатерм d=60/20, п.м	1,4		или аналог
	ТУ 5775-011-17925162-2003	Праймер битумный Технониколь №01	13,2/ 18,3		кг/м²
	ТУ 5775-034-17925162-2005	Мастика Технониколь №24	37,6/ 18,3		кг/м²

1. Указания по выполнению работ смотри л.11
2. Расход мастики Брит ДШ90 учтен в спецификации элементов на полы, см.л.3


						КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖЗ					
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
Разраб.		Красильникова			19.04.26	Производственный корпус. Участок сортировки ТКО. Силовые полы			Стадия	Лист	Листов
Проверил		Галкина			19.04.26				Р	10	
Нач. отд.		Менх			19.04.26	Прямак ПР1 в осях П4-21/6				КПЭИ ЭВ групп	
Н. контр.		Маслова			19.04.26						
ГИП		Рябич			19.04.26						

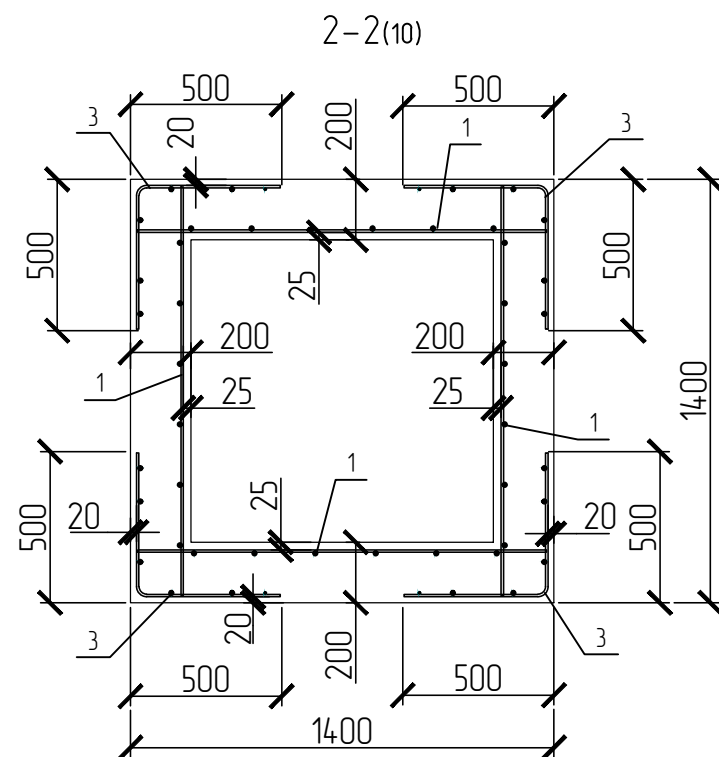


Узел установки поз.8
(поз.3 условно не показана)

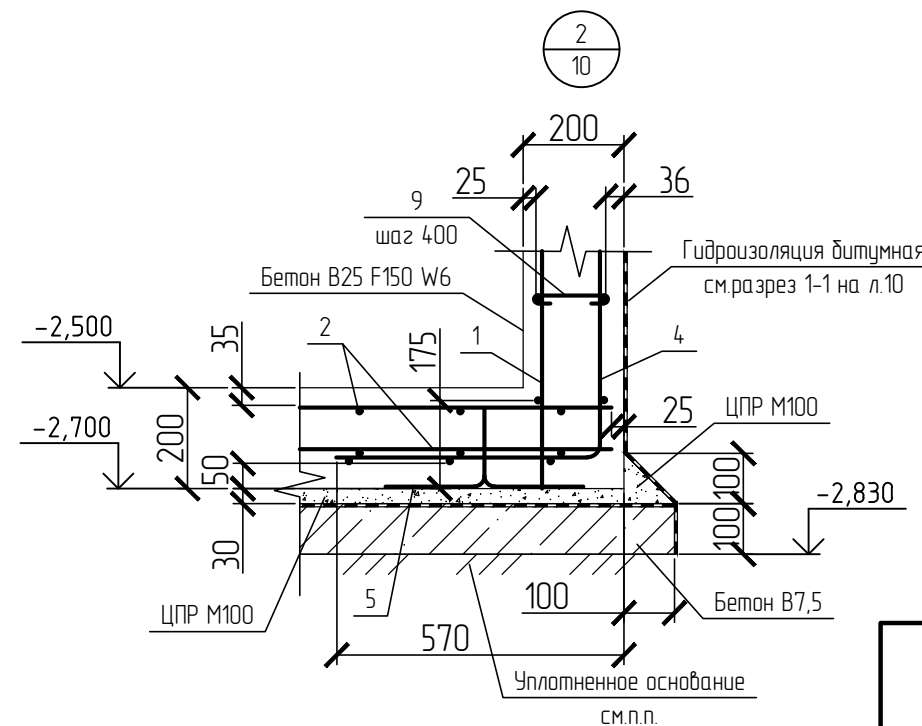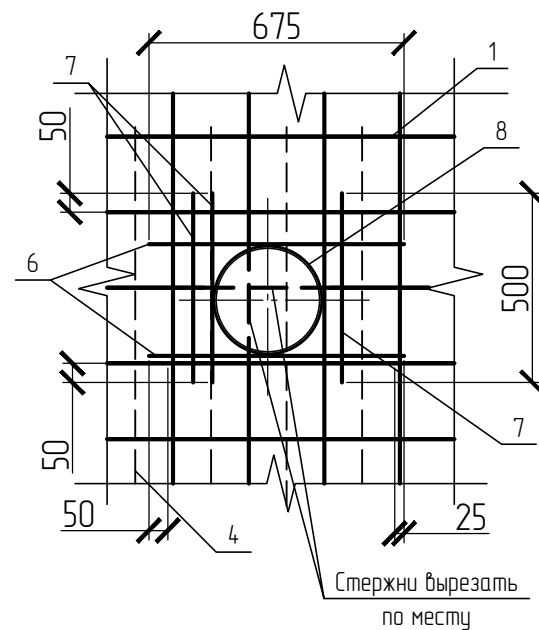

Прямок ПР1 в осях А4-21/6

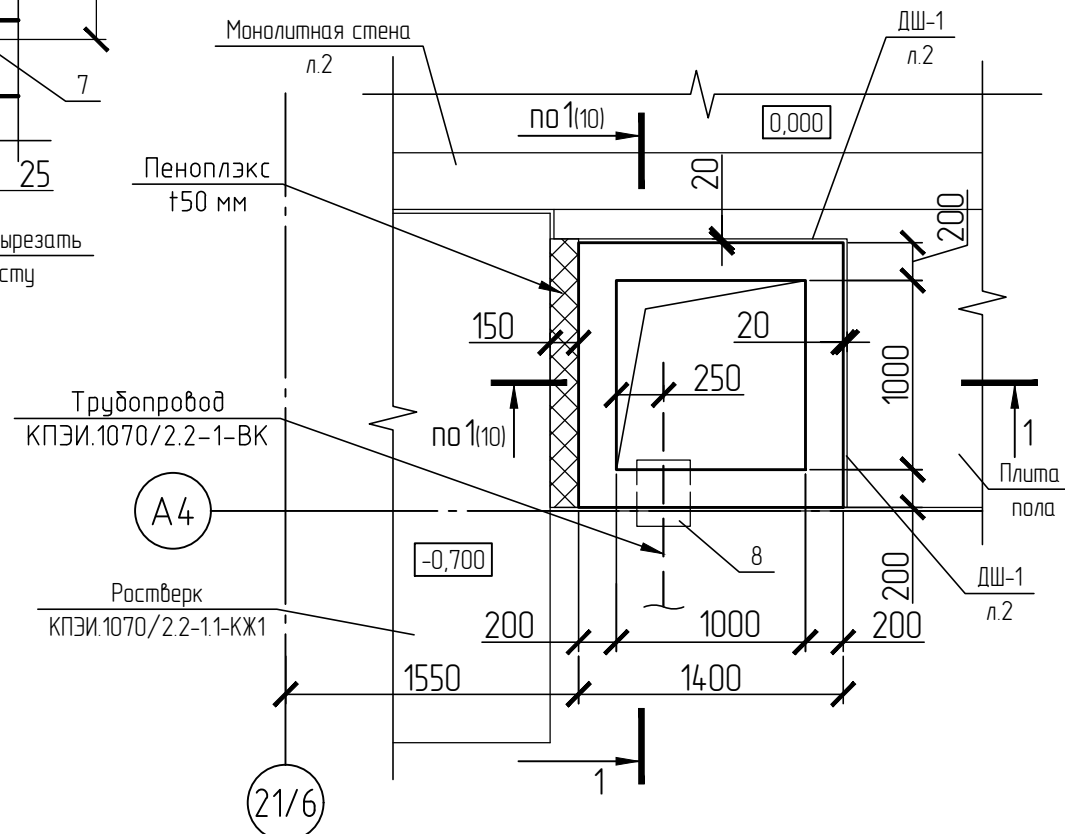

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
5	
9	

Ведомость расхода стали, кг (на 1шт)

Марка элемента	Изделия арматурные						Изделия закладные		
	Арматура класса					Всего	Прокат марки		Всего
	A240			A500С			С245		
	ГОСТ 34028–2016						ГОСТ 19903–2015		
	ø6	ø8	Итого	ø8	Итого		ø273x4	Итого	
Прямок ПР1	3.6	1.52	5.12	155.82	155.82	160.94	7.6	7.6	7.6

1. Прямок выполнен из бетона В25 F150 W6 по бетонной подготовке из бетона B7,5, толщиной 100 мм.
2. До начала монолитных работ выполненное основание из щебеночно-песчаной смеси (щебень-40% фрак.40...70 мм, песок-60%), толщиной не менее 300 мм с обязательным уплотнением ручным способом (куп не менее 0,95). Объем песка в спецификации дан с учетом уплотнения ($k=1,1$)
3. Армирование выполнить пространственным каркасом, собранным из плоских сеток при помощи стержней (поз.9). Сетки днища устанавливать на фиксаторы заводской готовности и поддерживающие стержни (поз.5).
4. Для ввода коммуникаций в стенке прямока заложить гильзу (поз.8). При установке гильзы вырезать стержни арматурной сетки по месту. По окончании работ по вводу коммуникаций засыпать прямок песком ср.крупности до отметки -0,300 (10,25-абс.отм.). Объем песка учтен в спецификации на л.10.
5. Для гидроизоляционной защиты монолитных конструкций выполнить покрытие бетонных поверхностей мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) (или эквивалент) в 2 слоя по слою битумного праймера ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (или эквивалент). Работы выполнять в соответствии с инструкцией производителя, выдерживая технологическое время, с предварительной подготовкой покрываемых поверхностей. Расход материалов принят согласно техническим листам производителя: для праймера-0,3кг на м.кв. поверхности; для мастики-1кг на м.кв. горизонтальной поверхности и 0,7кг на м.кв. вертикальной поверхности.
6. Мастика Брйт ДШ90 для заполнения деформационных швов учтена в спецификации элементов на полы, см.л.3
7. Прямоки выполнить до устройства монолитных ростверков.
8. Для проведения работ по устройству прямоков необходимо обеспечить отвод грунтовых вод согласно ППР.

						КПЭИ.1070/2.2-1.1-КЖЗ			
						Комплекс по переработке отходов «Новоселки»			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Красильникова		<i>Смирнова</i>	24.02.26	Производственный корпус. Участок сортировки ТК0. Силовые полы	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Галкина		<i>Галкина</i>	24.02.26		Р	11	
Нач. отд.		Менх		<i>Менх</i>	24.02.26	Прямо́к ПР1 в осях П4-21/6	 КПЭИ эВ групп		
Н. контр.		Маслова		<i>Маслова</i>	24.02.26				
ГИП		Рябич		<i>Рябич</i>	24.02.26				