

**Заказчик - АО «Невский экологический оператор»**
**Комплекс по переработке отходов «Новоселки»**
**Производственный корпус.  
 Цех сортировки ТКО**
**РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**
**Конструкции железобетонные.  
 Силовые полы**
**КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4**

| Изм. | № док.  | Подп.                                                                               | Дата       |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | 4220-26 |  | 27.07.2026 |
|      |         |                                                                                     |            |
|      |         |                                                                                     |            |

 Заместитель генерального директора  
 по направлению генерации

Главный инженер проекта



В.С. Кучанов

А.В. Рябич

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Согласовано  |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |
|              |  |  |

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«ТЭП ИВАНОВО»**

**Заказчик - АО «Невский экологический оператор»**

**Комплекс по переработке отходов «Новоселки»**

**Производственный корпус.**  
**Цех сортировки ТКО**

**РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Конструкции железобетонные.**  
**Силовые полы**

**КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4**

Главный инженер проекта



С.М. Сильверстов

Согласовано

|            |             |                                                                                     |          |                                             |     |                                                           |      |        |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------|--------|
| Разрешение |             | Обозначение                                                                         |          | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4                       |     |                                                           |      |        |
| 4220-26    |             | Наименование<br>объекта<br>строительства                                            |          | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» |     |                                                           |      |        |
| Изм.       | Лист        | Содержание изменения                                                                |          |                                             | Код | Примечание                                                |      |        |
| 1          |             | <u>КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4</u>                                                        |          |                                             | 1   | Изменения внесены на основании письма № 718 от 21.07.2026 |      |        |
|            | 1           | Внесены данные об изменении в ведомость рабочих чертежей основного комплекта        |          |                                             |     |                                                           |      |        |
|            | 2           | Откорректирован габарит фундамента ФМПЗ                                             |          |                                             |     |                                                           |      |        |
|            | 3           | Откорректирован разрез 7-7                                                          |          |                                             |     |                                                           |      |        |
|            | 5,6         | Откорректирован габарит фундамента ФМПЗ                                             |          |                                             |     |                                                           |      |        |
| Изм. внес  | Висицкая    |  | 27.07.26 | ООО «ТЭП Иваново»                           |     |                                                           | Лист | Листов |
| Составил   | Висицкая    |  | 27.07.26 |                                             |     |                                                           |      | 1      |
| ГИП        | Сильверстов |  | 27.07.26 |                                             |     |                                                           |      |        |
|            |             |                                                                                     |          |                                             |     |                                                           |      |        |

| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |                                                          |              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Лист                                           | Наименование                                             | Примечание   |
| 1                                              | Общие данные                                             | Изм.1 (Зам.) |
| 2                                              | План на отм. 0,000 в осях 2/1-20/А1-П                    | Изм.1 (Зам.) |
| 3                                              | Разрезы 1-1...9-9 к листам 2, 5                          | Изм.1 (Зам.) |
| 4                                              | Монолитный цоколь Цм-1. Виды А-В. Детали армирования     |              |
| 5                                              | Силовая плита пола ПМ-1 в осях 2/1-20/А1-П               | Изм.1 (Зам.) |
| 6                                              | Силовая плита пола ПМ-1 (армирование)                    | Изм.1 (Зам.) |
| 7                                              | Прямо́к ПР-1                                             |              |
| 8                                              | Прямо́к ПР-1. Разрезы 1-1...5-5. Узлы 1,2                |              |
| 9                                              | Прямо́к ПР-2                                             |              |
| 10                                             | Прямо́к ПР-3                                             |              |
| 11                                             | Прямо́к ПР-4                                             |              |
| 12                                             | Прямо́к ПР-4. Детали армирования                         |              |
| 13                                             | Прямо́к ПР-5                                             |              |
| 14                                             | Щиты съемные Щ-1-Щ6. Закладная деталь ЗД-1. Лестница Л-1 |              |

| Ведомость спецификаций |                                                                                   |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Лист                   | Наименование                                                                      | Примечание |
| 2                      | Спецификация элементов к Плану на отм. 0,000 в осях 2/1-20/А1-П                   |            |
| 4                      | Спецификация элементов на Монолитный цоколь Цм-1                                  |            |
| 5                      | Спецификация элементов плиты силового пола ПМ-1                                   |            |
| 6                      | Спецификация элементов силовой плиты пола ПМ-1 (армирование)                      |            |
| 7                      | Спецификация элементов прямка ПР-1                                                |            |
| 9                      | Спецификация элементов прямка ПР-2                                                |            |
| 10                     | Спецификация элементов прямка ПР-3                                                |            |
| 11                     | Спецификация элементов прямка ПР-4                                                |            |
| 13                     | Спецификация элементов прямка ПР-5                                                |            |
| 14                     | Спецификация элементов на металлические щиты, закладную деталь ЗД-1, Лестницу Л-1 |            |

| Ведомость основных комплектов рабочих чертежей |                                                     |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Обозначение                                    | Наименование                                        | Примечание |
| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ1                          | Конструкции железобетонные. Фундаменты каркаса      |            |
| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ2                          | Конструкции железобетонные. Фундаменты оборудования |            |
| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ3                          | Конструкции железобетонные. Прямо́к                 |            |
| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4                          | Конструкции железобетонные. Силовые полы            |            |
| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КМ1                          | Конструкции металлические                           |            |

| Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |                                                                                                                     |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Обозначение                                  | Наименование                                                                                                        | Примечание |
|                                              | <u>Ссылочные документы</u>                                                                                          |            |
| ТУ 5775-011-17925162-2003                    | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01                                                                                    |            |
| ТУ 5775-034-17925162-2003                    | Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)                                                                    |            |
| ТУ 5767-006-54349294-2014                    | Плиты полистирольные вспененные экструзионные ПЕНОПЛЭКС                                                             |            |
| серия 3.006.1-2.87                           | Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов                                                       |            |
| серия 1.400-15. В 1                          | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств |            |
|                                              | Каталог AQUASTOK                                                                                                    |            |

- Общие данные
1. Исходные данные

1.1 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов и сводов правил.

1.2 При проектировании приняты следующие исходные климатические данные:  
место строительства – г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Левашово, Горское шоссе, земельный участок 1п.Земельный участок с кадастровым номером 78:36:0013404:1361
  - климатический район строительства согласно СП 131.13330.2025 “Строительная климатология” –IV;
  - расчетная зимняя температура наиболее холодных суток по СП 131.13330.2025 – минус 31 С (обеспеченностью 0,98);
  - нормативный вес снегового покрова на 1 м<sup>2</sup> горизонтальной поверхности земли согласно СП 20.13330.2016 “Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85\*”– 0,2 кг/м2 (IV район);
  - нормативное скоростное давление ветра до 5 м над поверхностью земли согласно СП 20.13330.2016 “Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85\*”– 0,03 м/м2 (II район);
  - степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкции согласно СП 28.13330.2017 “Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85” – слабоагрессивная;
  - зона влажности по СП 50.13330.2024 “Тепловая защита зданий” – 1 (влажный).

1.3 Уровень ответственности –2 (нормальный, – см. Статья 16, пункт 7 “Технического регламента о безопасности зданий и сооружений” (Федеральный закон от 23 декабря 2009г. №384-ФЗ)

1.4 Сейсмичность площадки согласно карте ОСР-2015-В СП 14.13330.2018 “Строительство в сейсмических районах. СНиП II- 7-81” – менее 6 баллов по шкале MSK-64.

1.5 За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола участка приема ТКО, соответствующая абсолютной отметке 10.55

1.6 Сведения о нормативных значениях нагрузок и воздействий, принятых для расчета конструкций здания:
  - Собственный вес металлоконструкций здания – задается программным комплексом SCAD office;
  - Собственный вес кровельного профилированного настила – 0,01 м/м<sup>2</sup>;
  - Собственный вес стеновых ограждающих конструкций 0,03 м/м<sup>2</sup>;
  - Собственный вес конструкции кровли – 0,01 м/м<sup>2</sup>;
  - Снеговая нагрузка 0,13 м/м<sup>2</sup>(в соответствии со схемами, предложенными НИУ МГСУ);
  - Ветровая нагрузка 0,03 м/м<sup>2</sup>;
  - Вес кровельного оборудования 0,05 м/м<sup>2</sup>.

1.7 Документация разработана в соответствии со строительным заданием ЭКОМАШГРУПП.

1.8 В геологическом строении исследуемой территории до глубины 31,0м принимают участие современные четвертичные техногенные (t IV) отложения, озерно–ледниковые (lg III) отложения, ледниковые (g III) и озерно–ледниковые отложения (lg II–III). По результатам полевых, лабораторных работ и последующей камеральной обработки материалов изысканий в соответствии с ГОСТ 20522-2012 произведено выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Классификация грунтов принята по ГОСТ 25100-2020.


Современные техногенные отложения (t IV)


(ИГЭ–1) Насыпные грунты: супеси, суглинки с линзами песка, со строительным мусором с растительными остатками. Величина природной влажности составляет 0,213д.ед., величина плотности грунта в естественном сложении составляет 2,02г/см<sup>3</sup>, коэффициент пористости 0,635д.е., показатель текучести 0,59д.ед. Расчетное сопротивление R<sub>0</sub>=100кПа. Расчетное сопротивление приведено по табл.Б.9 СП 22.13330.2016

(ИГЭ–1а) Насыпные грунты: пески серовато-коричневые влажные со строительным мусором. Величина природной влажности составляет 0,204д.ед., плотность грунта в естественном сложении 2,09г/см<sup>3</sup>, коэффициент пористости 0,454д.ед. Расчетное сопротивление R<sub>0</sub>=120кПа. Расчетное сопротивление приведено по табл.Б.9 СП 22.13330.2016

- Озерно–ледниковые отложения (l, III):
- (ИГЭ–2) Суглинки тяжелые пылеватые полутвердые серовато–коричневые с прослоями песка ленточные выветрелые ожелезненные. Величина природной влажности составляет 0,273д.ед., плотность грунта в естественном сложении 1,97г/см<sup>3</sup>, коэффициент пористости 0,743д.ед., показатель текучести 0,15д.ед. Прочностные и деформационные характеристики, следующие: E=11,4Мпа, угол внутреннего трения φ=18<sup>0</sup>, сцепление с=36кПа.
- (ИГЭ–2а) Суглинки тяжелые пылеватые тугопластичные серовато–коричневые с прослоями песка ленточные выветрелые ожелезненные. Величина природной влажности составляет 0,292д.ед., плотность грунта в естественном сложении 1,93г/см<sup>3</sup>, коэффициент пористости 0,832д.ед., показатель текучести 0,37 д.ед.. Прочностные и деформационные характеристики следующие: E=10,8Мпа, угол внутреннего трения φ=16<sup>0</sup>, сцепление с=33кПа.
- Конструктивные решения. Железобетонные конструкции

1. Под силовой плитой пола выполнить песчаную подготовку из песка средней крупности ГОСТ 8736-2025 толщиной 300 мм с обязательным уплотнением трамбовками до коэффициента уплотнения Куп=0.95.
2. Плиту силового пола выполнять из тяжелого бетона В25 F150 W6 по ГОСТ 26633-2015 толщиной 250 мм по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона кл.В 7,5.

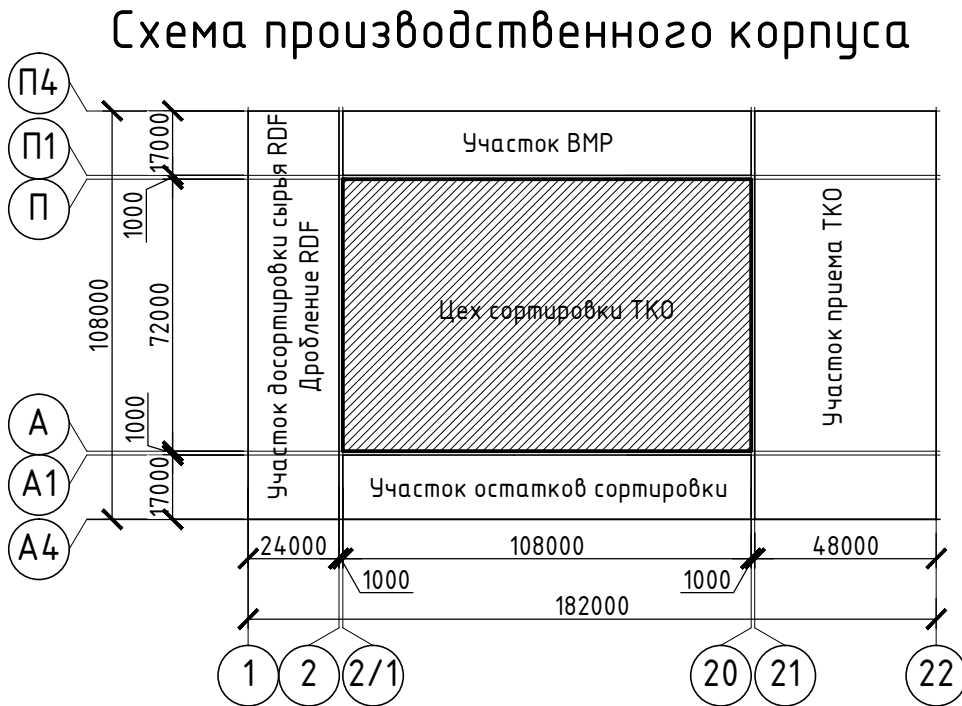

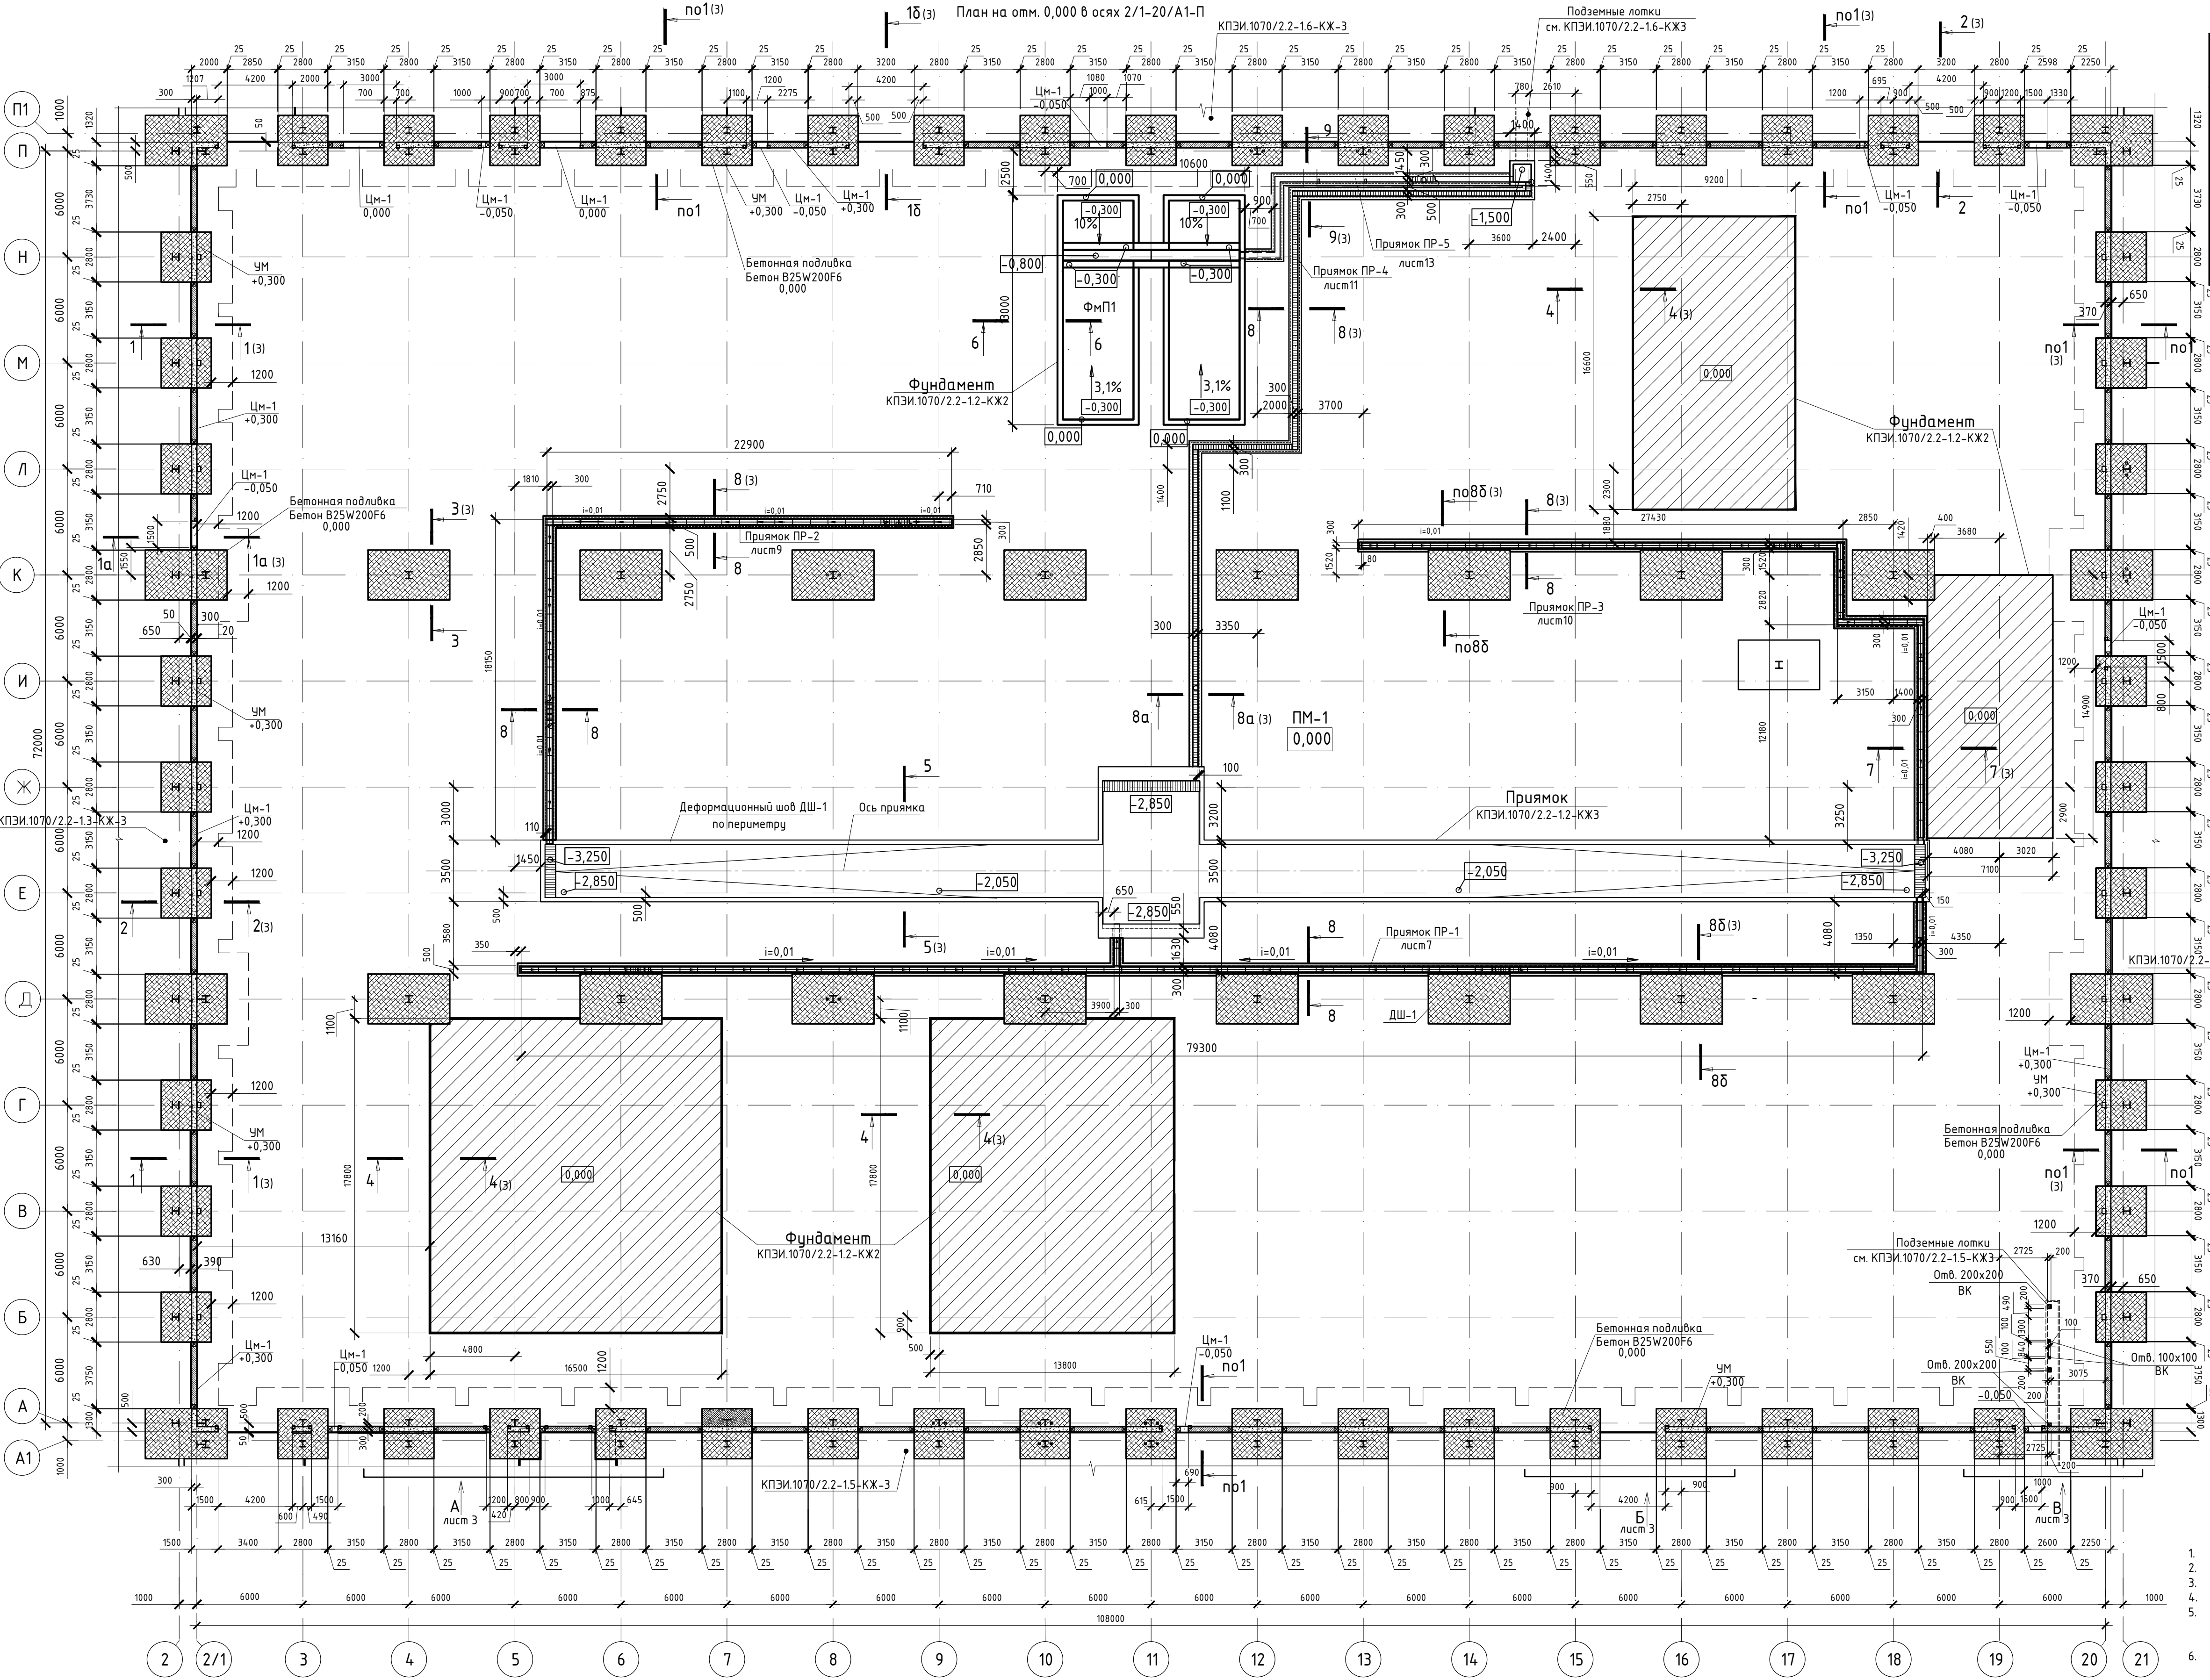

| Спецификация элементов |                               |                             |      |              |       |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------|--------------|-------|
| Поз.                   | Обозначение                   | Наименование                | Кол. | Масса ед. кг | Прим. |
| Цм-1                   | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4 лист 4  | Цоколь монолитный ж.б. Цм-1 | 1    |              |       |
| ПМ-1                   | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4 лист 5  | Плита силового пола ПМ-1    | 1    |              |       |
| ПР-1                   | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4 лист 7  | Прямоугольник ПР-1          | 1    |              |       |
| ПР-2                   | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4 лист 9  | Прямоугольник ПР-2          | 1    |              |       |
| ПР-3                   | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4 лист 10 | Прямоугольник ПР-3          | 1    |              |       |
| ПР-4                   | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4 лист 11 | Прямоугольник ПР-4          | 1    |              |       |
| ПР-5                   | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4 лист 13 | Прямоугольник ПР-5          | 1    |              |       |












Условные обозначения:

- Цоколь монолитный ж.б. (Н=1000 мм)
- Участок монолитный Ум (Н=300 мм)
- Бетонная подливка (Бетон мелкозернистый В25Ф200W6)
- Фундаменты оборудования (КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ2)

- Общие данные см. лист 1.
- Разрезы 1-1, 9-9 см. на листе 3.
- Для исключения механических воздействий базы колонн после установки в проектное положение бетонировать.
- Бетонирование выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330-2012.
- Плиту пола выполнять из бетона В25 П4 F150 W6 по бетонной подготовке, толщиной 100мм из бетона В7.5. Предварительно выполнить устройство песчаной подушки из песка ср. крупности, толщиной 300мм с обязательным уплотнением трамбовкой до коэффициента уплотнения K<sub>уп</sub>=0,95.
- Плиту пола ПМ-1 выполнять после прямого, лотков, монолитного цоколя Цм-1, бетонной подливки, монолитного участка Н=300 мм.
- После бетонирования плиты выполнить усадочные швы. По периметру всех фундаментов, прямого и в местах примыкания к растверку выполнить деформационный шов ДШ-1 (20 мм).
- В качестве упрочнителя поверхностного слоя бетонных полов применить сухую цементную смесь М500, затирку выполнять механизированным способом (площадь пола 6018,0 м²).
- Под плитой пола ПМ-1 (по бетонной подготовке) выполнить гидроизоляцию с помощью битумной мастики Технониколь №24 (2 слоя) по слою битумного праймера.

|                                      |   |             |        |           |          |                                                |  |                   |      |        |
|--------------------------------------|---|-------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------|--|-------------------|------|--------|
|                                      |   |             |        |           |          | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4                          |  |                   |      |        |
| 1                                    | - | Зам.        | 220-26 | <i>BP</i> | 27.07.26 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки»    |  |                   |      |        |
| Изм. Кол.ч. Лист № док. Подпись Дата |   |             |        |           |          |                                                |  |                   |      |        |
| Разраб.                              |   | Виссачик    |        | <i>BP</i> | 05.26    | Производственный корпус.<br>Цех сортировки ТКО |  | Стация            | Лист | Листов |
| Проверил                             |   | Виссачик    |        | <i>BP</i> | 05.26    |                                                |  | Р                 | 2    |        |
| Н. контр.                            |   | Виссачик    |        | <i>BP</i> | 05.26    | План на отм. 0,000 в осях<br>2/1-20/А1-П       |  | ООО «ТЭП ИВАНОВО» |      |        |
| ГИП                                  |   | Сильверстов |        | <i>BP</i> | 05.26    |                                                |  |                   |      |        |


|              |            |
|--------------|------------|
| Согласовано  |            |
| Инв.№ подл.  | Взам.инв.№ |
| Подп. и дата |            |

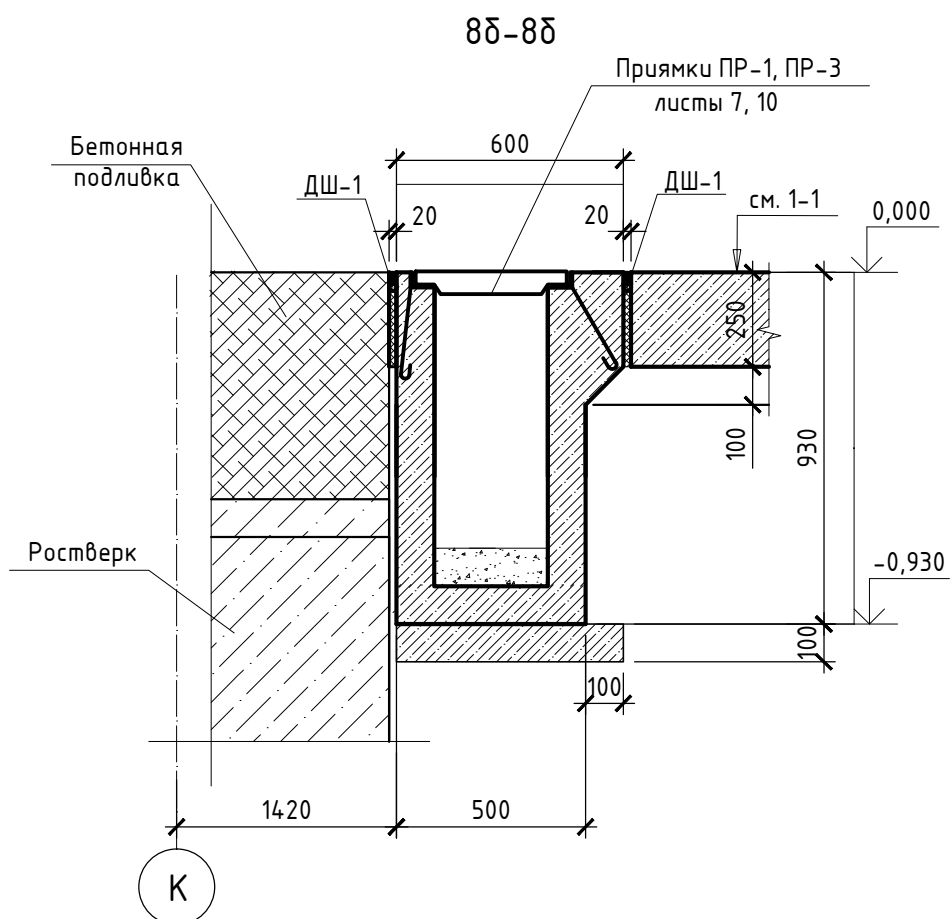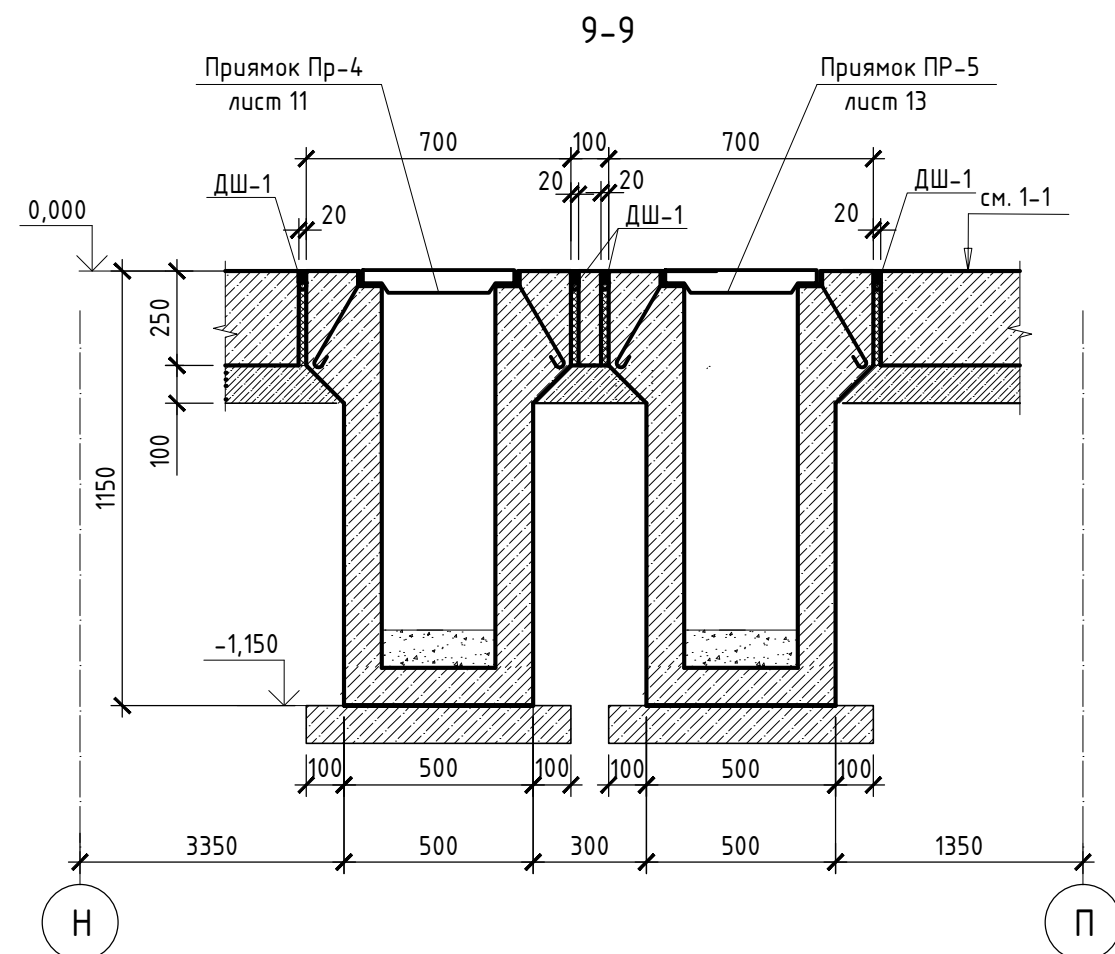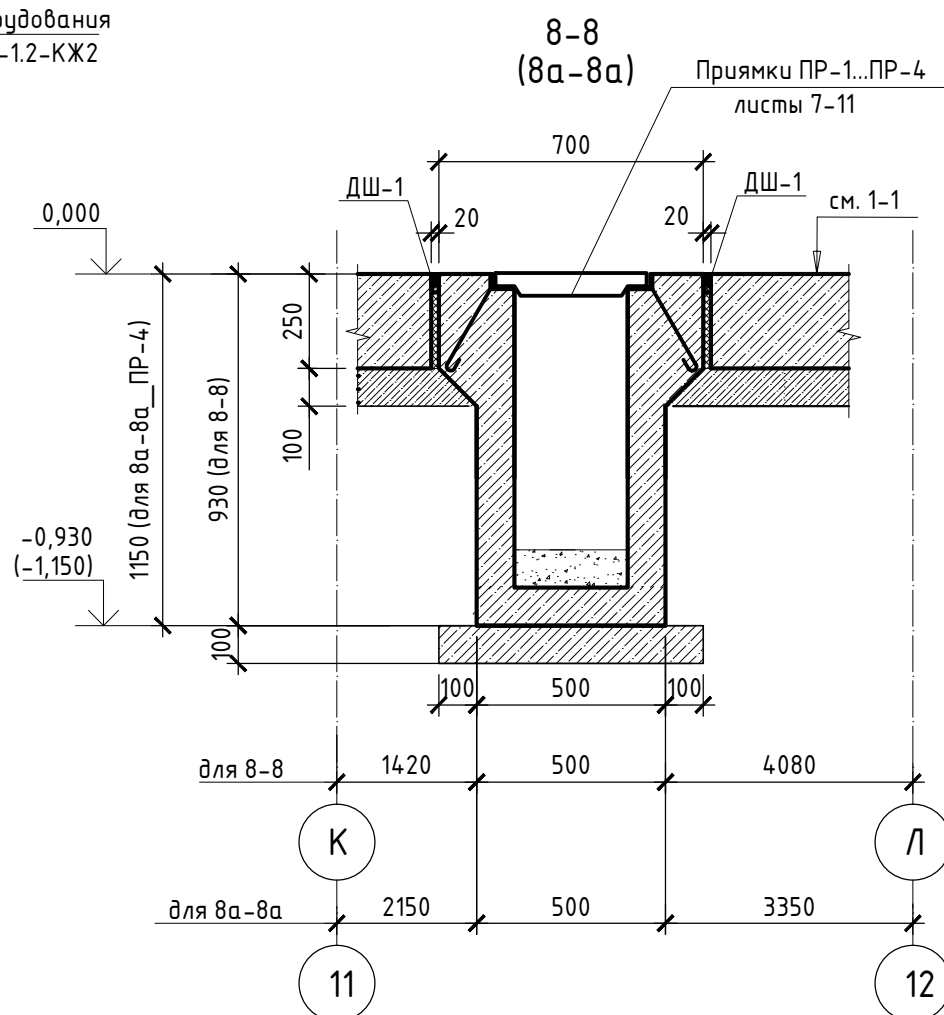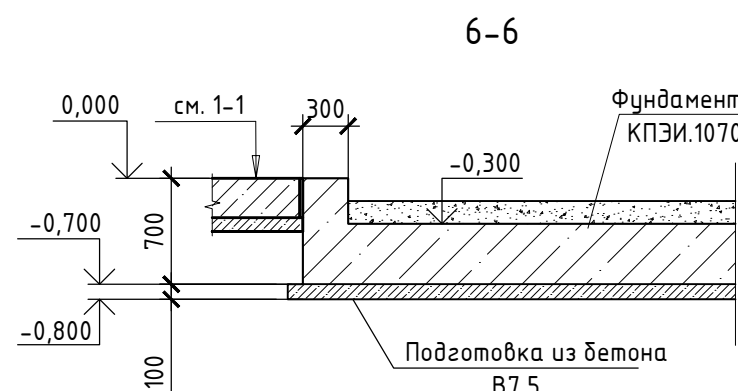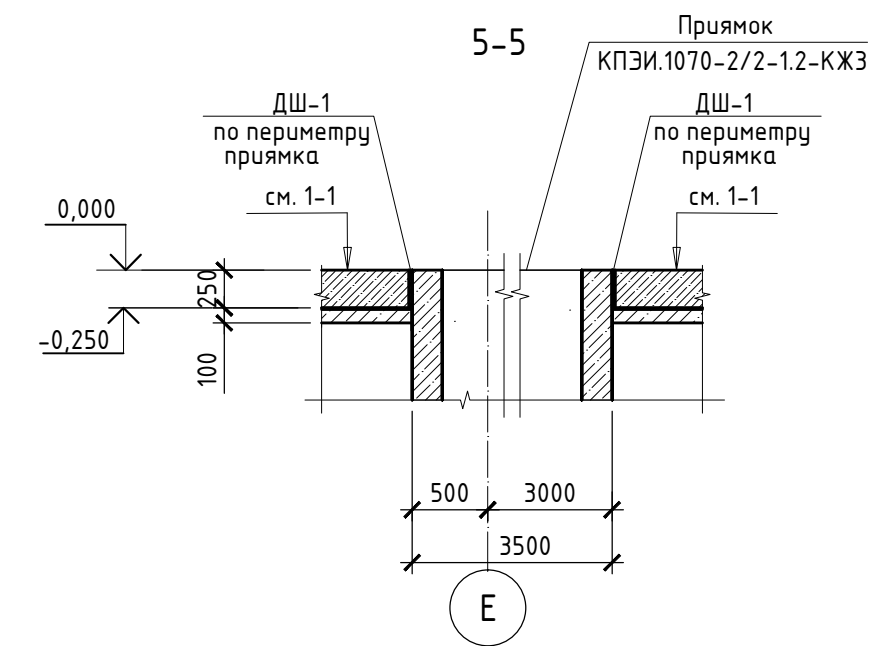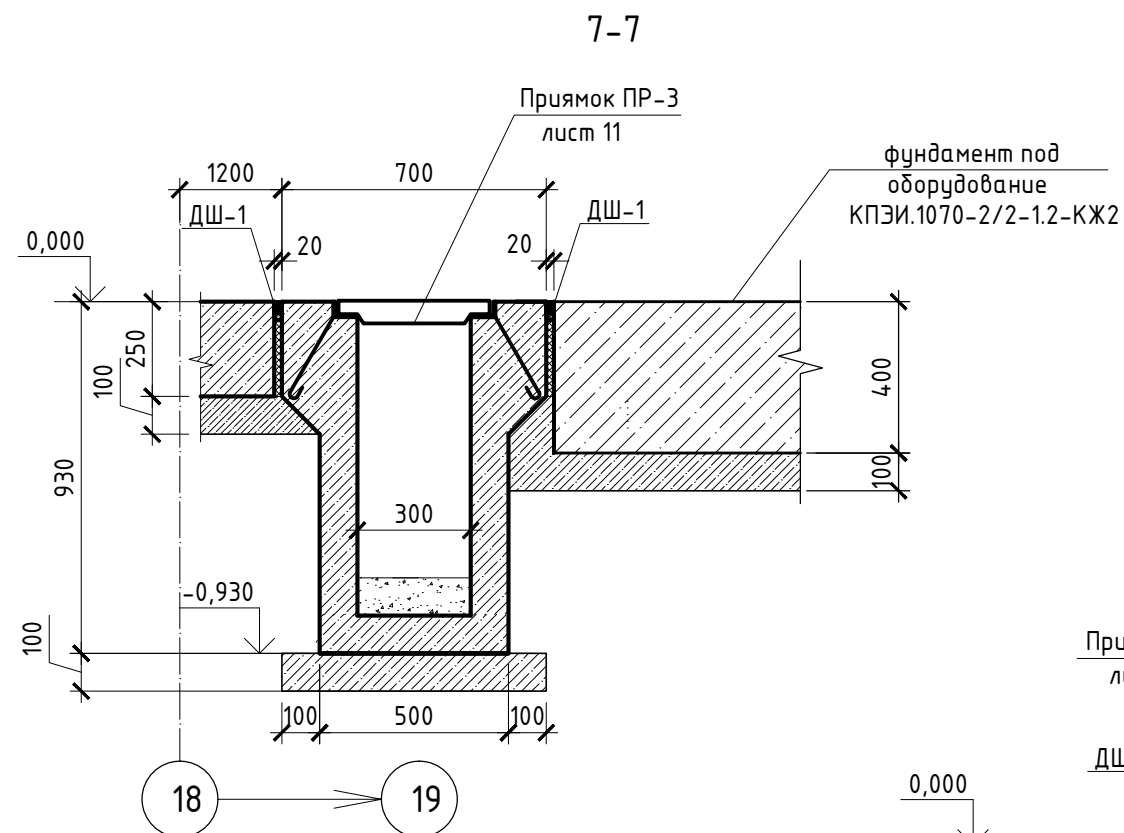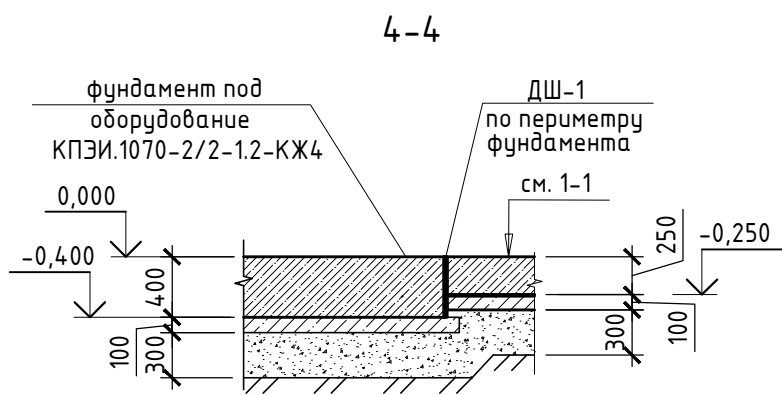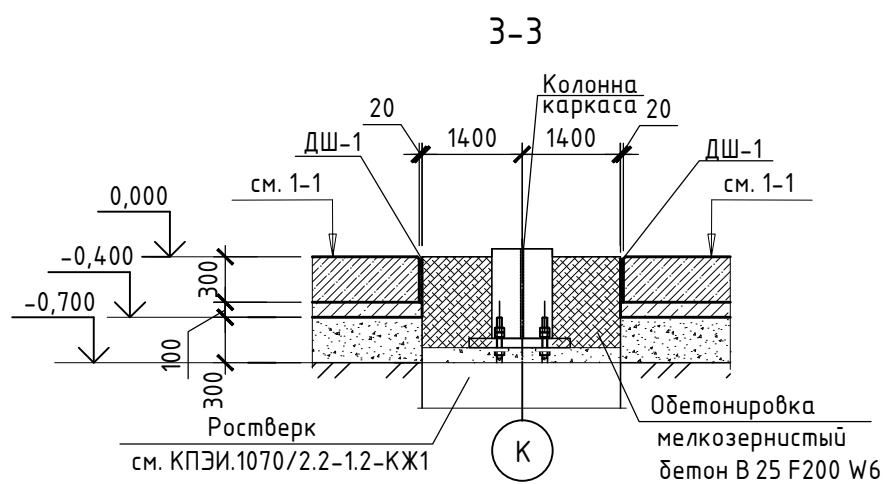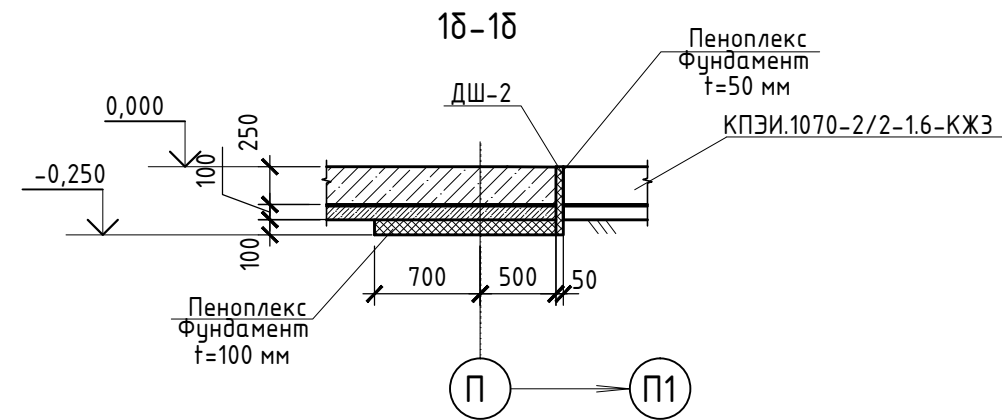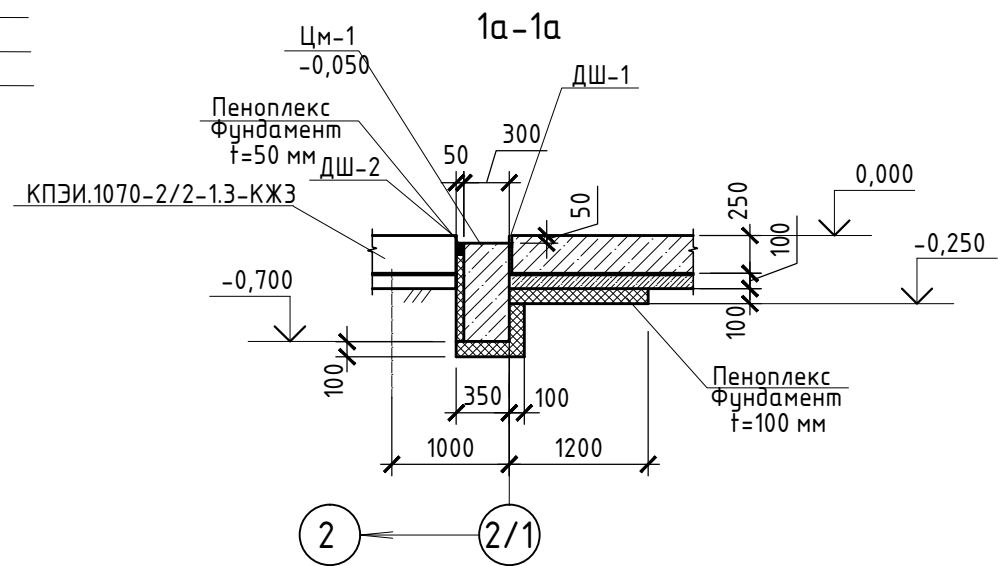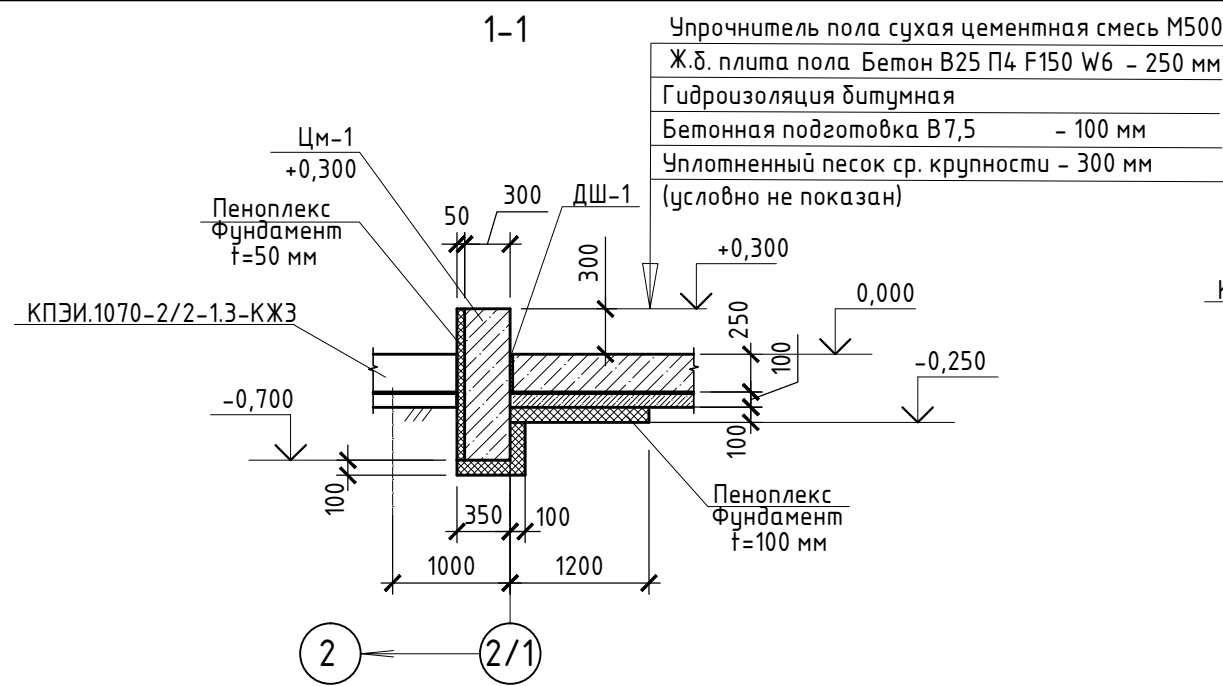

Разрезы замаркированы на листе 2.

|                                 |             |               |        |          |                                             |
|---------------------------------|-------------|---------------|--------|----------|---------------------------------------------|
| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4           |             |               |        |          |                                             |
| 1                               | -           | Зам. 4.220-26 | РБ     | 27.07.26 | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» |
| Изм.                            | Кол.уч.     | Лист          | № док. | Подпись  | Дата                                        |
| Разраб.                         | Висицкий    | Висицкий      | РБ     | 05.26    | Производственный корпус.                    |
| Проверил                        | Висицкий    | Висицкий      | РБ     | 05.26    | Цех сортировки ТК0                          |
| Н. контр.                       | Висицкий    | Висицкий      | РБ     | 05.26    | Стадия                                      |
| ГИП                             | Сильверстов | Сильверстов   | РБ     | 05.26    | Лист                                        |
| Разрезы 1-1...9-9 к листам 2, 5 |             |               |        |          | Листов                                      |
| 000 «ТЭП ИВАНОВО»               |             |               |        |          | Р                                           |
|                                 |             |               |        |          | З                                           |



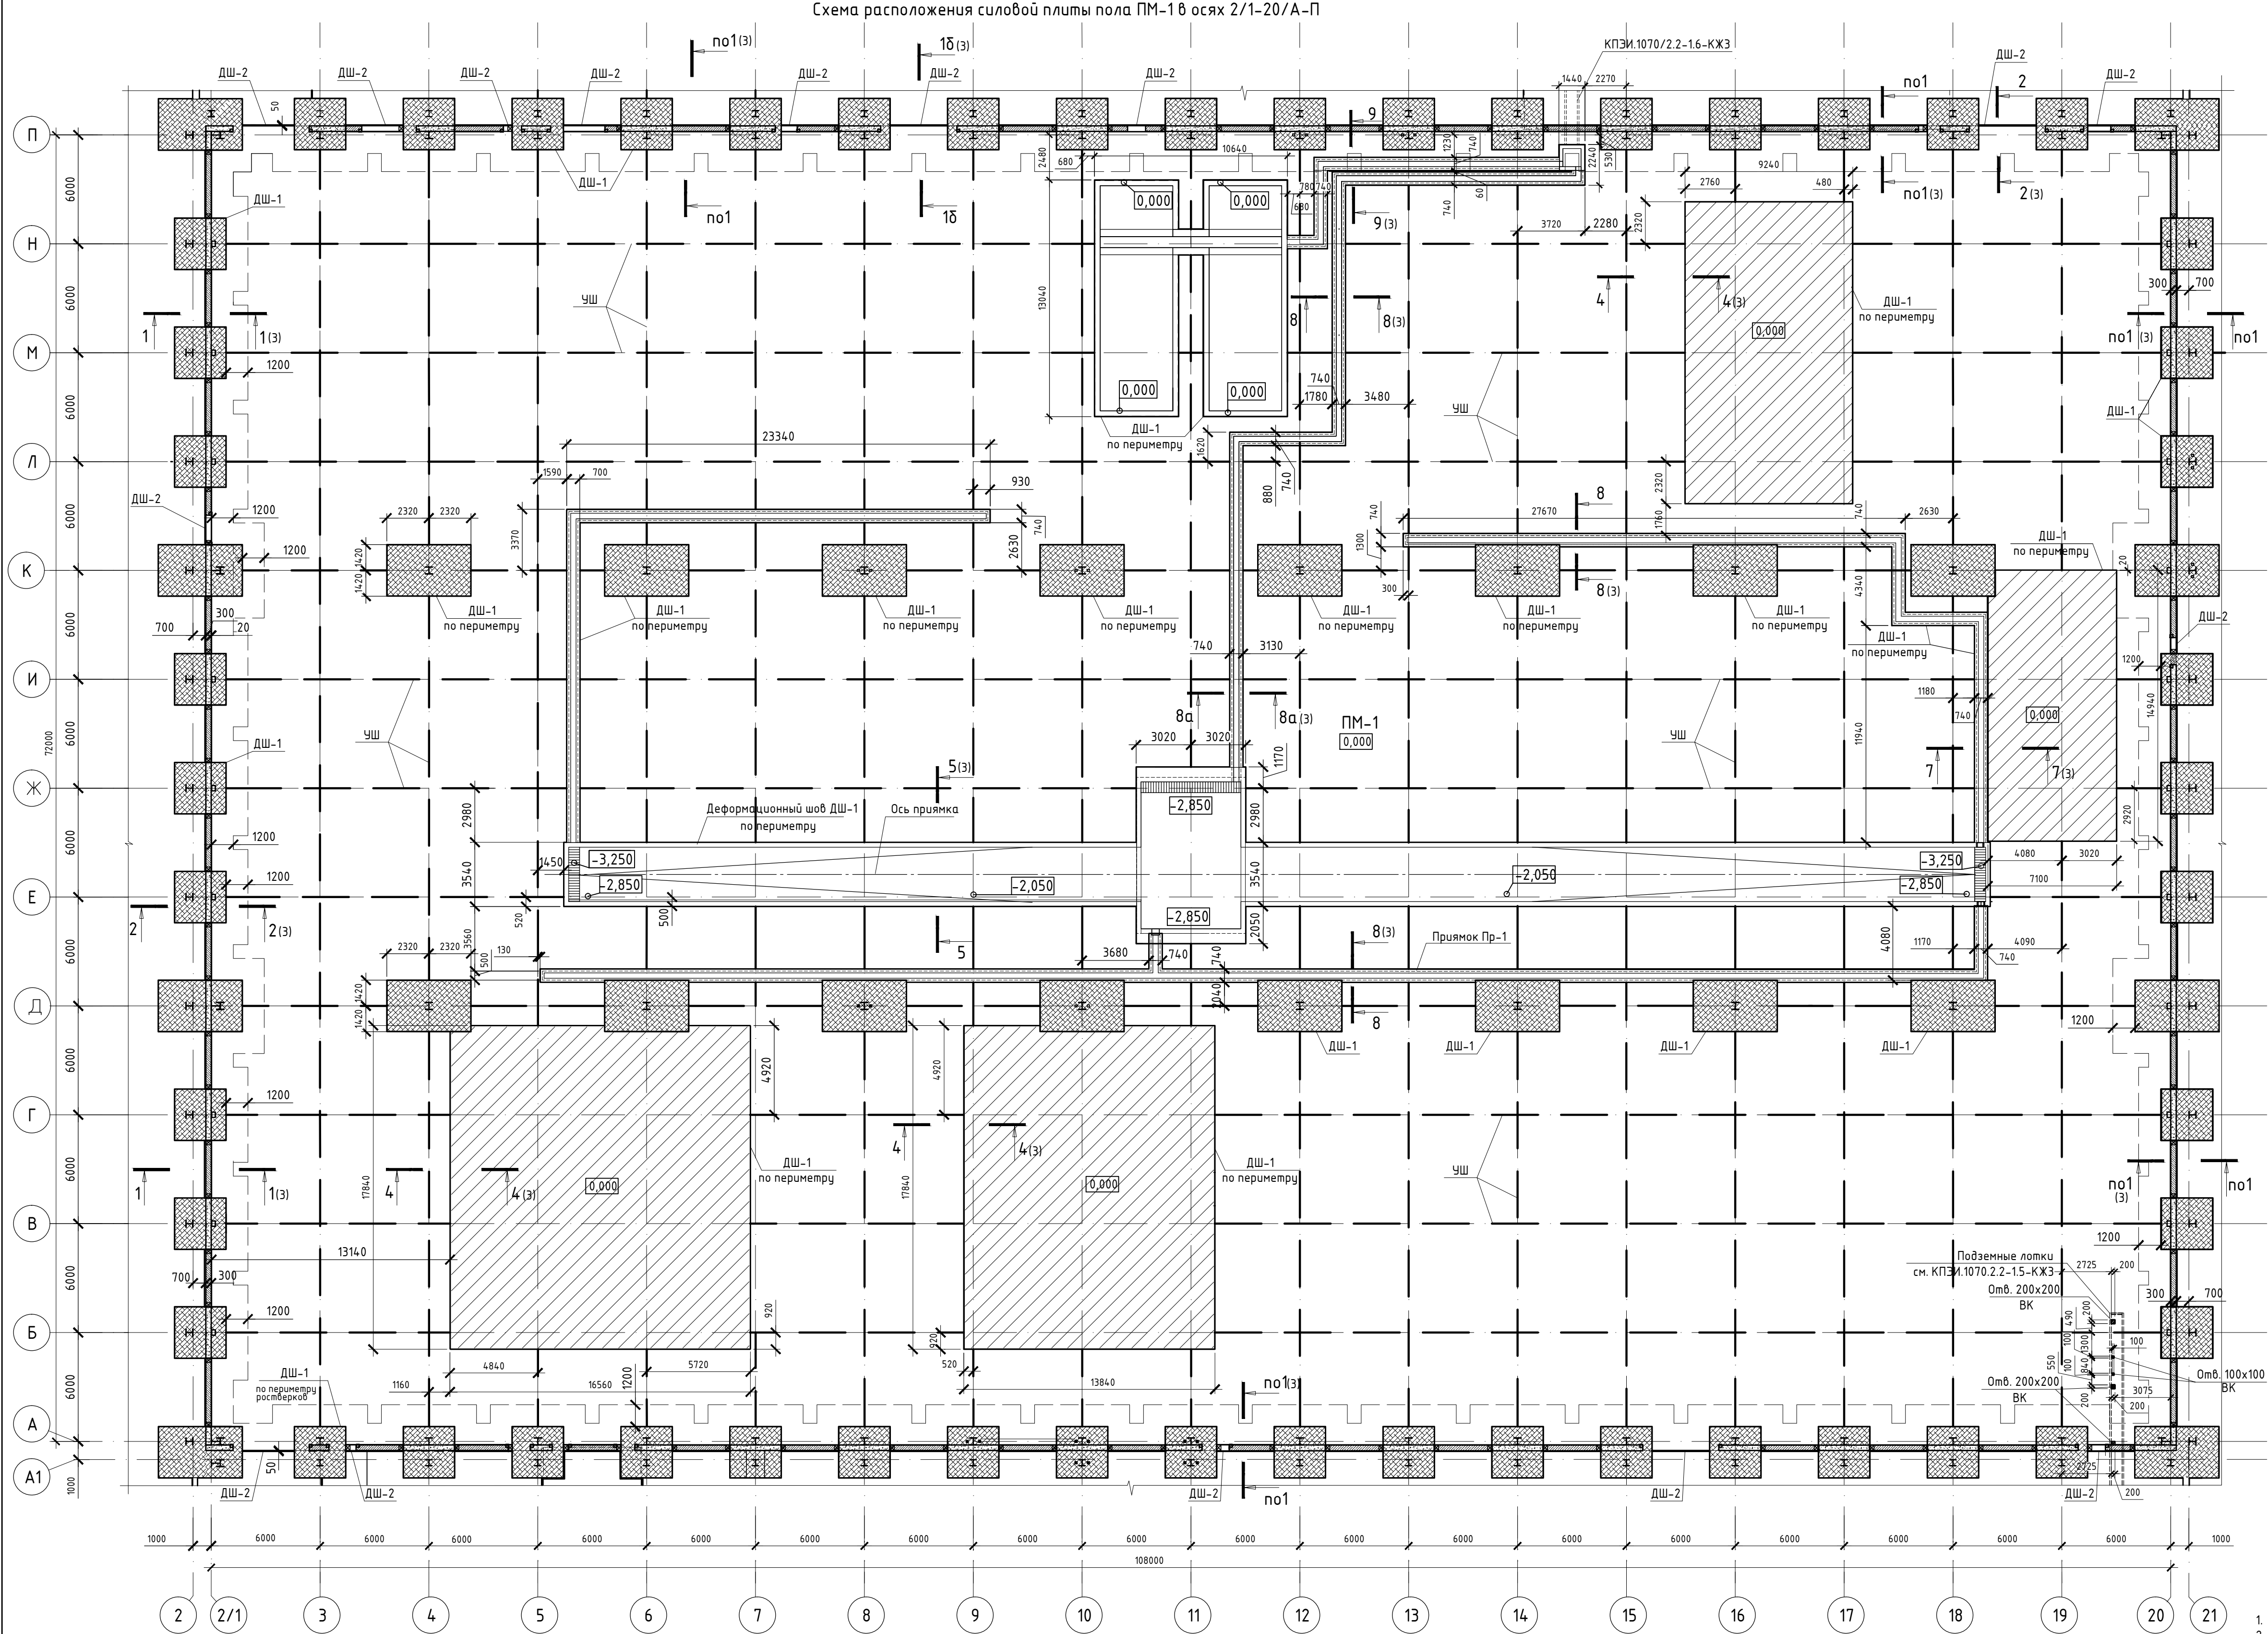

| Спецификация элементов плиты силового пола ПМ-1 |                           |                                                                |                |                 |                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Поз.                                            | Обозначение               | Наименование                                                   | Кол.           | Масса<br>ед. кг | Прим.                    |
| Материалы:                                      |                           |                                                                |                |                 |                          |
|                                                 |                           | Сухая цементная смесь М500<br>расход 5,4кг/м² при толщине 3 мм | 6018,0<br>м²   | 24072,0         | 4 кг/м²                  |
|                                                 | ТУ 5767-006-54349294-2014 | Пеноплекс фундамент t=50 мм                                    | 327,6          |                 | м²                       |
|                                                 | ТУ 5767-006-54349294-2014 | Пеноплекс фундамент t=100 мм                                   | 218,5          |                 | м²                       |
|                                                 | ТУ 5775-011-17925162-2003 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01                               | 6018,0<br>м²   | 1805,4          | 0,3 л/м²                 |
|                                                 | ТУ 5775-034-17925162-2005 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №24<br>(2 слоя)                   | 6018,0<br>м²   | 12036,0         | 2,0 кг/м²<br>(на 2 слоя) |
|                                                 | ГОСТ 26633-2015           | Бетон В25 П4 F150 W6                                           | 1504,5         |                 | м³                       |
|                                                 | ГОСТ 26633-2015           | Бетон В7,5                                                     | 615,0          |                 | м³                       |
|                                                 | ГОСТ 8736-2025            | Песок средней крупности                                        | 1806,0         |                 | м³                       |
|                                                 |                           | ДШ-1                                                           | 1544,4         |                 | м.п.                     |
|                                                 | ТУ 5767-006-54349294-2014 | Пеноплекс фундамент t=20 h=195 мм                              | 1544,4         |                 | м.п.                     |
|                                                 |                           | Вилатерн Шнур 30/10                                            | 1544,4         |                 | м.п.                     |
|                                                 |                           | Мастика полимерная<br>(Брит ДШ90 или аналог)                   | 0,62<br>м³     | 682,0           | 1100 кг/м³               |
|                                                 |                           | ДШ-2                                                           | 30,0           |                 | м.п.                     |
|                                                 | ТУ 5767-006-54349294-2014 | Пеноплекс фундамент t=50 h=165 мм                              | 30,0           |                 | м                        |
|                                                 |                           | Вилатерн Шнур 60/20                                            | 30,0           |                 | м.п.                     |
|                                                 |                           | Мастика полимерная<br>(Брит ДШ90 или аналог)                   | 0,04<br>м³     | 44,0            | 1100 кг/м³               |
|                                                 |                           | УШ-1                                                           |                |                 |                          |
|                                                 |                           | Шпатлёвка (на основе М400)                                     | 1840,0<br>м.п. | 165,6           | 0,09 кг/м                |



Условные обозначения:

ДШ-1 – деформационный шов 20 мм;

ДШ-2 – деформационный шов 50 мм;


УШ – усадочный шов

- Общие данные см. лист 1.
- Разрезы 1-1..9-9 см. на листе 3.
- Для исключения механических воздействий базы колонн после установки в проектное положение обетонировать.
- Бетонирование выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330-2012.
- Плиту пола выполнять из бетона В25 П4 F150 W6 по бетонной подготовке, толщиной 100мм из бетона В7,5. Предварительно выполнить устройство песчаной подушки из песка с крупности, толщиной 300мм с обязательным уплотнением трамбовкой до коэффициента уплотнения Кплт=0,95.
- Плиту пола ПМ-1 выполнять после приямков, лотков, монолитного цоколя Цм-1.
- После бетонирования плиты выполнять усадочные швы. По периметру всех фундаментов, приямков и в местах примыкания к ростверку выполнять деформационный шов ДШ-1 (20 мм).
- В качестве упрочнителя поверхностного слоя бетонных полов применять сухую цементную смесь М500, затирку выполнять механизированным способом (площадь пола 6018,0 м²).
- Под плитой пола ПМ-1 (по бетонной подготовке) выполнять гидроизоляция с помощью битумной мастики Технониколь №24 (2 слоя) по слою битумного праймера.

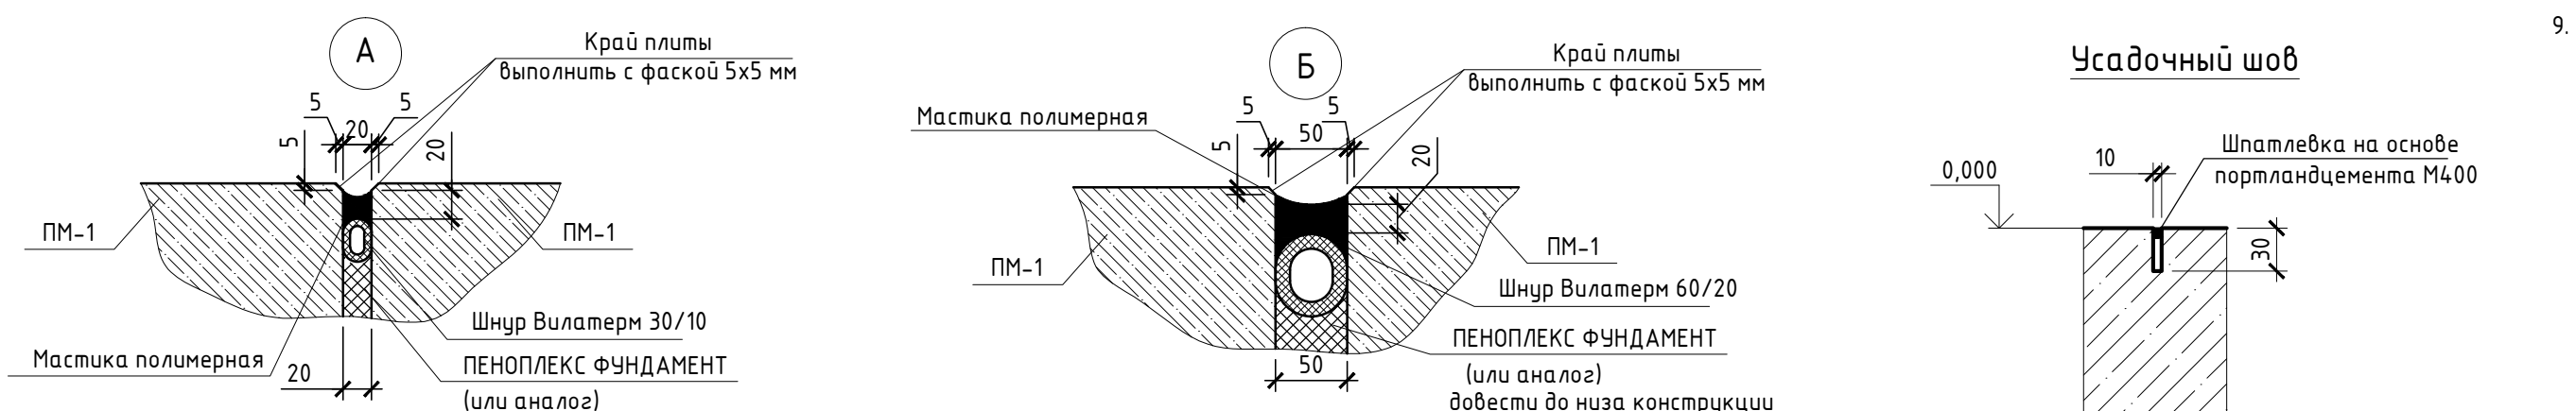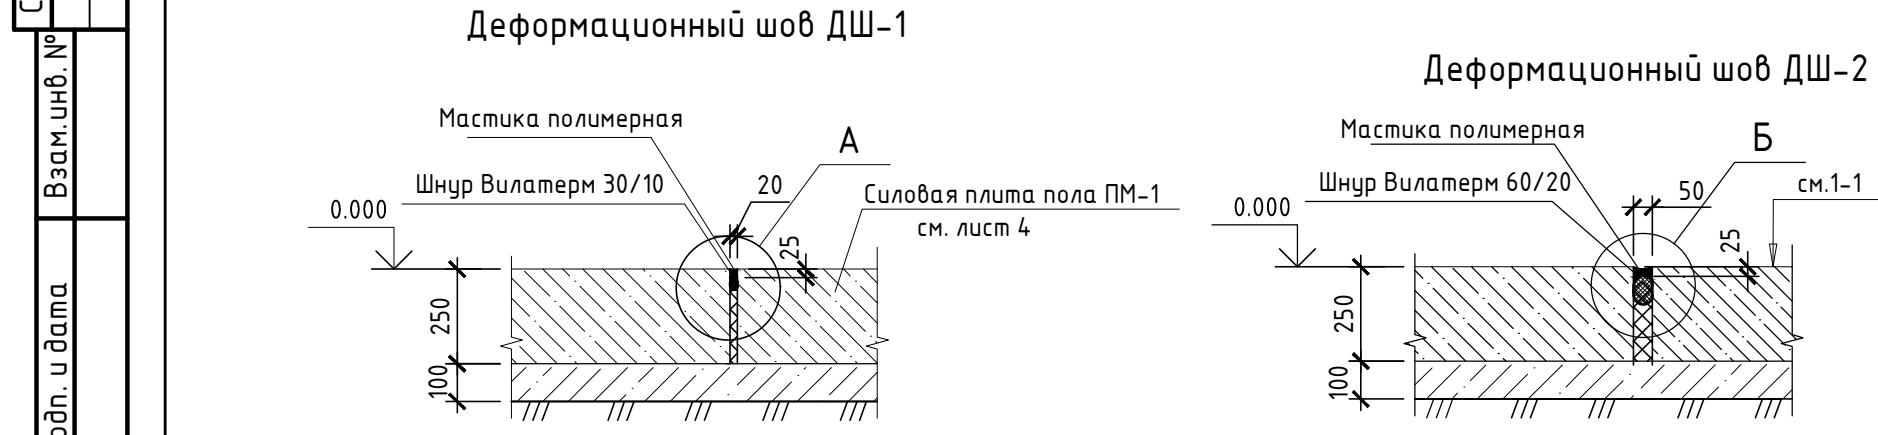

|                       |             |              |          |                                                              |        |      |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------|------|
| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4 |             |              |          | Комплекс по переработке отходов «Новоселки»                  |        |      |
| 1                     | -           | Зам. К220-28 | 27.07.28 | Производственный корпус.<br>Цех сортировки ТК0               | Стация | Лист |
| Изм.                  | Кол.уч.     | Лист № док.  | Подпись  |                                                              | Р      | 5    |
| Разраб.               | Висацкий    | 05.26        | 05.26    |                                                              |        |      |
| Проверил              | Висацкий    | 05.26        | 05.26    | Схема расположения силовой плиты пола ПМ-1 в осях 2/1-20/А-П |        |      |
| Н. контр.             | Висацкий    | 05.26        | 05.26    | 000 «ТЭП ИВАНОВО»                                            |        |      |
| ГИП                   | Сильверстов | 05.26        | 05.26    | Формат А1                                                    |        |      |

Силовая плита пола ПМ-1  
(армирование)

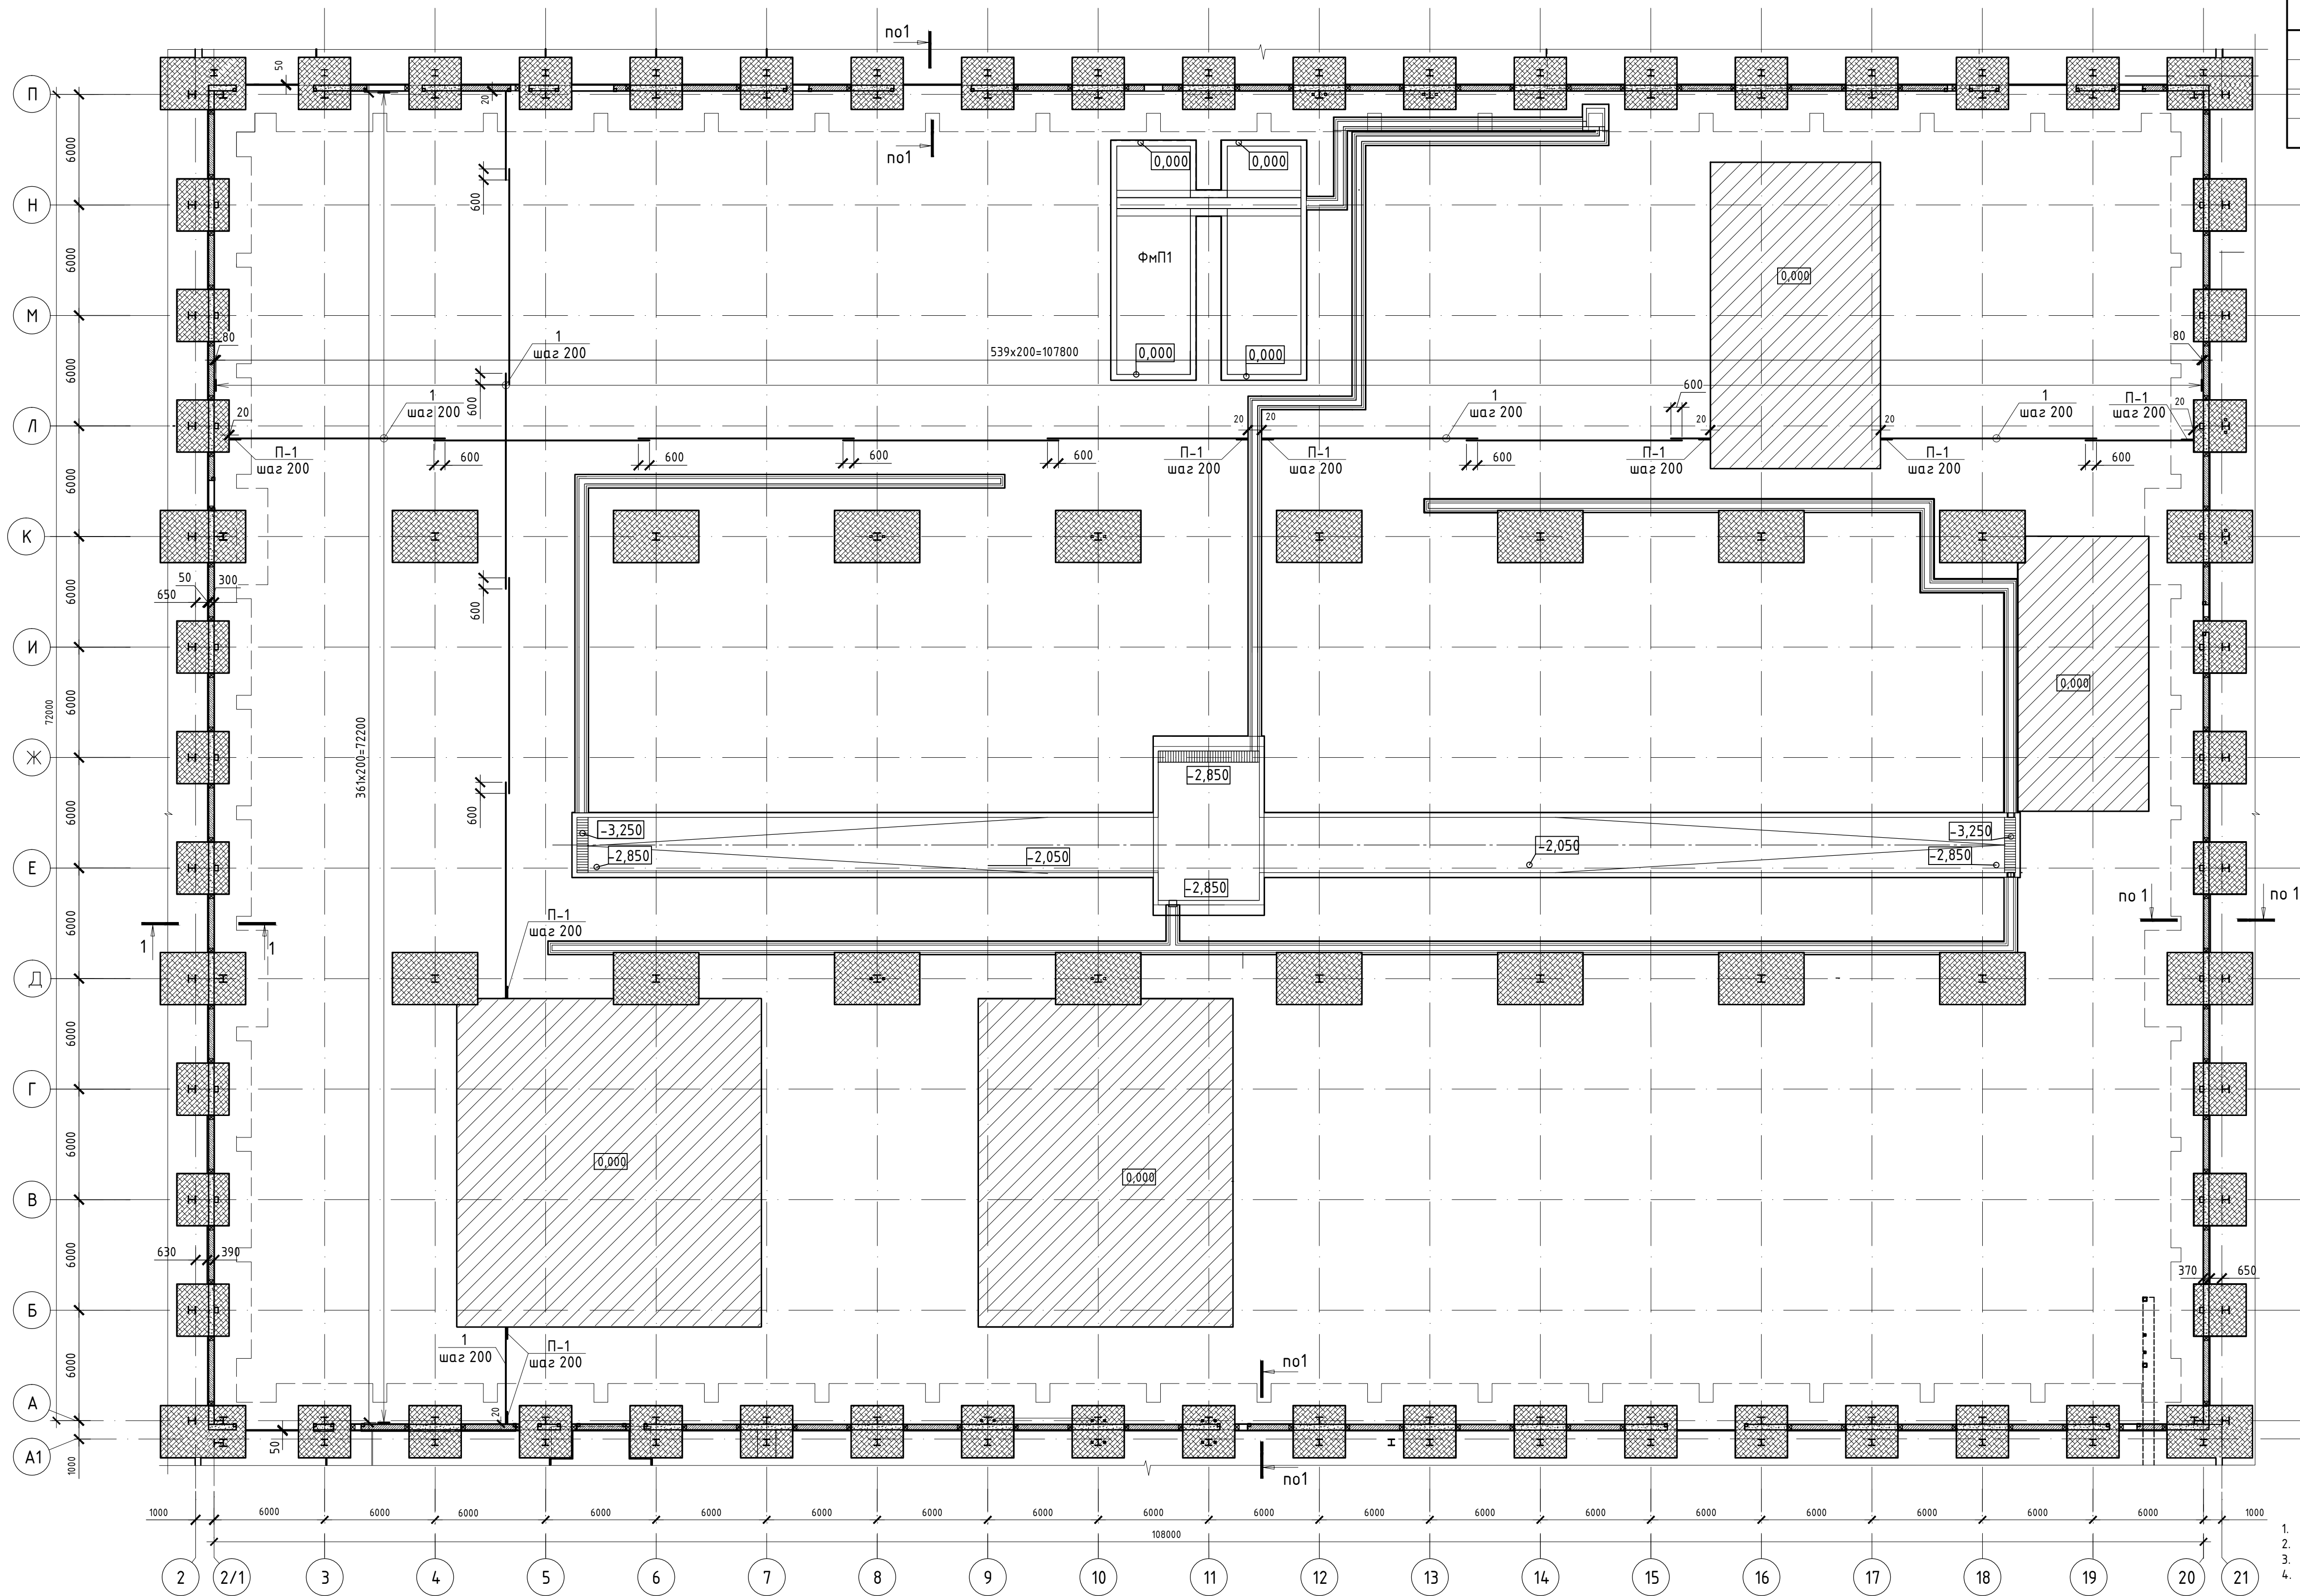

| Спецификация элементов силовой плиты пола ПМ-1 (армирование) |                 |                      |               |                 |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|----------|
| Поз.                                                         | Обозначение     | Наименование         | Кол.          | Масса<br>ед. кг | Прим.    |
|                                                              |                 | Основное армирование |               |                 |          |
| 1                                                            | ГОСТ 34028-2016 | 12-A500C             | м.п. 129554,3 | 0,89            | 115303,5 |
| П-1                                                          | ГОСТ 34028-2016 | 12-A500C             | L=1400        | 1,25            |          |
| Ф-1                                                          | ГОСТ 34028-2016 | 6-A240               | L=1168        | 0,26            |          |

Ведомость расхода стали


| Марка элемента | Изделия арматурные |          |         |         |          |
|----------------|--------------------|----------|---------|---------|----------|
|                | Арматура класса    |          |         |         | Всего    |
|                | A500C              |          | A240C   |         |          |
|                | ГОСТ 34028-2016    |          |         |         |          |
|                | φ12                | Итого    | φ6      | Итого   |          |
| ПМ-1           | 137702,3           | 137702,3 | 6258,72 | 6258,72 | 143961,1 |

Ведомость деталей


| Поз. | Эскиз |
|------|-------|
| П-1  |       |
| Ф-1  |       |

- Общие данные см. лист 1.
- Лист смотреть совместно с листом 4.
- Расход арматуры, учтенной в спецификации элементов в поз.м, учитывает длину нахлеста 600 мм.
- Основную арматуру, в месте пересечения с расстверками, фундаментами под оборудование, прямыми, разрезать. По периметру конструкций установить элементы П-1.
- При производстве работ, обращать внимание на точность расположения арматурных изделий и соблюдение толщины защитного слоя бетона. Защитный слой бетона, проектного расположения арматуры, обеспечить фиксаторами однократного использования (неуязвимыми). Защитный слой для рабочей арматуры принять согласно сечениям на листах проекта.
- Объединение арматурных изделий и элементов в единую пространственную конструкцию выполнять вязкой отожженной стальной проволокой d=1,2 мм (ГОСТ 3282-74\*). Количество и расположение мест проволоочных соединений должно обеспечивать неизменяемость пространственной арматурной конструкции и ее элементов в период бетонирования.
- Стыки рабочей арматуры выполнять внахлест, с обеспечением длины перелуска указанной на чертежах. Стыки рабочей арматуры располагать в разбежку (не менее 1,3 длины нахлеста). В одном сечении стыковать не более 50 процентов стержней.
- Обозначения размеров в ведомостях деталей для гнутых стержней указан по наружным граням.


|             |              |             |             |
|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Имя № покл. | Подп. и дата | Взам инв. № | Согласовано |
|             |              |             |             |

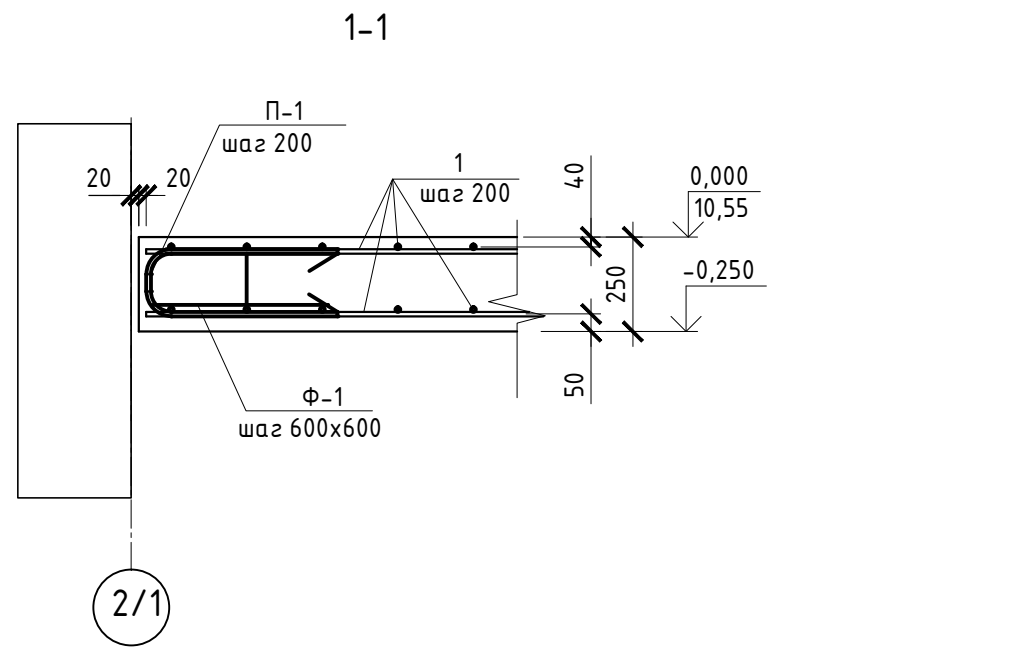




Узел стыка арматуры

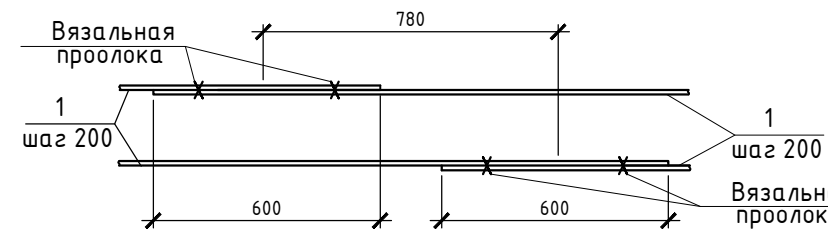

Деталь установки фиксаторов  
верхней арматуры

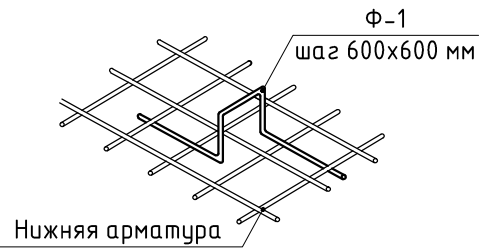

|                       |             |              |          |         |                                                |        |      |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|---------|------------------------------------------------|--------|------|
| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4 |             |              |          |         | Комплекс по переработке отходов «Новоселки»    |        |      |
| 1                     | -           | Зам. К220-28 | 27.07.28 |         | Производственный корпус.<br>Цех сортировки ТК0 | Стация | Лист |
| Изм.                  | Кол.ч       | Лист         | № док    | Подпись |                                                | Р      | 6    |
| Разраб.               | Виссикая    | 05.26        |          |         |                                                |        |      |
| Проверил              | Виссикая    | 05.26        |          |         | Силовая плита пола ПМ-1<br>(армирование)       |        |      |
| Н. контр.             | Виссикая    | 05.26        |          |         | 000 «ТЭП ИВАНОВО»                              |        |      |
| ГИП                   | Сильверстов | 05.26        |          |         |                                                |        |      |

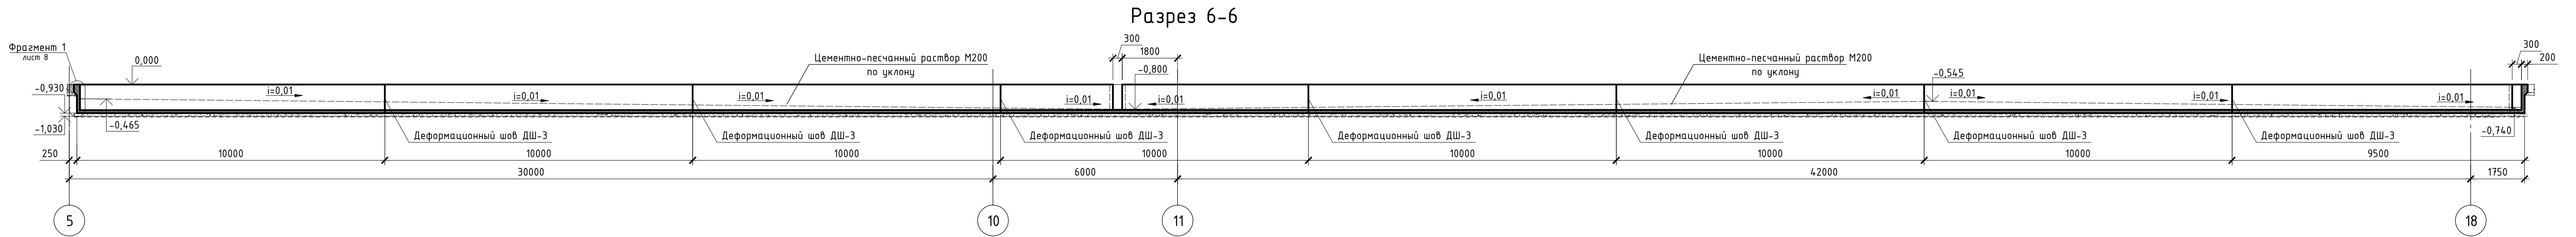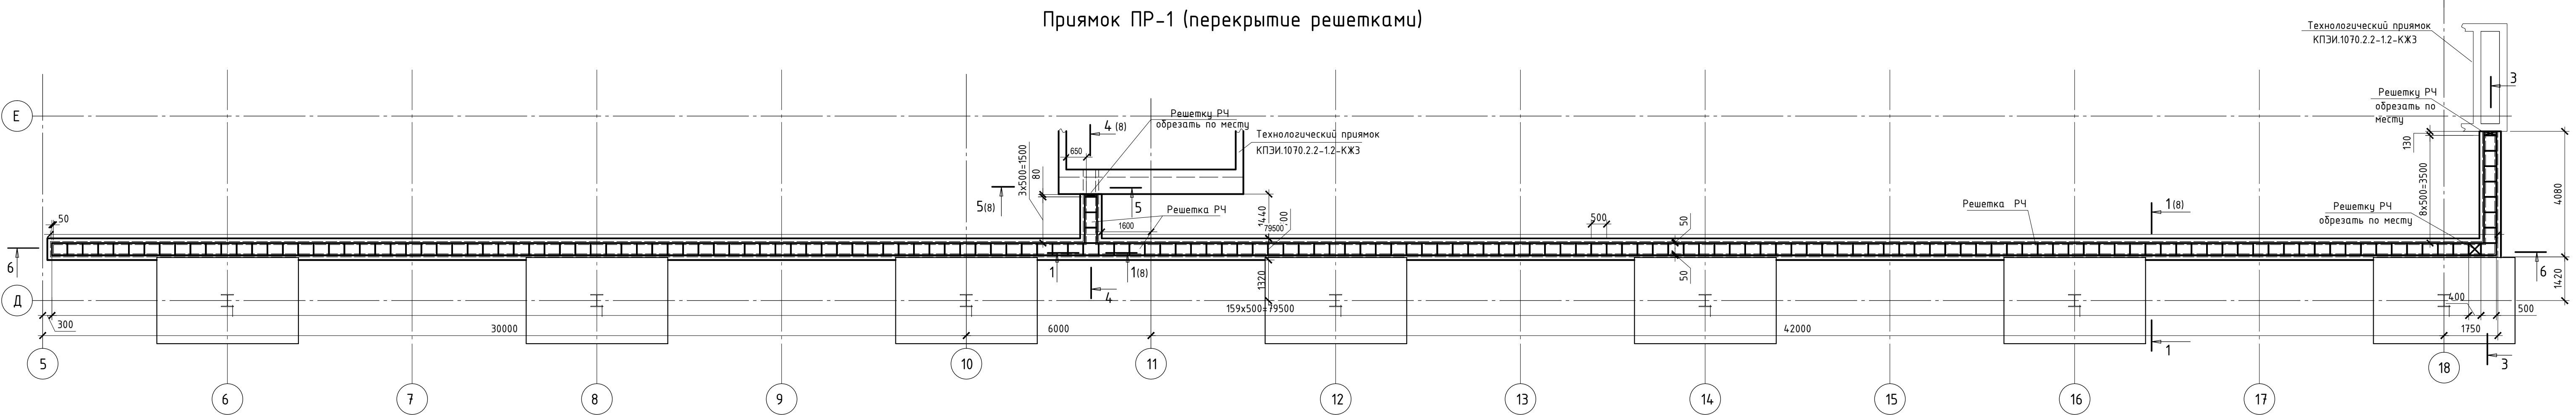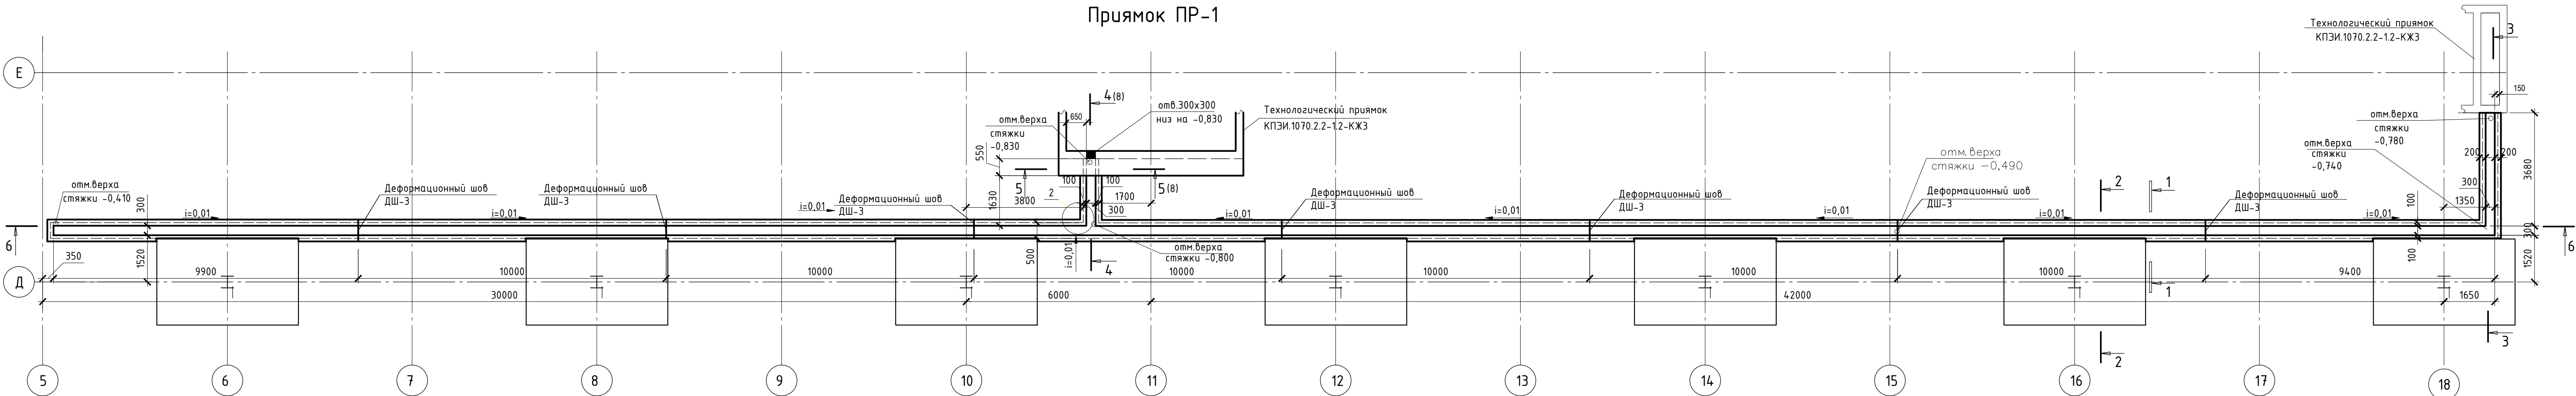

Спецификация элементов приямка ПР-1

| Поз.       | Обозначение      | Наименование                   | Кол.  | Масса<br>ед. кг | Прим.  |
|------------|------------------|--------------------------------|-------|-----------------|--------|
| 1          | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С н.п.                  | 2662  | 0.617           | 1650,4 |
| 2          | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=2060 мм             | 398   | 1.27            | 508,4  |
| 2.1        | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=1600 мм             | 3     | 0.99            | 2,97   |
| 3          | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=1100 мм             | 40    | 0.68            | 27,3   |
| 4          | ГОСТ 34028-2016  | 6-A240С l=170 мм               | 1716  | 0.04            | 64,2   |
| 5          | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=420 мм              | 858   | 0.26            | 223,5  |
| 6          | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=1350 мм             | 10    | 0.83            | 8,4    |
| ЗД1        | лист 14          | Закладная деталь ЗД-1          | 174   | 4.60            | н.п.   |
| РЧ         | каталог AQUASTOK | Решетка РЧ Optima 300 E600     | 176   | 22              |        |
| Материалы: |                  |                                |       |                 |        |
|            | ГОСТ 26633-2015  | Бетон В25 П4 F150 W6           | 25.83 |                 | м³     |
|            | ГОСТ 28013-2023  | Цементно-песчаный раствор М200 | 6.05  |                 | м³     |
|            | ГОСТ 26633-2015  | Бетон В7,5                     | 6.4   |                 | м³     |
|            |                  | Шнур Вилатерм 30/ 10           | 30    |                 | м.п.   |
|            |                  | Пенополистирол t=20мм          | 0.06  |                 | м³     |
|            |                  | Маслика Брмт ДШ90              | 0.006 |                 | м3     |
|            |                  | Гидрошпонка ТАРАКАН-120 ПВХ    | 17.50 |                 | м.п.   |
|            | ГОСТ 8736-2025   | Песок средней крупности        | 18,2  |                 | м³     |


Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз | Поз. | Эскиз |
|------|-------|------|-------|
| 2    |       | 2.1  |       |
| 3    |       |      |       |
| 5    |       |      |       |
| 6    |       |      |       |

Ведомость расхода стали

| Марка элемента | Изделия арматурные |        |       |                 |      |       | Закладные изделия |              |        |                 |       |       | Общий расход |        |
|----------------|--------------------|--------|-------|-----------------|------|-------|-------------------|--------------|--------|-----------------|-------|-------|--------------|--------|
|                | Арматура класса    |        |       |                 |      |       | Всего             | Прокат марки |        | Арматура класса |       | Всего |              |        |
|                | A500С              |        |       | A240            |      |       |                   | С 245        |        | A500С           |       |       |              |        |
|                | ГОСТ 34028-2016    |        |       | ГОСТ 34028-2016 |      |       |                   | ГОСТ 8509-93 |        | ГОСТ 34028-2016 |       |       |              |        |
|                | Ø10                |        | Итого | Ø6              |      | Итого |                   | 63х40х5      | Итого  | Ø8              | Итого |       |              |        |
|                | Прямаяк ПР-1       | 2421,0 |       | 2421,0          | 64,2 |       |                   | 64,2         | 2485,2 | 680,34          |       |       |              | 680,34 |








Узел стыка арматуры

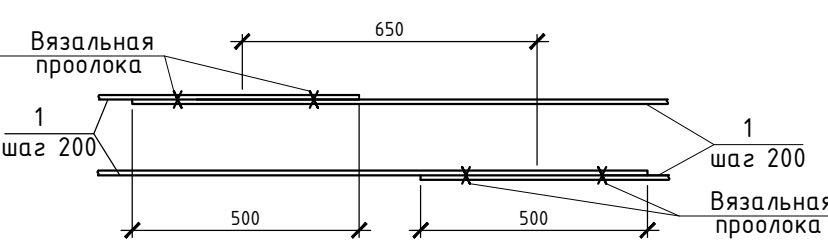




- Общие данные см. лист 1.
- Соединение стержней в местах пересечения вязать с использованием термически обработанной проволоки диаметром 1,0-1,2 мм (расход 43,0 кг).
- Все металлические конструкции (за исключением решеток РЧ) покрыть эмалью Литакоут Фрост (или эквивалент) в 1 слой по слою грунтовки Литопрайм Экспресс, общая толщина покрытия 160мкм.
- По периметру приямка выполнить Деформационный шов ДШ-1 (н.5).
- На прямых участках выполнять Деформационные швы ДШ-3 толщиной 20мм.
- В местах примыкания приямка к технологическому приямку (КПЗИ.1070/2.2-1.2-КЖ3) выполнить Деформационный шов ДШ-1 (н.5) Места примыкания приямков к технологическому уплотнять по месту. Смотровый совместно с КПЗИ.1070/2.2-1.2-КЖ3.
- Приямок перекрыть чужеродными решетками РЧ Optima 300 E600.
- Приямок ПР-1 выполнить по бетонной подготовке, толщиной 100мм из бетона В7,5. Предварительно выполнить устройство песчаной подушки из песка ср.крупности, толщиной 300мм с обязательным уплотнением трамбовками до коэффициента уплотнения Куп=0,98.

|           |        |             |       |                                                                                       |       |                                                |                   |      |        |
|-----------|--------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------------------|------|--------|
|           |        |             |       |                                                                                       |       | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4                          |                   |      |        |
|           |        |             |       |                                                                                       |       | Комплекс по переработке отходов «Новоселки»    |                   |      |        |
| Изм.      | Колуч. | Лист        | № док | Подпись                                                                               | Дата  | Производственный корпус.<br>Цех сортировки ТКО | Стадия            | Лист | Листов |
| Разраб.   |        | Висюкая     |       |  | 05.26 |                                                | Р                 | 7    |        |
| Проверил  |        | Висюцкий    |       |  | 05.26 |                                                |                   |      |        |
| Н. контр. |        | Висюцкий    |       |  | 05.26 | Прямиком ПР-1                                  | ООО «ТЭП ИВАНОВО» |      |        |
| ГИП       |        | Сильверстов |       |  | 05.26 |                                                |                   |      |        |


Изд. ? подл. Подп. и дат. Взам. инд. Создано

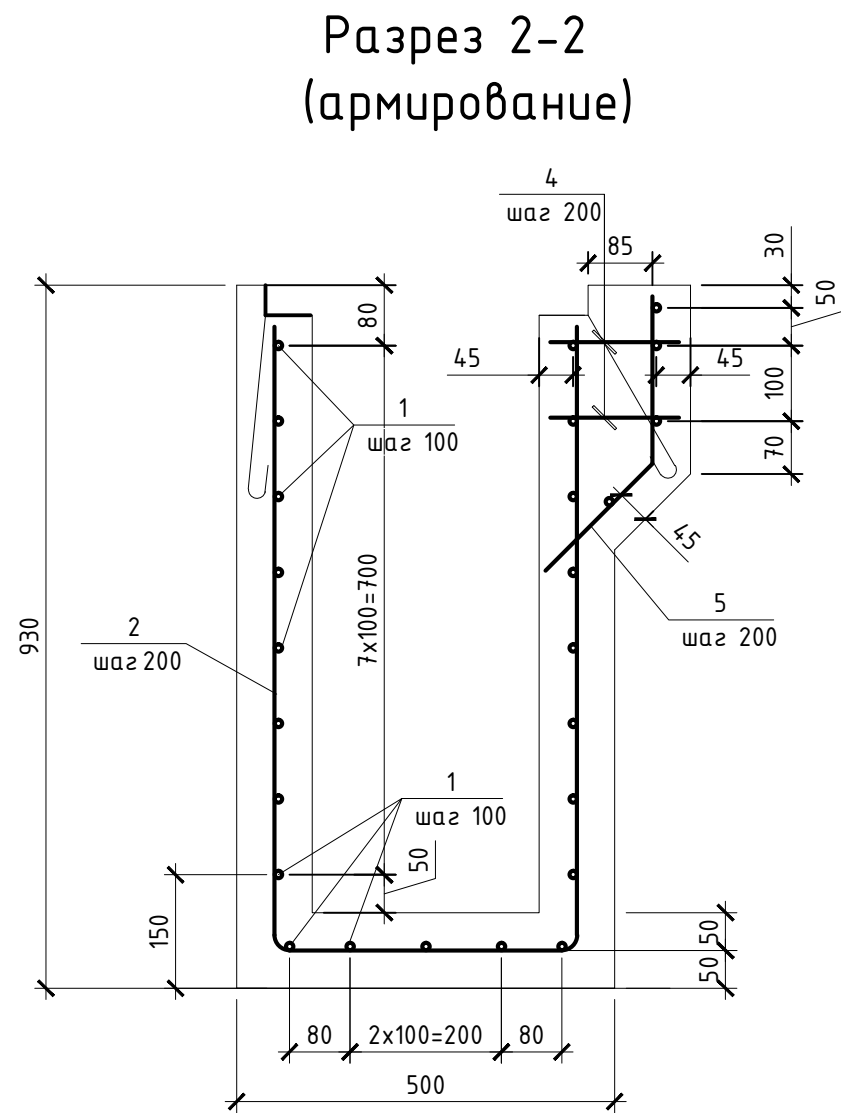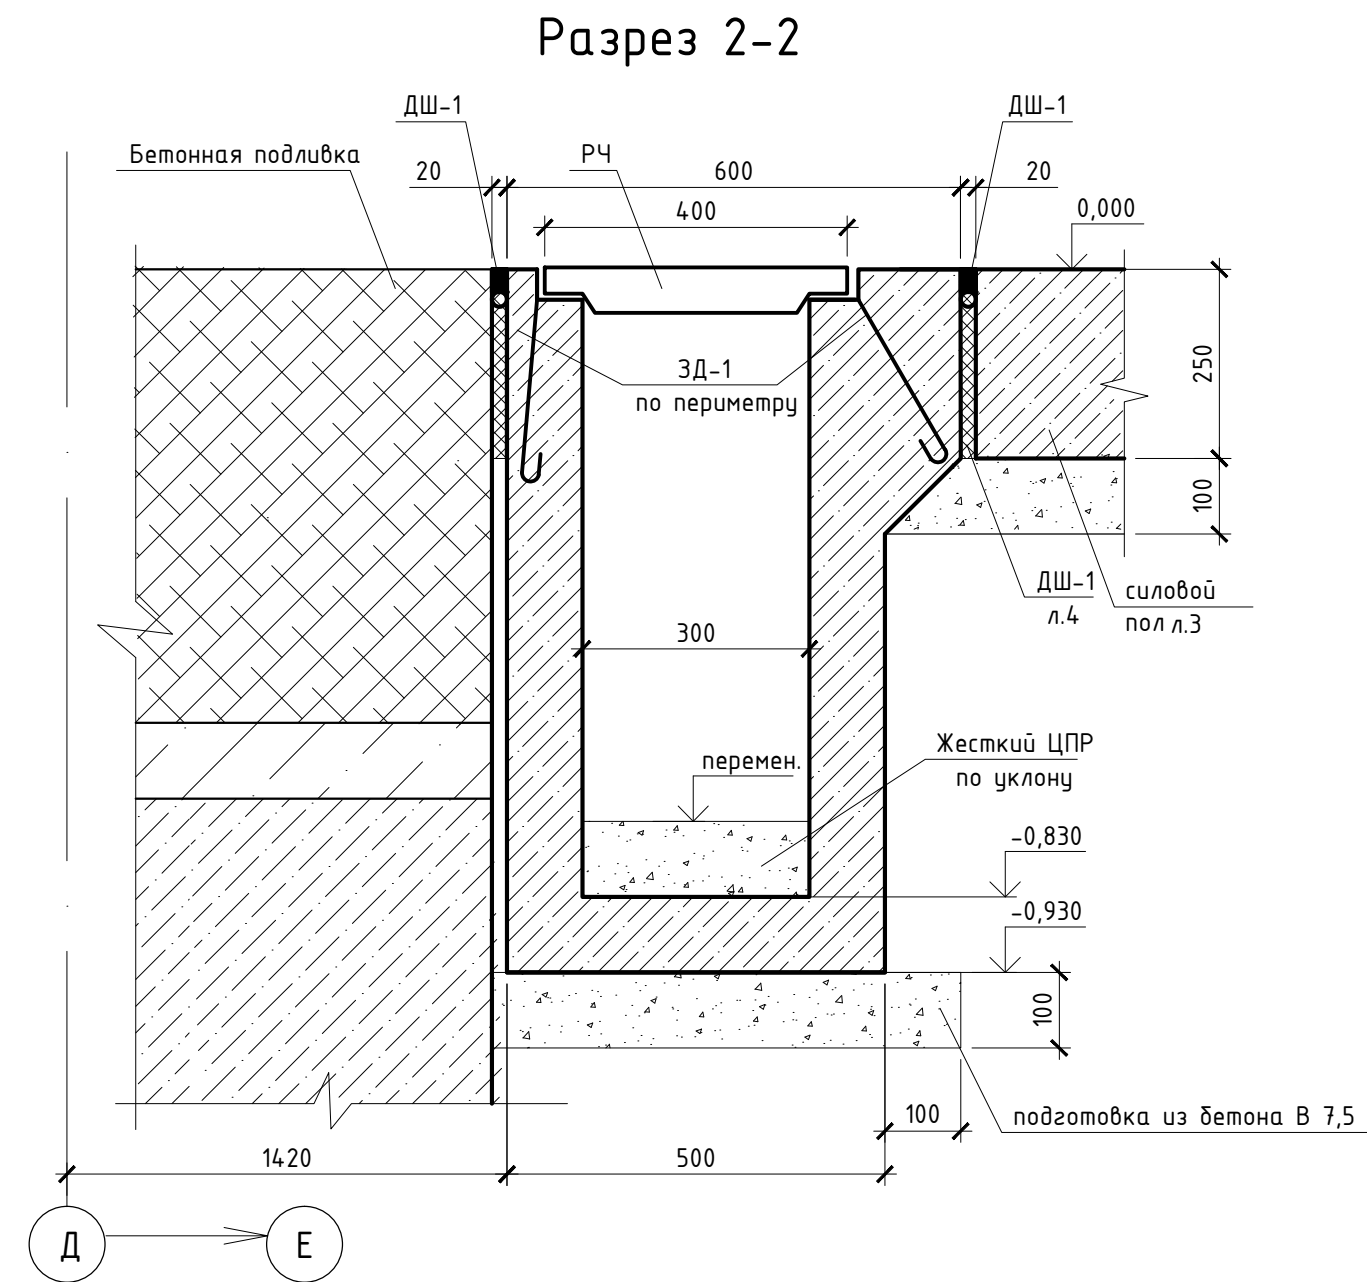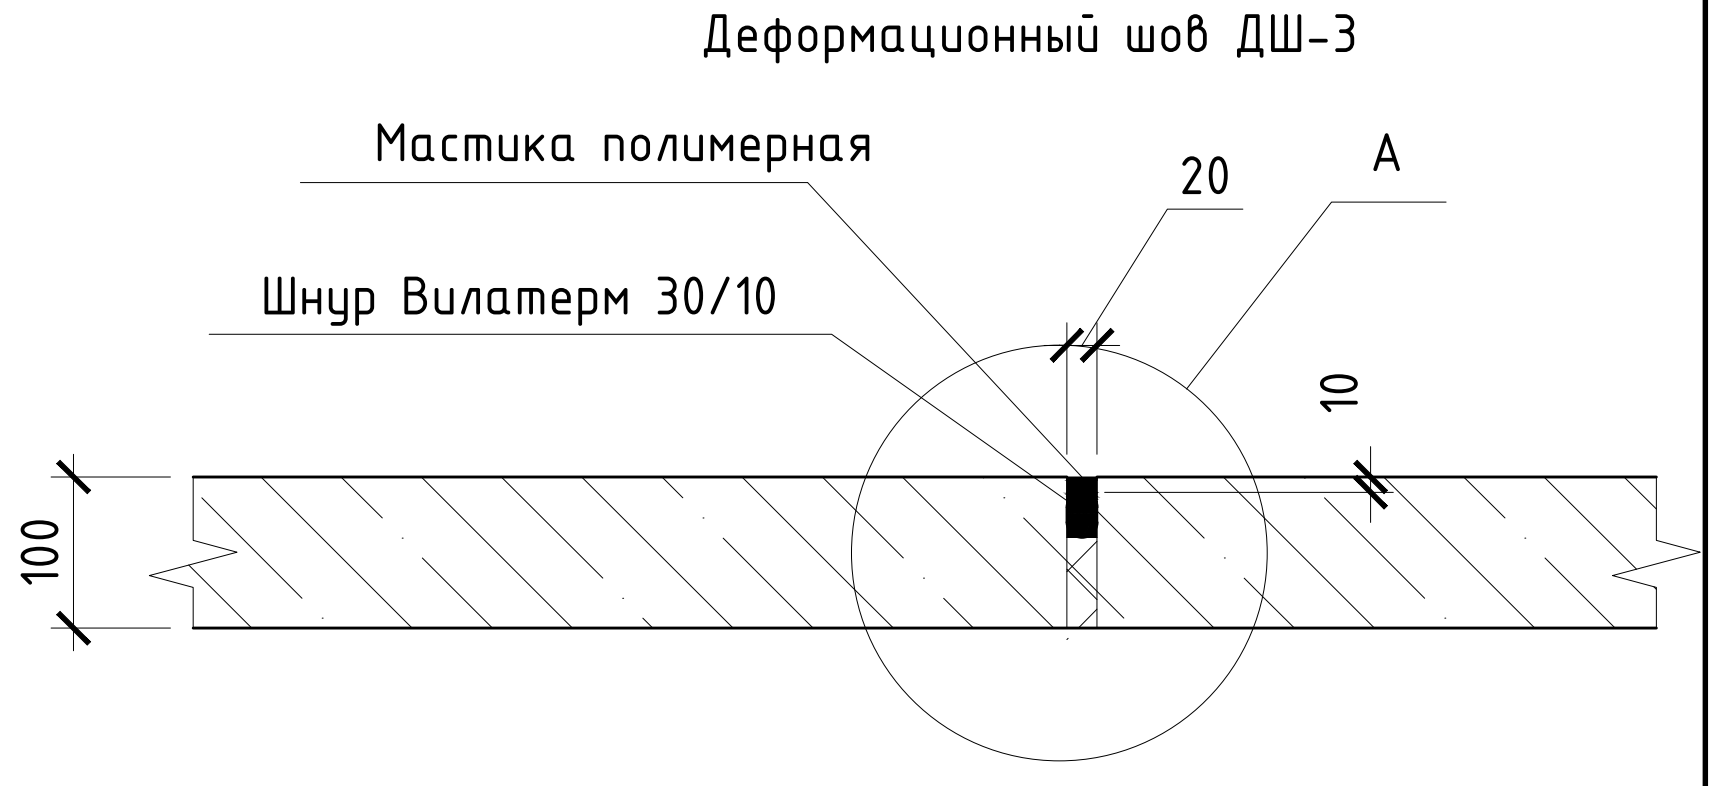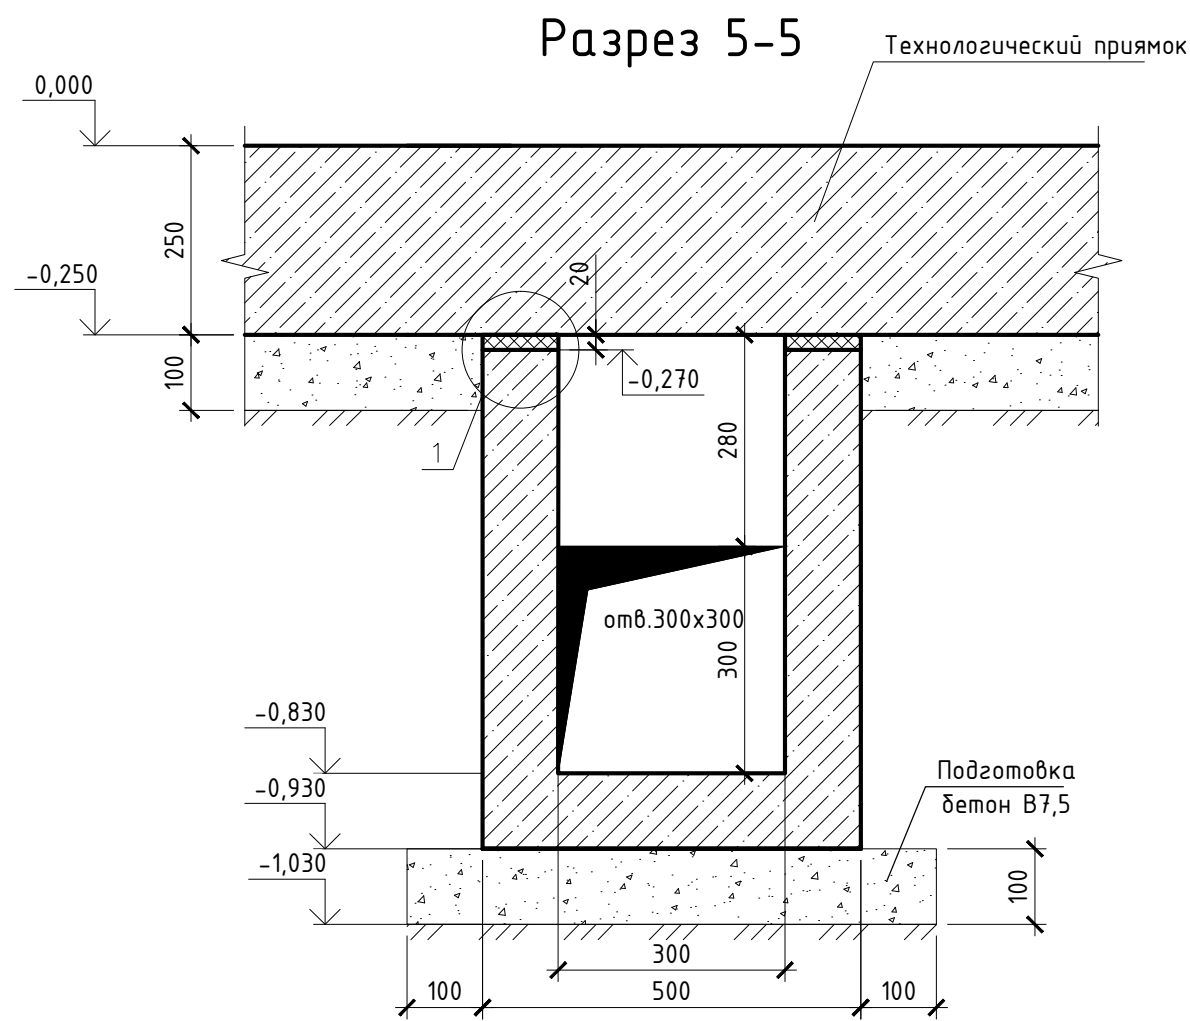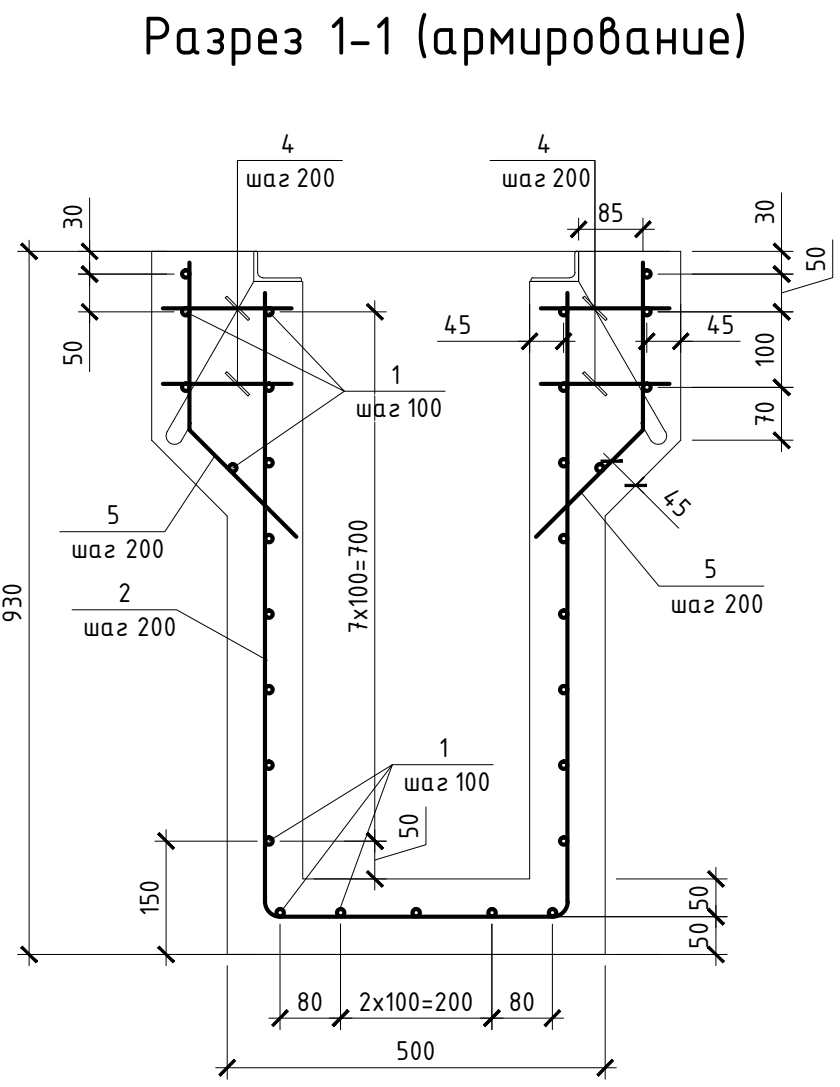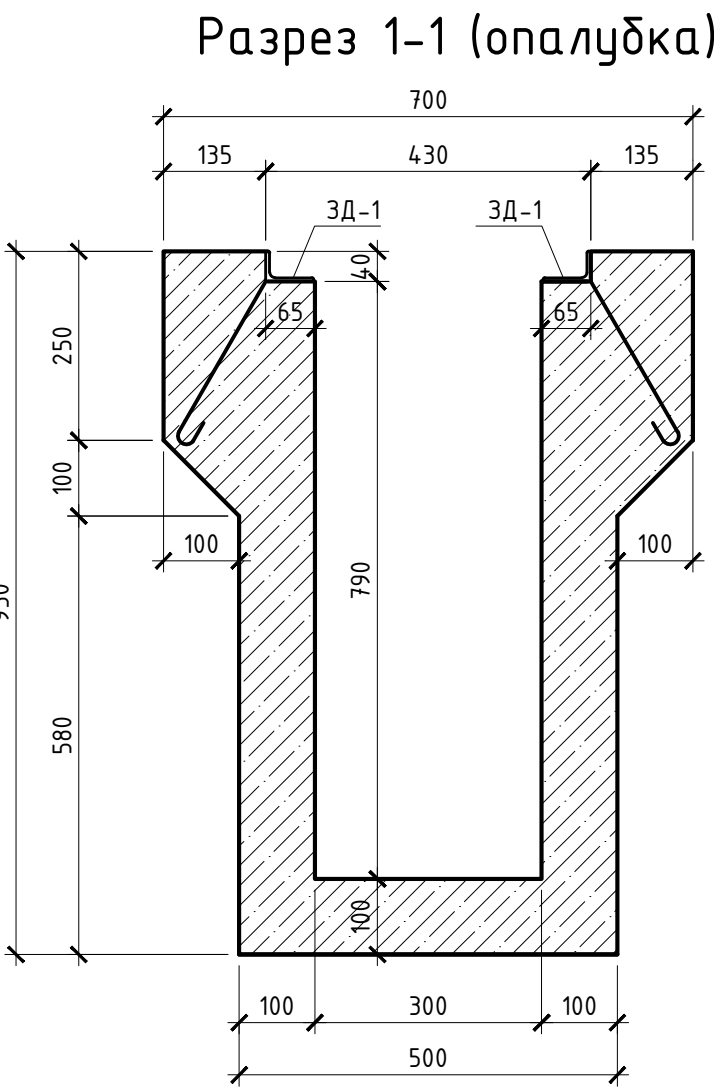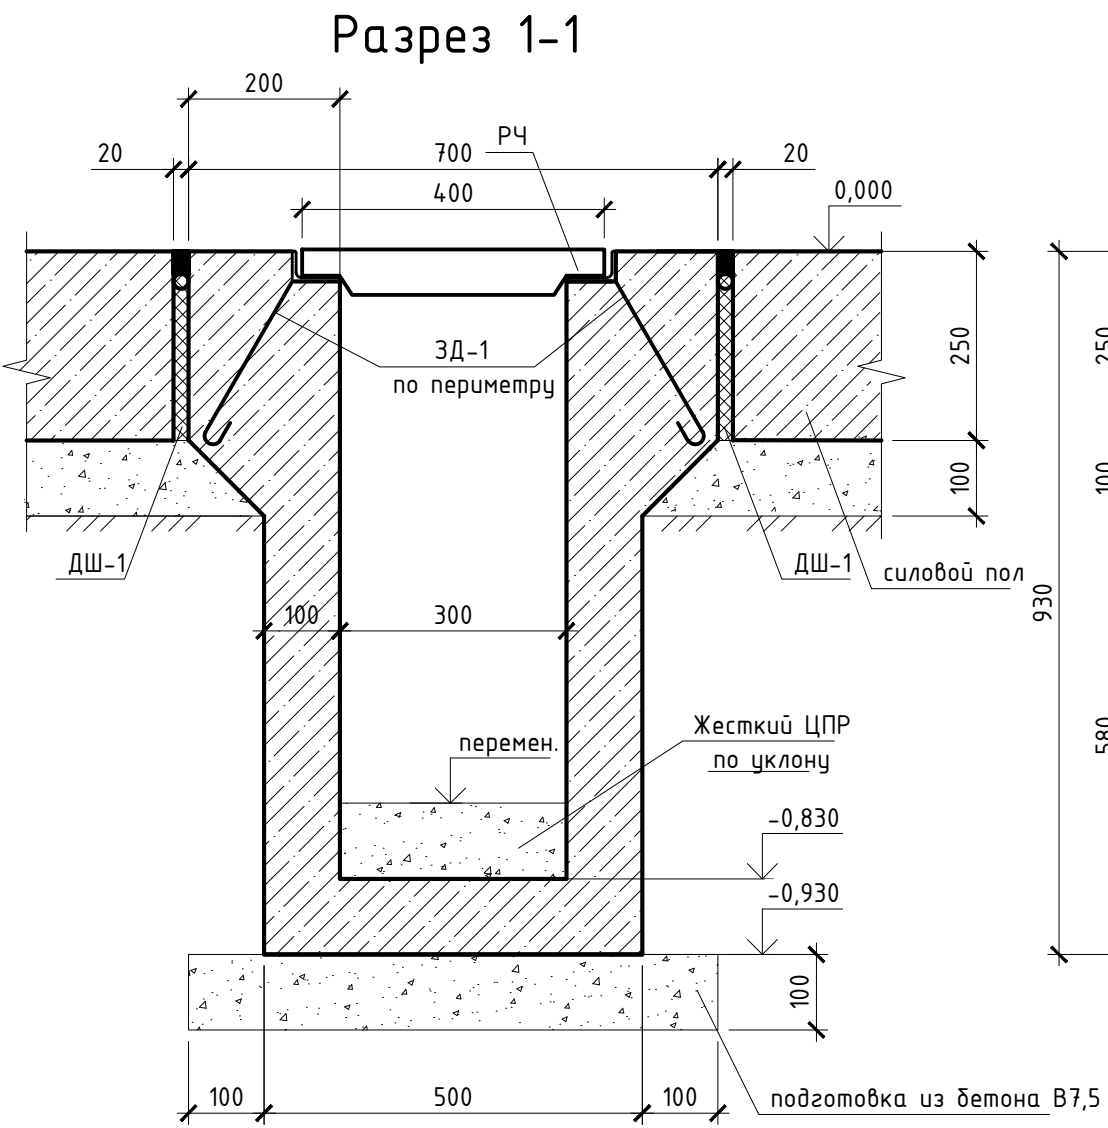



Разрез 5-5 (армирование)

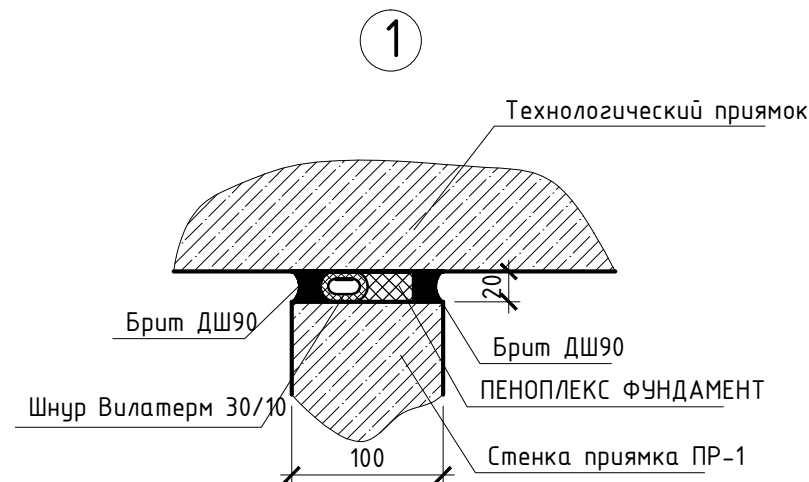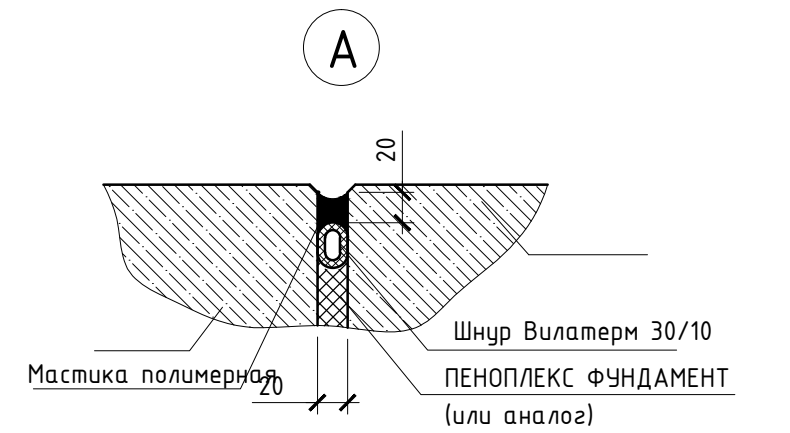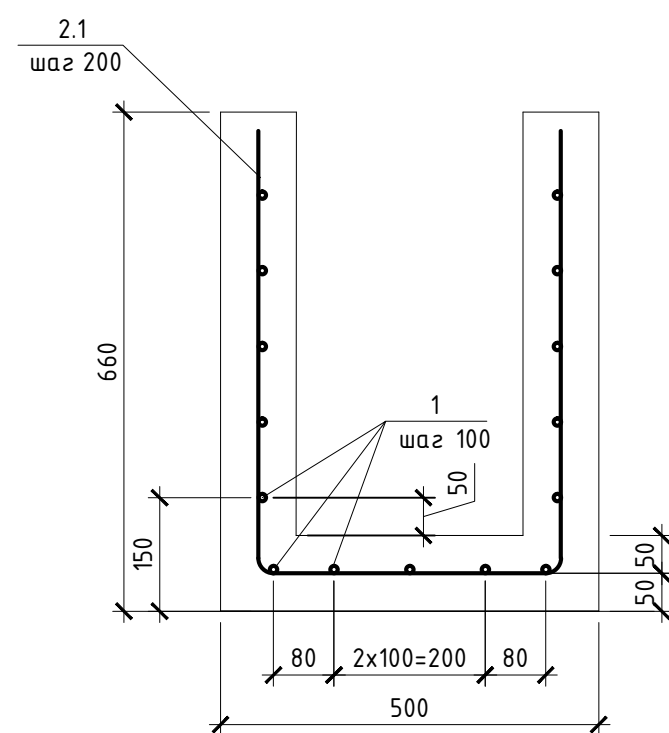


Разрез 4-4

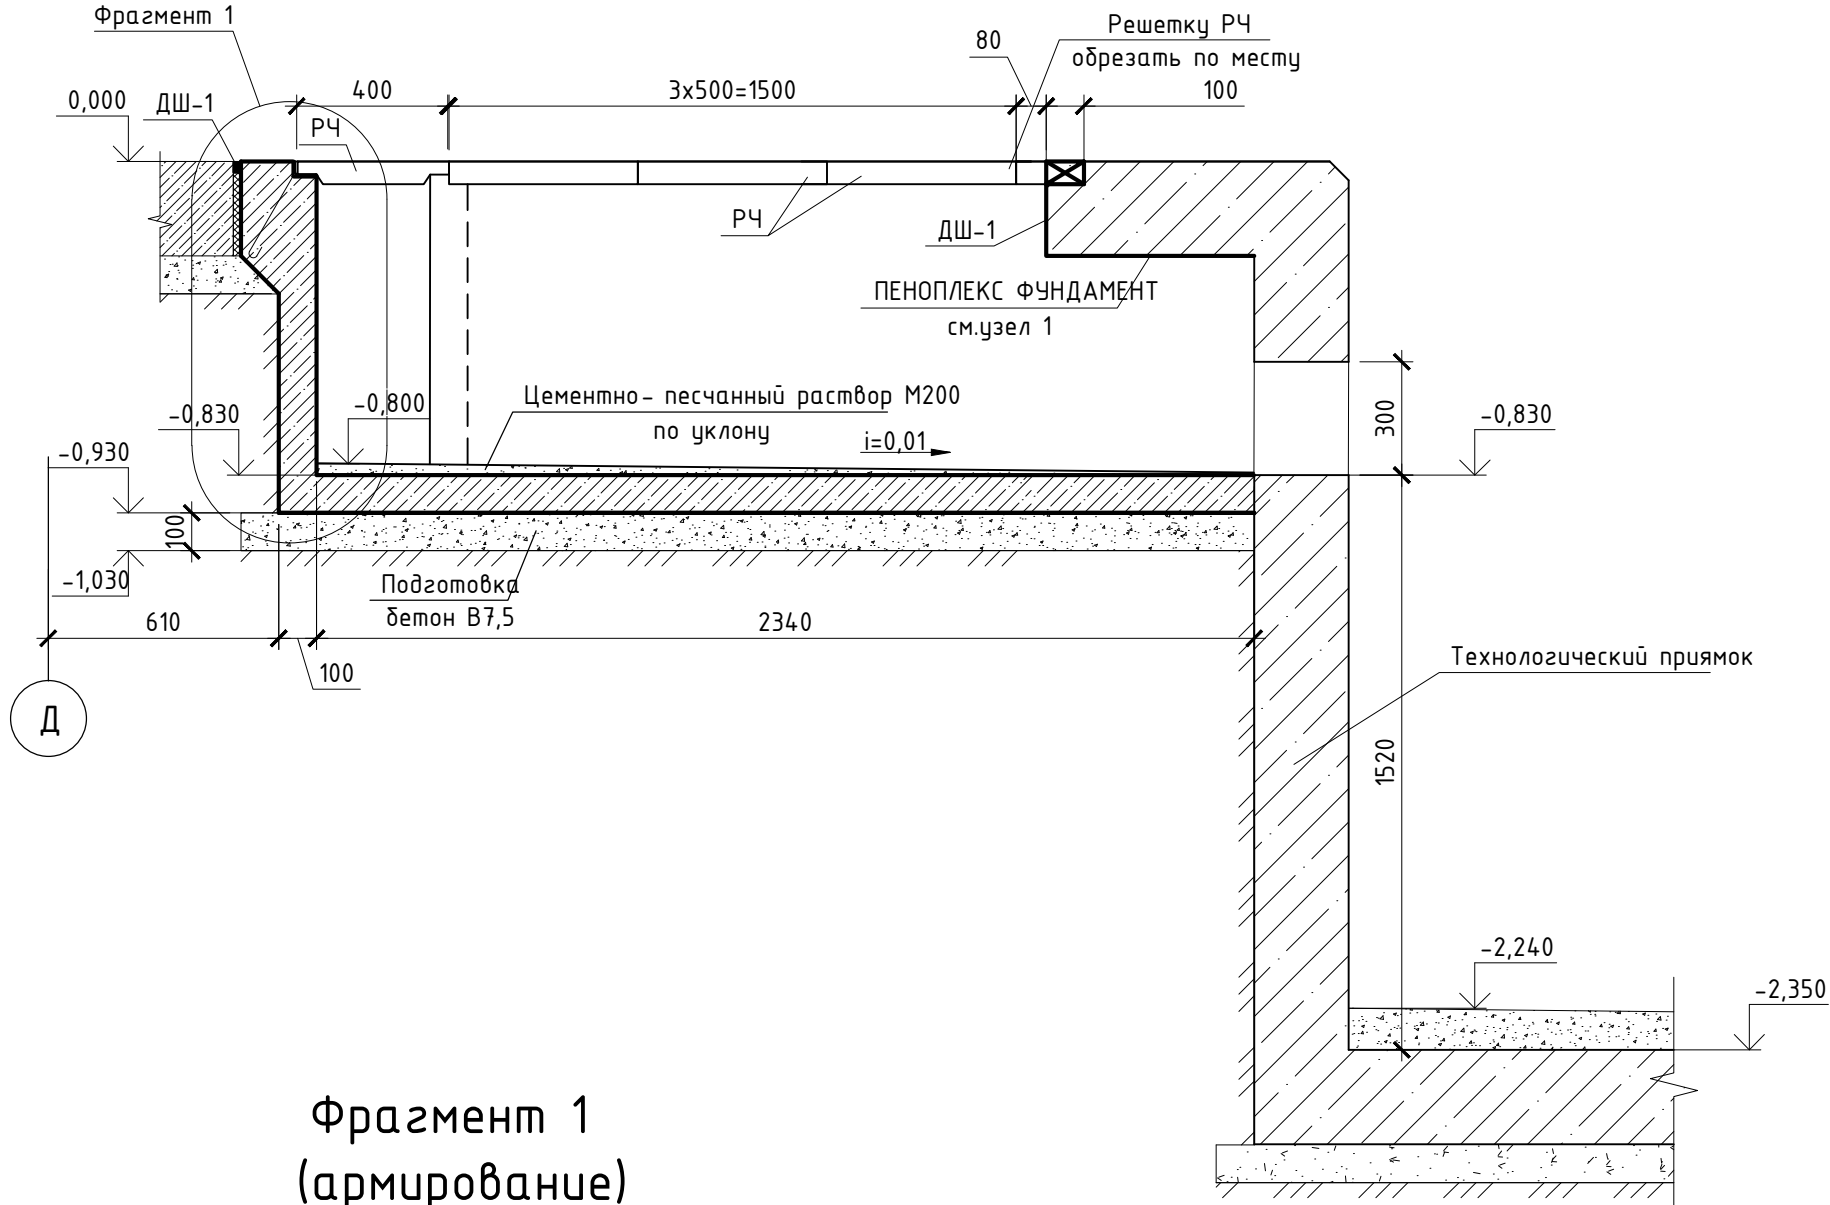

Фрагмент 1 (армирование)

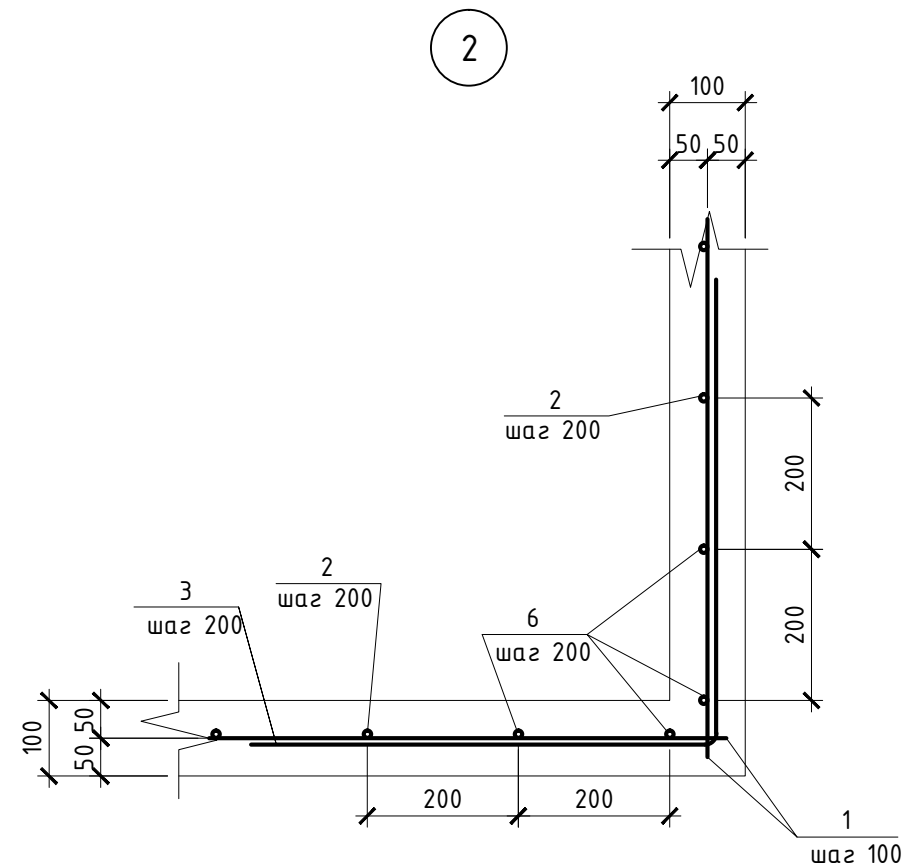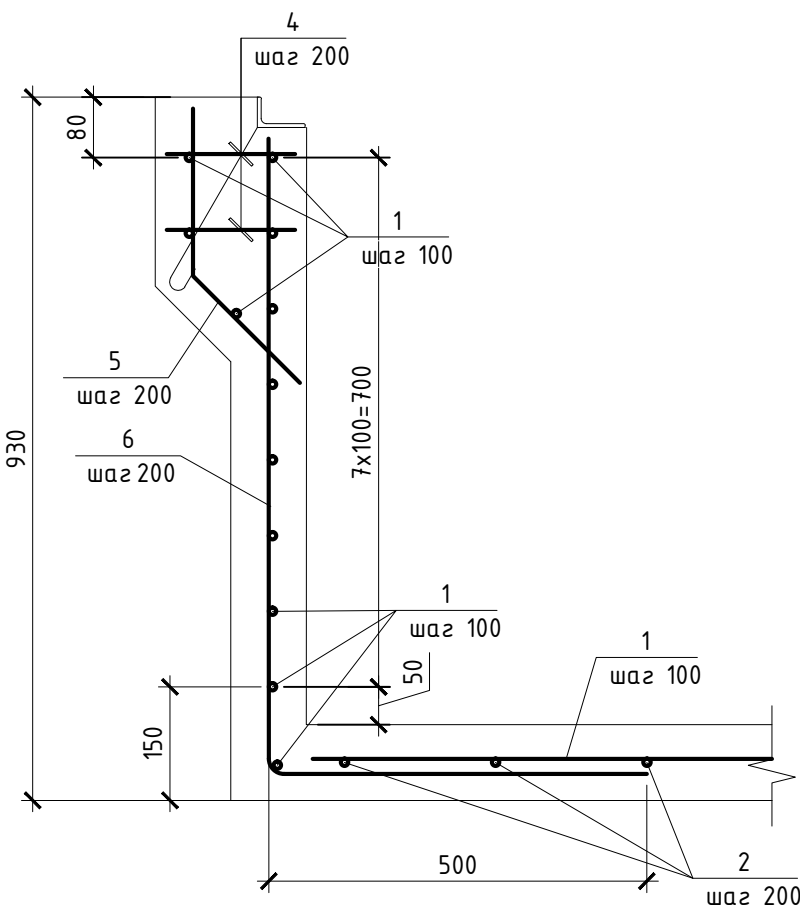








Разрез 3-3

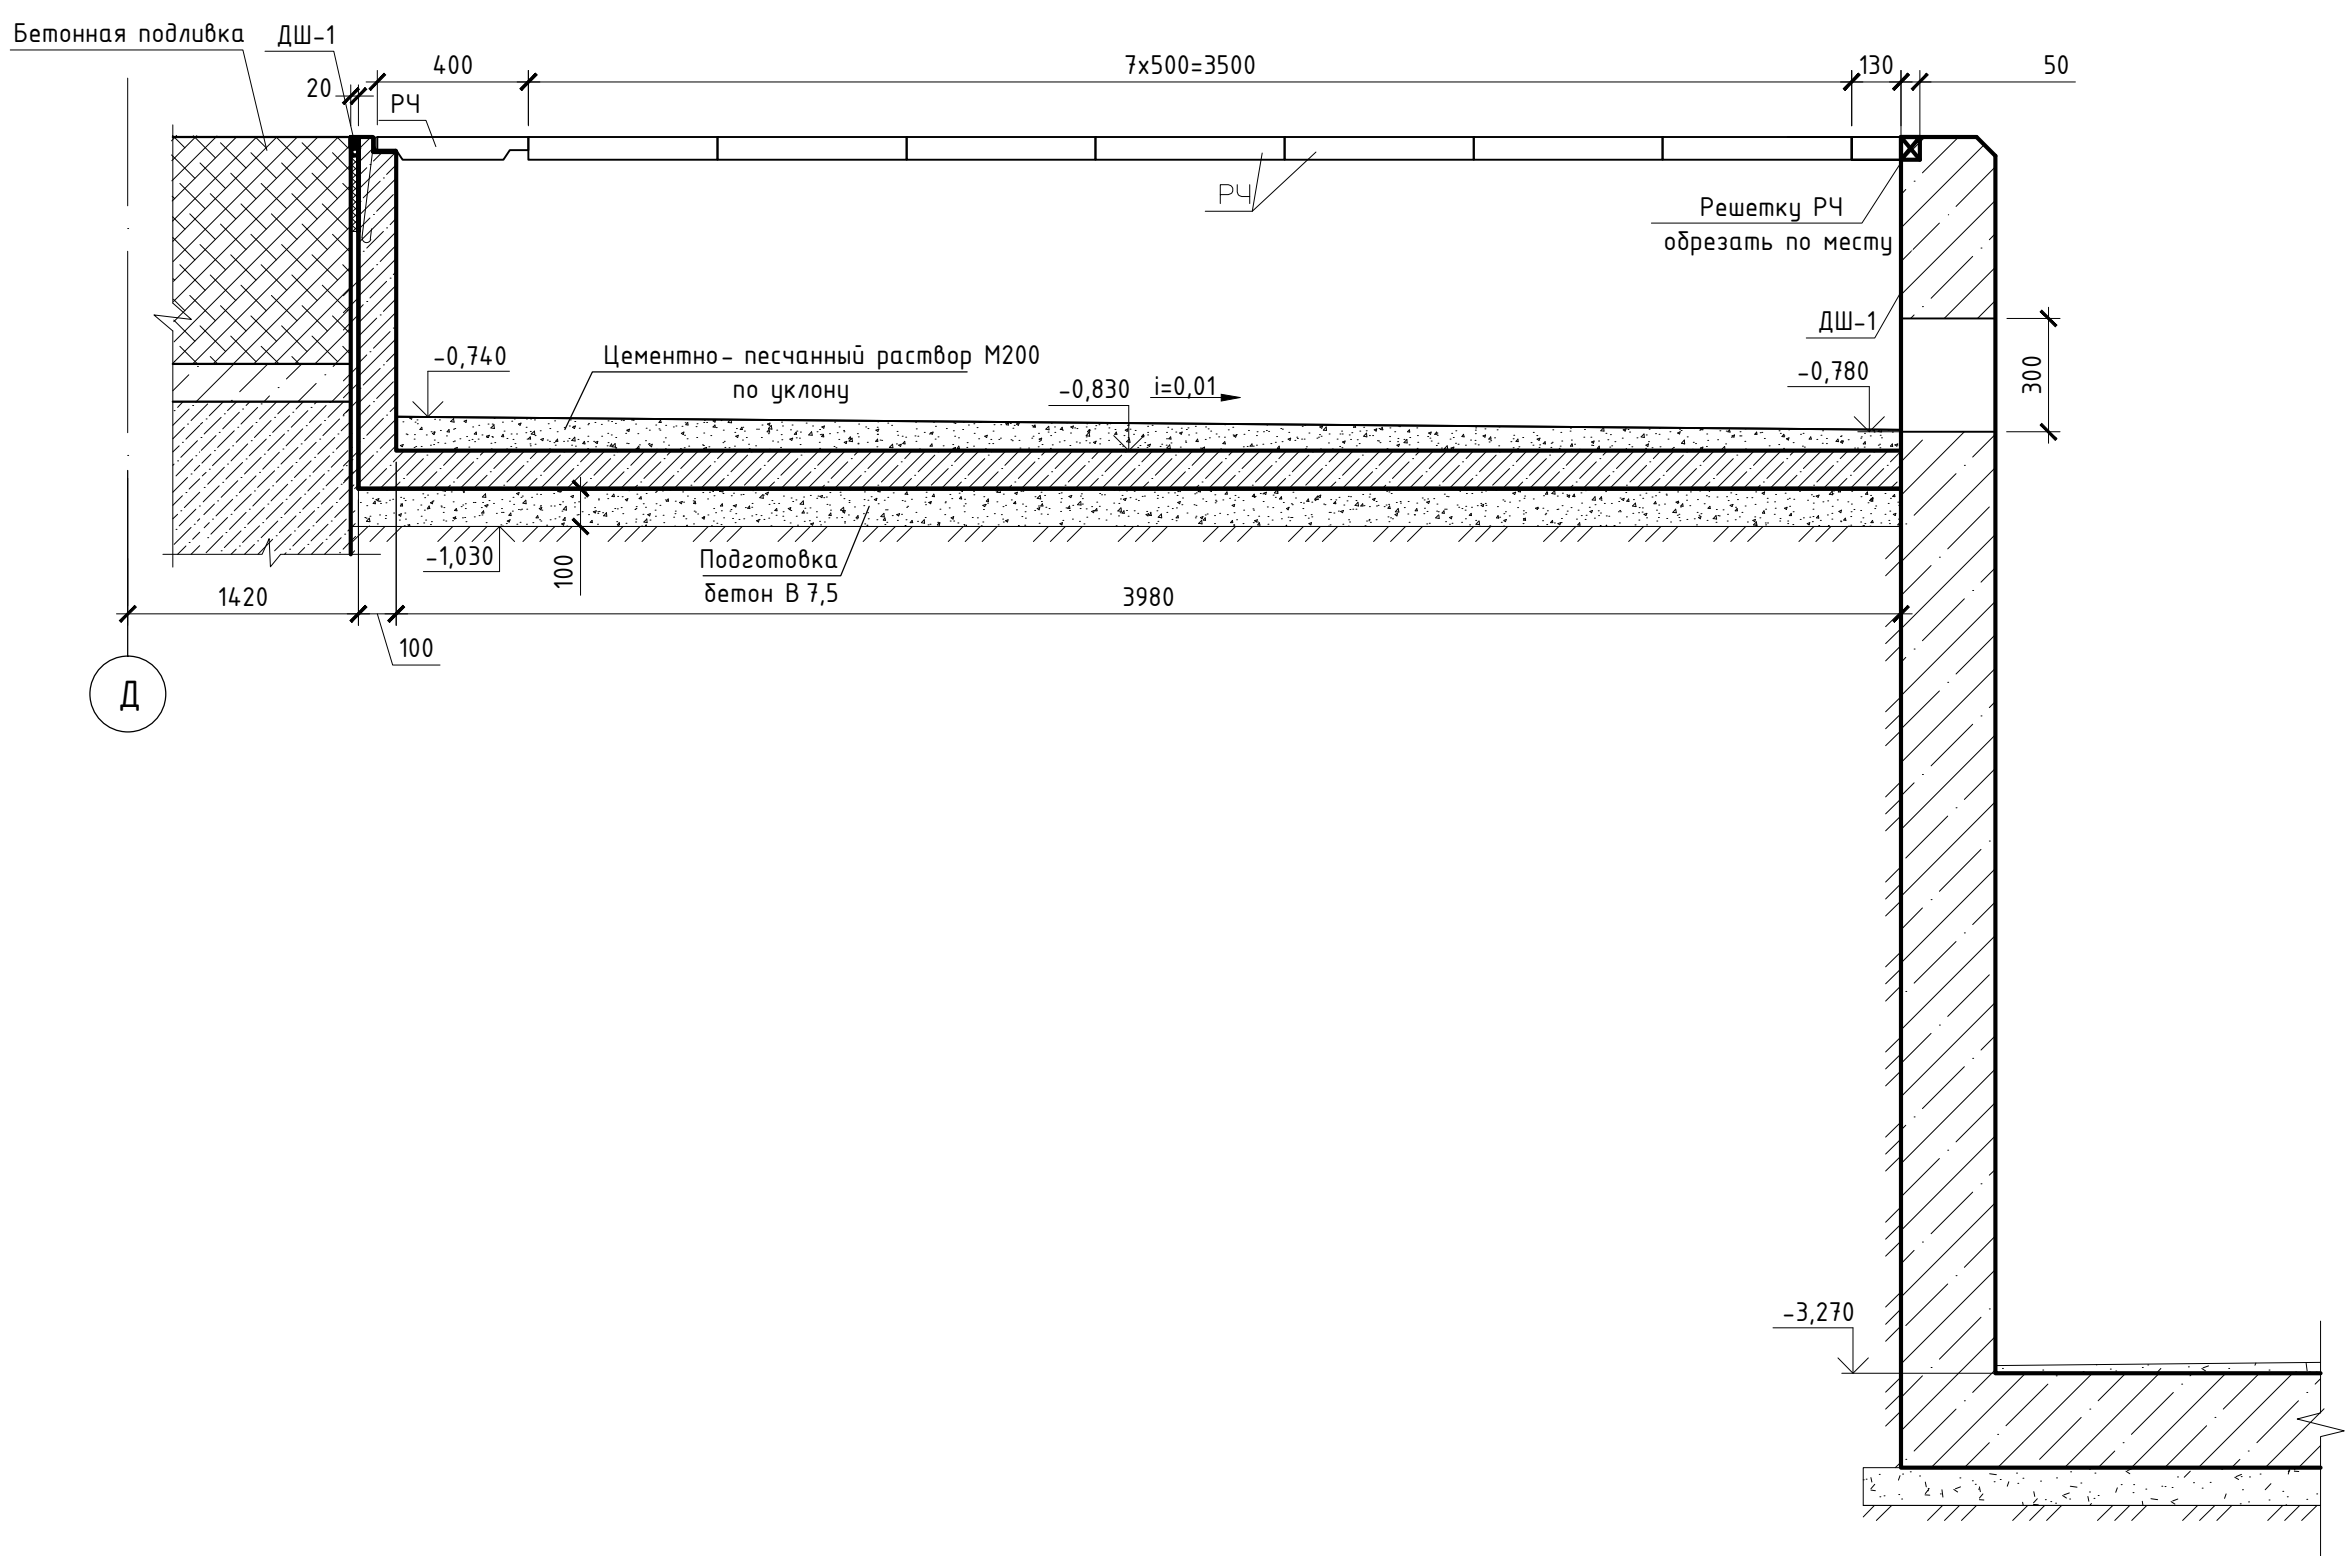

Данный лист см. совместно с листом 7.

| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4 |      |      |        |         | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» |                                             |                   |
|-----------------------|------|------|--------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Изм.                  | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата                                        | Производственный корпус. Цех сортировки ТК0 | Стадия            |
| Разраб.               | Вис. | Вис. | Вис.   | Вис.    | Вис.                                        | Р                                           | Лист              |
| Проверил              | Вис. | Вис. | Вис.   | Вис.    | Вис.                                        | 8                                           | Листов            |
| Н. контр.             | Вис. | Вис. | Вис.   | Вис.    | Вис.                                        | Прямик ПР-1. Разрезы 1-1, 5-5. Узел 1, 2.   | 000 «ТЭП ИВАНОВО» |
| ГИП                   | Вис. | Вис. | Вис.   | Вис.    | Вис.                                        |                                             |                   |

Создано  
Имя: ?  
Дата: 05.05.2025  
Пользователь: Иванова

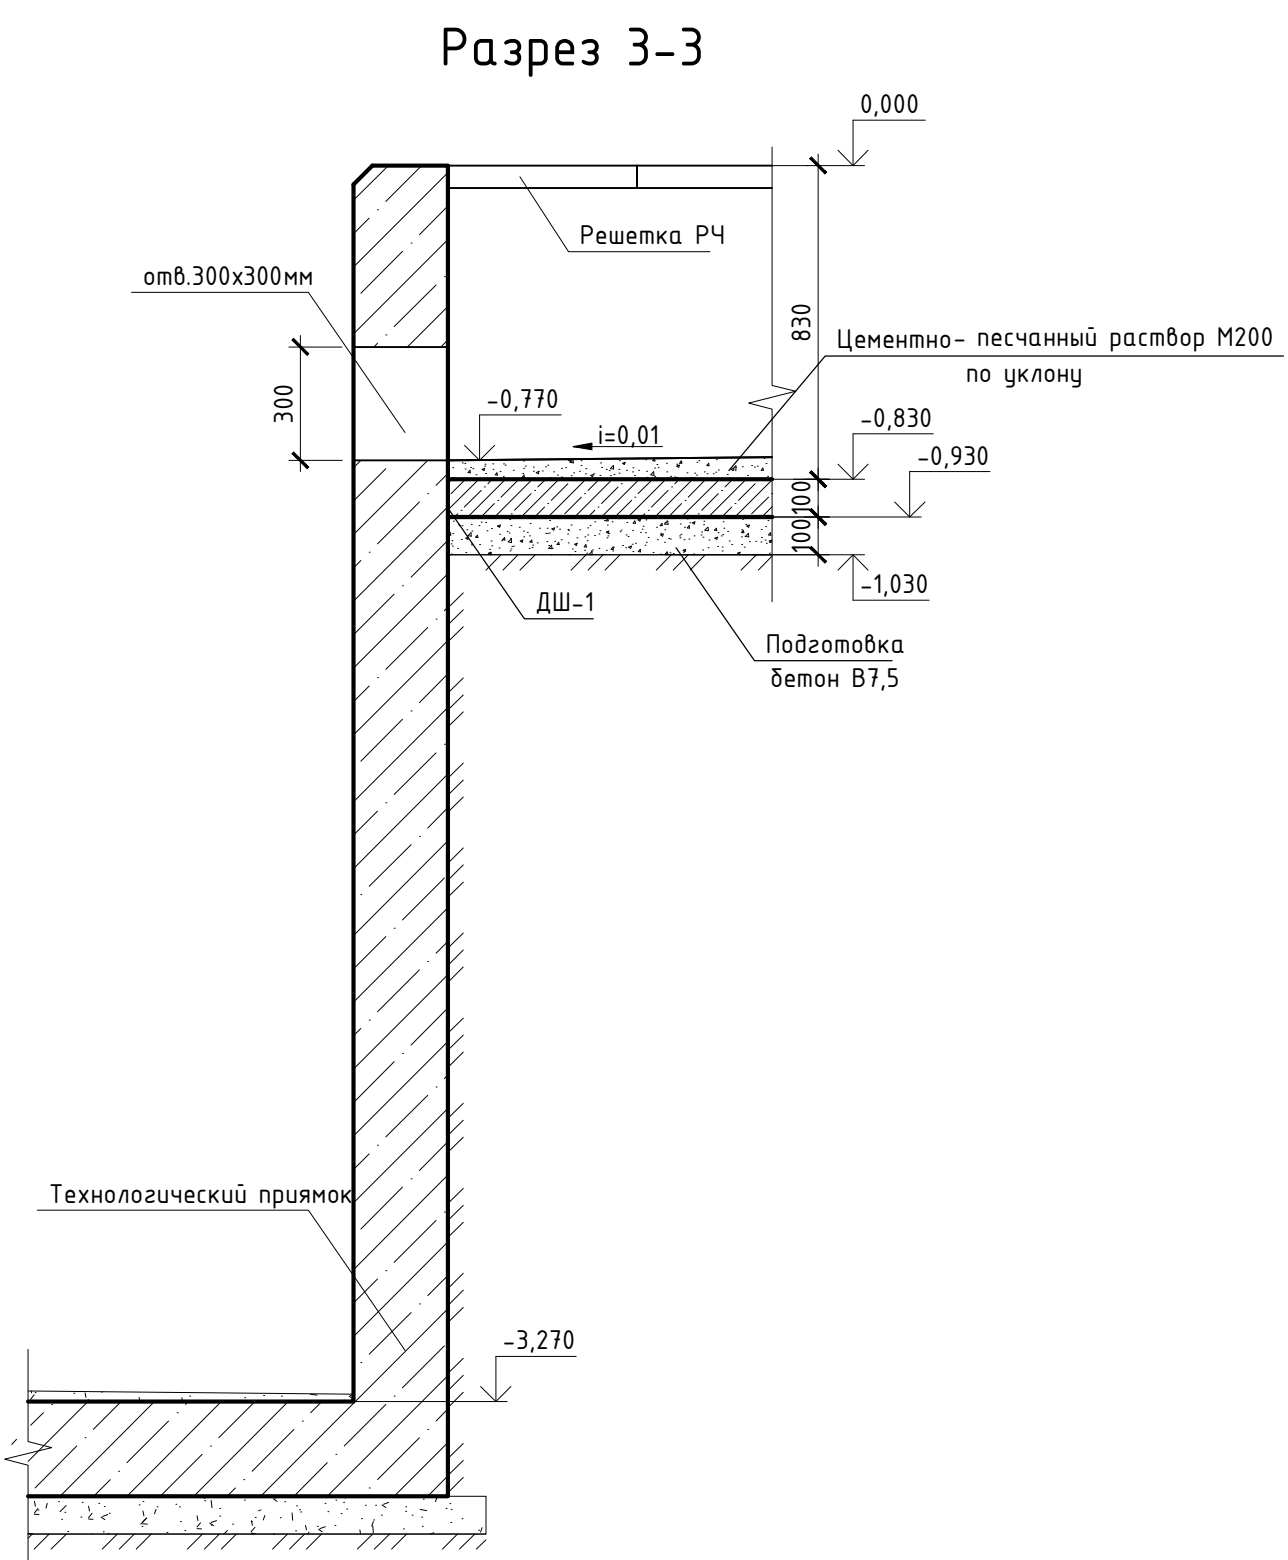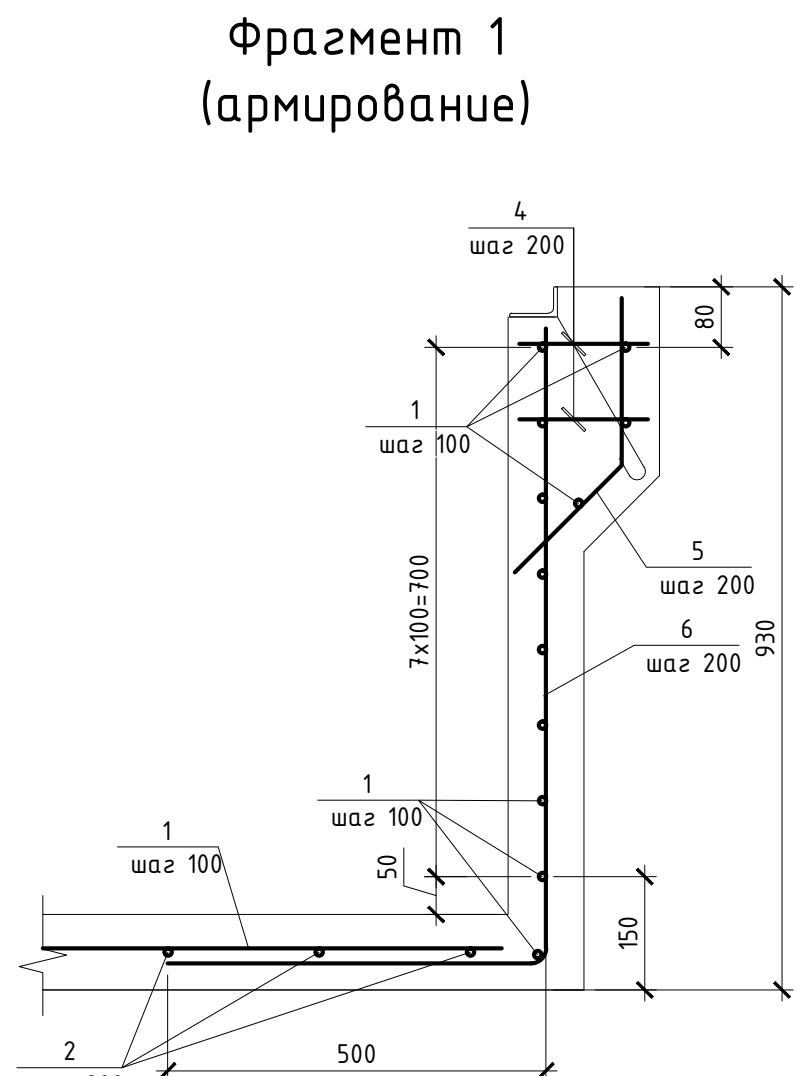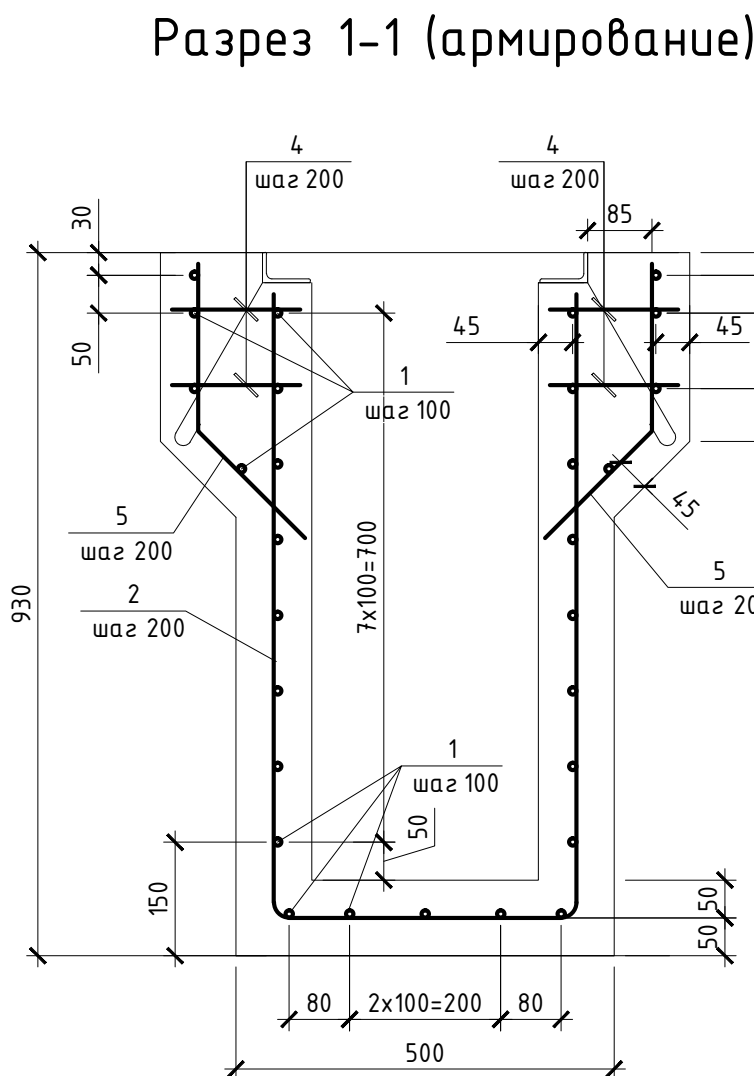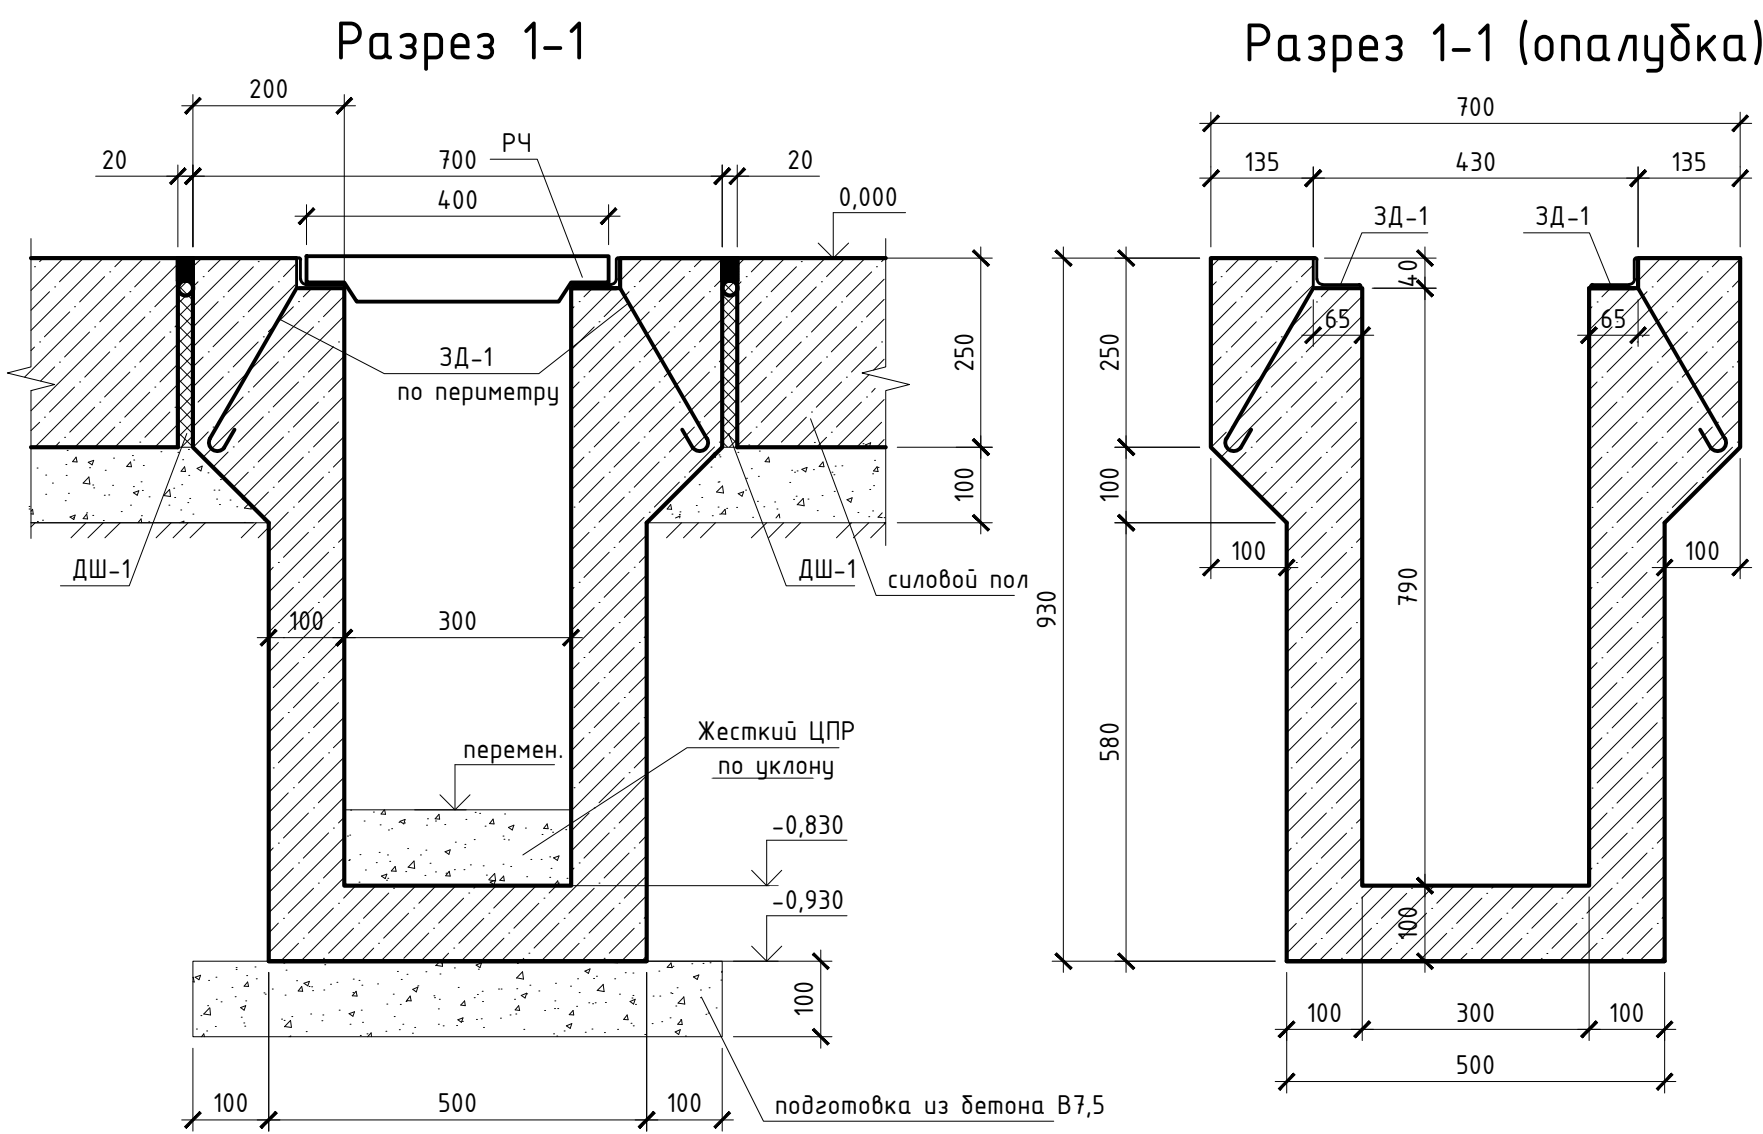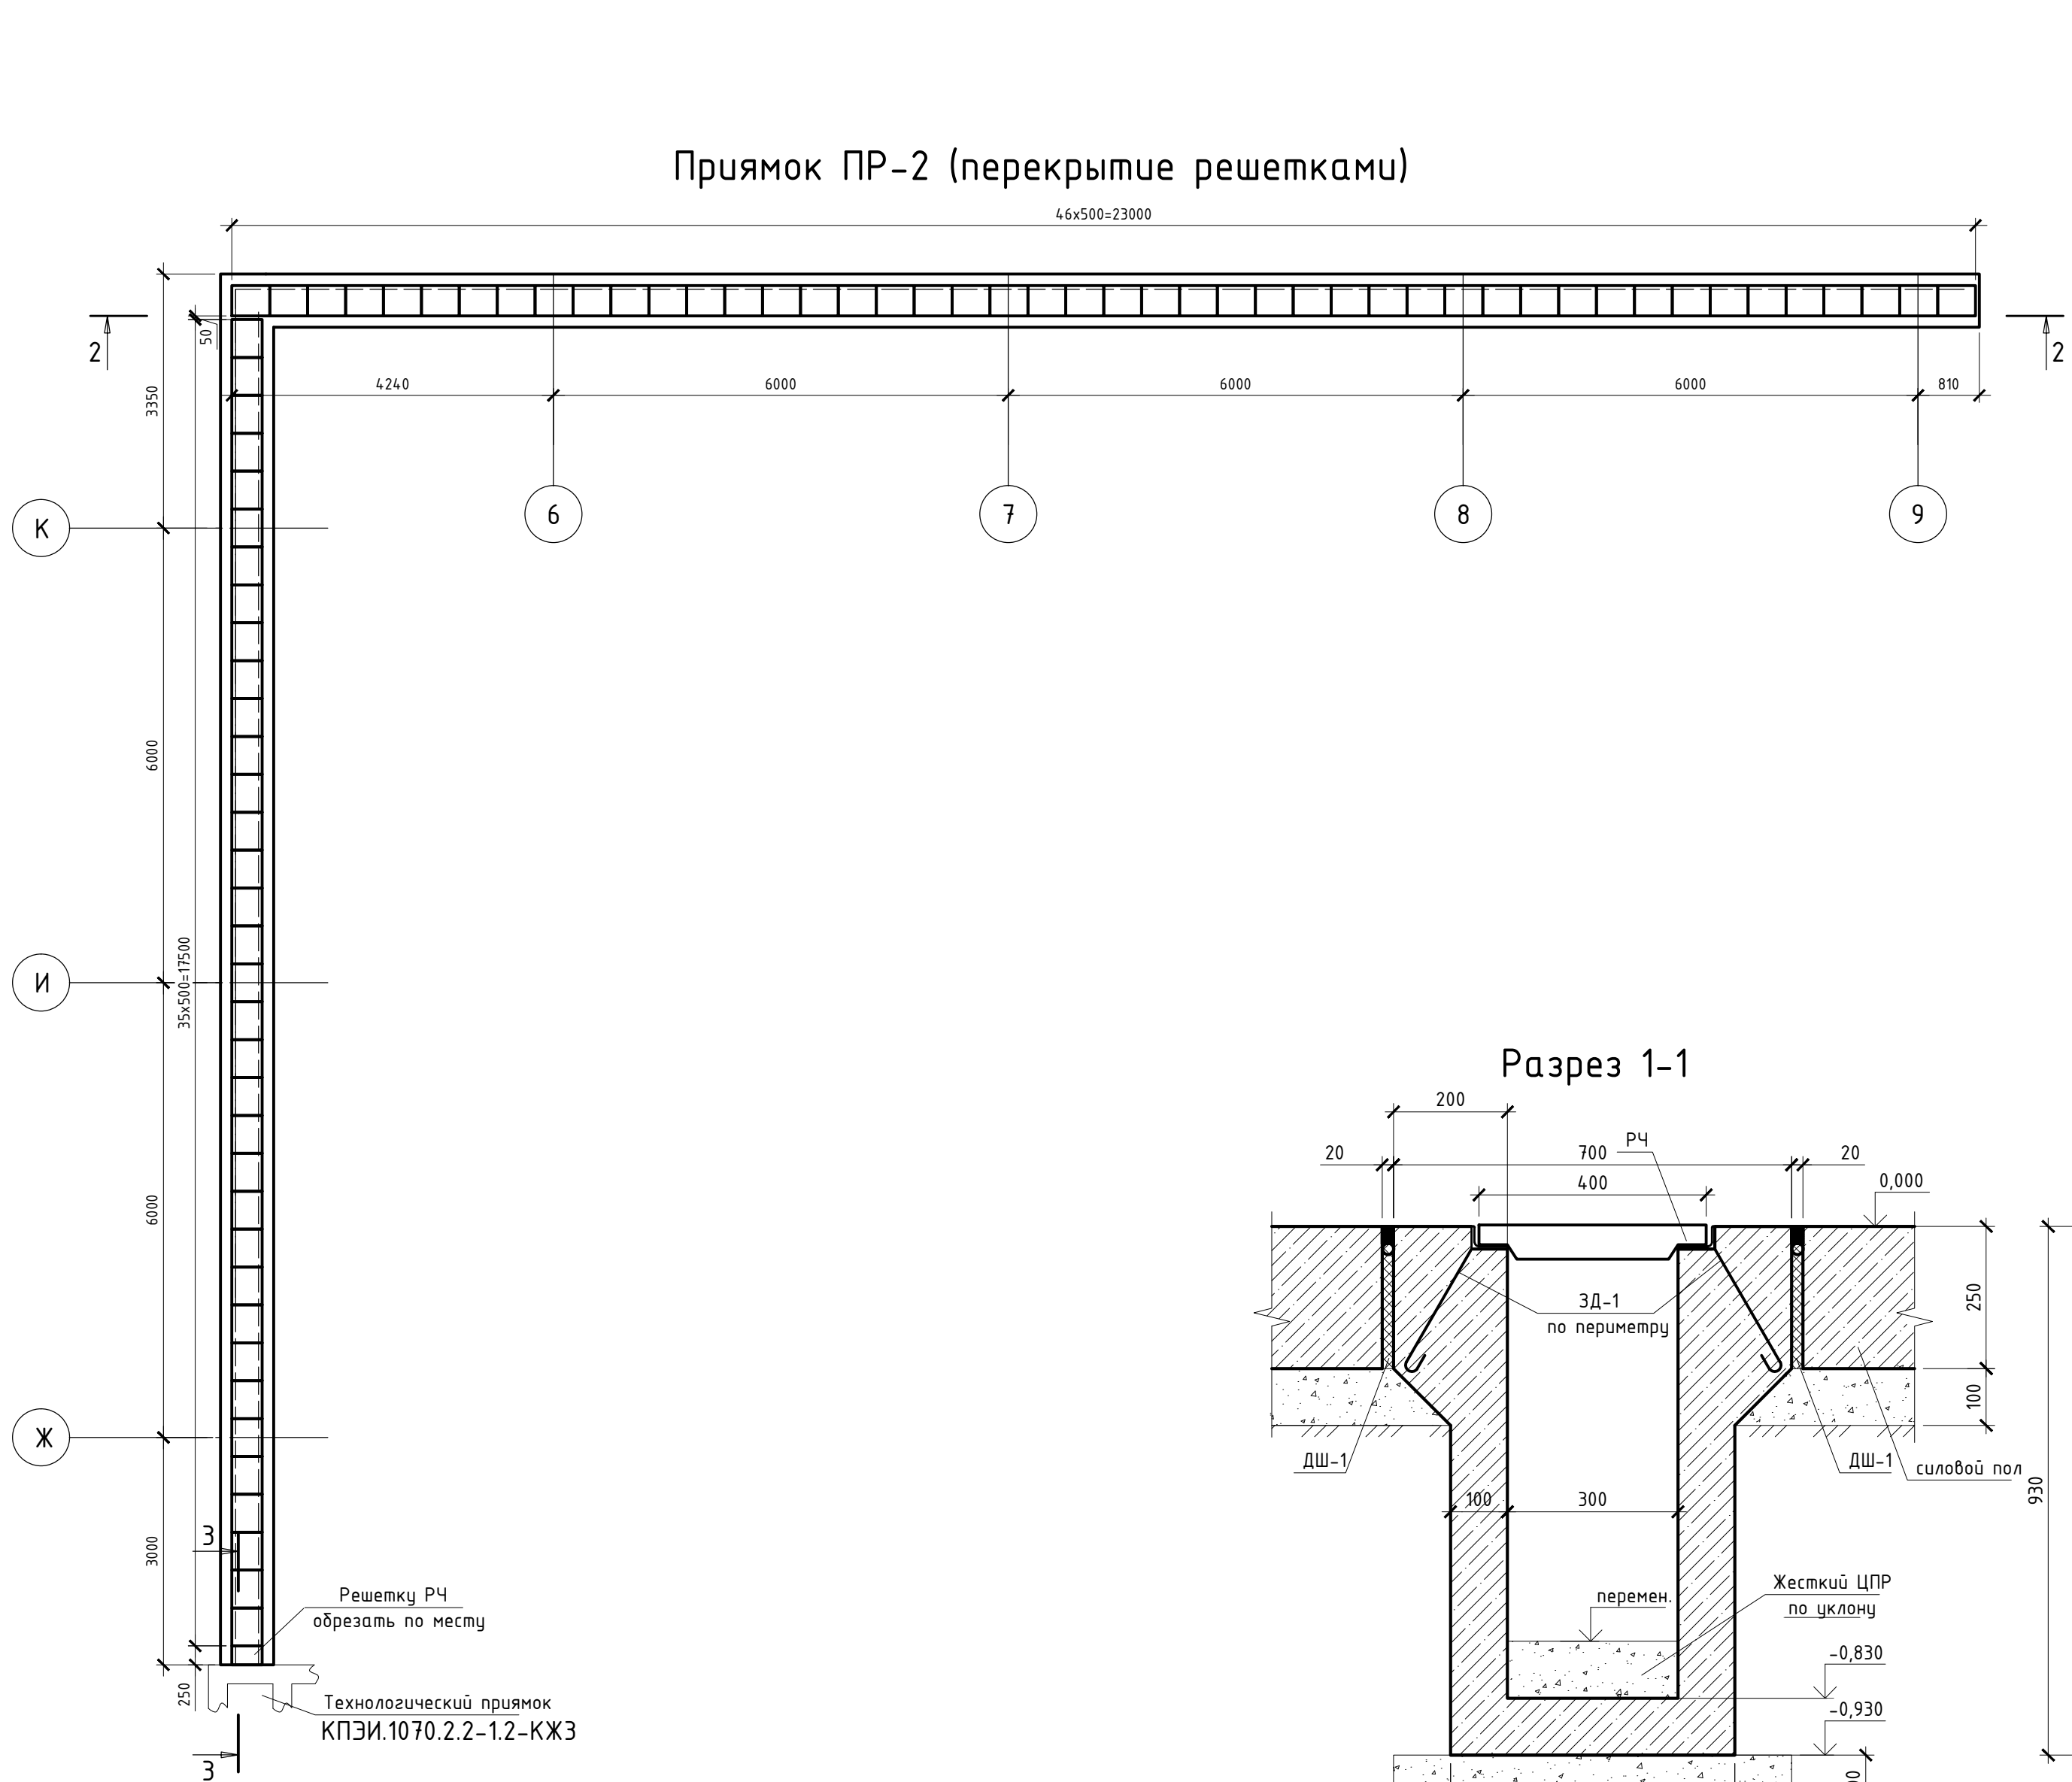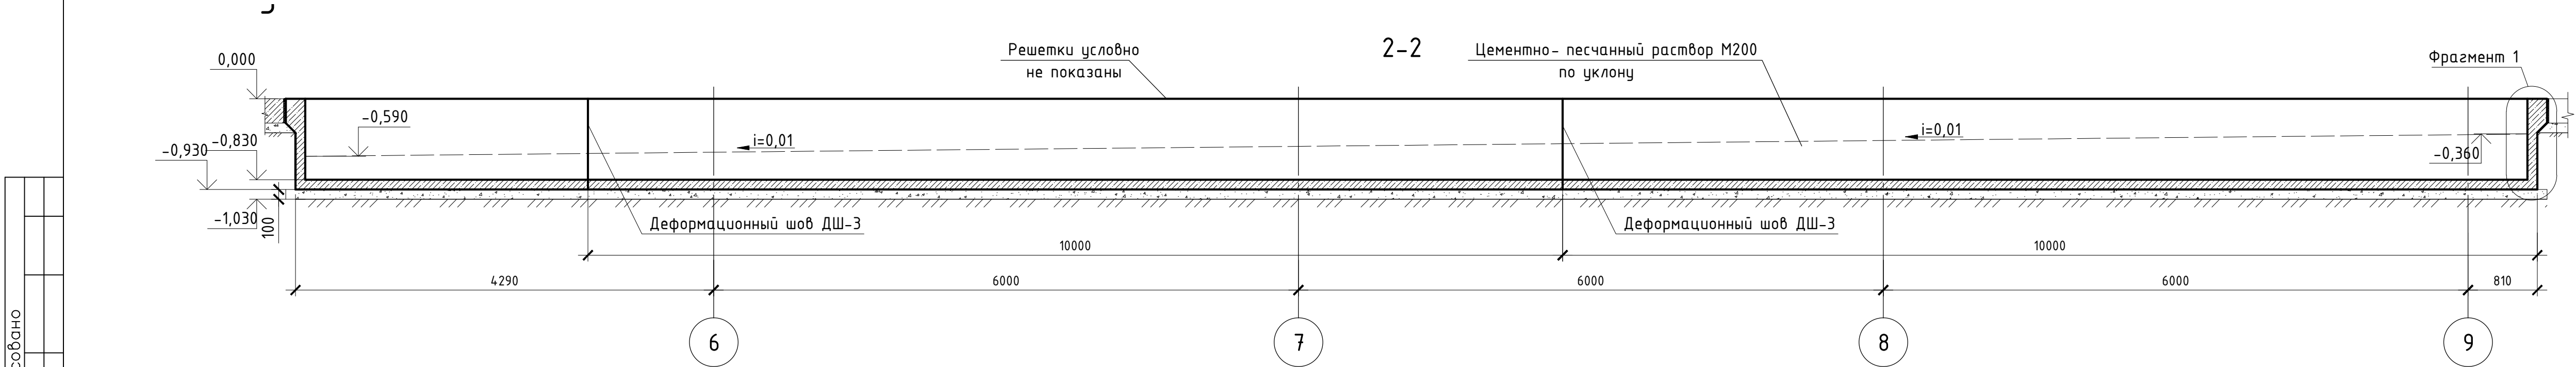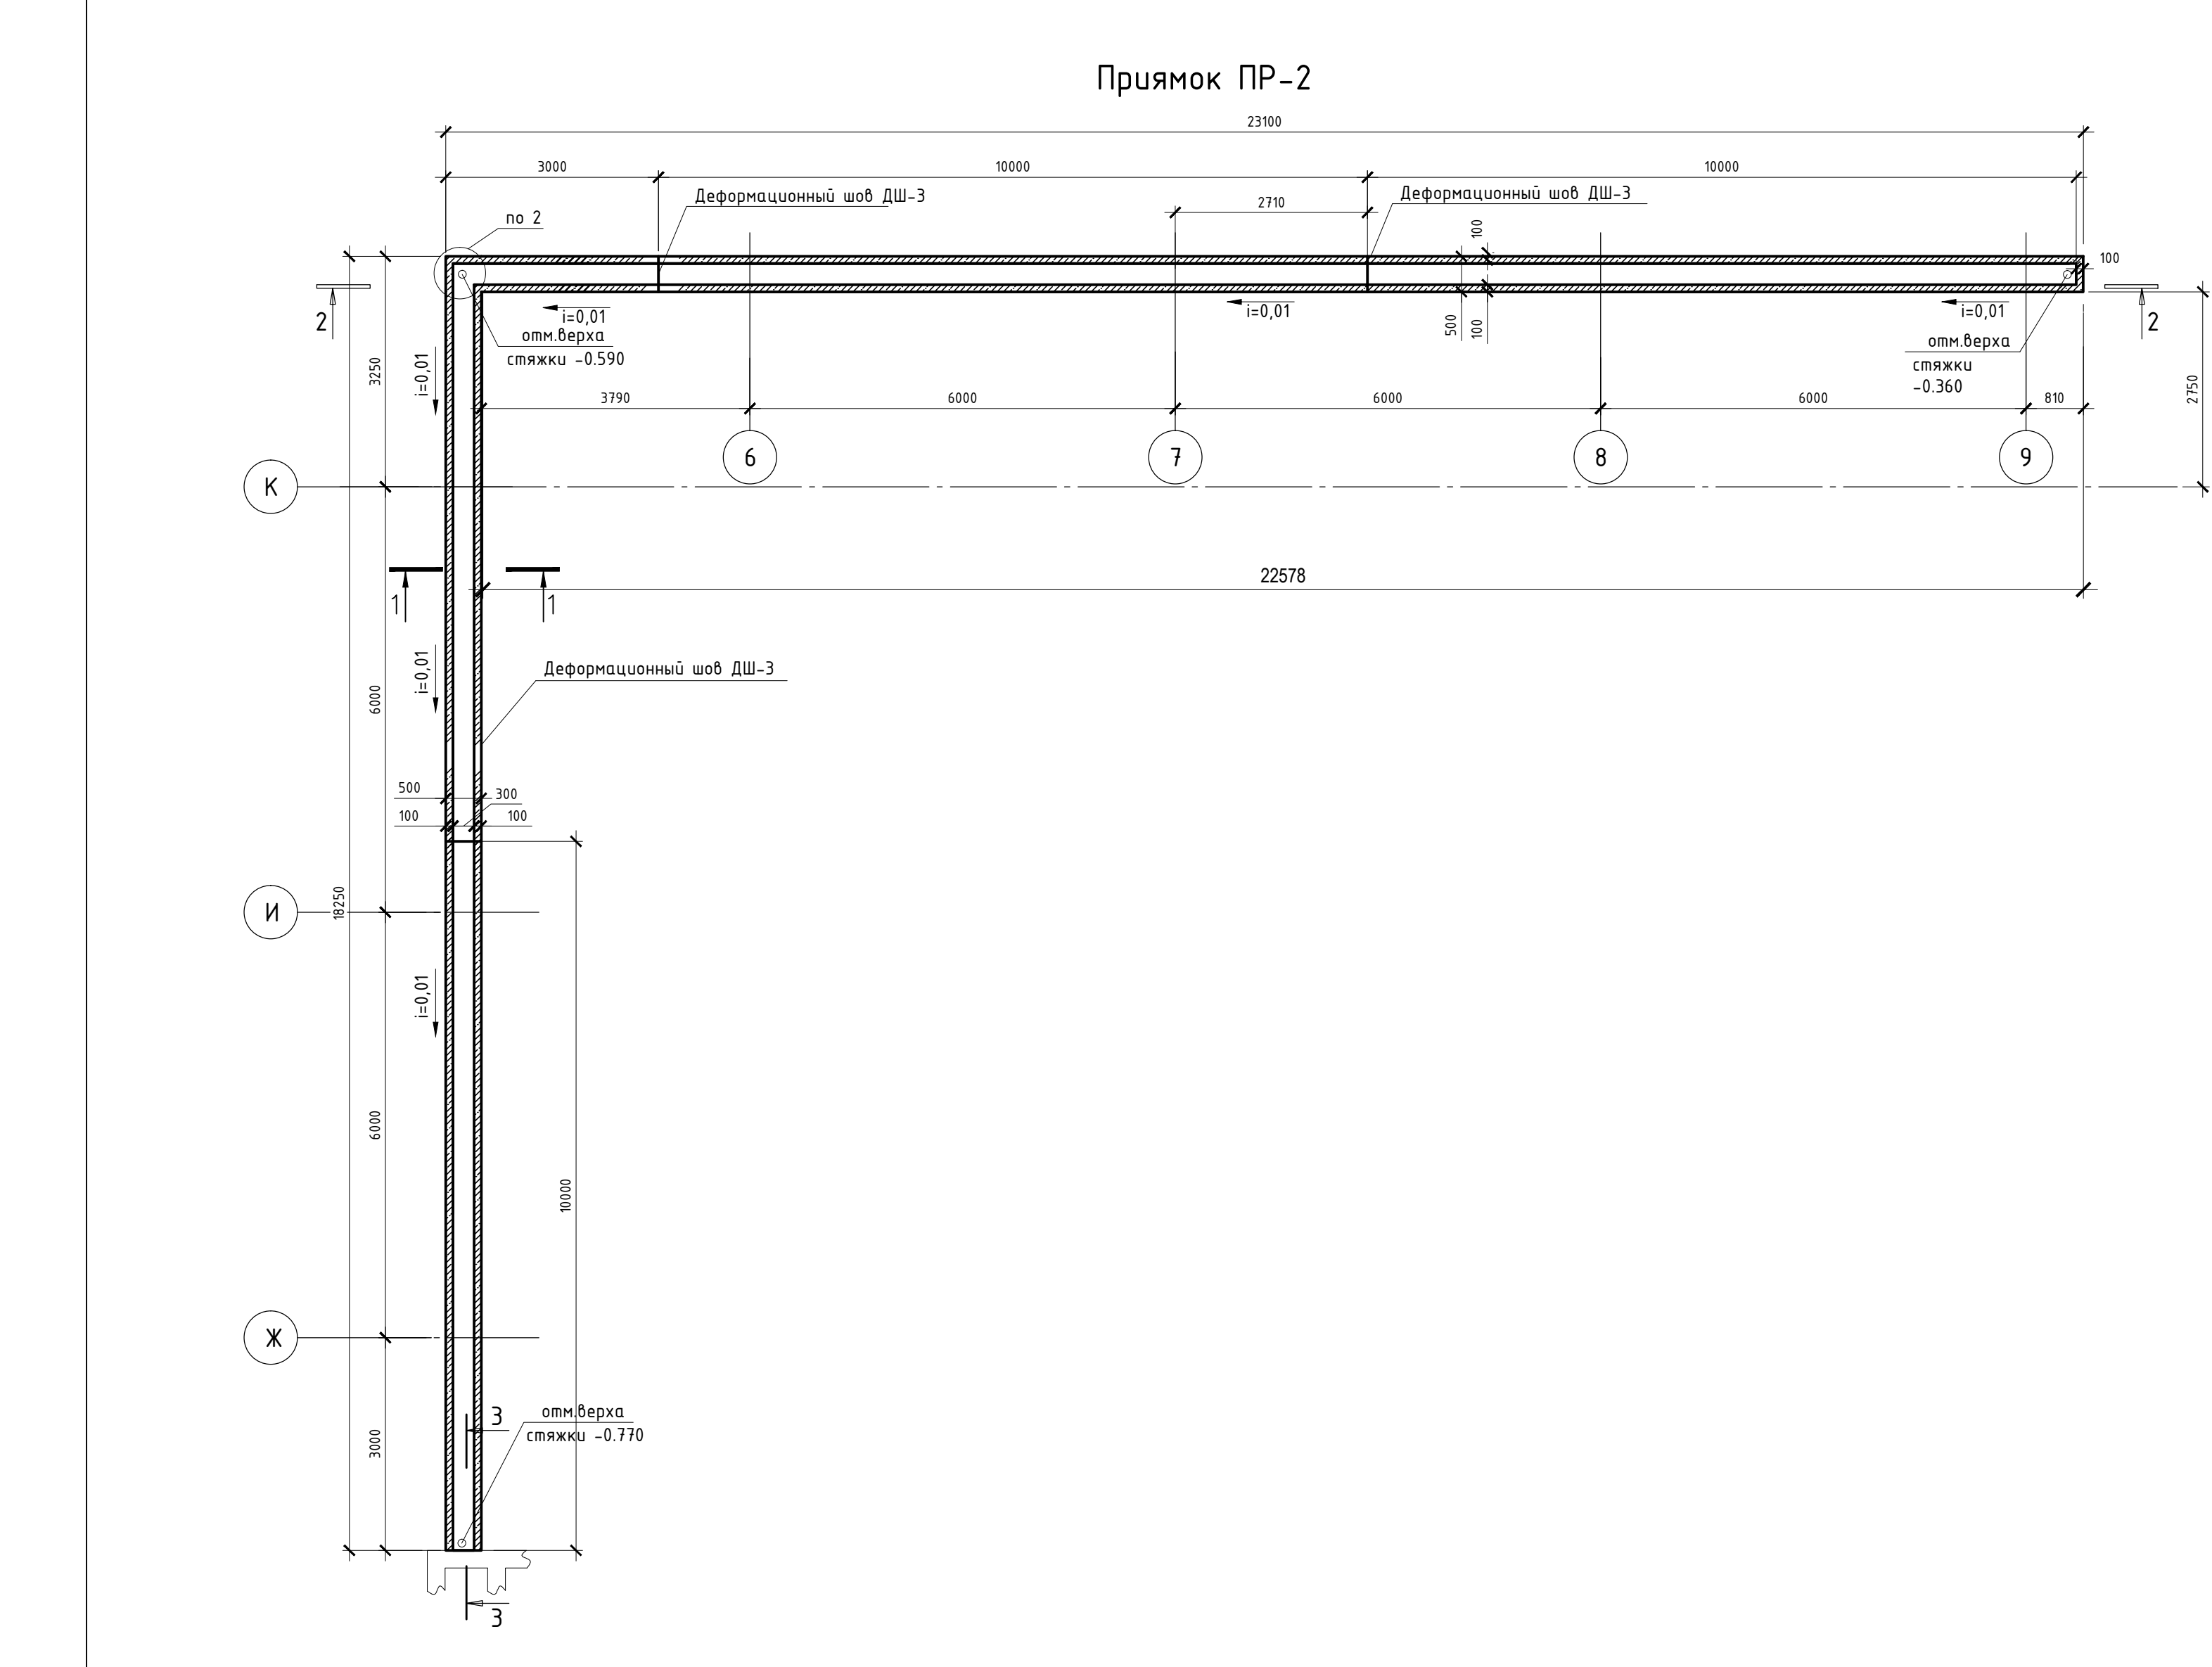










| Спецификация элементов приямка ПР-2 |                  |                                |        |              |       |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|--------------|-------|
| Поз.                                | Обозначение      | Наименование                   | Кол.   | Масса ед. кг | Прим. |
| 1                                   | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С м.п.                  | 1271,7 | 0,617        | 788,5 |
| 2                                   | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=2060 мм             | 202    | 1,27         | 258   |
| 3                                   | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=1100                | 16     | 0,68         | 10,92 |
| 4                                   | ГОСТ 34028-2016  | 6-A240С l=170 мм               | 816    | 0,04         | 32,64 |
| 5                                   | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=420 мм              | 408    | 0,26         | 106,3 |
| 6                                   | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=1350 мм             | 4      | 0,83         | 3,32  |
| ЗД1                                 | лист 14          | Закладная деталь ЗД-1          | 83     | 4,60         | м.п.  |
| РЧ                                  | каталог AQUASTOK | Решетка РЧ Optima 300 E600     | 82     | 22           |       |
| Материалы:                          |                  |                                |        |              |       |
|                                     | ГОСТ 26633-2015  | Бетон В25 П4 F150 W6           | 11,7   |              | м³    |
|                                     | ГОСТ 28013-2023  | Цементно-песчаный раствор М200 | 2,85   |              | м³    |
|                                     | ГОСТ 26633-2015  | Бетон В7,5                     | 2,9    |              | м³    |
|                                     |                  | Шнур Вилатерм d25мм            | 15     |              | м.п.  |
|                                     |                  | Пенополистирол t=20мм          | 0,05   |              | м³    |
|                                     |                  | Мастика Брют ДШ90              | 0,005  |              | м3    |
|                                     |                  | Гидрошпонка ТАРАКАН-120 ПВХ    | 7,50   |              | м.п.  |
|                                     | ГОСТ 8736-2025   | Песок средней крупности        | 8,7    |              | м³    |

| Ведомость деталей |       |
|-------------------|-------|
| Поз.              | Эскиз |
| 2                 |       |
| 3                 |       |
| 5                 |       |
| 6                 |       |

| Ведомость расхода стали |                    |                 |                 |                 |                   |                 |              |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Марка элемента          | Изделия армирующие |                 |                 |                 | Закладные изделия |                 |              |
|                         | Арматура класса    |                 | Арматура класса |                 | Прокат марки      |                 | Общий расход |
|                         | A500С              | A240            | Всего           | С 245           | A500С             | Всего           |              |
|                         | ГОСТ 34028-2016    | ГОСТ 34028-2016 | ГОСТ 8509-93    | ГОСТ 34028-2016 | ГОСТ 8509-93      | ГОСТ 34028-2016 |              |
| Приямок ПР-2            | 1167,1             | 1167,1          | 32,64           | 32,64           | 1199,74           | 324,53          | 1569,37      |

- Общие данные см. лист 1.
- Соединение стержней в местах пересечения вязать с использованием термически обработанной проволоки диаметром 1,0-1,2 мм (расход 21,4 кг).
- Все неметаллические конструкции (за исключением решеток РЧ) покрыть эмалью Литопан Фасад (или эквивалент) в 1 слой по слою штукатурки Литопан Экспресс, общая толщина покрытия 160мкм.
- По периметру приямка выполнить деформационные швы ДШ-3 толщиной 20мм.
- В местах приямков приямка к технологическому приямку выполнить деформационный шов ДШ-1. Места приямков приямка к технологическому приямку уточнять по месту.
- Приямок перекрыть чужеродными решетками РЧ Optima 300 E600.
- Приямок ПР-3 выполнить по бетонной подготовке, толщиной 100мм из бетона В7,5. Предварительно выполнить устройство песчаной подушки из песка средней крупности, толщиной 300мм с обязательным уплотнением трамбовкой до коэффициента уплотнения Kp=0,98.

| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4                       |            |       |       |                   |       |
|---------------------------------------------|------------|-------|-------|-------------------|-------|
| Комплекс по переработке отходов «Новоселки» |            |       |       |                   |       |
| Изм.                                        | Кол.       | Лист  | Рек.  | Подпись           | Дата  |
| Разраб.                                     | Высв.      | 05.26 | 05.26 | 05.26             | 05.26 |
| Проверил                                    | Высв.      | 05.26 | 05.26 | 05.26             | 05.26 |
| Н. контр.                                   | Высв.      | 05.26 | 05.26 | 05.26             | 05.26 |
| ГИП                                         | Сильверсто | 05.26 | 05.26 | 05.26             | 05.26 |
| Приямок ПР-2                                |            |       |       | 000 «ТЭП ИВАНОВО» |       |
| Формат                                      |            |       |       | A2x3              |       |

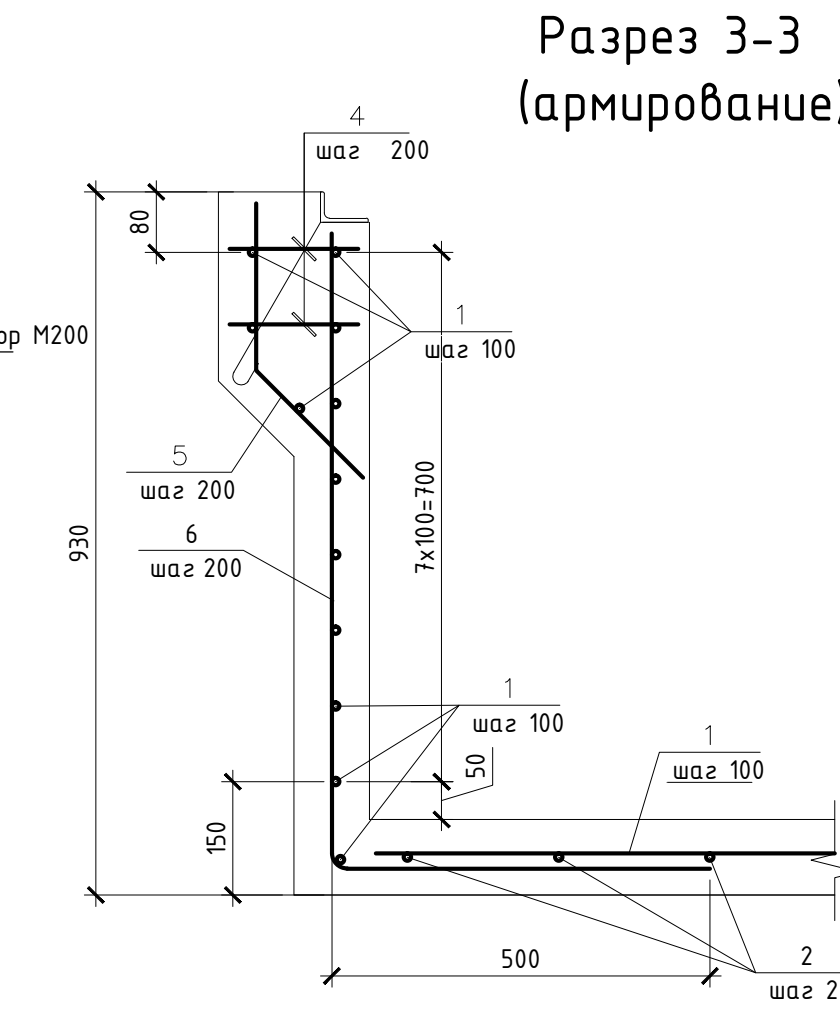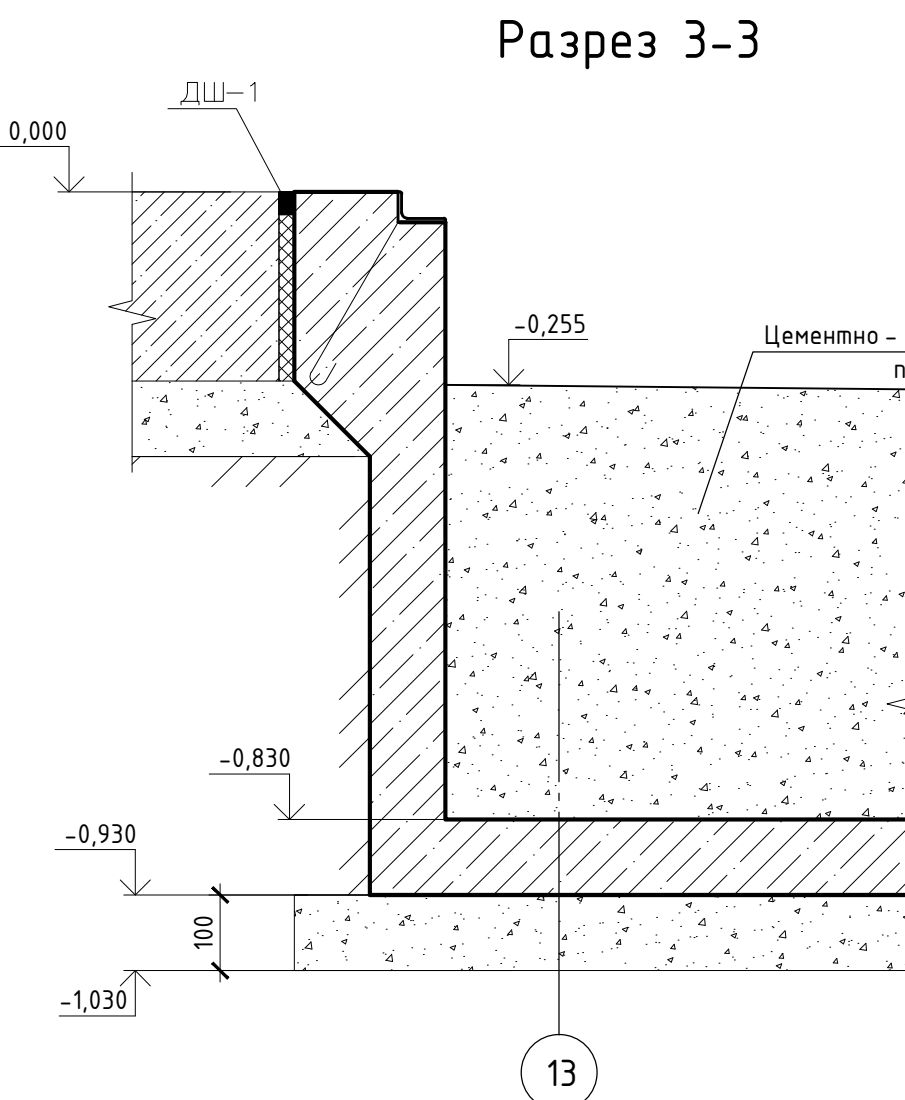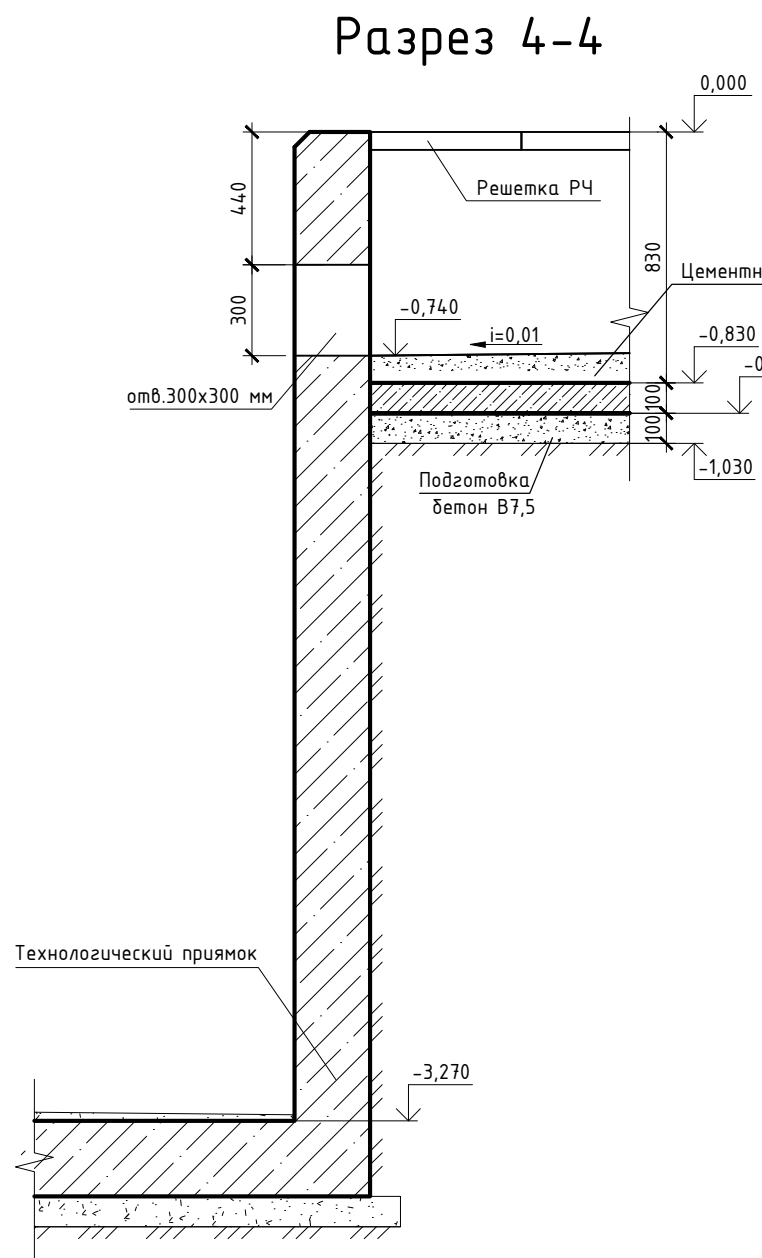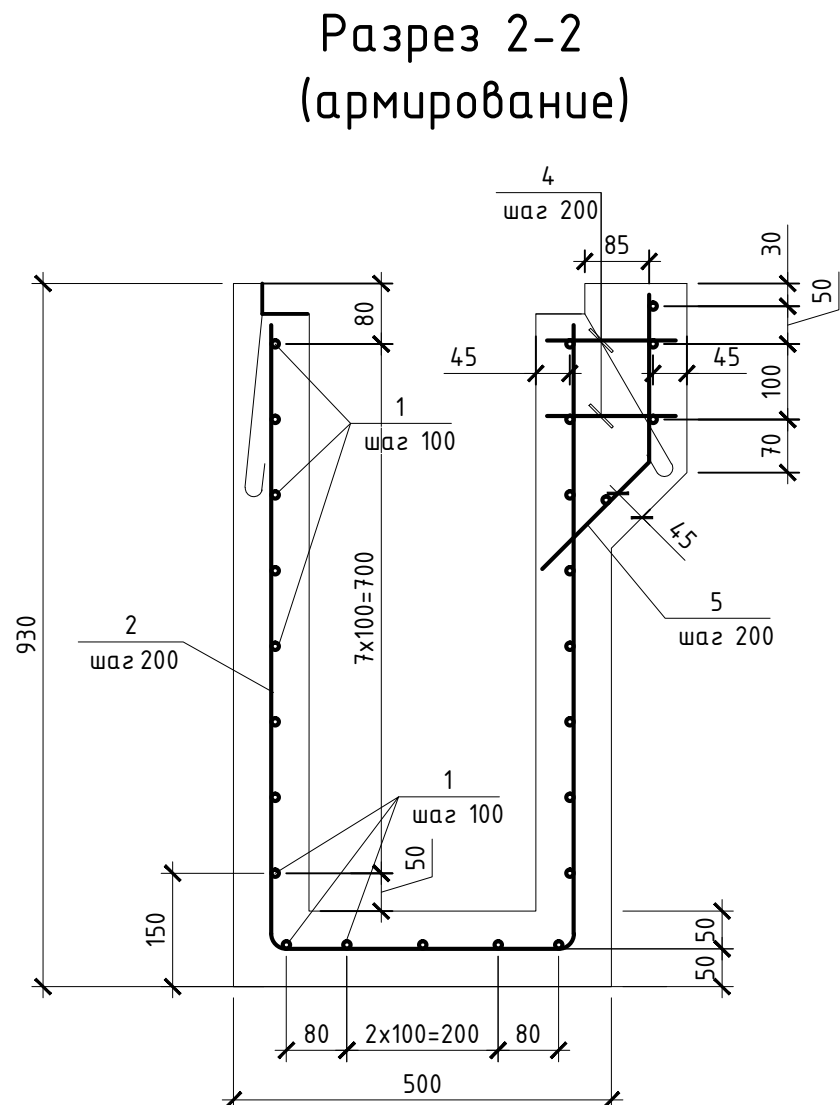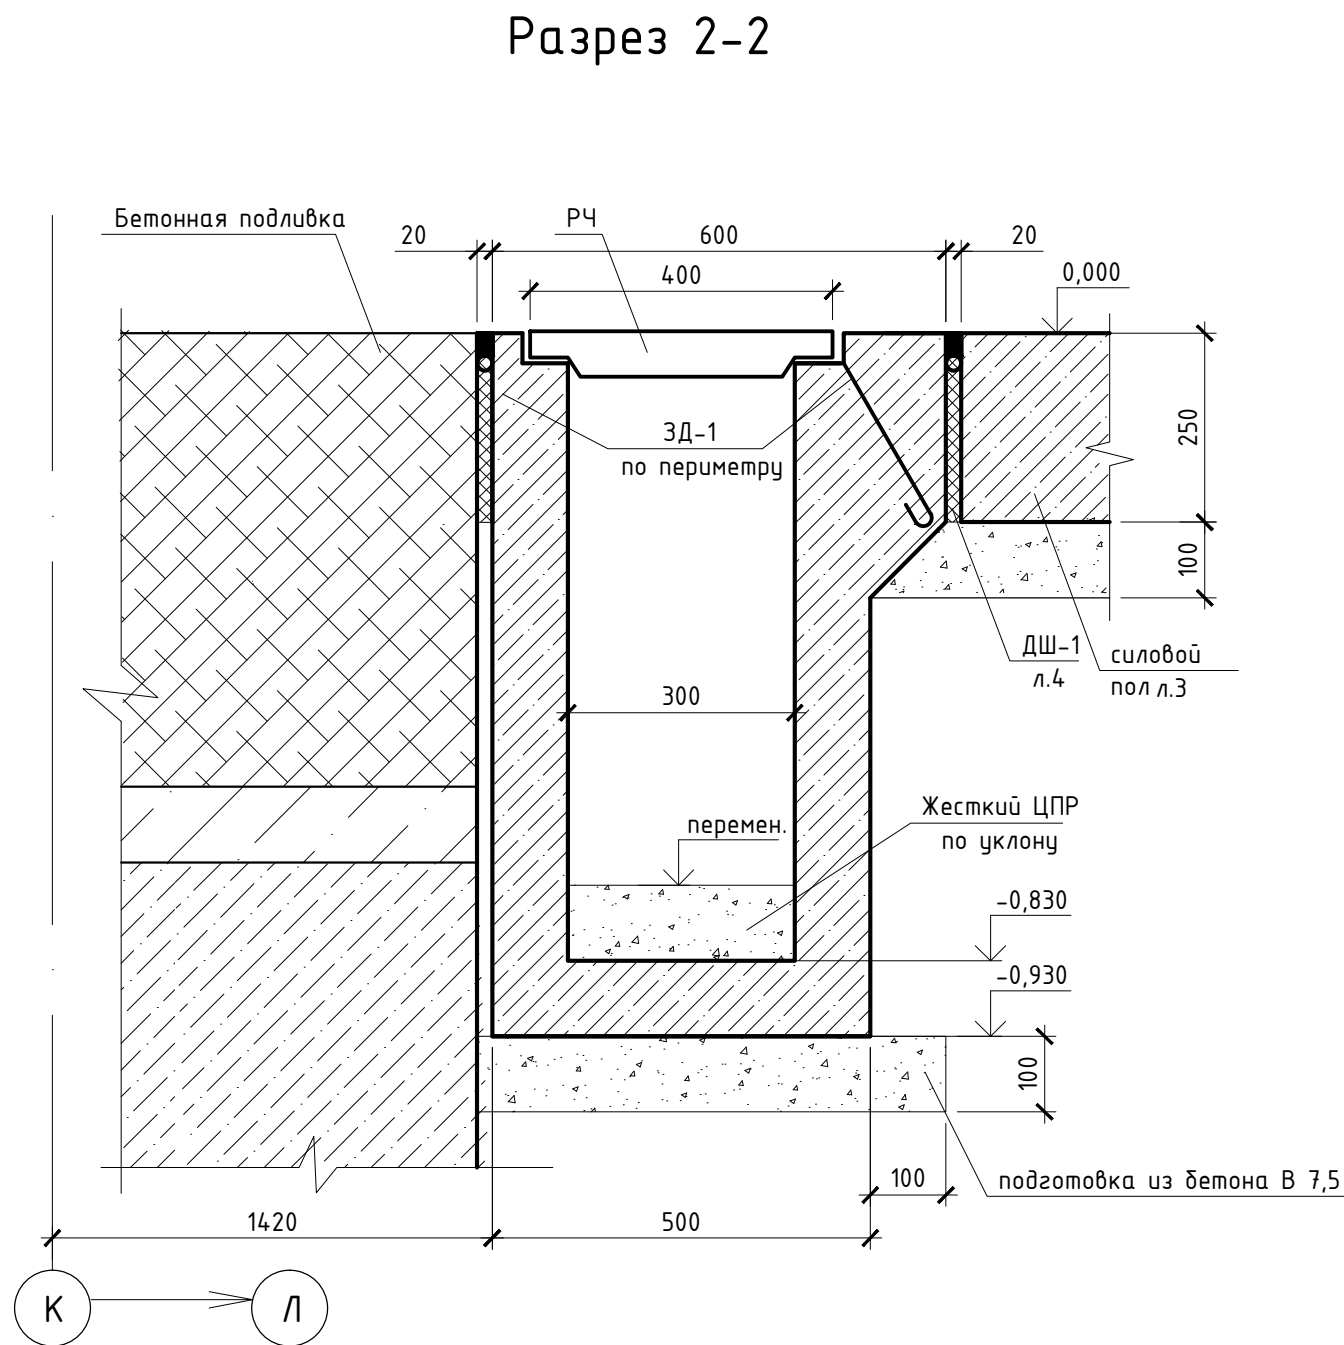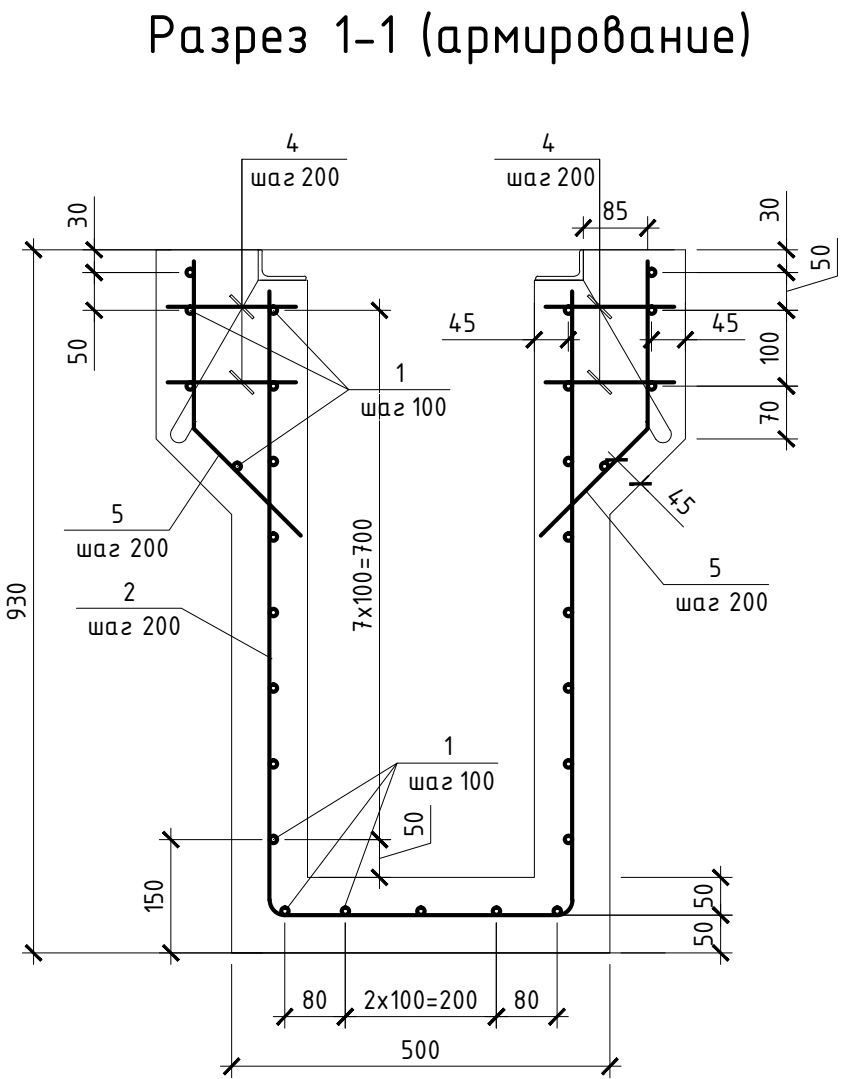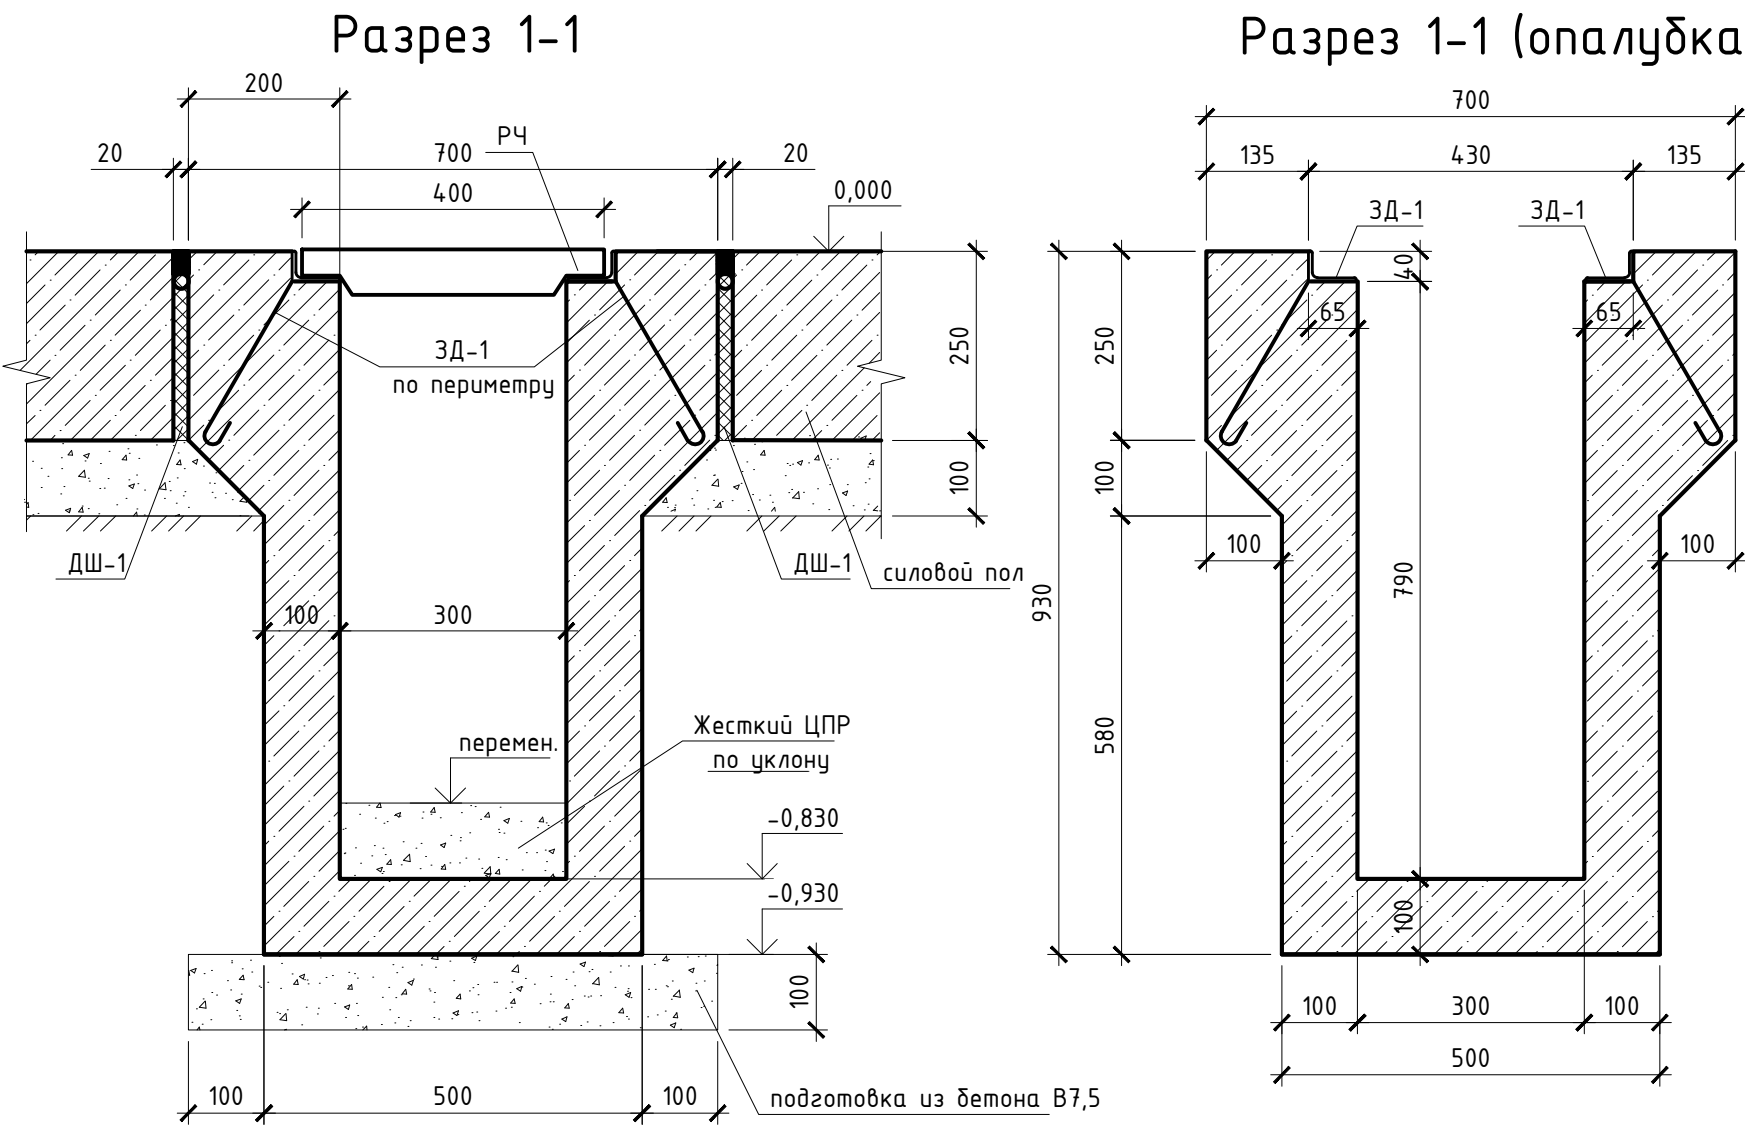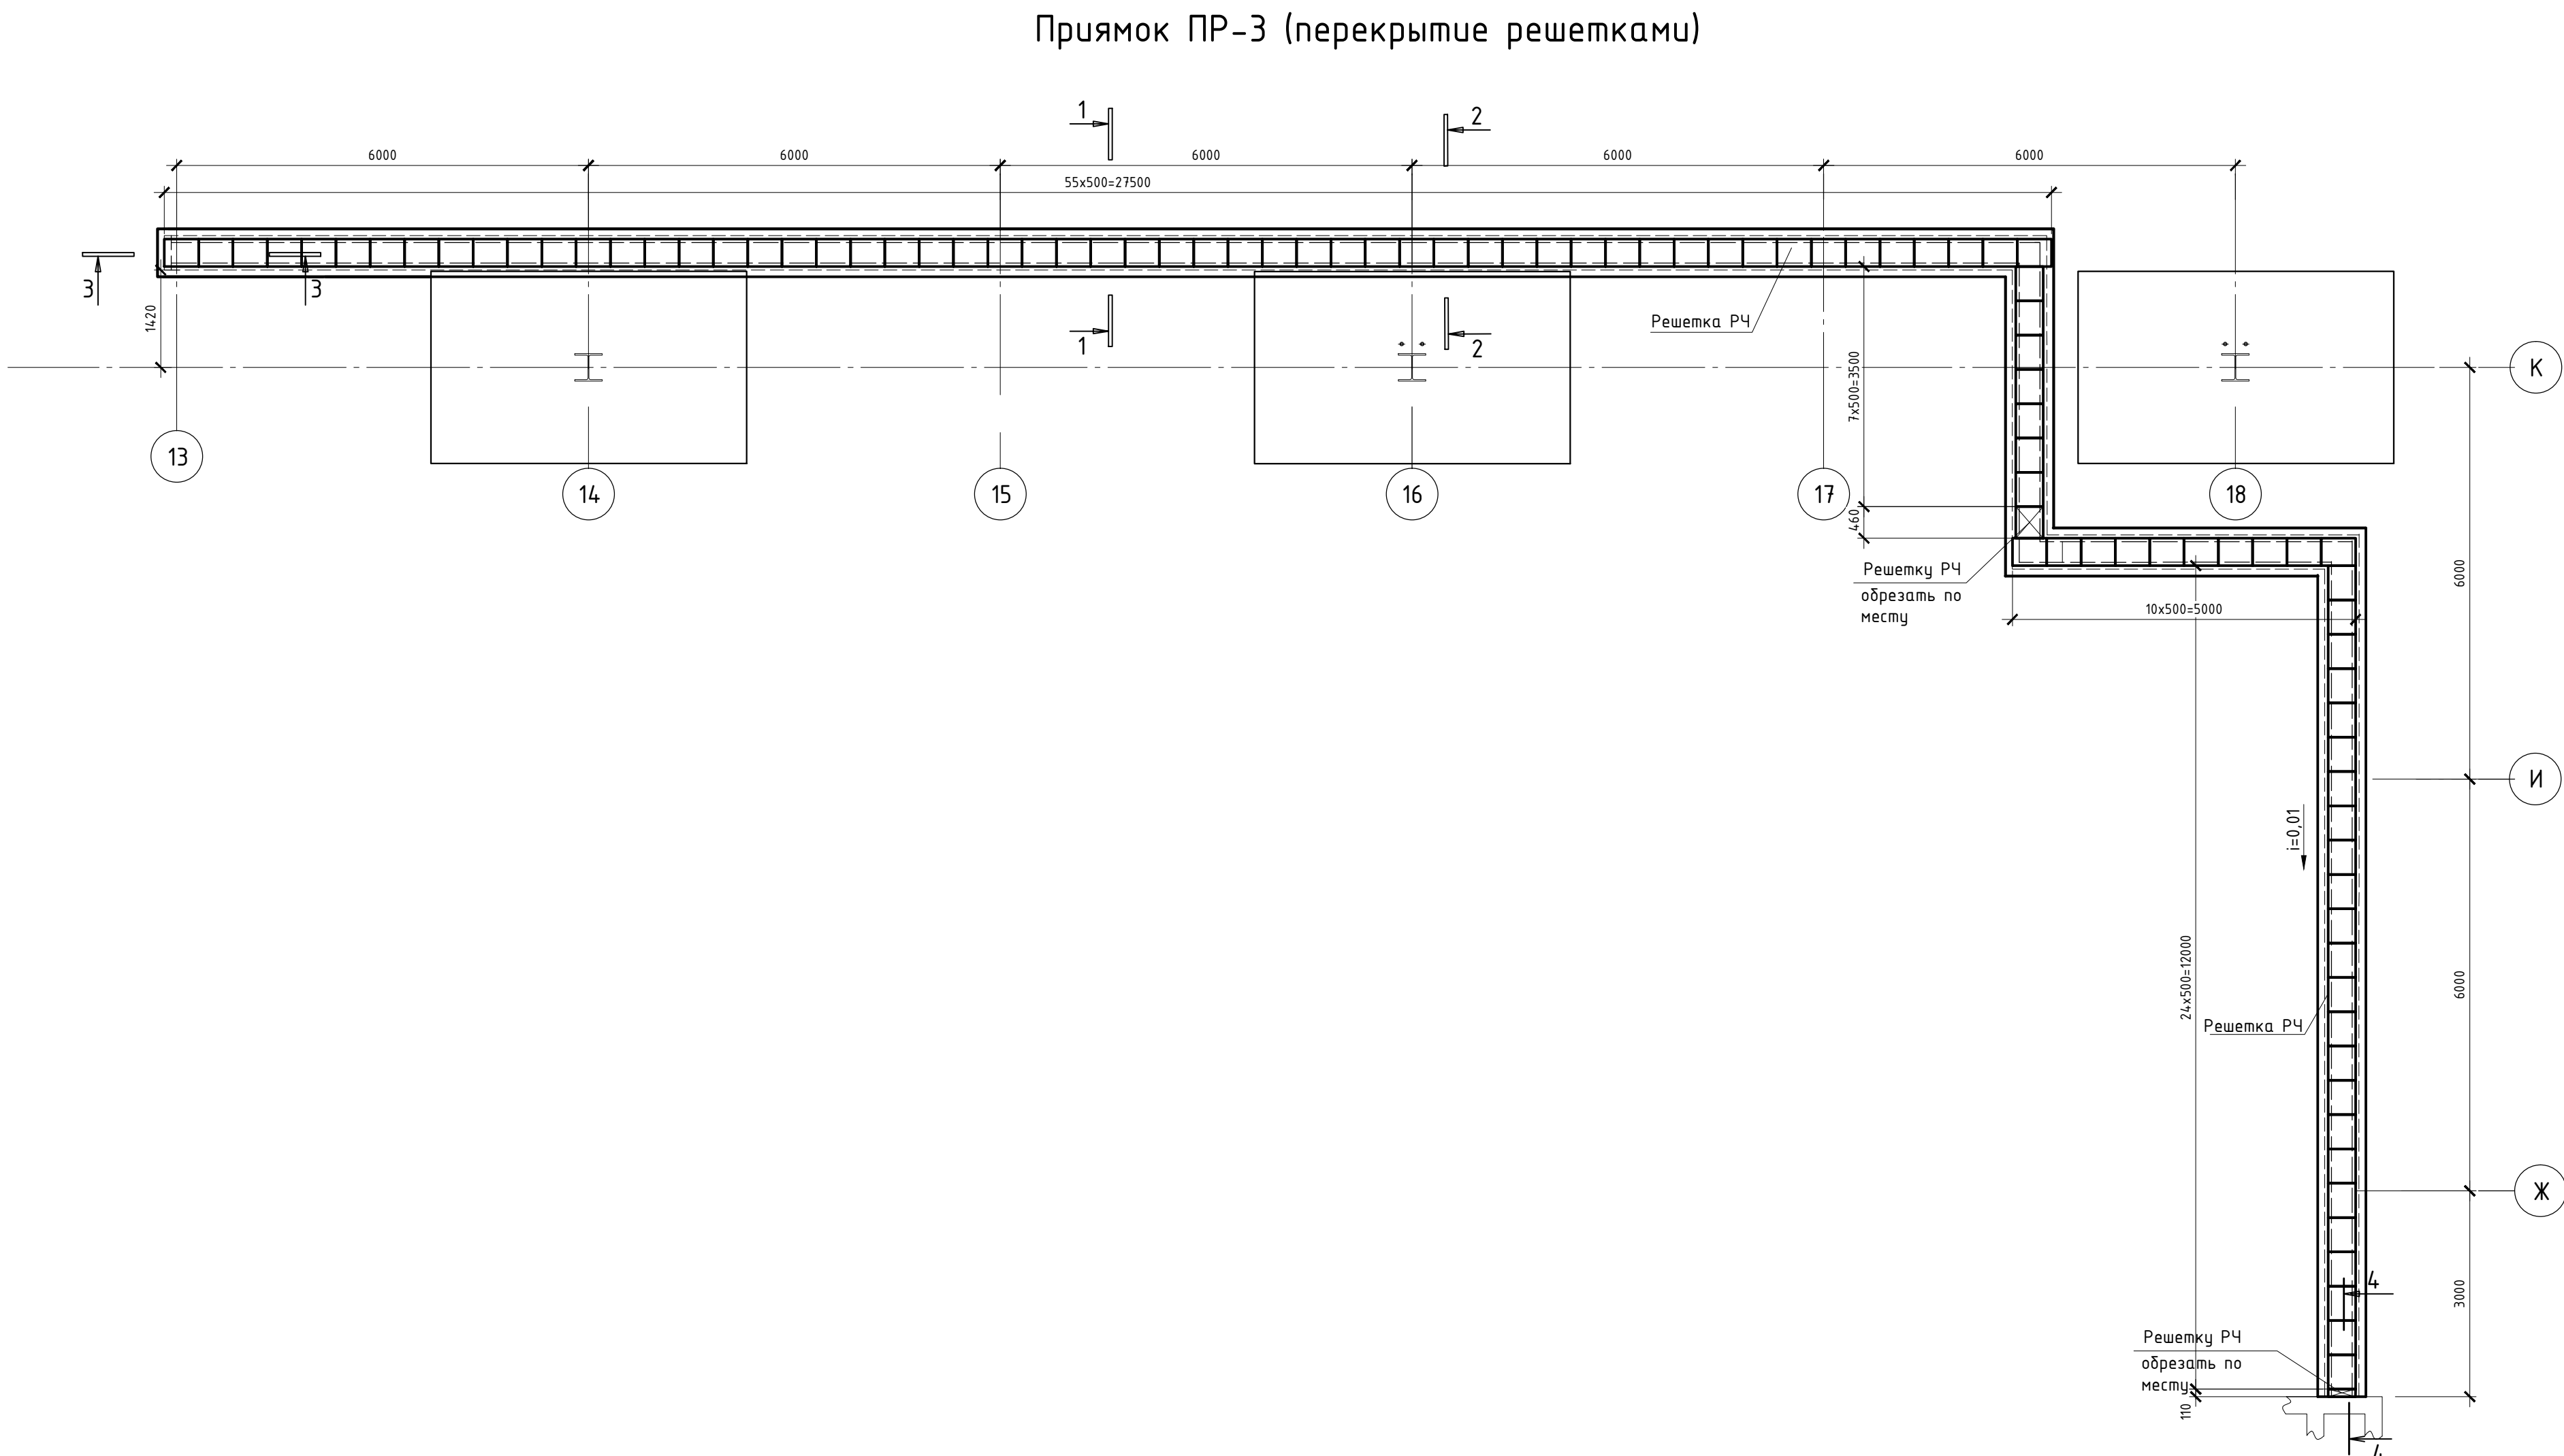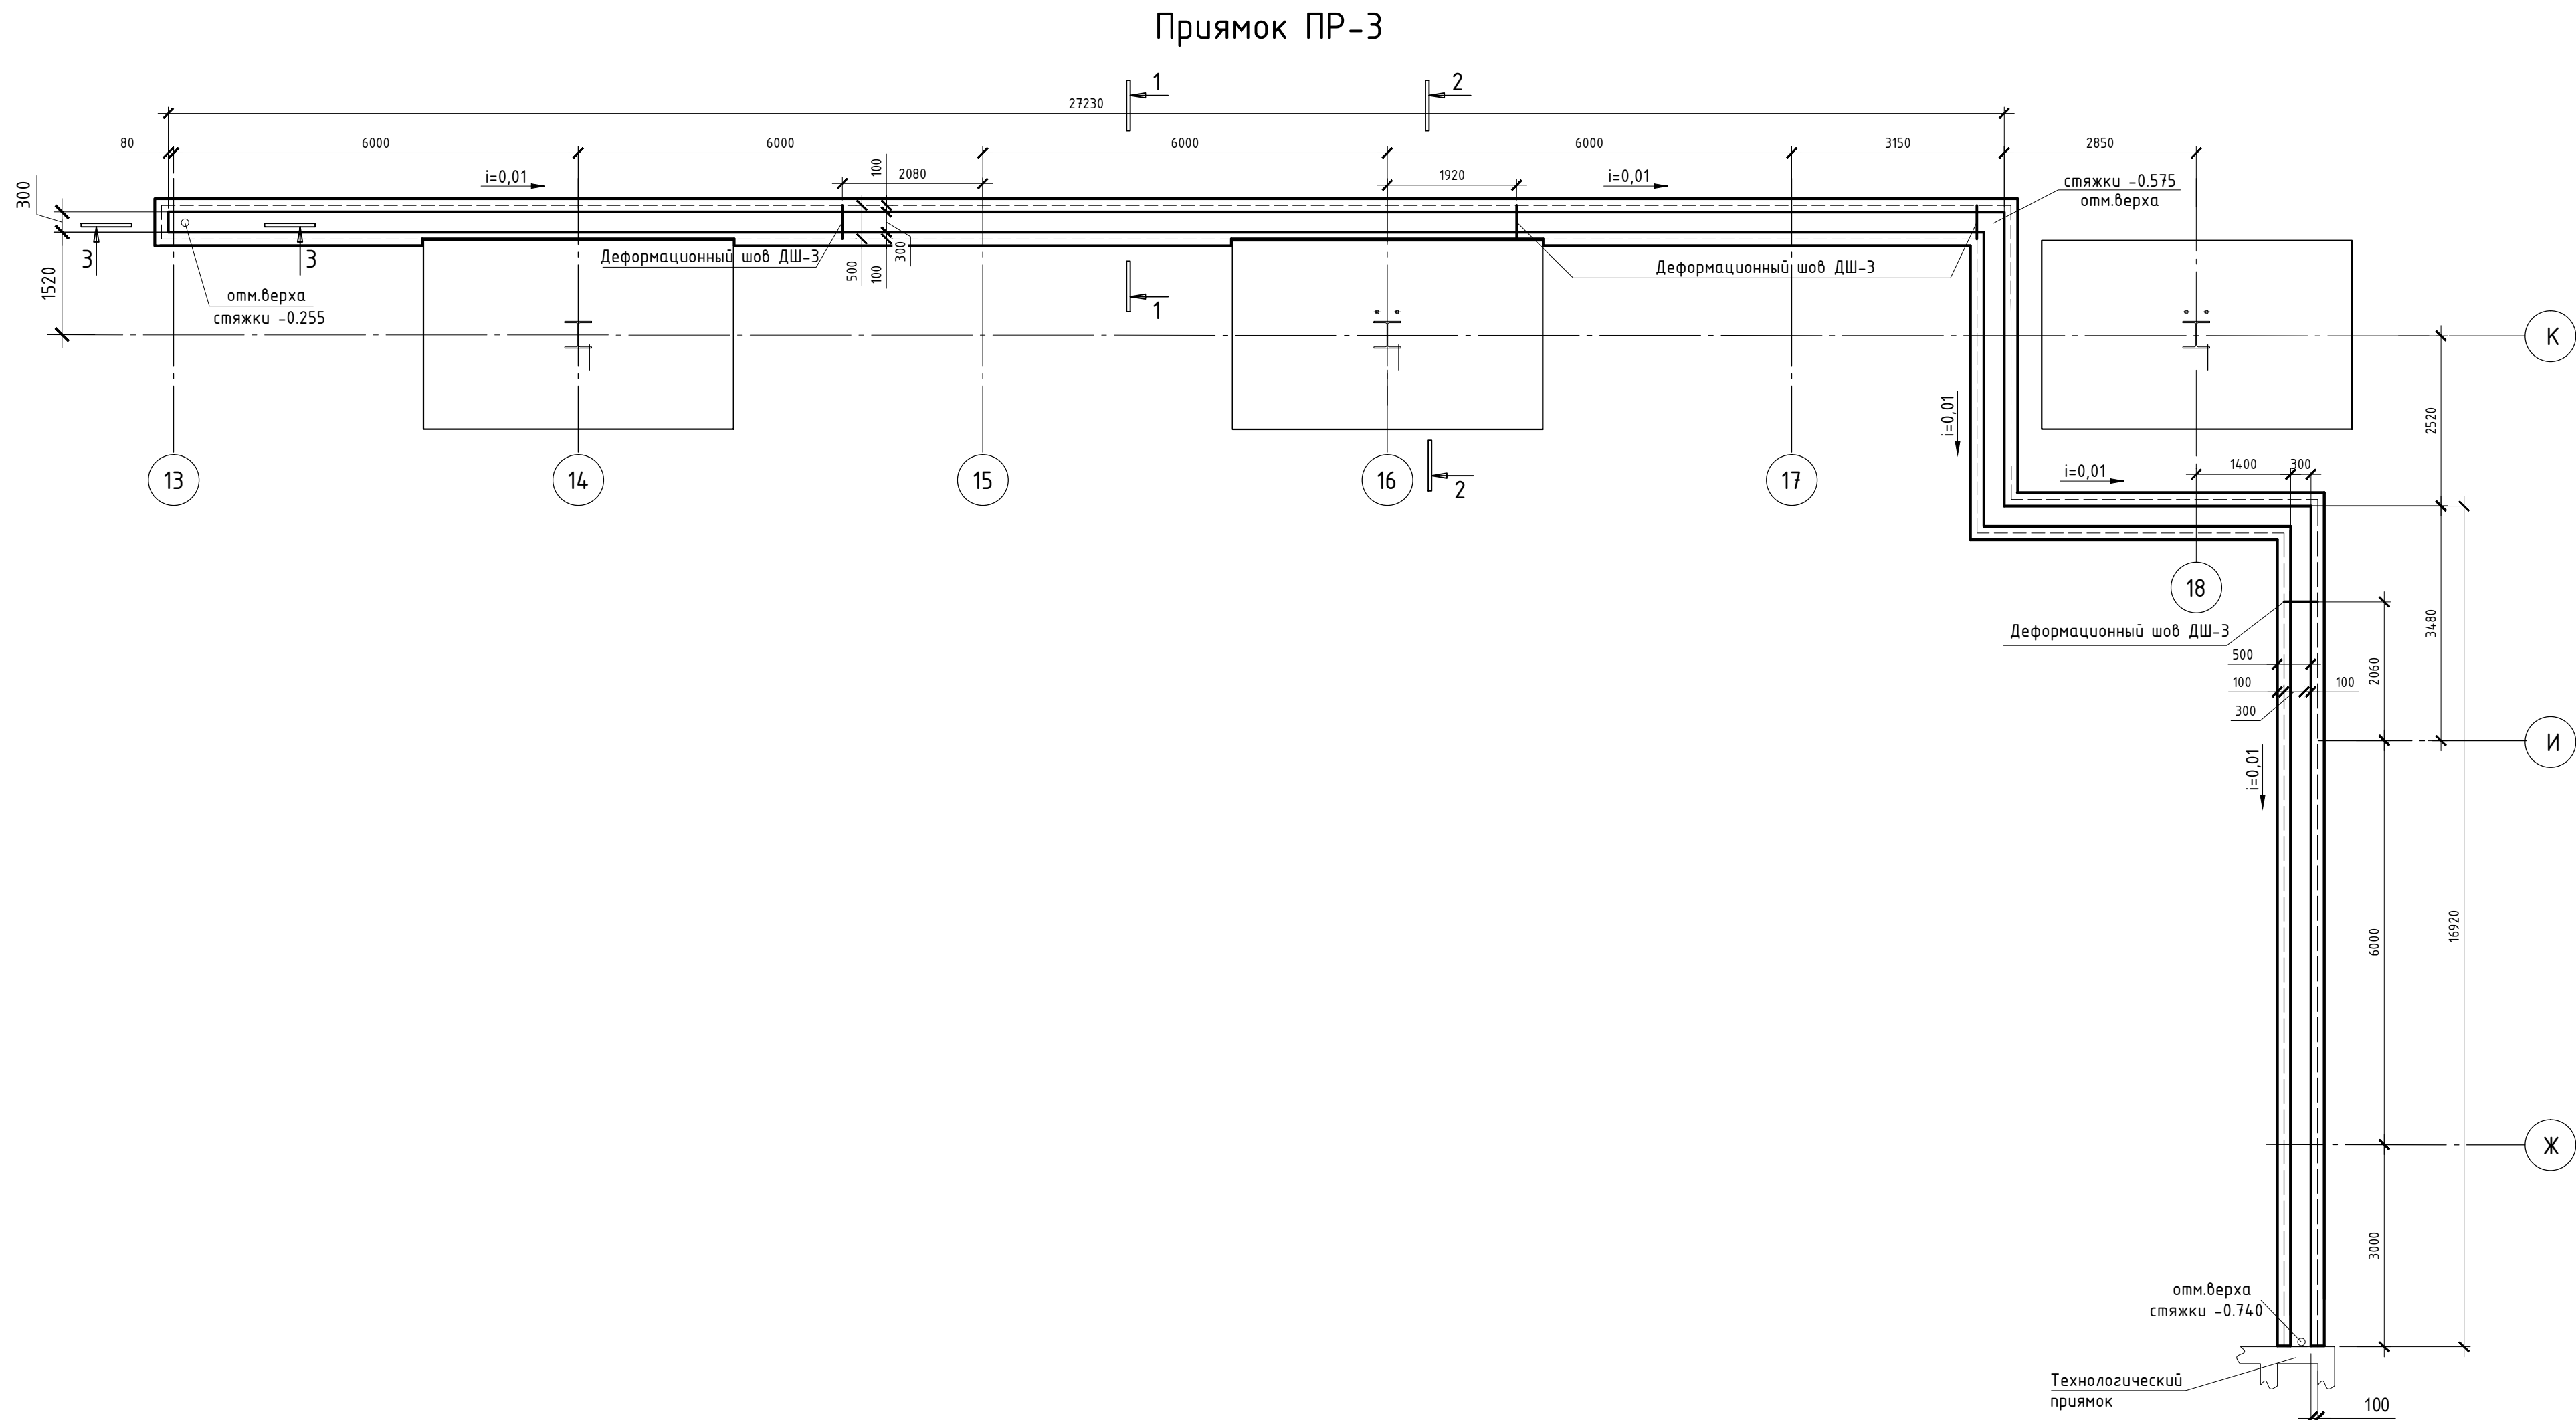

| Спецификация элементов приямка ПР-3 |                  |                                |       |              |       |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|--------------|-------|
| Поз.                                | Обозначение      | Наименование                   | Кол.  | Масса ед. кг | Прим. |
| 1                                   | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С м.п.                  | 1542  | 0.617        | 951.5 |
| 2                                   | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=2060 мм             | 244   | 1.27         | 309.9 |
| 3                                   | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=1100                | 64    | 0.68         | 43.6  |
| 4                                   | ГОСТ 34028-2016  | 6-A240С l=170 мм               | 976   | 0.04         | 39.1  |
| 5                                   | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=420 мм              | 488   | 0.26         | 126.9 |
| 6                                   | ГОСТ 34028-2016  | 10-A500С l=1350 мм             | 16    | 0.83         | 13.3  |
| ЗД1                                 |                  | Закладная деталь ЗД-1          | 101   | 4.60         | н.п.  |
| РЧ                                  | каталог AQUASTOK | Решетка РЧ Optima 300 E600     | 98    | 22           |       |
| Материалы:                          |                  |                                |       |              |       |
|                                     | ГОСТ 26633-2015  | Бетон В25 П4 F150 W6           | 14.17 |              | м³    |
|                                     | ГОСТ 28013-2023  | Цементно-песчаный раствор М200 | 7.35  |              | м³    |
|                                     | ГОСТ 26633-2015  | Бетон В7.5                     | 3.5   |              | м³    |
|                                     |                  | Шнур Вилатерм 30/ 10           | 20    |              | м.п.  |
|                                     |                  | Пенополистирол t=20мм          | 0.05  |              | м³    |
|                                     |                  | Мастика Брют ДШ90              | 0.005 |              | м³    |
|                                     |                  | Гидрошпонка ТАРАКАН-120 ПВХ    | 10.00 |              | м.п.  |
|                                     | ГОСТ 8736-2025   | Песок средней крупности        | 10.5  |              | м³    |

| Ведомость деталей |       |
|-------------------|-------|
| Поз.              | Эскиз |
| 2                 |       |
| 3                 |       |
| 5                 |       |
| 6                 |       |

| Ведомость расхода стали |                    |        |                 |       |        |                   |       |                 |       |       |              |
|-------------------------|--------------------|--------|-----------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------------|-------|-------|--------------|
| Марка элемента          | Изделия арматурные |        |                 |       |        | Закладные изделия |       |                 |       |       | Общий расход |
|                         | Арматура класса    |        | Арматура класса |       | Всего  | Прокат марки      |       | Арматура класса |       | Всего |              |
|                         | A500С              |        | A240С           |       |        | С 245             |       | A500С           |       |       |              |
|                         | ГОСТ 34028-2016    |        | ГОСТ 34028-2016 |       |        | ГОСТ 8509-93      |       | ГОСТ 34028-2016 |       |       |              |
|                         | Ø10                | Итого  | Ø6              | Итого |        | Ø3x40С            | Итого | Ø8              | Итого |       |              |
| Приямок ПР-3            | 1445,2             | 1445,2 | 39,1            | 39,1  | 1484,3 | 391,0             | 391,0 | 46,0            | 46,0  | 437   | 1921,3       |

- Общие данные см. лист 1.
- Соединение стержней в местах пересечения выполнять с использованием термически обработанной проволоки диаметром 1,0-1,2 мм (расход 33,6 кг).
- Все металлические конструкции (за исключением решеток РЧ) покрыть эмалью Литмакот Фрост (или эквивалент) в 1 слой по слою грунтовки Литмакот Экспресс, общая площадь покрытия 160м².
- По периметру приямка выполнить деформационный шов ДШ-1.
- На прямых участках выполнять деформационные швы ДШ-3 толщиной 20мм.
- В местах примыкания приямка к технологическому примыку выполнять деформационный шов ДШ-1. Места примыкания приямка к технологическому примыку указать по месту.
- Приямок перекрыть чуждыми решетками РЧ Optima 300 E600
- Приямок ПР-3 выполнить по бетонной подготовке, толщиной 100мм из бетона В7.5. Предварительно выполнить устройство песчаной подушки из песка средней крупности, толщиной 300мм с обязательным уплотнением трамбовкой до коэффициента уплотнения Куп=0.98.

|           |      |             |        |             |       |                                                |                   |      |        |
|-----------|------|-------------|--------|-------------|-------|------------------------------------------------|-------------------|------|--------|
|           |      |             |        |             |       | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4                          |                   |      |        |
|           |      |             |        |             |       | Комплекс по переработке отходов «Нобоселикс»   |                   |      |        |
| Изм.      | Кол. | Лист        | № док. | Подпись     | Дата  | Производственный корпус.<br>Цех сортировки ТКО | Статус            | Лист | Листов |
| Разраб.   |      | Высший      |        | <i>В.В.</i> | 05.26 |                                                | Р                 | 10   |        |
| Проверил  |      | Высший      |        | <i>В.В.</i> | 05.26 |                                                |                   |      |        |
| Н. контр. |      | Высший      |        | <i>В.В.</i> | 05.26 | Приямок ПР-3                                   | ООО «ТЭП ИВАНОВО» |      |        |
| ГИП       |      | Сильверстов |        | <i>В.В.</i> | 05.26 |                                                |                   |      |        |



|      |  |
|------|--|
| Прям |  |
|------|--|

1


[illegible]

- до к


|     |
|-----|
| III |
|     |

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |


1-1  
(армирование)

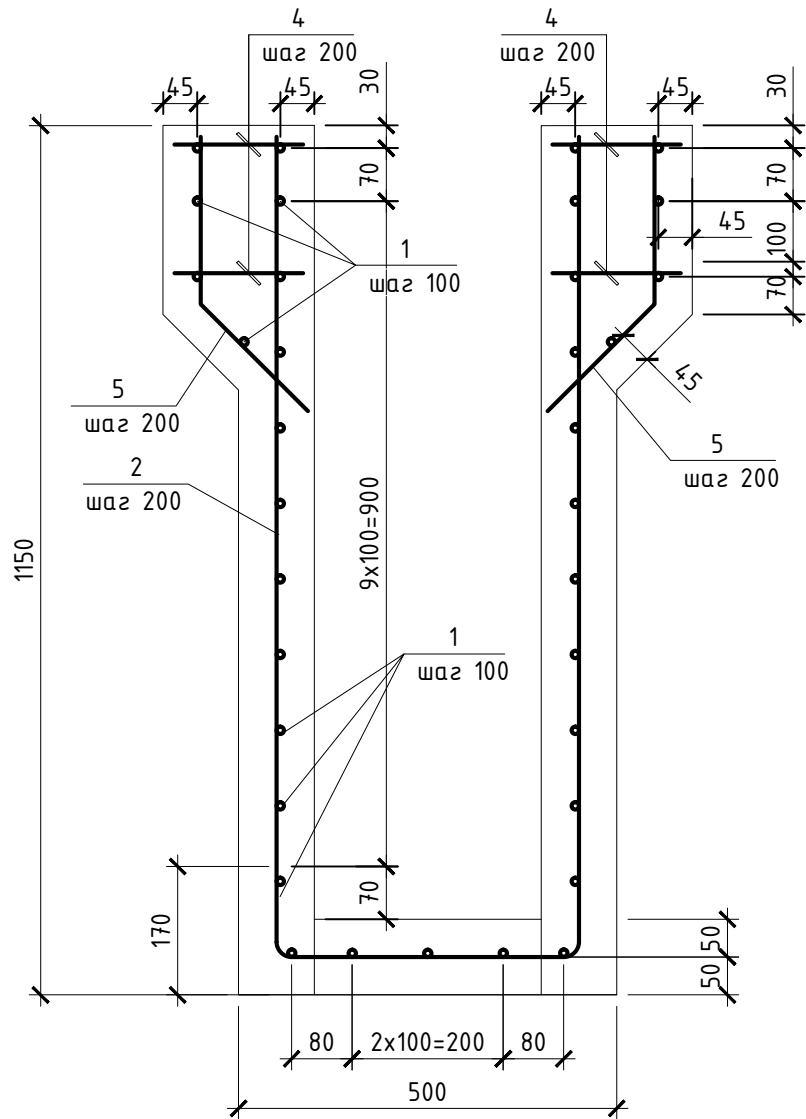


1 армирование  
(горизонтальные стержни условно не показаны)

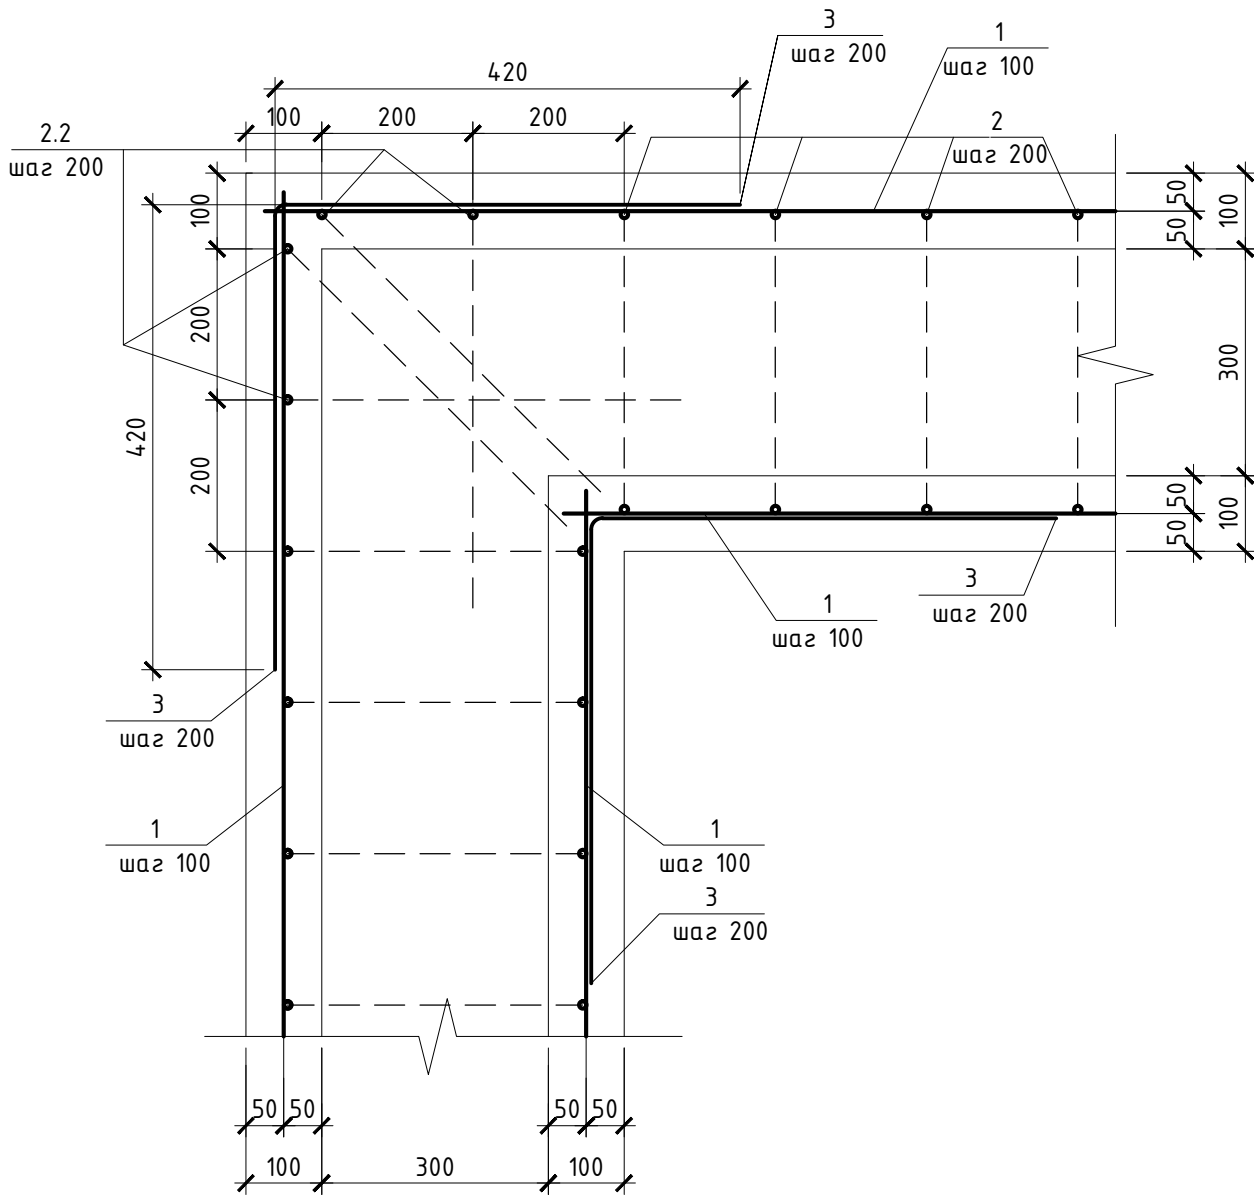

A-A  
(армирование)





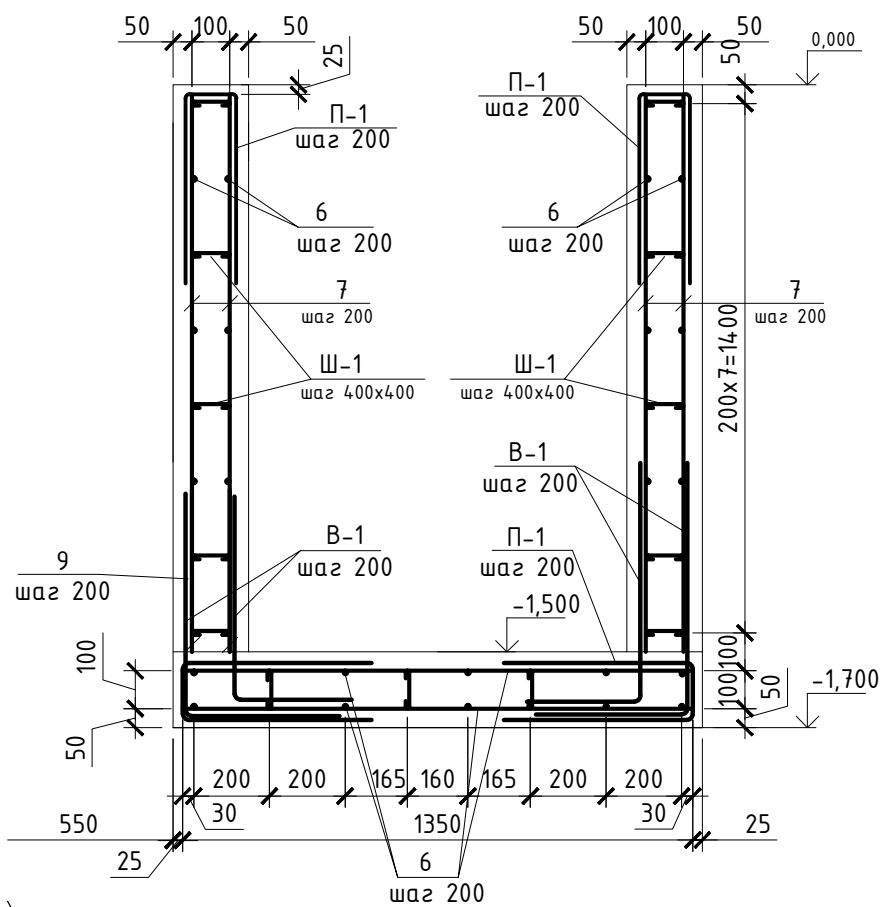


2

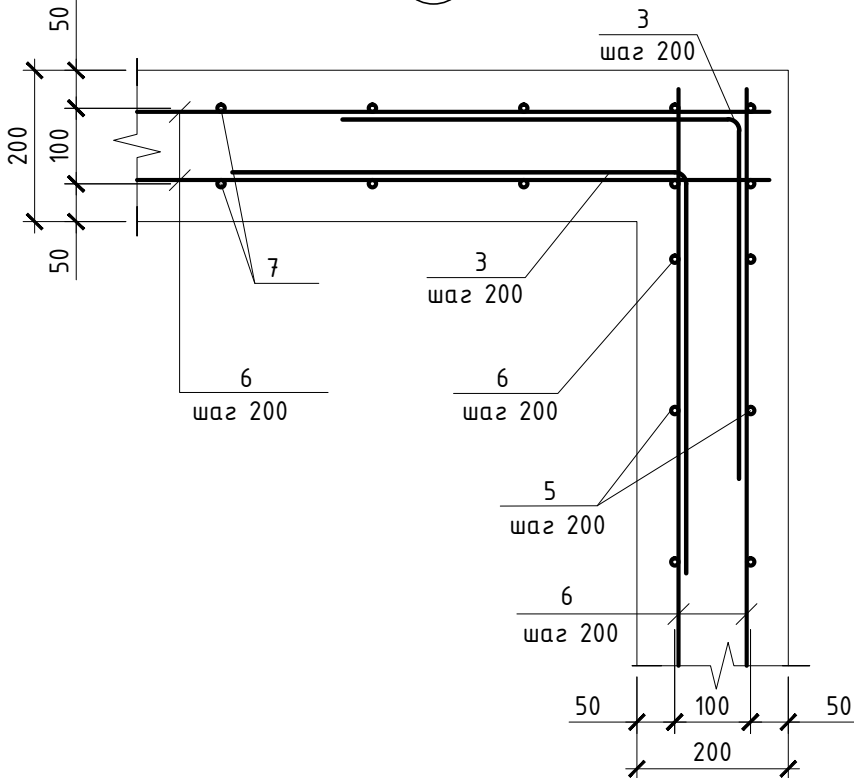

Данный лист см. совместно с листом 11.

|                                                |             |      |        |                   |       |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------|-------------------|-------|
| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4                          |             |      |        |                   |       |
| Комплекс по переработке отходов «Новоселки»    |             |      |        |                   |       |
| Изм.                                           | Кол.уч.     | Лист | № док. | Подпись           | Дата  |
| Разраб.                                        | Висицкая    |      |        | Р.Р.              | 05.26 |
| Проверил                                       | Висицкий    |      |        | С.В.              | 05.26 |
| Н. контр.                                      | Висицкий    |      |        | С.В.              | 05.26 |
| ГИП                                            | Сильверстов |      |        | С.В.              | 05.26 |
| Производственный корпус.<br>Цех сортировки ТК0 |             |      |        | Стадия            | Лист  |
| Прямомк ПР-4.<br>Детали армирования            |             |      |        | Р                 | 12    |
|                                                |             |      |        | ООО «ТЭП ИВАНОВО» |       |

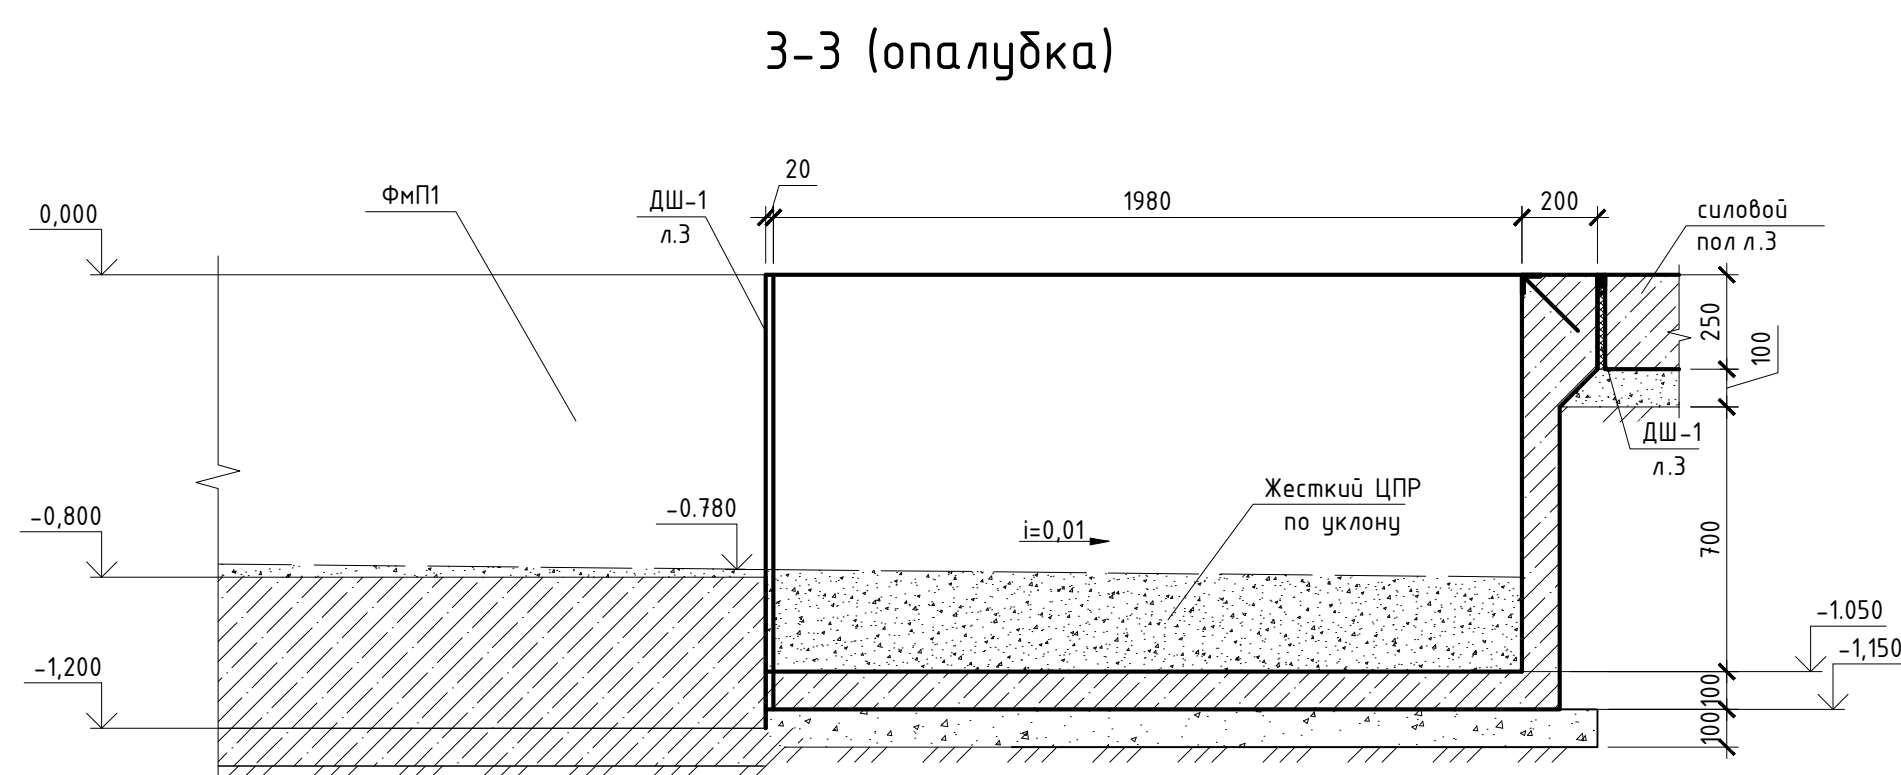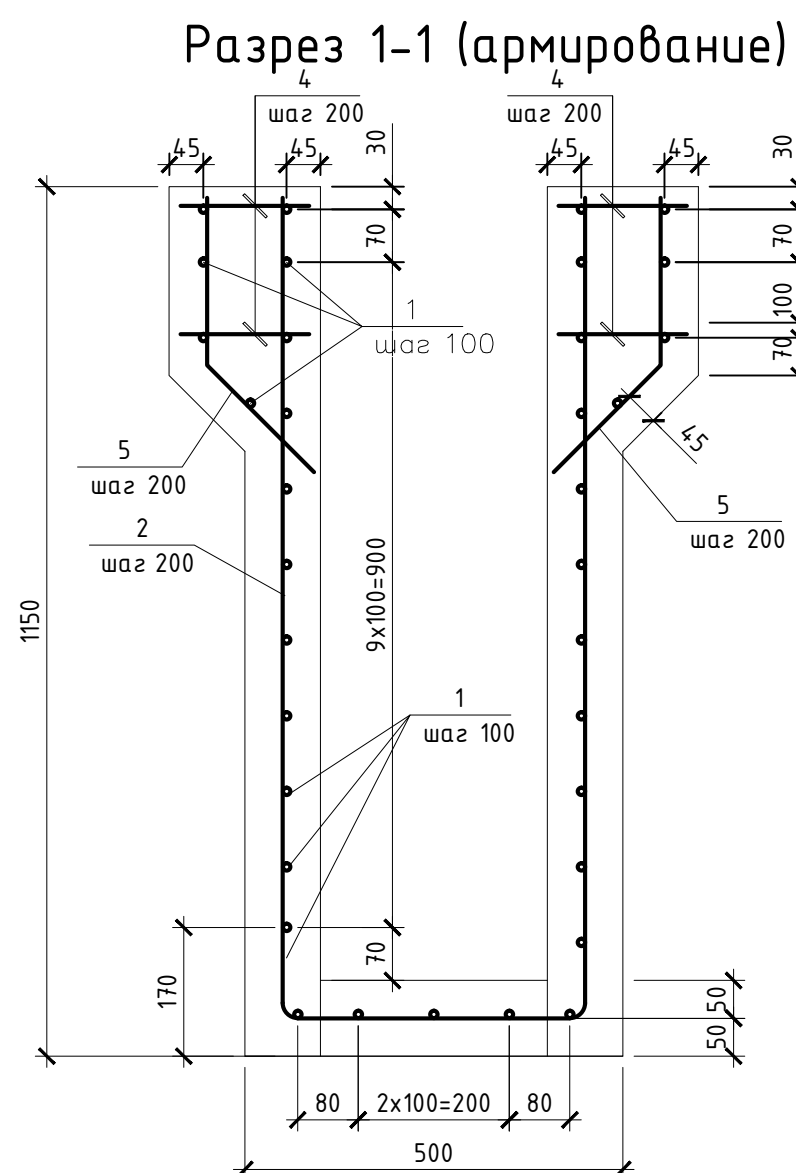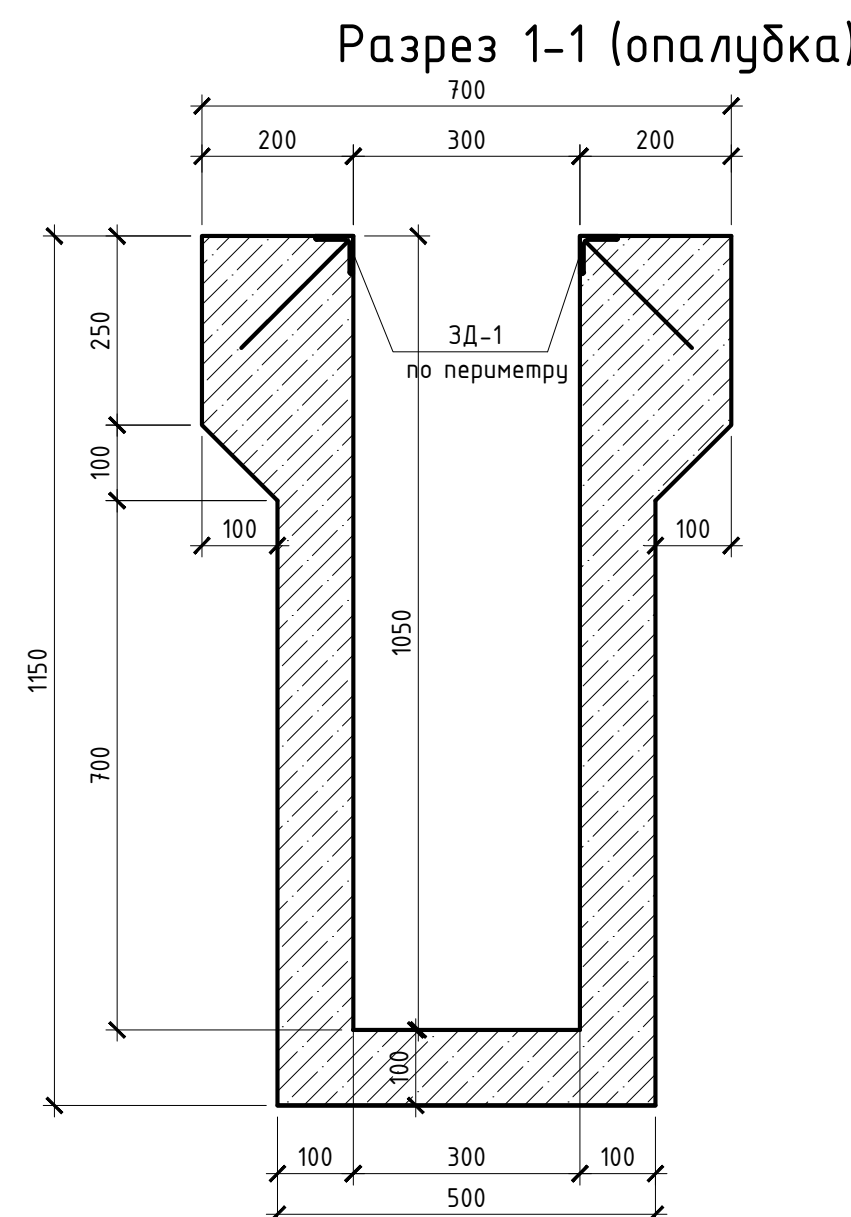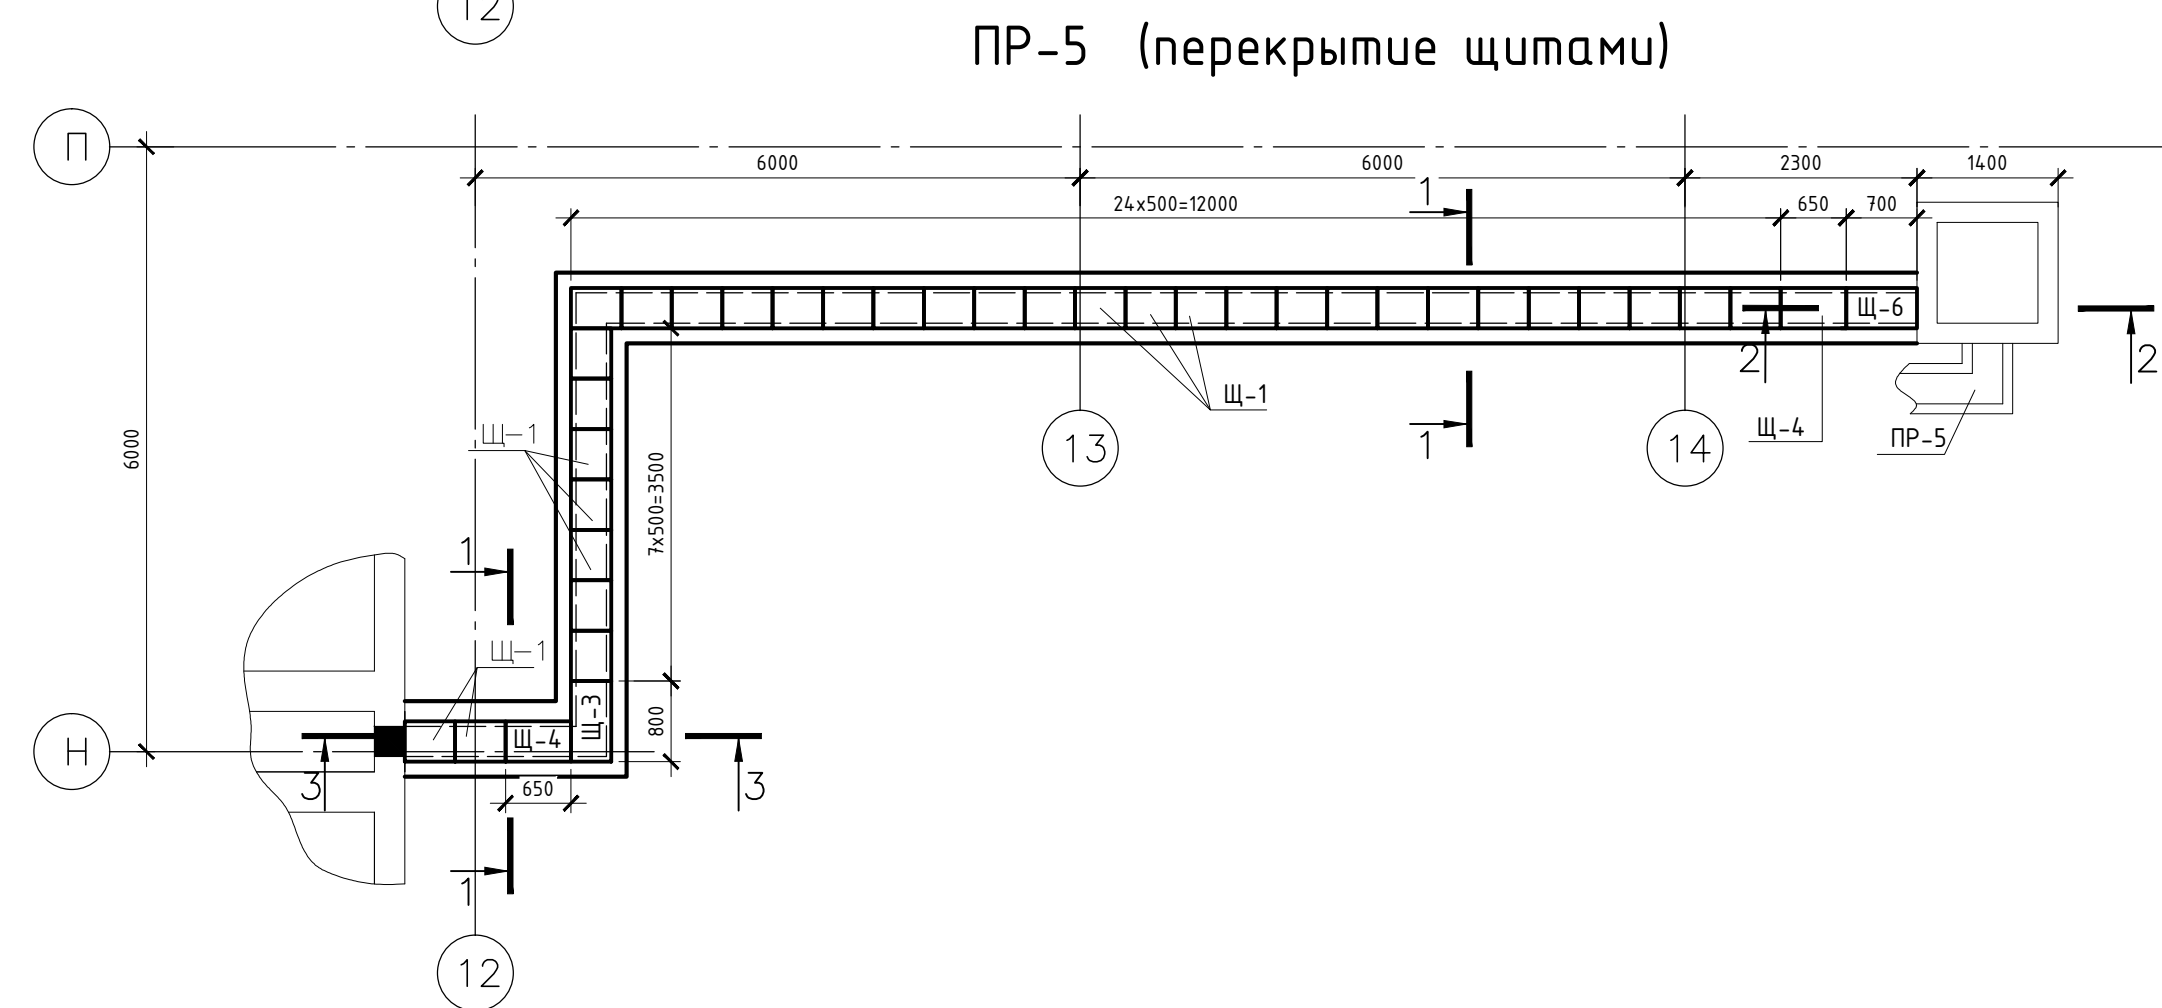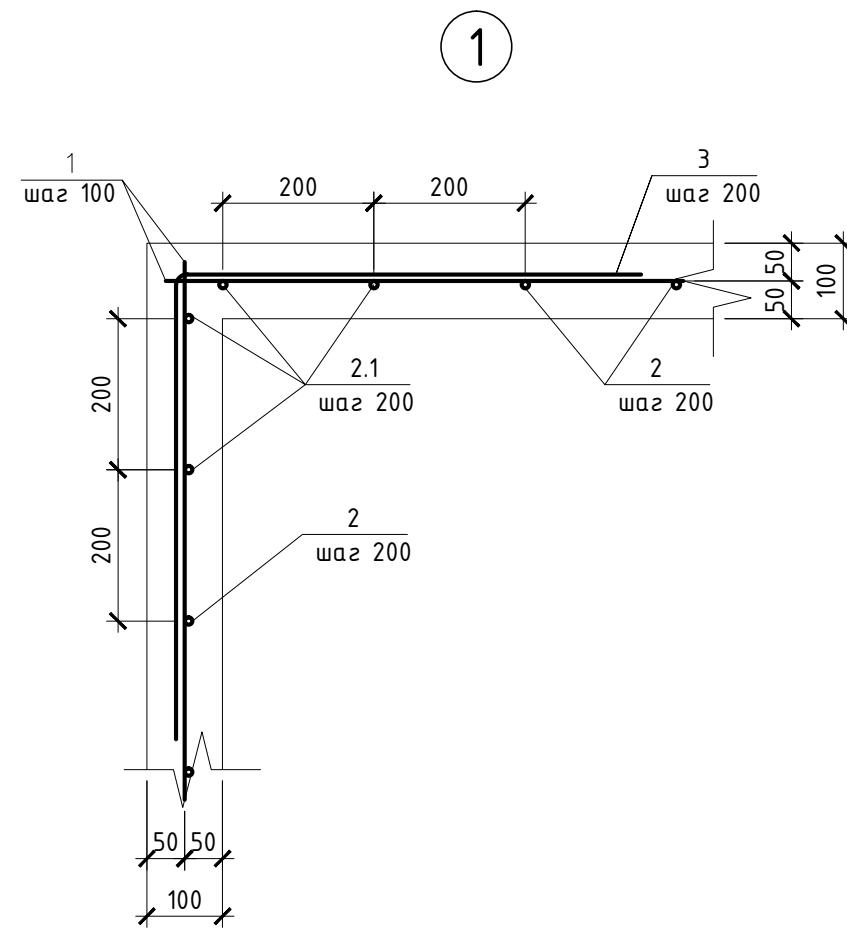



| Спецификация элементов прямка ПР-5 |                 |                                |       |                 |       |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Поз.                               | Обозначение     | Наименование                   | Кол   | Масса<br>ед. к2 | Прим. |
| 1                                  | ГОСТ 34028-2016 | 10-А500С м.п.                  | 711   | 0.617           | 438,7 |
| 2                                  | ГОСТ 34028-2016 | 10-А500С l=2550                | 94    | 1.59            | 149,5 |
| 2.1                                | ГОСТ 34028-2016 | 10-А500С l=1495                | 8     | 0,93            | 7,44  |
| 3                                  | ГОСТ 34028-2016 | 10-А500С l=840                 | 44    | 0,52            | 22,9  |
| 4                                  | ГОСТ 34028-2016 | 6-А240С l=170 мм               | 392   | 0.04            | 15,7  |
| 5                                  | ГОСТ 34028-2016 | 10-А500С l=420 мм              | 196   | 0.26            | 51,0  |
| ЗД1                                | Серия 1400-15   | Закладная деталь МН553         | 39    | 4.10            |       |
| Щ-1                                | лист 14         | Щит стальной Щ-1               | 33    | 9,93            |       |
| Щ-3                                | лист 14         | Щит стальной Щ-3               | 1     | 14.64           |       |
| Щ-4                                | лист 14         | Щит стальной Щ-4               | 2     | 12,29           |       |
| Щ-6                                | лист 14         | Щит стальной Щ-6               | 1     | 13.07           |       |
|                                    |                 | Материалы:                     |       |                 |       |
|                                    | ГОСТ 26633-2015 | Бетон В25 П4 F150 W6, м³       | 6.4   |                 | м³    |
|                                    | ГОСТ 28013-2023 | Цементно-песчаный раствор М200 | 0.65  |                 | м³    |
|                                    | ГОСТ 26633-2015 | Бетон В7,5, м³                 | 1.10  |                 | м³    |
|                                    |                 | Пенополистерол t=20мм          | 0.17  |                 | м³    |
|                                    |                 | Шнур Вилатерм 30/ 10           | 42.50 |                 | м.п   |
|                                    |                 | Мастика Брит ДШ90              | 29    |                 | к2    |
|                                    |                 | Гидрошпонка ТАРАКАН-120 ПВХ    | 190   |                 | м.п.  |
|                                    | ГОСТ 8736-2025  | Песок средней крупности        | 3,3   |                 | м³    |
|                                    |                 |                                |       |                 |       |

| Ведомость деталей |       |
|-------------------|-------|
| Поз.              | Эскиз |
| 2                 |       |
| 2.1               |       |
| 3                 |       |
| 5                 |       |

| Марка элемента | Изделя арматурные |        |       |       | Закладные изделия |               |                 |       | Общий расход |        |        |
|----------------|-------------------|--------|-------|-------|-------------------|---------------|-----------------|-------|--------------|--------|--------|
|                | Арматура класса   |        |       |       | Всего             | Прокат марки  | Арматура класса | Всего |              |        |        |
|                | A500C             |        | A240C |       |                   | C 245         | A500C           |       |              |        |        |
|                | ГОСТ 34028-2016   |        |       |       |                   | ГОСТ 8509-93  | ГОСТ 34028-2016 |       |              |        |        |
|                | Ø10               | Итого  | Ø6    | Итого |                   | 50x5<br>Итого | Ø8<br>Итого     |       |              |        |        |
| Прямаяк ПР-5   | 669,54            | 669,54 | 15,7  | 15,7  | 685,24            | 146,88        | 146,88          | 12,74 | 12,74        | 159,62 | 844,86 |

1. Общие данные см. лист 1.
2. Соединение стержней в местах пересечения вязать с использованием термически обработанной проволоки диаметром 1,0-1,2 мм (расход 11,6 кг).
3. По периметру прямая выполнять деформационный шаг ДШ-1.
4. На крыше участка выполнять деформационные шаги ДШ-3 толщиной 20 мм.
5. В местах стыков ПР-1, ПР-2, ПР-3, ПР-4 к технологической арматуре выполнять деформационный шаг ДШ-1. Места примыкания арматуры к технологическим элементам учитывать по месту.
6. Приемок проверять сменнымищиками Ш-1...Ш-5. Засыпку пазух траншей выполнять после установки стальных шпиль.
7. Все металлические конструкции (за исключением решеток РЧ) покрыты эмалью Листокот Фос (или эквивалентом) в 1 слой по всей поверхности Листокот Экспресс, общая толщина покрытия 160мкм.
8. В местах, где по бетонной подготовке, толщиной 100мм из бетона БТ-5. Предварительно выполнить устройство песчаной подушки из песка среднефракц., толщиной 300мм с обязательным уплотнением трамбовками до коэффициента уплотнения  $K_{уп} = 0,98$ .

|            |             |       |          |       |                                                |                                             |      |        |
|------------|-------------|-------|----------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|
|            |             |       |          |       |                                                | КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4                       |      |        |
|            |             |       |          |       |                                                | Комплекс по переработке отходов «Новоселки» |      |        |
| Изм. Колуч | Лист        | № док | Подпись  | Дата  |                                                |                                             |      |        |
| Разработ.  | Виссикая    |       | <i>В</i> | 05.26 | Производственный корпус.<br>Цех сортировки ТКО | Стадия                                      | Лист | Листов |
| Проверил   | Виссикая    |       |          | 05.26 |                                                | Р                                           | 13   |        |
| Н. контр.  | Виссикая    |       | <i>С</i> | 05.26 | Прямая ПР-5                                    | ООО «ТЭП ИВАНОВО»                           |      |        |
| ГИП        | Сильверстов |       | <i>В</i> | 05.26 |                                                |                                             |      |        |

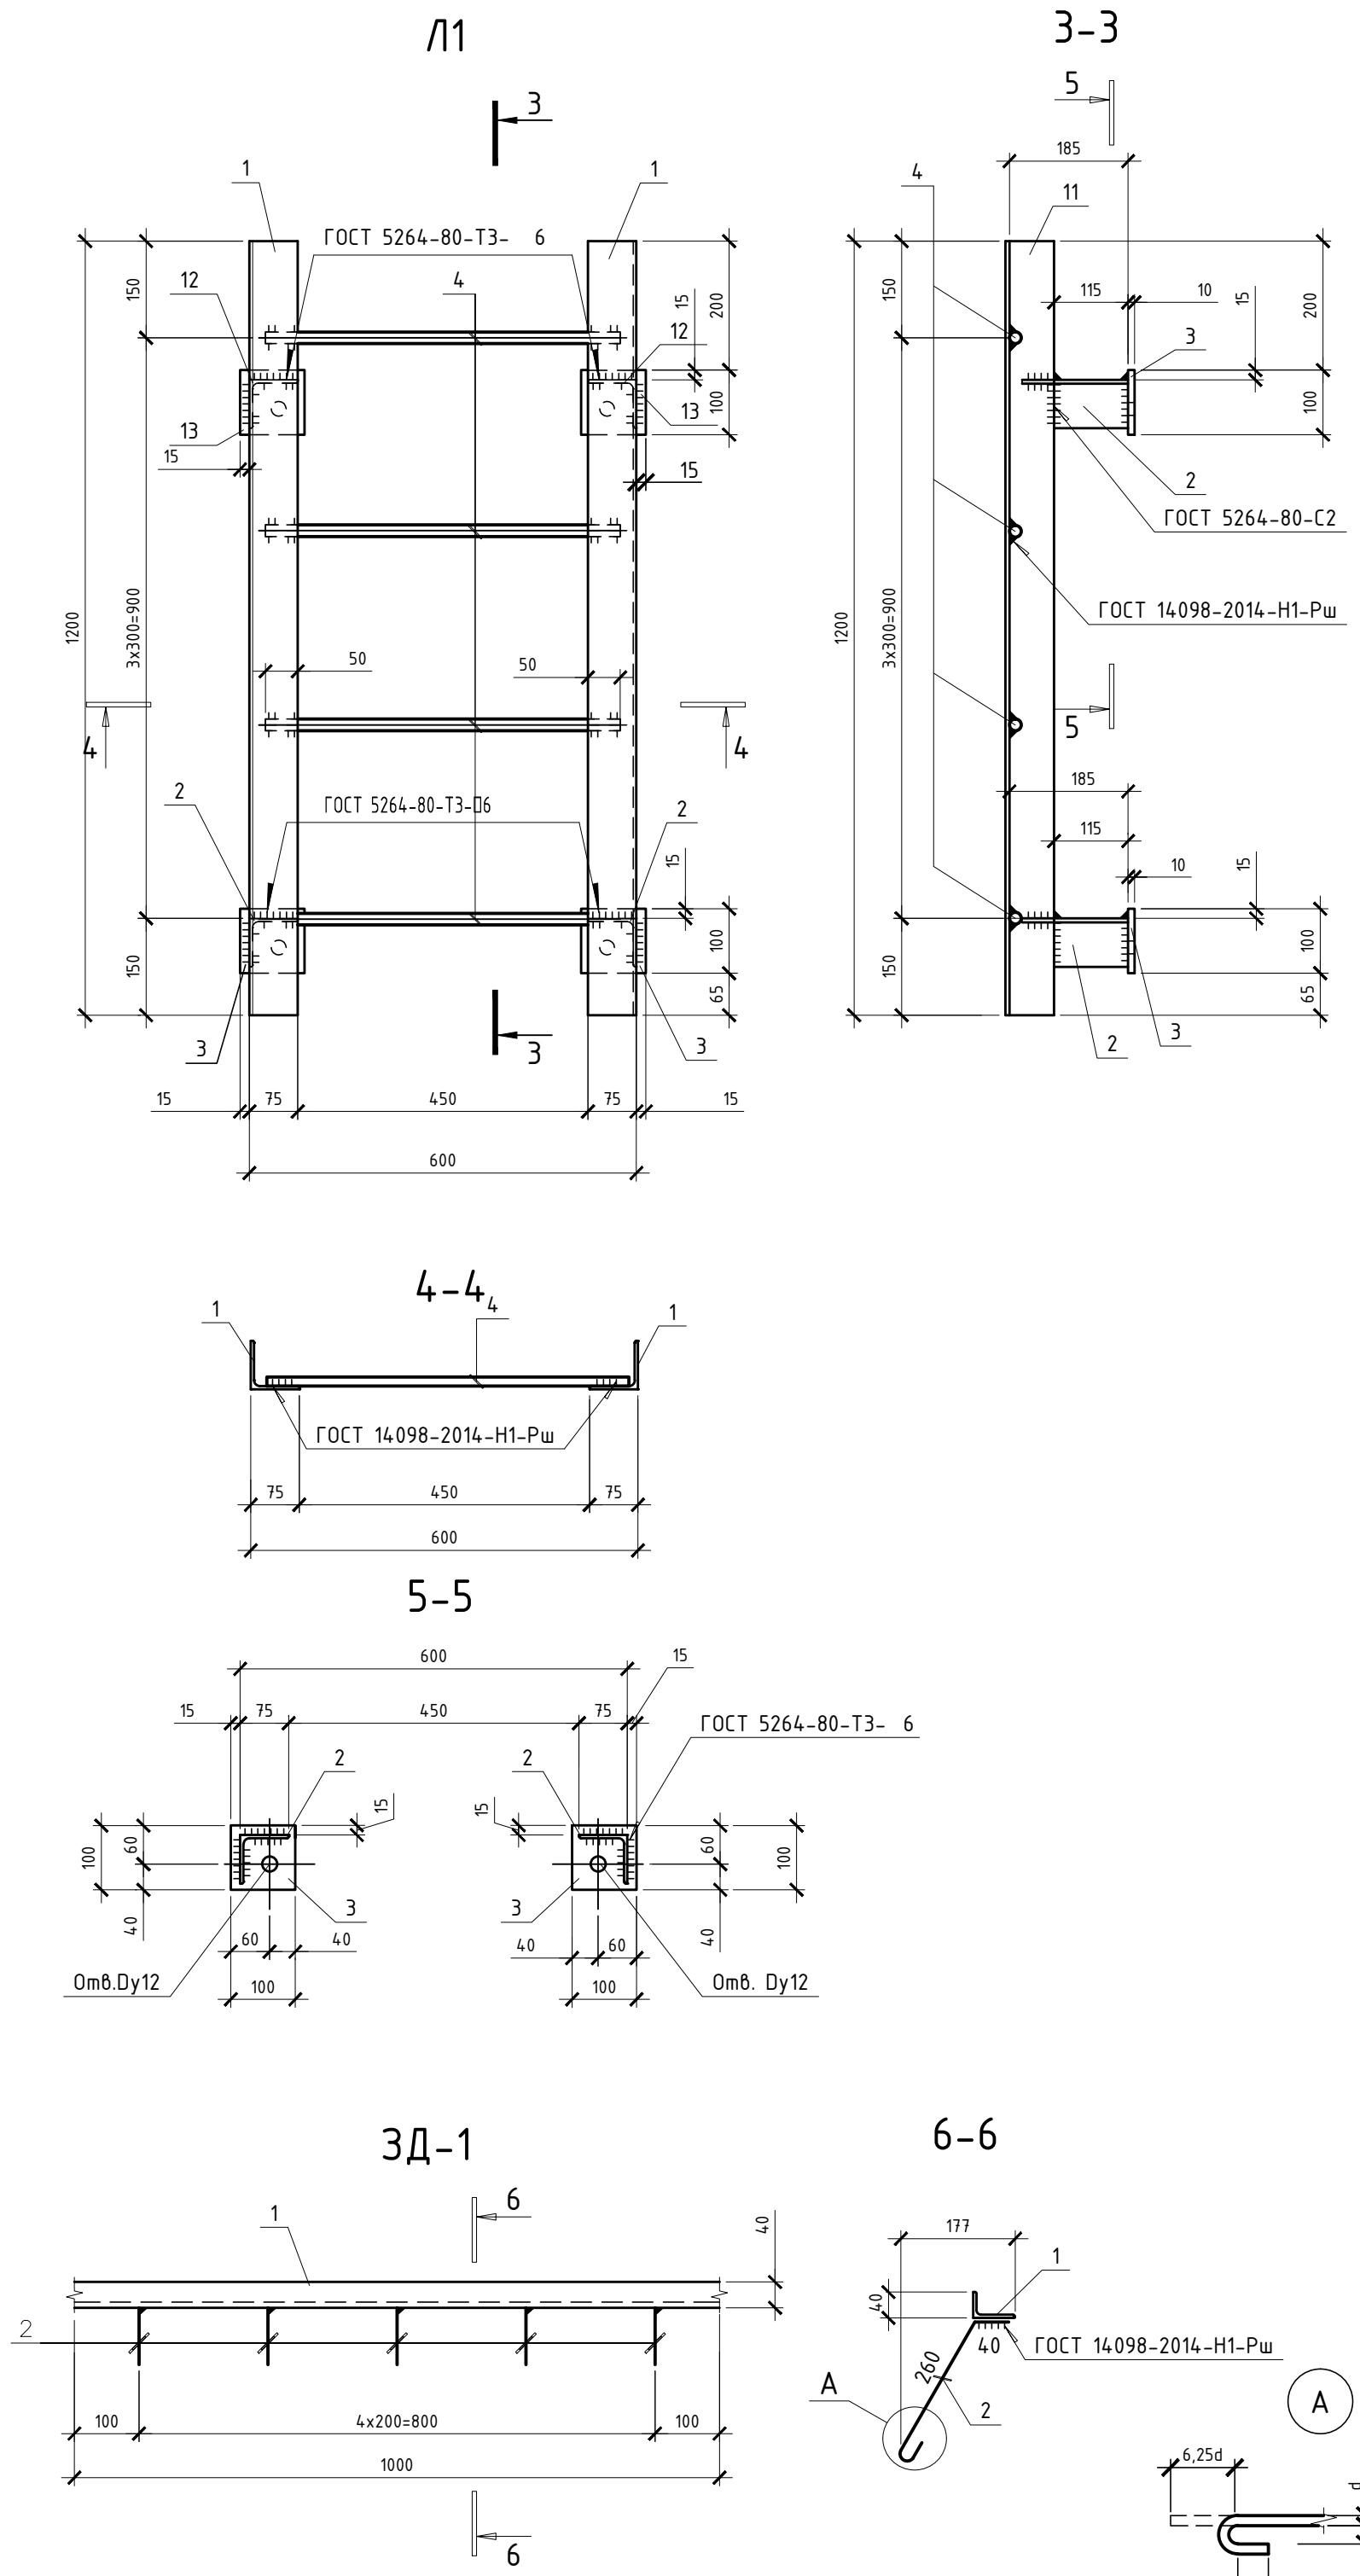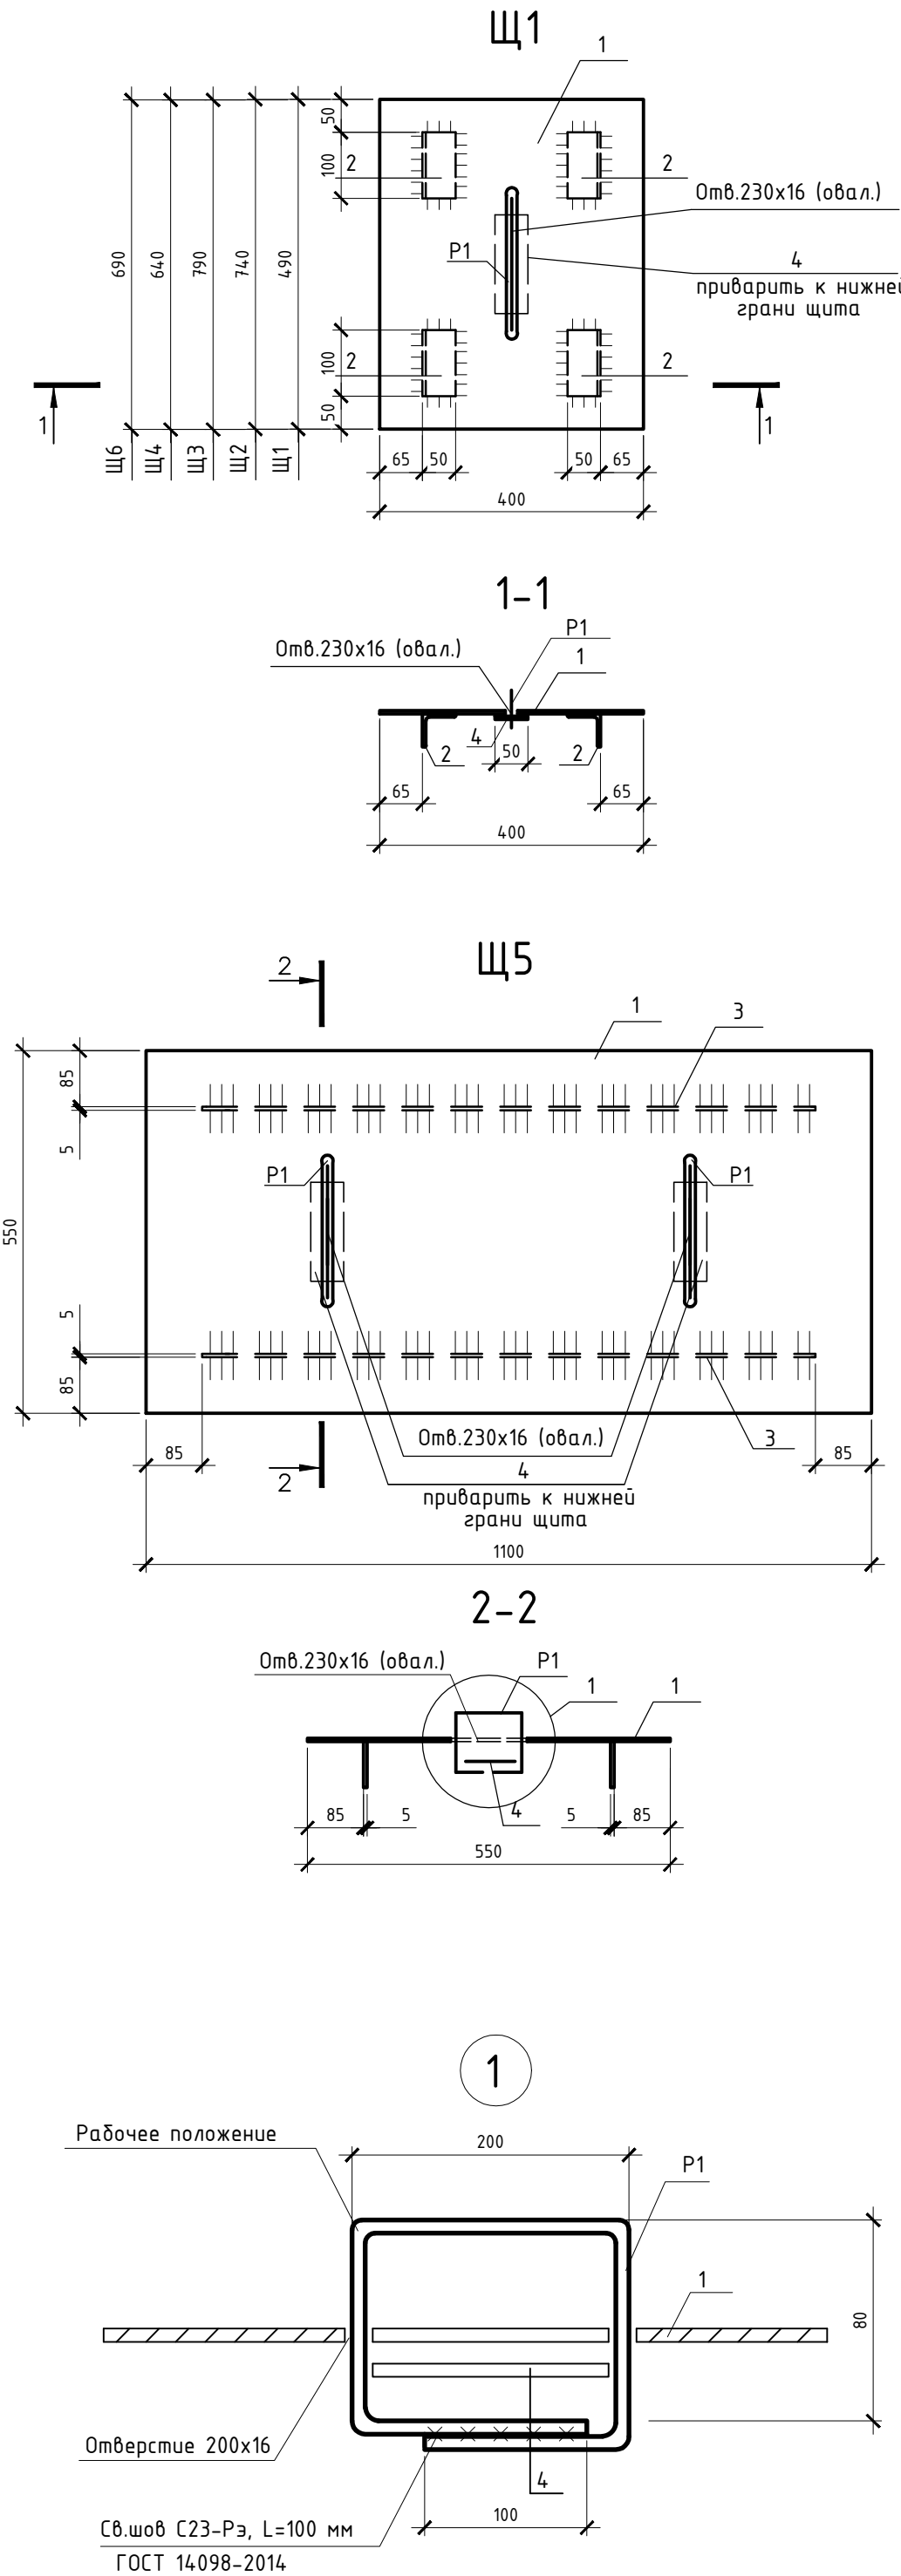

Спецификация материалов

| Марка изделия | Поз. дет. | Наименование                                             | Кол. | Масса ед., кг | Масса изделия, кг |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------|
| Щ-1           | 1         | Лист 5x400x490 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021         | 1    | 7,69          | 9,93              |
|               | 2         | Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93 L=100мм C245 ГОСТ 27772-2021 | 4    | 0,38          |                   |
|               | 4         | Лист 5x50x150 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021          | 1    | 0,29          |                   |
|               | P1        | Ø10 A240 L=660 ГОСТ 34028-2016                           | 1    | 0,43          |                   |
| Щ-2           | 1         | Лист 5x400x740 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021         | 1    | 11,62         | 13,86             |
|               | 2         | Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93 L=100мм C245 ГОСТ 27772-2021 | 4    | 0,38          |                   |
|               | 4         | Лист 5x50x150 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021          | 1    | 0,29          |                   |
|               | P1        | Ø10 A240 L=660 ГОСТ 34028-2016                           | 1    | 0,43          |                   |
| Щ-3           | 1         | Лист 5x400x790 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021         | 1    | 12,40         | 14,64             |
|               | 2         | Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93 L=100мм C245 ГОСТ 27772-2021 | 4    | 0,38          |                   |
|               | 4         | Лист 5x50x150 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021          | 1    | 0,29          |                   |
|               | P1        | Ø10 A240 L=660 ГОСТ 34028-2016                           | 1    | 0,43          |                   |
| Щ-4           | 1         | Лист 5x400x640 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021         | 1    | 10,05         | 12,29             |
|               | 2         | Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93 L=100мм C245 ГОСТ 27772-2021 | 4    | 0,38          |                   |
|               | 4         | Лист 5x50x150 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021          | 1    | 0,29          |                   |
|               | P1        | Ø10 A240 L=660 ГОСТ 34028-2016                           | 1    | 0,43          |                   |
| Щ-5           | 1         | Лист 5x550x1100 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021        | 1    | 23,75         | 30,31             |
|               | 2         | Лист 5x70x930 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021          | 2    | 2,56          |                   |
|               | 4         | Лист 5x50x150 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021          | 2    | 0,29          |                   |
|               | P1        | Ø10 A240 L=660 ГОСТ 34028-2016                           | 2    | 0,43          |                   |
| Щ-6           | 1         | Лист 5x400x690 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021         | 1    | 10,83         | 13,07             |
|               | 2         | Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93 L=100мм C245 ГОСТ 27772-2015 | 4    | 0,38          |                   |
|               | 4         | Лист 5x50x150 ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ 27772-2021          | 1    | 0,29          |                   |
|               | P1        | Ø10 A240 L=660 ГОСТ 34028-2016                           | 1    | 0,43          |                   |
| Л1            | 1         | Уголок 75x75x6 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ27772-2021 L=1200   | 2    | 8,2           | 29,2              |
|               | 2         | Уголок 75x75x6 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-2021 L=185   | 4    | 1,3           |                   |
|               | 3         | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2015 C245 ГОСТ 27772-2021 L=100   | 4    | 0,8           |                   |
|               | 4         | 18-A500С ГОСТ 34028-2016 L=550                           | 4    | 1,1           |                   |
| ЗД1           | 1         | Уголок 63x40x5 ГОСТ 8510-86 C255 ГОСТ27772-2021          | 1.0  | 3,91          | 4,6               |
|               | 2         | 8-A240 ГОСТ 34028-2016 L=350                             | 5    | 0,14          |                   |

1. Монтажные сварные соединения выполнять электродами Э42, катет шва принять по наименьшей толщине элемента.  
2. Указания по антикоррозионной защите см. лист общих данных.

|                                                           |             |       |        |                   |       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------------------|-------|
| КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖ4                                     |             |       |        |                   |       |
| Комплекс по переработке отходов «Новоселки»               |             |       |        |                   |       |
| Изм.                                                      | Кол.уч.     | Лист  | № док. | Подпись           | Дата  |
| Разраб.                                                   | Висицкая    | 05.26 | 05.26  | 05.26             | 05.26 |
| Проверил                                                  | Висицкий    | 05.26 | 05.26  | 05.26             | 05.26 |
| Н. контр.                                                 | Висицкий    | 05.26 | 05.26  | 05.26             | 05.26 |
| ГИП                                                       | Сильверстов | 05.26 | 05.26  | 05.26             | 05.26 |
| Производственный корпус. Цех сортировки ТКО               |             |       |        | Стадия            | Лист  |
| Щиты съемные Щ-1-Щ-6. Закладная деталь ЗД-1. Лестница Л-1 |             |       |        | Р                 | 14    |
|                                                           |             |       |        | ООО «ТЭП ИВАНОВО» |       |